



深圳自由行通信技术有限公司
Shenzhen Free Walk Communication Technology Co. LTD

ADD: 深圳市宝安西乡鹤洲西区工业园 2 栋 3 楼

Email: zyx@sz-freewalk.com

TEL: 86-0755-29955983 FAX: 86-0755-29955983

承认书

客户 (Customer) : 微网力合

产品 (Product) : 5G-外置天线(连接线线长L=170mm)

型号 (Model) : 51010049

料号 (Part Number) : Z01-50105-R01

制作人 (Written By) : 李文科

签发时间 (Issued Date) : 2022-02-14

客户 CUSTOMER

工程部 ENGINEER R&D DEPT	品质部 QUALITY DEPT	批准 APPROVED

Free Walk

射频 R&D DEPT	工程部 ENGINEER R&D DEPT	批准 APPROVED
李文科	古政华	



深圳自由行通信技术有限公司

文件变更履历表

表单编号:QR-ZYX-084 版本: A0

目 录

Index


一、	封面 (Cover)	1
二、	文件变更履历表 (Document Change Resume)	2
三、	目录 (Index)	3
四、	基本参数 (The basic parameters)	4
五、	工程图纸 (Product Drawing)	4
六、	测试设备 (Test Equipment & Conditions)	6
七、	性能测试报告 (Test Report)	7-10
八、	天线图片 (Antenna Picture)	11
九、	RoHS 报告清单 (RoHS report list)	12
十、	包装方式 (TEE PACKING WAY)	13



The basic parameters

A. Electrical Characteristics	
Frequency	5150 MHz ~5850MHz
VSWR	≤2
Efficiency	>60%
Impedance	50 Ohm
Polarization	Linear
Gain	5dBi±1
B. Material & Mechanical Characteristics	
Material of Radiator	
Cable Type	Φ 1.37mm Black
Connector Type	一代 IPEX
Dimension	
C. Environmental	
Operation Temperature	- 20 °C ~ + 60 °C
Storage Temperature	- 40 °C ~ + 80 °C

The logo for Freewalk, featuring the word "Freewalk" in a bold, sans-serif font. The letters are colored orange and blue, with the "F" and "e" in orange and the "r" through "k" in blue. A small orange curved line graphic is positioned below the "k".

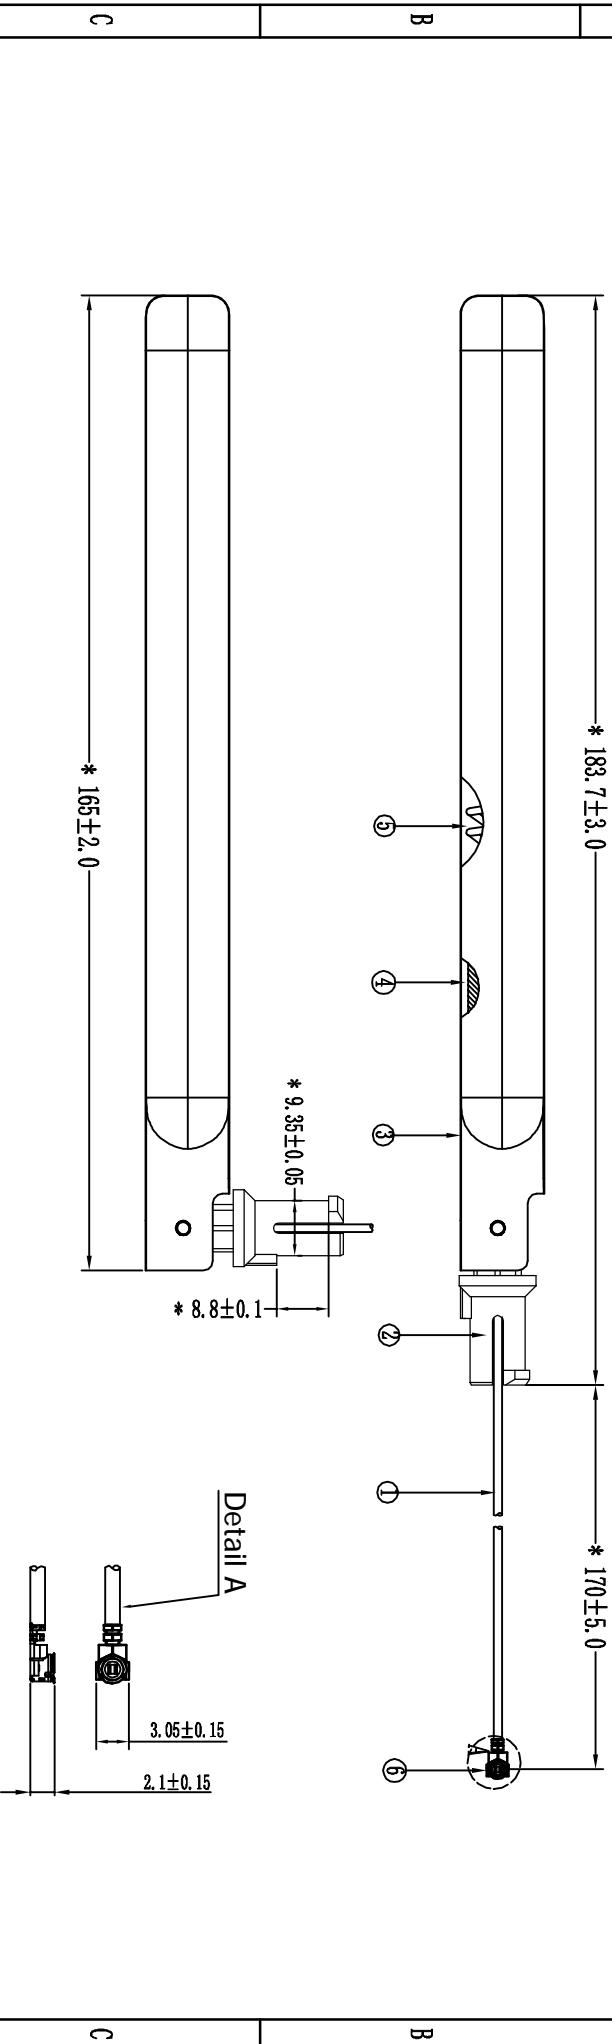

三

- 1、标准*为重点尺寸,未标公差尺寸按±0.15检测
 - 2、未标尺寸参考图纸;其它尺寸以实配为准;
 - 3、产品表面无油污,刮痕,缩水等不良现象
 - 4、符合ROHS

深圳自由行通信技术有限公司

深圳自由行通信技术有限公司

Test Equipment & Conditions



1. Network Analyzers :

Agilent 8753D 5071C


2. Communications Test Set:

Agilent 8960 CMW500

3. 3D Chamber Test System

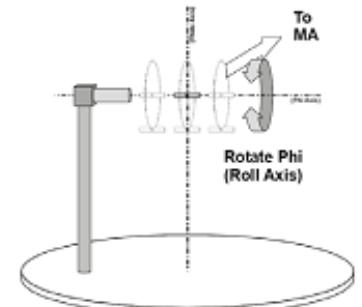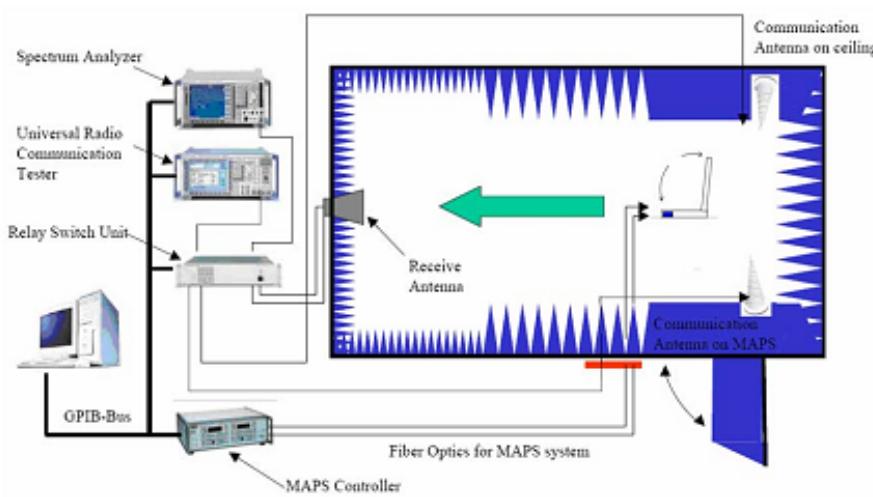


Phi axis test

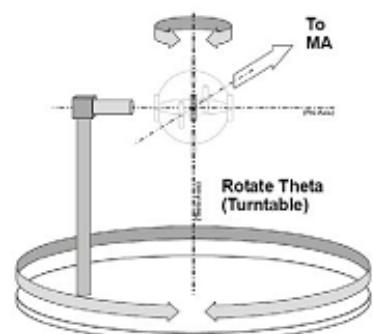


Theta axis test

测试数据

SWR

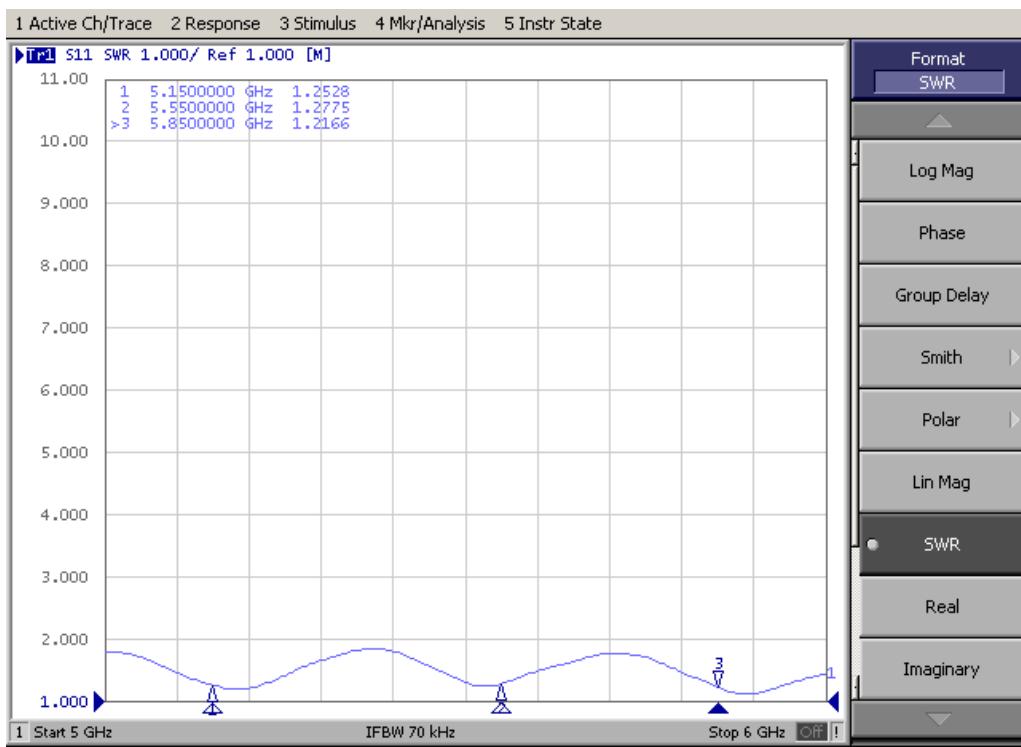

Smith

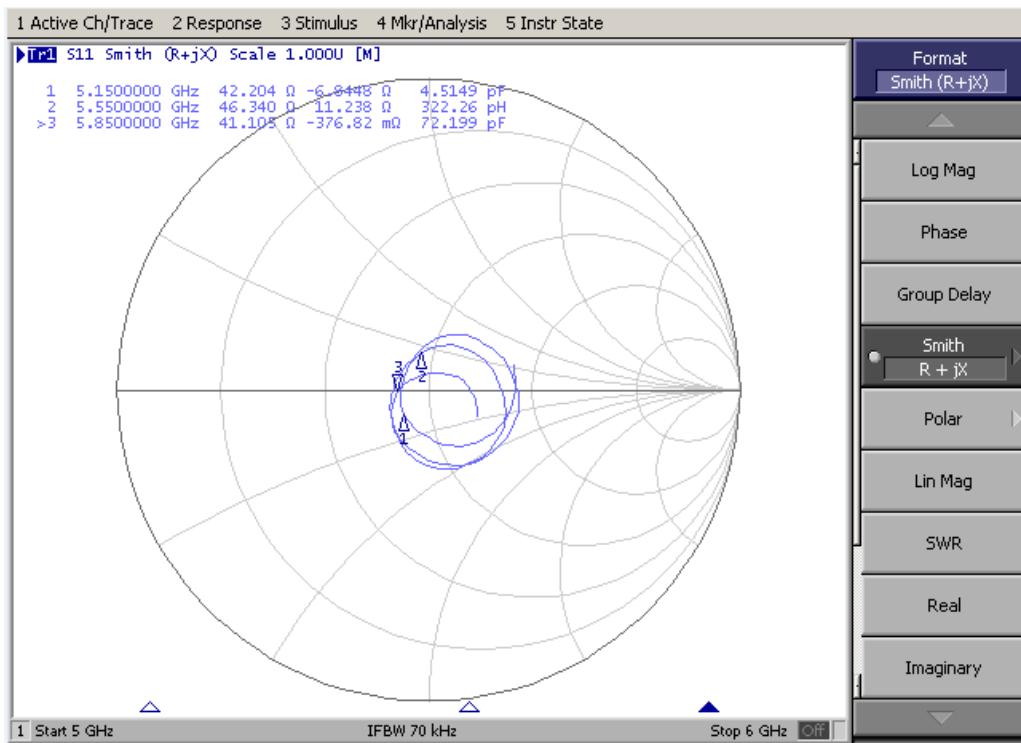




效率&增益： Efficiency&Gain

Frequency / MHz	Efficiency / %	Gain/ dBi
5150	71.52	4.96
5200	70.63	5.25
5250	70.22	4.87
5300	71.35	5.15
5350	69.34	4.92
5400	72.13	4.82
5450	72.35	5.26
5500	70.34	4.87
5550	69.28	4.55
5600	72.15	4.89
5650	70.36	5.06
5700	69.24	4.95
5750	70.35	4.73
5800	68.47	4.93
5850	69.37	4.82


方向图（3D图）

Patten


5150MHz

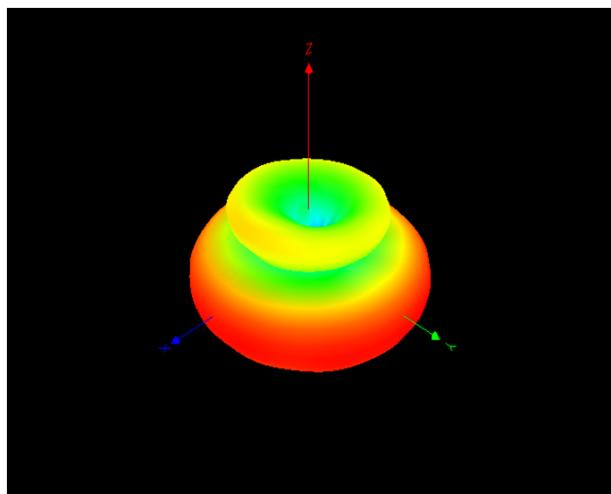

5550MHz

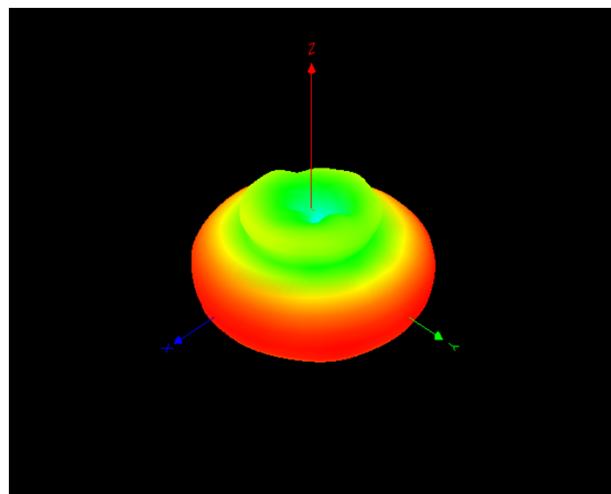


5850MHz

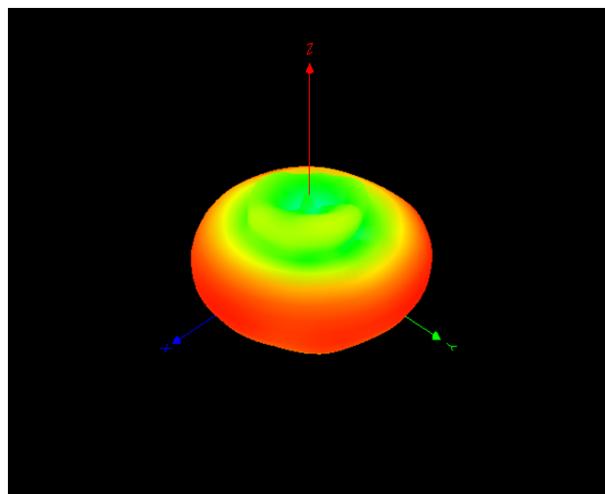


2D图


XOY 面

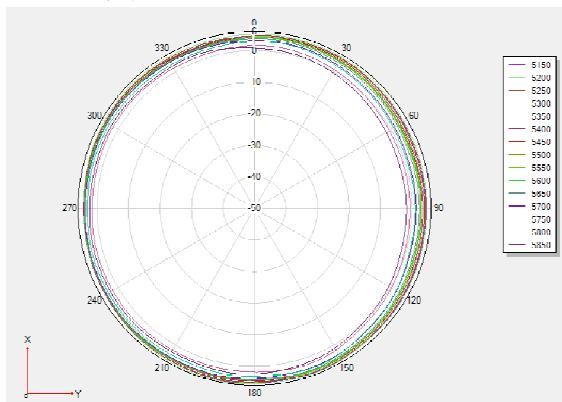

ZOX 面

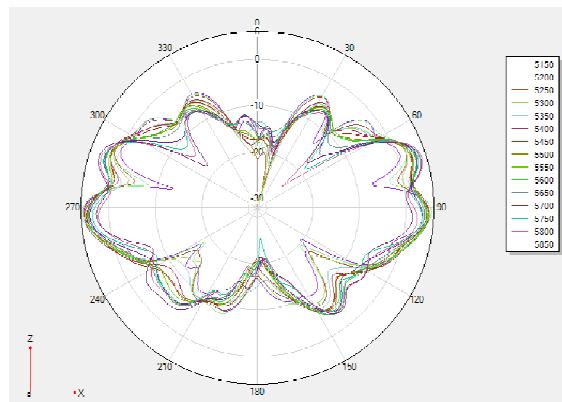

ZOY 面

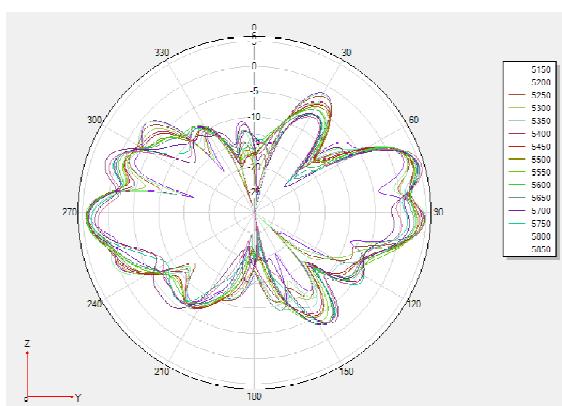



深圳自由行通信技术有限公司
Shenzhen Free Walk Communication Technology Co. LTD

天线图片



深圳自由行通信技术有限公司 WIFI天线 物料部件ROHS报告清单

序号	原材料名称	原材料供应商(生产厂家)	测试机构	报告编号	检测日期	检测到期日期
1	PCB	炜润	SGS	SZNEC2102228002	2021.7.21	2022.7.20
2	镀磷青铜5210	紫金铜业	SGS	CANEC2102353602	2021.2.25	2022.2.25
3	镀锡圆铜线	坤久	CTI	A2200355918101001E	2020.10.17	2021.10.17
4	锡	泰源	SGS	CANEC2103332608	2021.3.16	2022.3.16
5	铜箔	安徽铜箔	SGS	A2200448225101001C	2020.12.11	2021.12.11
6	TPE	绒维	SGS	ETR21106223M01	2021.2.1	2022.2.1
7	氟塑料FEP	巨化	SGS	NGBML2100232101	2021.1.27	2022.1.27
8						

要求:

1. 所送元器件材料报告必须是按照欧盟落实要求拆分到不可拆分材料的检测报告。

2. 本公司认可如下九家检测机构提供的报告, SGS, CTI , ITS, 赛宝, 诺尼, CCIC, bv, STS, set

3. 所有若是检测报告首页需盖章本公司公章侧面加盖骑缝章是各一份报告, 不得涂改伪造提供报告, 供货商提供报告, 必须先由我司审核, 确认所送报告有效且完整, 内容清晰可辨

此
公
章
上
此

提供报告要求电子档: 报告可以清单一起扫描; 也可以分开扫描, 但要对应编号, 以便查询

品质专用章

提供报告要求电子档: 报告可以清单一起扫描; 也可以分开扫描, 但要对应编号, 以便查询


产品包装规范

page: 1 of 1


产品名称 :外置天线	版本: A00
	客户特殊要求除外

一: 成品天线

二: 用PE袋装起来, 数量以 (30~50PCS) 整数装
以实际为准

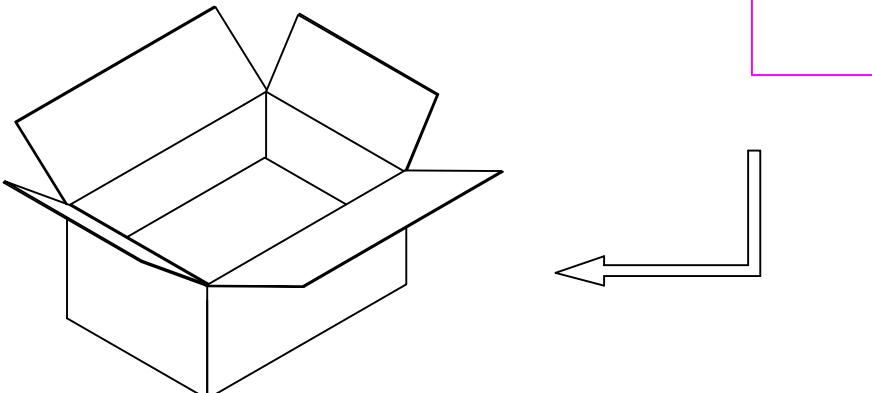

三: 将装好的天线放入纸箱中(以实际数量为准)

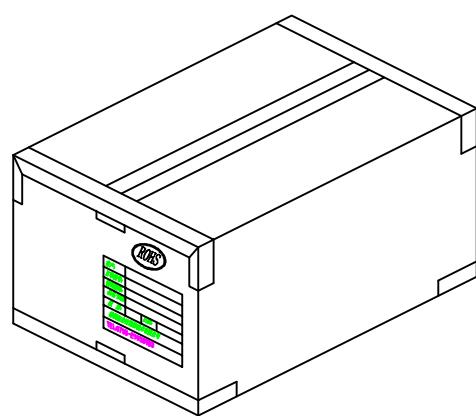

四: 封箱, 外箱贴我司生产标签和
ROHS标签(最终以实际情况为
准!)