

Charge and Discharge

1. In the shutdown state, insert the adapter into the DC input port, and all the symbols on the display screen will light up. After the self inspection is normal, enter the charging mode, and the display screen will permanently light up to display the charging time, input watts and the percentage of electricity, and automatically adjust the charging time according to the charging power rate.
2. The USB-C charging cable can be plugged into the USB-C port for charging.
3. DC charging port and USB-C port can be charged at the same time.
4. After full charge, the battery will display 100%, and it will automatically shut down 30 seconds later. Then unplug the power charger or USB-C charging cable.
5. When discharging, the display screen lights up for a long time to display the discharging time, output watts and electricity percentage, and automatically adjusts the discharging time according to the output power.

* It is recommended to charge immediately after purchase.

* When the battery power is lower than 20%, it needs to be charged to maintain the best performance and prolong the service life.

* Do not use the output terminal of this product to charge yourself.

* Do not fully discharge the internal battery to avoid affecting the battery life.

* When the high and low temperature protection warning symbol appears on the display, please suspend the use and shut down immediately.

Power ON/OFF

1. Press the main power switch briefly to start/shut down the machine and turn the display on/off.
2. After startup, the display screen will automatically shut down if there is no output display or output power display for 30 seconds.

* Turning off the main power switch will turn off all functions.

Aufladen und Entladen

1. Legen Sie im Abschaltzustand das Ladegerät in den DC-Ladeanschluss ein, und alle Symbole auf dem Anzeigebildschirm leuchten auf. Nachdem die Selbstinspektion normal ist, geben Sie den Lademodus ein, und der Anzeigebildschirm leuchtet dauerhaft auf, um die Ladezeit, die Ladeleistung (Eingangswatt) und den Prozentsatz des Stroms anzuzeigen und passen Sie die Ladezeit entsprechend der Ladeleistungsrate automatisch an.
2. Das USB-C-Ladekabel kann zum Laden in den USB-C-Anschluss gesteckt werden.
3. DC-Ladeanschluss und USB-C-Anschluss können gleichzeitig aufgeladen werden.
4. Nach voller Ladung zeigt die Batterie 100% an und schaltet sich 30 Sekunden später automatisch ab. Ziehen Sie dann das Ladegerät oder das USB-C-Ladekabel heraus.
5. Beim Entladen leuchtet der Anzeigebildschirm für eine lange Zeit auf, um die Entladezeit, Ausgangswatt und Stromprozentanz zu zeigen, und passt automatisch die Entladezeit entsprechend der Ausgangsleistung an.

* Es wird empfohlen, sofort nach dem Kauf zu laden.

* Wenn die Batterieleistung niedriger als 20% ist, muss sie aufgeladen werden, um die beste Leistung beizubehalten und die Lebensdauer zu verlängern.

* Verwenden Sie nicht die Ausgangsklemme dieses Produkts, um sich selbst aufzuladen.

* Entladen Sie die interne Batterie nicht vollständig, um die Batterielebensdauer zu vermeiden.

* Wenn das Warnsymbol für Hoch- und Tieftemperaturschutz auf dem Display erscheint, unterbrechen Sie bitte die Verwendung und schalten Sie sofort ab.


Ein/Aus

1. Drücken Sie den Hauptschalter kurz, um die Maschine zu starten/auszuschalten und schalten Sie das Display ein/aus.
2. Nach dem Start wird der Anzeigebildschirm automatisch heruntergefahren, wenn es keine Ausgangsanzeige oder Ausgangsleistungsanzeige für 30 Sekunden gibt.

* Das Ausschalten des Hauptschalters schaltet alle Funktionen aus.

USB Output


1. After power on, press the USB switch briefly to turn on the USB output, and the display screen USB Out displays.
2. Plug the USB-A cable into the USB-A port and start using it.
3. Insert the USB-C cable into the USB-C port and start to use. The display screen will display the USB-C logo.
4. After use, briefly press the USB switch, turn off the USB output, and unplug the USB cable.

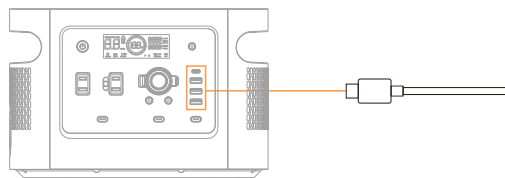

* When the USB no-load output exceeds 6 hours, the USB output will be automatically turned off.

Wireless Charging


1. After power on, long press the USB switch to turn on wireless charging, and the display screen WP displays.
2. Place the wireless charging device at the top marked position for wireless charging. For different charging devices, it may be necessary to adjust the charging position appropriately.
3. After using, long press the USB switch to turn off wireless charging.



*When the no-load output of wireless charging exceeds 6 hours, the wireless charging will be automatically turned off.


LED Lighting

1. Press the LED switch briefly to turn on the LED light.
2. Keep pressing the LED switch for a short time to switch the LED modes in turn: weak, medium, strong SOS, burst, and off.
3. Long press the LED switch to turn off the LED directly. When the LED lamp works continuously for more than 12 hours, it will automatically turn off the LED lamp.



USB Output


1. Drücken Sie nach dem Einschalten kurz den USB-Schalter, um den USB-Ausgang einzuschalten, und der Bildschirm USB-Ausgang wird angezeigt.
2. Schließen Sie das USB-A-Kabel an den USB-A-Anschluss an und beginnen Sie es zu verwenden.
3. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss und beginnen Sie mit der Verwendung. Auf dem Bildschirm wird das USB-C-Logo angezeigt.
4. Drücken Sie nach Gebrauch kurz den USB-Schalter, schalten Sie den USB-Ausgang aus und ziehen Sie das USB-Kabel heraus.

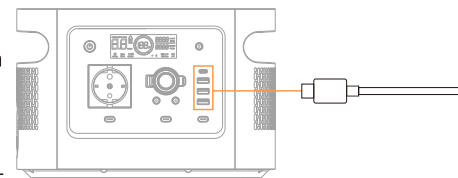

* Wenn der USB-No-Load-Ausgang sechs Stunden überschreitet, wird der USB-Ausgang automatisch ausgeschaltet.

Kabelloses Aufladen

1. Nach dem Einschalten drücken Sie lange den USB-Schalter, um das drahtlose Aufladen einzuschalten, und der Bildschirm WP zeigt an.
2. Legen Sie das drahtlose Ladegerät an die oben markierte Position für drahtloses Laden. Für verschiedene Ladegeräte kann es notwendig sein, die Ladeposition angemessen anzupassen.
3. Drücken Sie nach der Verwendung lange den USB-Schalter, um das kabellose Aufladen auszuschalten.



* Wenn die No-Load-Ausgabe des drahtlosen Ladens sechs Stunden überschreitet, wird das drahtlose Laden automatisch ausgeschaltet.

LED Lighting

1. Drücken Sie den LED-Schalter kurz, um das LED-Licht einzuschalten.
2. Halten Sie den LED-Schalter für eine kurze Zeit gedrückt, um die LED-Modi abwechselnd zu schalten: schwach, mittel, stark SOS, burst und aus.
3. Drücken Sie lange den LED-Schalter, um die LED direkt auszuschalten. Wenn die LED-Lampe länger als zwölf Stunden ununterbrochen arbeitet, schaltet sie die LED-Lampe automatisch aus.

