

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): ZLGD-A1-0241

客户料号(PART NO.): ZLGD-F19.5×27.5-8-FR

品名(DESCRIPTION): 双线圈+磁片

规格(SPECIFICATION): 19.5×27.5,0.08×105P, 磁边起8MM

日期 DATE): 20230907

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20230907
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result):	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427


# 东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

## SPECIFICATION

产品型号: DESC	ZLGD-F19.5×27.5-8-FR	版本 Rev:B	Customer:	ZLGD-A1-0241
			Description:	双线圈+磁片
			Date:	20230907

### 一、尺寸DIMENSION:(mm)

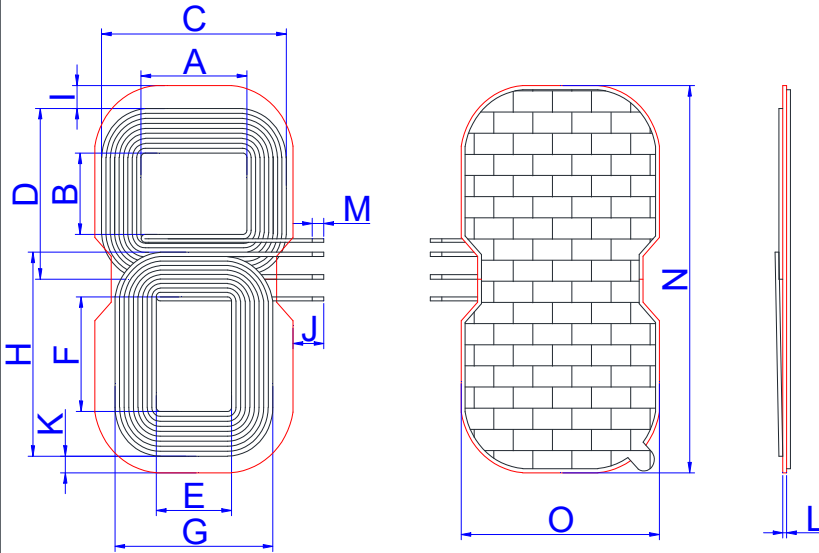

A	27.5±1.0
B	19.5±1.0
C	48.0±1.5
D	41.0±1.5
E	19.5±1.0
F	27.5±1.0
G	41.0±1.5
H	49.0±1.5
I	5.5±1.0
J	8.0+2.0
K	4.0±1.0
L	1.0±0.2
M	3.0±2.0
N	93.0-1.0
O	51.5-1.0
P	

注:

- 1.线圈贴  
51.5\*46.5\*1.0负  
公差双拼硬磁
- 2.磁片贴白色带耳  
朵双面胶
- 3.上线圈距磁片  
5.5MM, 下线圈距  
磁片4.0MM
- 4.侧边出线
- 5.线圈不可松线

### 二、原理图 (schematic diagram:)

### 三、绕线参数(Winding Specification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08×105P丝包线	9TS	逆时针

### 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		7.0uH±0.3加磁片	100KHz/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMER/DATE