

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称 (CUSTOMER) : ZLGD

客户料号 (PART NO.) : ZLGD A1-0250

品 名 (DESCRIPTION) : 线圈+磁片

规格 (SPECIFICATION) : 0.08*105P丝包线, $\varnothing 38.5$ x15, 电感量6.8uH, 隔磁片
 $\varnothing 43$ X0.8(开线槽)磁边起50MM

日 期 (DATE) : 20221109

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
潘锡明	邱志辉	20221109
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果 (Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320

传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	ZLGD0-15*38.5-50-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD
			Description:	线圈+磁片
			Date:	20221109

一、尺寸DIMENSION: (mm)

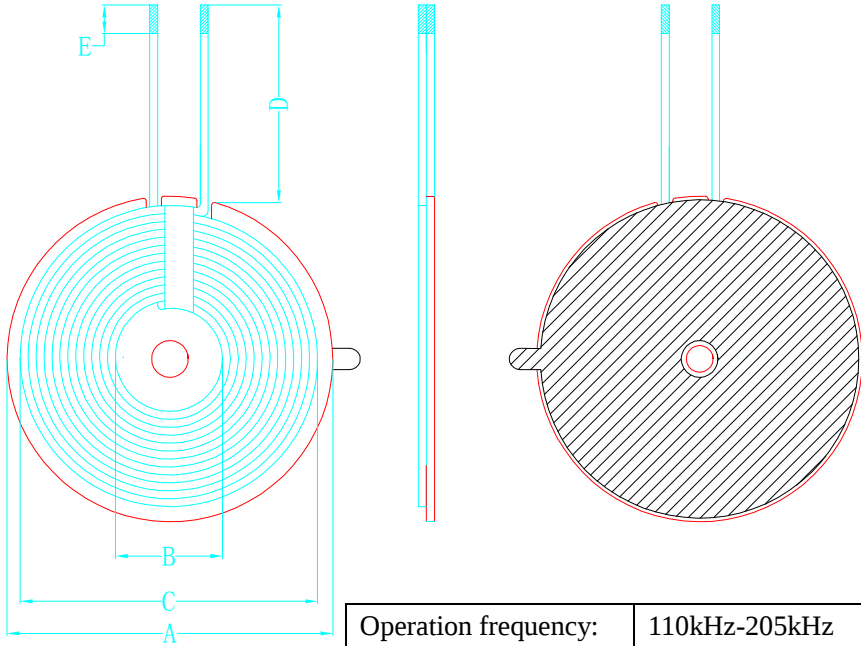

A	43.0±0.5
B	15.0±1.0
C	38.5±2.0
D	50.0±3.0
E	3.5±1.5
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	

注:

1. 线圈反贴硬磁，磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.7-0.90之间，线圈位置居中
2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶
3. 线圈出线位置缠8mm高温胶带
4. 线圈不可松线

Operation frequency:	110kHz-205kHz
Antenna Type:	Loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(WindingSpecification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.8UH (必须在6.5-7.1内)	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE