

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	中利冠达 (深圳) 智能科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	_____
CUST P/N:	_____
金赞料号:	_____
KC P/N :	_____
产品型号:	14*21*0.08*24P*14TS*11
D E S E :	_____
日 期:	2021. 4. 23
D A T E :	_____
版 本:	A. 2
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
梁少艳	蓝春林 2021.04.23	胡志群 2021.04.22	郑海峰 2021.04.22	

Address: 东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-034

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

 版本变更履历
 Version Change History

客户料号:

CUST P/N

金赞型号:

KC DESE

14*21*0.08*24P*11

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2020/11/18	梁少艳
A.1	强磁铁 N48: 7.5*1.5H	强磁铁 N48 规格更改为 7.5*2.0H (磁场最高点 2700 以上)	2021/1/15	梁少艳
A.2	强磁铁 N48: 7.5*2.0H (磁 场最高点 2700 以上)	强磁铁 N48 更改为 7.5*2.2H (磁场 2800-3200GS)	2021/4/23	梁少艳

 拟制
 PREPARED BY

梁少艳

 工程审核
 ENGINEER CHECKED BY

 制程审核
 PRODUCTION CHECKED BY

Address: 东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-11-027

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification

客户料号:
CUST P/N

金赞型号:
KC DESE

14*21*0.08*24P*11

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

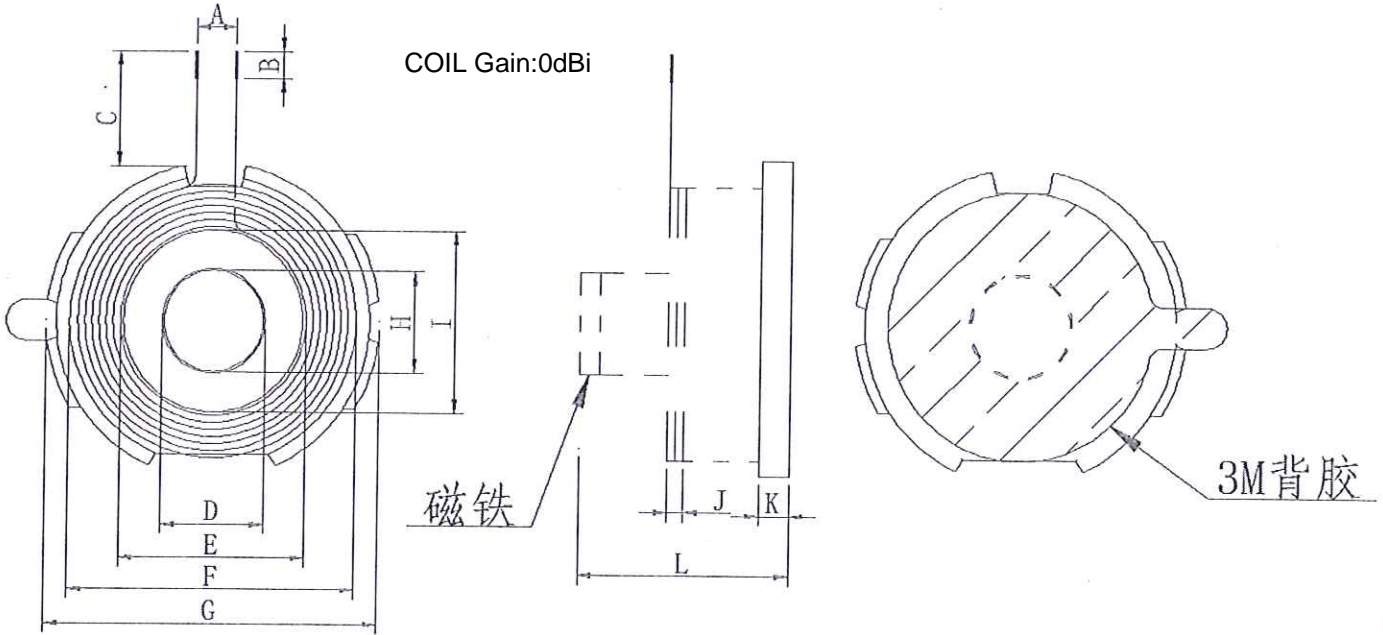

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2±1	1-2	11±1	7.8±0.5	14±0.5	21MAX	25±1	7.5MAX	13.5±0.5	1.12±0.1	2.6±0.3	2.8MAX

PS:1..L 不含离型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
14TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是(Yes)	反贴 (Anti-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
梁少艳		

Address: 东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-11-027

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

14*21*0.08*24P*11

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈: 4.9UH ± 10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1UH ± 10%	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009
2	软磁片	G25*7.8*2.25H (小槽: 5.2*2.0H 大槽 8.5*2.0H)	
3	强磁铁 N48	7.5*2.2H (磁场 2800-3200GS)	
4	3M 背胶	19*0.15H (无孔有耳朵)	

拟制
PREPARED BY

梁少艳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

Address: 东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-11-027