

# 产品规格书

## Product specification book



规格编号 Specification	20220914008
生效日期 effective date	2022/9/14

公司名称 company name	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan jiajiatong plastic mould Co., Ltd
产品类型 product type	苹果手表线圈/Apple Watch coil
辉博雅料号 O'Brien O'Brien	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM
客户料号 Customer Material Number	

【新版发行, 版本修订】 【本规范含目录共 3页】 【RoHS Compliant Parts】

编制 authorized strength	审核 audit	批准 ratify
刘峰丽	肖树芳	朱辉

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。Please be sure to sign and seal this letter of acceptance within 30 days after receipt by the customer. If the deadline is overdue, it will be deemed that the production shall be performed according to the standard of this letter of acceptance.

### 【客户核准/Customer approval】

日期/date:

承认状态/Admit status: 完全承认/ 条件承认 拒绝承认

批准/ratify	审核/audit	复检/recheck	检查/check

说明/explain:

# 产品规格书

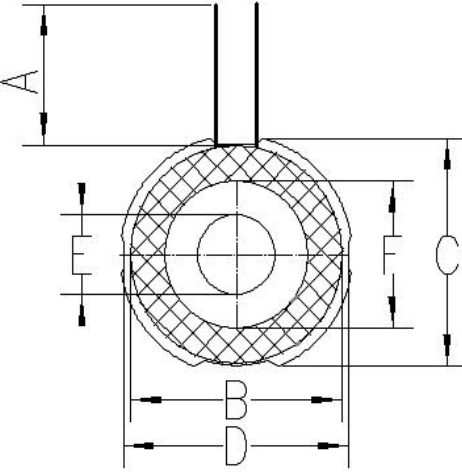
## Product specification book

<b>客户名称</b> customer name	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan jiajiatong plastic mould Co., Ltd	<b>客户料号</b> Customer	
<b>料号</b> P/N(Part Number)	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM	<b>规格编号</b> Specification	20220914008
发行/修订记录			
<b>版本</b> version	<b>生效日期</b> effective date	<b>变更内容/原因</b> Change content/reason	<b>核准</b> examine
01	2022--9-14	新规格发行 New specifications issued	
<b>编制</b> authorized strength		<b>审核</b> audit	<b>批准</b> ratify
刘峰丽		肖树芳	朱辉

# 产品规格书

## Product specification book

<b>客户名称</b> company name	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan jiajiaotong plastic mould Co., Ltd	<b>客户料号</b>			
<b>料号</b> P/N(Part Number)	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM	<b>规格编号</b> Specification number	20220914008	<b>版本</b>	01

<b>◆、外形尺寸</b>  	(单位: mm)	
	A	10.5 ±1.0
	B	20.1 ±1.0
	C	22.5 ±0.5
	D	24.5 ±1.0
	E	7.5 *2.2
	F	13.5 ±1.0
	I	2.5 ±1.0(磁片厚度)
(1)线径: 0.08*24P 丝包线 (1) Wire diameter: 0.08*24P covered wire (2)绕线圈数:14TS (2) Number of winding turns :14TS (3)起尾线是否交叉: 是 (3) Whether the starting line is crossed: Yes (4)线圈与磁片需粘贴居中 (4) The coil and the magnetic sheet should be stuck in the center (5)磁片背19MM圆3M胶 (5) Magnetic chip back 19MM round 3M glue		

<b>◆、电气特性/electrical specificatio:</b>				
参数/parameter	规格/specification	测试条件/test condition	测试仪器/test instrument	
L0	8.1 ±0.2% μH	100KHz/1V	■TH1816B	
Q	>30 min	100KHz/1V	■TH1816B	
DCR	<50 mΩ	@ 25℃	■CH-502BC	

<b>◆、温度等级/temperature grade:</b>	
操作温度 operating temperature	-40℃~ 125℃

<b>◆、温度等级/temperature grade:</b>				
序号 serial number	品名 Trade name	材料规格 material specification	供应商 supplier	备注 remark
1	磁片 magnetic sheet	24.5*22.5*2.5软磁		PC95猛锌 PC95 fierce zinc
2	铜线 copper wire	0.08*24		丙铜丝包线 Propane copper covered wire
3	磁铁高斯	3200-3300高斯		环保胶带
4	锡 tin	107H		千岛环保锡 Thousand island environmental tin
5	胶 glue	定制白胶		环保胶水 Environmental protection glue
6	<b>胶 3M胶</b>			环保
<b>编制</b> authorized strength		<b>审核</b> audit		<b>批准</b> ratify
刘峰丽		肖树芳		朱辉