j5create

USB-C® Dock Dual 4K HDMI™
with 140W GaN PD3.1 Power Adapter

JCD3199P

Scan for web instructions

PD 3.1 140W charger is included with the JCD3199P model only

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de instalación rápida
PT: Guia de instalação rápida
SV: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU : Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁中文 : 快速安裝手冊
简中文 : 快速安装手册

■ Holder assembly:

Step 1

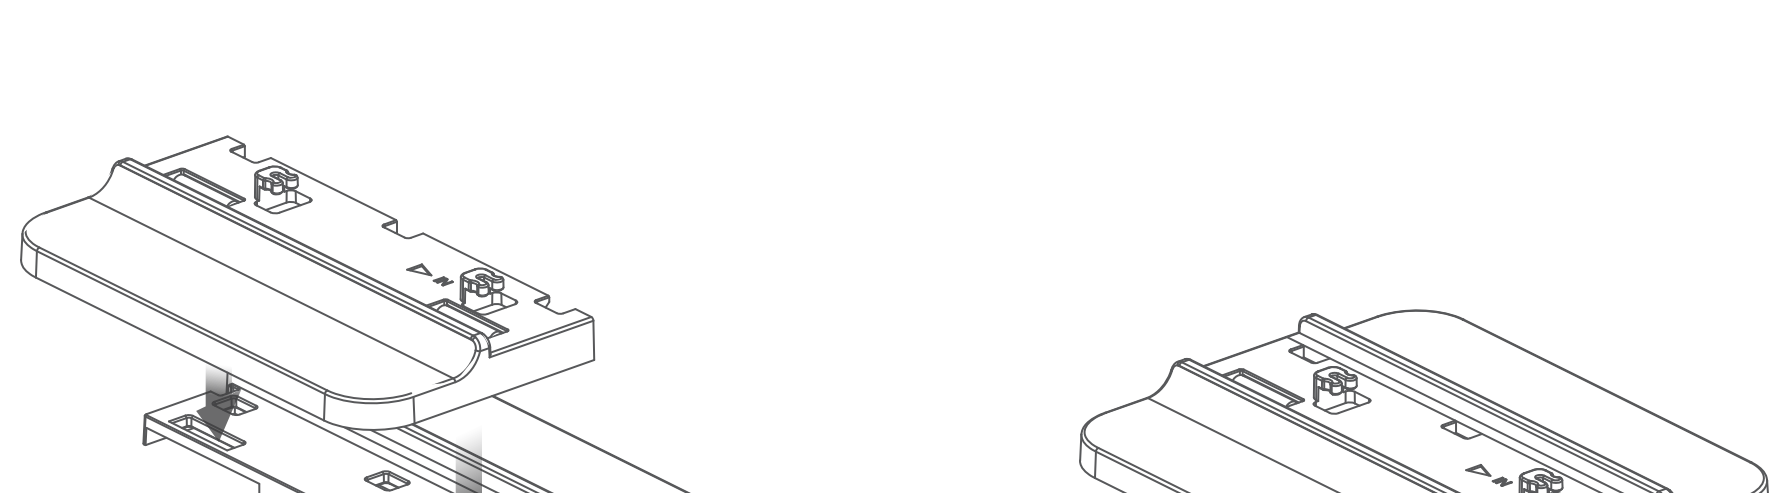

Step 2

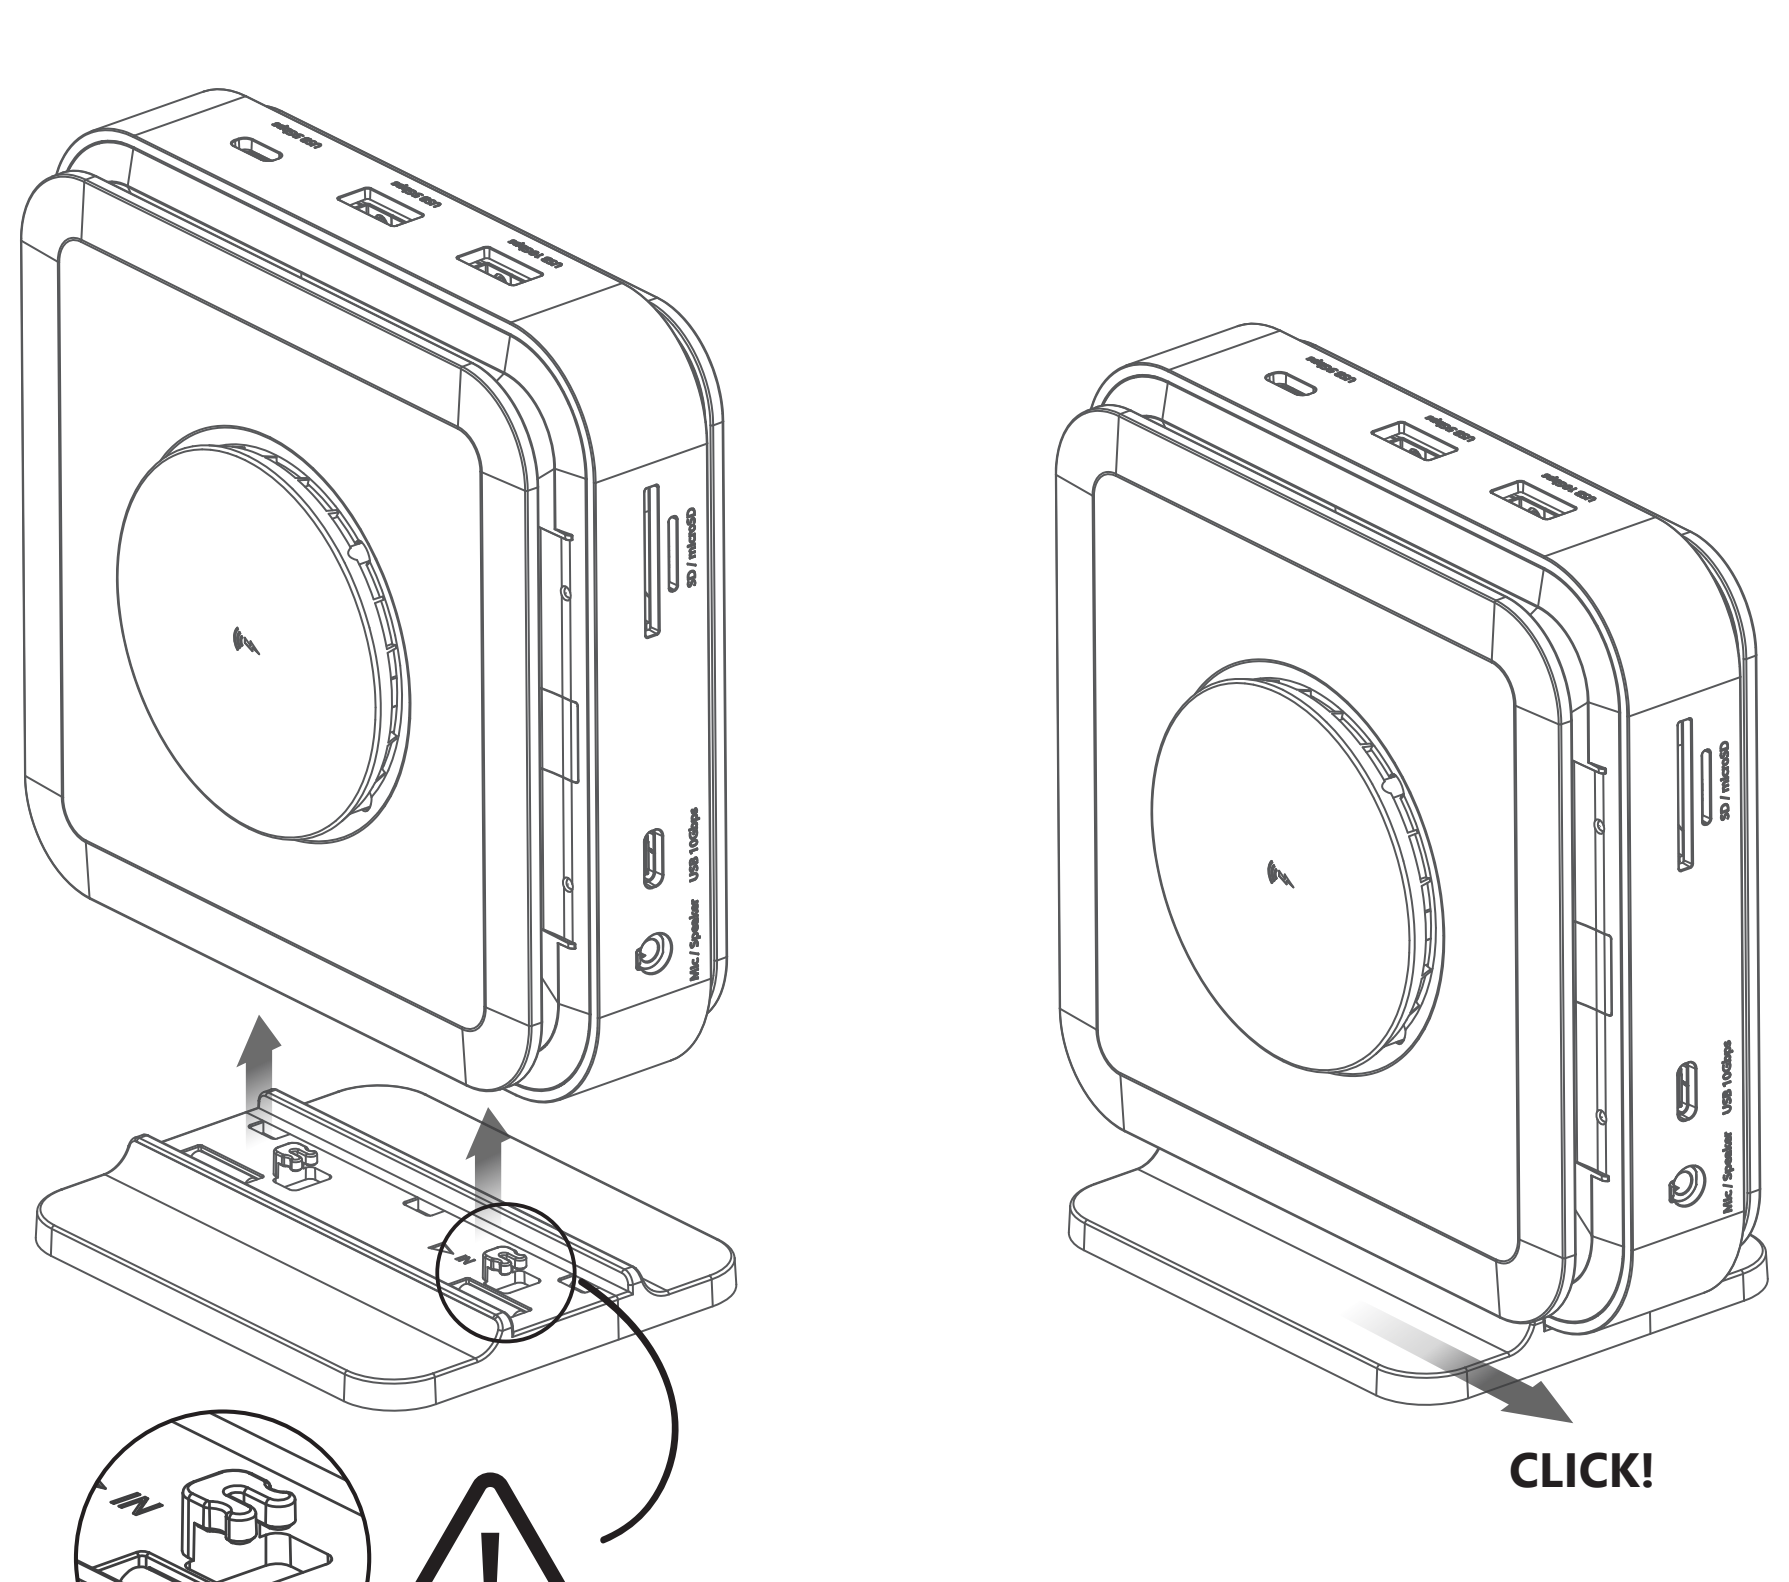

English

■ Features
• Supports dual 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Supports Power Delivery 3.1 140W power in
• Reliable network connectivity via the Gigabit Ethernet
• Two USB™ 10Gbps and two USB™ 5Gbps ports for connecting peripherals
• Cable storage compartment / • Security lock
• Up to 15W fast wireless charging. Compatible with iPhone® MagSafe®.
* The wireless charging will not work without connecting a USB-C® power adapter.

■ System requirements
• Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0/3.0 or 3.1 Please refer to the manufacturer of your computer for more information about your device
• The host device must support DisplayPort™ 1.4 to achieve 4K resolution at 60 Hz

■ Special notes
• Driver installation is required for macOS® and Windows®. If the computer has network access and administrative rights, Windows® can automatically install the driver when the device is plugged in.
• In order for the computer to charge you much connect a USB-C® power adapter and the computer must support Power Delivery.
• If you are using high-powered USB™ devices, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance. To avoid disruption, do not remove the power adapter while copying files.
• We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the adapter at a time.
• The 15W wireless charging will only work when a USB-C® power adapter over 60W is connected to the dock.
• Please check the bottom of the product for marking information

■ Windows® 11/10 - Display Driver Installation
The driver will automatically download & install on Windows® 11/10 devices when the j5create device is plugged into the computer. (Plug & Play requires internet access and administrative rights)

Step 1: Download Driver From Our Website
For manual installation, keep the j5create device unplugged. You can download the latest driver at en.j5create.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.
Step 2: Install Driver Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear (You may have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner (Windows® 10) or center (Windows® 11) of your screen then search for Downloads, and open the j5create file).
* If possible, open the j5create file as an administrator by right clicking the j5create file and selecting "Run as administrator.", otherwise try double-clicking the file.

Step 3: Restart Device Once the installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create device to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create device. Now you are ready to use your j5create device!
Step 4: Display Settings (Optional)
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Setting" from the menu that appears.

Step 5: Select Sound Device(Optional)
You may need to select your sound device afterwards, do so click on the Windows® icon at the bottom left corner (Windows® 10) or center (Windows® 11) of your screen then search for Control Panel > Hardware and Sound > Sound > from here you can select your default speakers and microphone. Right-click on your desired device for extra options. Select "Default Device" to set your default audio playback device or select "Set as Default Communication Device" to select your default microphone.

■ macOS®10.14 or later - Display Driver Installation
Do NOT plug the j5create USB™ display device into the computer until instructed for simpler install

Step 1 Make sure the j5create device is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® "DOWNLOAD" button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About this Mac®").
Step 2 Open Finder, then select "Downloads", locate, and double click the file named "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an opened box). The installation window will appear, continue through the steps within the window.

Step 3 (For M-series Mac® computers 2020 OR LATER otherwise skip to Step 4)
If your Mac® is using Apple® silicon then you may receive a prompt to install Rosetta which is required for install to work, click the "Install" button, enter your password then click "Install Software".
*Note: This Step may not occur if Rosetta is already installed and will not occur if your Mac® has an Intel® processor.
Step 4 At the beginning of the installation you will be prompted to enter your password. Enter your password then click "Install Software". After the installation has finished click on "Restart" and a prompt will appear asking if you want to move the Installer to the Trash (which option you choose won't affect the install but will keep or remove the installer in your downloads folder). After you select an option, the computer will restart.

Step 5 (Only applies to macOS® 13 or later)
Plug in the j5create device. You will then see a prompt that reads "Allow accessory to connect?", click on "Allow".
Step 6 (Optional but recommended)
You will receive a notification that reads "USB Display Device Notifications", click on the notification OR click on the Apple® icon at the top left > System Settings > Notifications > USB Display Device > Then make sure "Allow Notifications" is on.

Step 7 (Only applies to macOS® 11 or later) A USB Display Device window should have also appeared that should have a "Activate USB Display Driver" button, click on the button. You will receive a System Extension Blocked prompt, click on "Open System Settings" where you will see a message under Security that reads System software from application "USB Display Device" was blocked from loading. Click on the "Allow" button, enter your password when prompted, then click on "Modify Settings". * Note: The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom.
Step 8 (Only applies to macOS® 10.15 or later) Connect your monitor, TV, or display to the j5create device. You will receive a Screen Recording prompt that reads "DJTVirtualDisplayAgent" would like to record this computer's screen and audio. *Note if you do not see this prompt please try plugging your monitor, TV, or display into a different display port on your j5create device if it has it. Click on "Open System Settings" OR click on the Apple® icon at the top left > System Settings > Privacy & Security > Screen Recording and allow DJTVirtualDisplayAgent.

Step 9 Unplug then reconnect the j5create device, afterwards all connected displays should be working! You can click on the Apple® icon > System Settings > Displays to adjust your display settings. Click on "Arrange..." just set the layout of your displays.
Step 10 (Optional) Click on the Apple® icon > System Settings> Sound > under Output & Input select "Sound", here you can select which device has sound output. * For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg file that was downloaded from our website.
*Note: For operating systems older than macOS® 13 you may need to navigate to System Preferences > Security & Privacy > General > then allow "Magic Control Technology" or "USB Display Device" during install.

Deutsch

■ Eigenschaften
• Unterstützt Dual-4K-HDMI™ (4K bei 60 Hz + 4K bei 30 Hz) / • Unterstützt Power Delivery 3.1-Eingang mit 140 Watt
• Zuverlässige Netzverbindung über Gigabit-Ethernet
• Zwei USB™-Anschlüsse mit 10 Gb/s und zwei USB™-Anschlüsse mit 5 Gb/s für den Anschluss von Peripheriegeräten
• Kabelaufnahmefach / • Sicherheitsschloss
• Drahtloses Schnellladen von bis zu 15 Watt bereit.
* Das drahtlose Laden funktioniert nicht ohne Anschluss eines USB-C®-Netzteils.

■ Systemanforderung
• Freier USB-C®-Port mit Unterstützung von DisplayPort™ Alternate Mode sowie USB™ Power Delivery 2.0/3.0 oder 3.1. Weitere Informationen zu Ihrem Gerät erhalten Sie vom Hersteller Ihres Computers
• Das Host-Gerät muss DisplayPort™ 1.4 unterstützen, um 4K-Auflösung bei 60 Hz zu erzielen.

■ Besondere Hinweise
• Es muss ein Treiber für macOS® und Windows® installiert werden. Hat der Computer Zugang zum Netzwerk und verfügt er über administrative Berechtigungen, kann Windows® den Treiber beim Anschluss des Geräts automatisch installieren.
• Damit Ihnen der Computer eine hohe Ladeleistung liefert, schließen Sie ein USB-C®-Netzteil an, zudem muss der Computer Power Delivery unterstützen.
• Bei Verwendung leistungsstarker USB™-Geräte verbinden Sie zur Erzielung einer maximalen Leistung einen USB-C®-Netzadapter mit dem Stromversorgungsanschluss. Zur Vermeidung von Störungen dürfen Sie das Netzteil beim Kopieren von Dateien nicht trennen.
• Sie sollten nicht mehr als eine (1) Bus-betriebene/tragbare externe Festplatte auf einmal mit dem Adapter verbinden.
• Das 15-Watt-Schnellladen funktioniert nur, wenn ein USB-C®-Netzteil mit mehr als 60 Watt an das Dock angeschlossen ist.
• Schauen Sie für Angaben zur Kennzeichnung bitte auf die Unterseite des Produkts.

■ Windows® 11/10 - Installation des Anzeigetreibers
Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 11/ 10 installiert, wenn das j5create-Gerät an den Computer angeschlossen wird. (Für die Plug & Play-Funktion sind ein Internetzugang sowie administrative Berechtigungen erforderlich)

Schritt 1: Treiber von unserer Website herunterladen
Lassen Sie das j5create-Gerät für eine manuelle Installation ausgesteckt. Sie können den aktuellsten Treiber von en.j5create.com herunterladen, indem Sie Support > Downloads/Treiber aufrufen, dann durch Eingabe der Modellnummer nach dem Produkt suchen oder zu Ihrem Produkt scrollen und auf die Schaltfläche des Windows®-Treibers klicken.

Schritt 2: Treiber installieren Klicken Sie auf die Datei „j5create", die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser angezeigt werden sollte, um mit der Installation zu beginnen, und richten Sie sich nach den angezeigten Bildschirmanweisungen. (Möglicherweise müssen Sie zum Öffnen der j5create-Datei zu Ihrem Downloads-Ordner navigieren, um die Installation zu starten. Klicken Sie zur Navigation zum Downloads-Ordner auf die Windows®-Schaltfläche unten links (Windows® 10) oder in der Mitte (Windows® 11) auf Ihrem Bildschirm, suchen Sie dann nach „Downloads" und öffnen Sie die j5create-Datei.
* Öffnen Sie die j5create-Datei als Administrator, sofern möglich, indem Sie die j5create-Datei mit der rechten Maustaste anklicken und „Als Administrator ausführen" wählen, oder klicken Sie die Datei doppelt an.

Schritt 3: Gerät neu starten Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie zur Fertigstellung der Software-Installation auf „Neu starten". Nach Neustart Ihres Computers verbinden Sie erst die j5create-Dockingstation mit dem Computer und dann Ihre Anzeigegeräte, die Peripheriegeräte und/oder Ihr Netzteil (optional) mit der j5create-Dockingstation. Ihre j5create-Dockingstation ist jetzt betriebsbereit!

Schritt 4: Anzeigeeinstellungen (optional)
Sie können Ihre Anzeigegeräte über die Windows®-Anzeigeeinstellungen konfigurieren und neu anordnen. Greifen Sie auf die Anzeigeeinstellungen zu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund klicken und „Anzeigeeinstellungen" aus dem eingeblendeten Menü wählen.

Schritt 5: Soundgerät auswählen (optional)
Möglicherweise müssen Sie hiernach Ihr Soundgerät auswählen. Klicken Sie zu diesem Zweck auf die Windows®-Schaltfläche unten links (Windows® 10) oder in der Mitte (Windows® 11) auf Ihrem Bildschirm und suchen Sie nach Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound >. Hier können Sie Ihren Lautsprecher und Ihr Mikrofon als Standardgerät auswählen. Mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Gerät werden zusätzliche Optionen angezeigt. Wählen Sie „Als Standardgerät auswählen", um Ihr Standardgerät für die Audiowiedergabe festzulegen, oder „Als Standardkommunikationsgerät festlegen", um Ihr Standardmikrofon auszuwählen.

■ macOS®10.14 oder aktueller - Installation des Anzeigetreibers
Schließen Sie das USB™-Anzeigegerät von j5create für eine einfachere Installation erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die j5create-Dockingstation nicht an den Mac® angeschlossen ist, laden Sie dann den aktuellsten Treiber von www.j5create.com herunter, indem Sie zu Support > Downloads/Treiber navigieren. Suchen Sie dann durch Eingabe der Modellnummer nach dem Produkt oder scrollen Sie zu Ihrem Produkt und klicken Sie auf die „DOWNLOAD"-Schaltfläche entsprechend der macOS®-Version Ihres Mac® (Ihre macOS®-Version ermitteln Sie durch Anklicken des Apple®-Symbols oben links und dann Anklicken von „Über diesen Mac®").

Schritt 2 Öffnen Sie Finder, wählen Sie dann „Downloads„, suchen Sie nach der Datei namens „J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" , und klicken Sie diese doppelt an. Rechtsklicken Sie auf die .pkg-Datei oder tippen Sie sie mit 2 Fingern an (ihr Symbol sieht aus wie eine geöffnete Schachtel). Wenn sich das Installationsfenster einblendet, durchlaufen Sie die in diesem Fenster ausgewiesenen Schritte.

Schritt 3 (für Mac®-Computer 2020 der M-Serie ODER AKTUELLER, oder springen Sie andernfalls zu Schritt 4)
Verwendet Ihr Mac® einen Apple®-Siliziumchip, werden sie möglicherweise aufgefordert, Rosetta zu installieren, damit Ihre Installation funktioniert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren", geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Software installieren".
*Hinweis: Diese Schritt entfällt möglicherweise, wenn Rosetta bereits installiert ist, und er entfällt, wenn Ihr Mac® mit einem Intel®-Prozessor ausgerüstet ist.

Schritt 4 Zu Beginn der Installation werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Software installieren". Klicken Sie nach abgeschlossener Installation auf „Neustart", woraufhin ein Einblendfenster mit der Frage erscheint, ob Sie den Installer in den Papierkorb schieben möchten (welche Option Sie auch immer auswählen, hat diese keine Auswirkung auf die Installation, sondern belässt den Installer in Ihrem Downloads-Order oder entfernt ihn daraus). Nach Wahl einer Option startet der Computer neu.

Schritt 5 (gilt nur für macOS® 13 oder aktueller)
Schließen Sie das j5create-Gerät an. Wenn sich dann ein Fenster mit der Frage „Verbinden des Zubehörs erlauben?" einblendet, klicken Sie auf „Erlauben".

Schritt 6 (optional, aber nicht empfohlen)
Erhalten Sie eine Benachrichtigung mit dem Inhalt „Mitteilungen des USB-Anzeigegeräts", klicken Sie auf Mitteilungen, ODER klicken Sie auf das Apple®-Symbol oben links > Systemeinstellungen > Mitteilungen > USB-Anzeigegerät > und stellen Sie sicher, dass „Mitteilungen erlauben" aktiviert ist.

Schritt 7 (gilt nur für macOS® 11 oder aktueller) Es sollte sich ein USB-Anzeigegerät-Fenster mit der Schaltfläche „USB-Anzeigegerät aktivieren" einblenden. Klicken Sie diese Schaltfläche an. Wird „Systemerweiterung blockiert" ausgegeben, klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen", wo eine Mitteilung unter Sicherheit darauf hinweist, dass die Systemsoftware blockiert ist, um die Anwendung „USB-Anzeigegerät" zu laden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erlauben", geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf „Einstellungen ändern". * Hinweis: Die Anwendung „USB™-Anzeigegerät" sollte sich automatisch öffnen. Falls nicht, starten Sie die Anwendung über das Startfeld oder das macOS®-Dock im unteren Bereich.

Schritt 8 (gilt nur für macOS® 10.15 oder aktueller) Verbinden Sie Ihren Monitor, Ihren Fernseher oder Ihr Anzeigegerät mit dem j5create-Gerät. Es erscheint ein Bildschirmaufnahme-Fenster mit dem Inhalt, dass der „DJTVirtualDisplayAgent" den Bildschirm und das Audio dieses Computers aufnehmen möchte. *Sollte sich dieses Fenster nicht einblenden, versuchen Sie bitte, Ihren Monitor, Ihren Fernseher oder Ihr Anzeigegerät mit einem anderen Anzeigeanschluss Ihres j5create-Geräts, sofern vorhanden, zu verbinden. Klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen" ODER klicken Sie auf das Apple®-Symbol oben links, wählen Sie > Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Bildschirmaufnahme und erteilen Sie dem DJTVirtualDisplayAgent die Erlaubnis.

Schritt 9 Trennen Sie das j5create-Gerät und schließen Sie es wieder an. Alle angeschlossenen Anzeigegeräte sollten hiernach funktionstüchtig sein! Wenn Sie Apple®-Symbol > Systemeinstellungen > Displays anklicken, können Sie Ihre Anzeigeeinstellungen anpassen. Klicken Sie auf „Anordnen...", um das Layout Ihrer Anzeigegeräte festzulegen.

Schritt 10 (optional) Wenn Sie Apple®-Symbol > Systemeinstellungen > Ton anklicken > und unter Eingabe & Ausgabe „Ton" wählen, können Sie festlegen, mit welchem Gerät Ton ausgegeben werden soll. * Detailliertere Anweisungen erhalten Sie durhc Öffnen der Datei README.pdf in der Datei J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, die Sie von der Website heruntergeladen haben.
*Hinweis: Unter Betriebssystemen, die älter als macOS® 13 sind, müssen Sie möglicherweise zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein navigieren und dort während der Installation > „Magic Control Technology" oder „USB-Anzeigegerät" zulassen.

Français

■ Caractéristiques
• Prise en charge de deux 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Prise en charge de l'alimentation Power Delivery 3.1 140W.
• Connectivité réseau fiable via le Gigabit Ethernet
• Deux ports USB™ 10 Gbps et deux ports USB™ 5 Gbps pour connecter des périphériques
• Compartiment de rangement des câbles / • Verrou de sécurité
• Chargeur sans fil intégré de jusqu'à 15 W pour chargement rapide sans fil.
* Le chargement sans fil ne fonctionnera pas sans un adaptateur d'alimentation USB-C®.

■ Configuration Recommandée
• Port USB-C® disponible prenant en charge le mode alternatif DisplayPort™ et USB™ Power Delivery 2.0/3.0 ou 3.1. Veuillez vous reporter au fabricant de votre ordinateur pour plus d'informations sur votre appareil
• Le périphérique hôte doit prendre en charge DisplayPort™ 1.4 pour obtenir une résolution 4K à 60 Hz.

■ Remarques spéciales
• L'installation du pilote est requise pour macOS® et Windows®. Si l'ordinateur dispose d'un accès au réseau et de droits d'administration, Windows® peut installer automatiquement le pilote lorsque l'appareil est branché.
• Pour que l'ordinateur puisse se recharger, vous devez connecter un adaptateur d'alimentation USB-C® et l'ordinateur doit prendre en charge Power Delivery.
• Si vous utilisez des périphériques USB™ haute puissance, branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C® sur le port d'alimentation pour garantir des performances optimales. Pour éviter des problèmes, ne débranchez pas l'adaptateur d'alimentation pendant la copie des fichiers.
• Nous vous recommandons de ne pas connecter plus d'un (1) disque dur externe portable/alimenté par bus à l'adaptateur à tout moment.
• Le chargement sans fil de 15 W ne fonctionnera que lorsqu'un adaptateur d'alimentation USB-C® de plus de 60 W est connecté à la station d'accueil.
• Veuillez vérifier le dessous du produit pour les informations de marquage.

■ Windows® 11/10 - Installation du pilote d'affichage
Le pilote sera automatiquement téléchargé et installé sur les appareils Windows® 11/10 lorsque l'appareil j5create est connecté à l'ordinateur. (Plug & Play nécessite un accès à Internet et les droits d'administration)

Étape 1 : Téléchargez le pilote depuis notre site web
Pour l'installation manuelle, gardez le périphérique j5create débranché. Vous pouvez télécharger le dernier pilote sur en.j5create.com sous Support > Téléchargements/Pilotes ; recherchez ensuite le produit en entrant le numéro de modèle ou en utilisant la liste pour sélectionner votre produit puis cliquez sur le bouton Pilote Windows®.

Étape 2 : Installez le pilote Cliquez sur le fichier « j5create » qui devrait apparaître en bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer l'installation, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran (il est possible que vous ayez besoin d'aller à votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create et commencer l'installation. Pour aller au dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows® dans le coin inférieur gauche (Windows® 10) ou au centre (Windows® 11) de votre écran, puis recherchez Téléchargements et ouvrez le fichier j5create).
* Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en faisant un clic droit sur le fichier j5create et en sélectionnant « Exécuter en tant qu'administrateur », ou vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier.

Étape 3 : Redémarrez l'appareil Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez l'appareil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou adaptateur d'alimentation (en option) à l'appareil j5create. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil j5create !

Étape 4 : Paramètres d'affichage (optionnel)
Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans grâce aux paramètres d'affichage de Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez avec le bouton droit sur le bureau/le fond d'écran et sélectionnez « Paramètres d'affichage » dans le menu qui s'affiche.

Étape 5 : Sélectionnez les périphériques audio (optionnel)
Vous pourriez ensuite avoir besoin de sélectionner les périphériques audio, pour le faire, cliquez sur l'icône Windows® dans le coin inférieur gauche (Windows® 10) ou au centre (Windows® 11) de votre écran, puis recherchez Panneau de configuration > Matériel et son > Son > vous pouvez alors sélectionner vos haut-parleurs et votre microphone par défaut. Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique souhaité pour des options supplémentaires. Sélectionnez « Périphérique par défaut » pour définir le périphérique de lecture audio par défaut ou sélectionnez « Définir comme périphérique de communication par défaut » pour sélectionner le microphone par défaut.

■ macOS®10.14 ou ultérieur - Installation du pilote d'affichage
Ne branchez PAS le périphérique d'affichage USB™ j5create sur l'ordinateur avant d'avoir reçu des instructions pour simplifier l'installation.

Étape 1 Assurez-vous que l'appareil j5create est débranché du Mac® et téléchargez le dernier pilote sur www.j5create.com sous Support > Téléchargements/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou en utilisant la liste pour sélectionner votre produit puis cliquez sur le bouton « Télécharger » du macOS® qui correspond à la version de macOS® de votre Mac® (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis sur « À propos de ce Mac® »).

Étape 2 Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », recherchez et double-cliquez sur le fichier nommé « J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». Cliquer avec le bouton droit ou avec deux doigts sur le fichier .pkg (vous verrez l'icône d'une boîte ouverte). La fenêtre d'installation s'affichera, suivez les étapes de la fenêtre.

Étape 3 (pour les ordinateurs Mac® de la série M 2020 OU PLUS RÉCENT, sinon passez à l'étape 4)
Si votre Mac® utilise un processeur en silicium Apple®, vous pourriez être invité à installer Rosetta, qui est nécessaire pour que l'installation fonctionne correctement, cliquez sur le bouton « Installer », entrez votre mot de passe puis cliquez sur « Installer le logiciel ».
*Remarque : Cette étape peut ne pas s'afficher si Rosetta est déjà installé et ne se déclenchera pas si votre Mac® utilise un processeur Intel®.

Étape 4 Vous serez invité à entrer votre mot de passe au début de l'installation. Entrez votre mot de passe puis cliquez sur « Installer le logiciel ». Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur « Redémarrer », une invite s'affichera pour vous demander si vous souhaitez déplacer le programme d'installation dans la corbeille (l'option choisie n'affectera pas l'installation mais conservera ou supprimera le programme d'installation dans votre dossier de téléchargements). Lorsque vous avez choisi une option, l'ordinateur redémarre.

Étape 5 (ne s'applique qu'à macOS® 13 ou ultérieur)
Branchez l'appareil j5create. L'invite suivante « Autoriser la connexion de l'accessoire ? » s'affichera, cliquez sur « Autoriser ».

Étape 6 (optionnelle mais recommandée)
Vous recevrez une notification indiquant « Notifications de périphérique d'affichage USB », cliquez sur la notification OU cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche > Paramètres du système > Notifications > Périphérique d'affichage USB > Assurez-vous ensuite que « Autoriser les notifications » est activé.

Étape 7 (ne s'applique qu'à macOS® 11 ou ultérieur) Une fenêtre Périphérique d'affichage USB devrait également s'afficher avec un bouton « Activer le pilote d'affichage USB », cliquez sur ce bouton. Vous recevrez une invite Extension du système bloquée, cliquez sur « Ouvrir les paramètres du système » où vous verrez un message dans la section « Sécurité » qui dit que le logiciel système de l'application « Périphérique d'affichage USB » a été bloqué au chargement. Cliquez sur le bouton « Autoriser », entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur « Modifier les paramètres ». * Remarque : L'application « Périphérique d'affichage USB™ » devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas, lancez l'application manuellement via launchpad ou le dock macOS® en bas.

Étape 8 (ne s'applique qu'à macOS® 10.15 ou ultérieur) Connectez votre moniteur, téléviseur ou écran à l'appareil j5create. Vous recevrez une invite d'enregistrement d'écran du nom « DJTVirtualDisplayAgent » qui voudrait enregistrer l'écran et l'audio de cet ordinateur. * Remarque : si cette invite ne s'affiche pas, essayez de brancher votre moniteur, télévision ou écran sur un autre port d'affichage de votre appareil j5create, s'il en a plusieurs. Cliquez sur « Ouvrir les paramètres du système » OU cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche > Paramètres du système > Confidentialité et sécurité > Enregistrement d'écran et autorisez DJTVirtualDisplayAgent.

Étape 9 Débranchez puis rebranchez l'appareil j5create, tous les écrans connectés devraient maintenant fonctionner ! Vous pouvez cliquer sur l'icône Apple® > Paramètres du système > Affichages pour ajuster vos paramètres d'affichage. Cliquez sur « Arranger... » pour modifier la disposition de vos écrans.

Étape 10 (optionnel) Cliquez sur l'icône Apple® > Paramètres du système > Son > dans Sortie & Entrée, sélectionnez « Son », vous pouvez alors sélectionner le périphérique de sortie audio. * Pour des instructions plus détaillées, veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg qui a été téléchargé depuis notre site web.
*Remarque : Pour les systèmes d'exploitation antérieurs à macOS® 13, il est possible que vous deviez aller dans Préférences système > Sécurité et confidentialité > Général > pour autoriser « Magic Control Technology » ou « Périphérique d'affichage USB » pendant l'installation.

Italiano

■ Caratteristiche
• Supporta dual 4K HDMI™ (4K a 60 Hz + 4K a 30 Hz) / • Supporta ingresso alimentazione Power Delivery 3.1 da 140 W
• Connettività di rete affidabile tramite Gigabit Ethernet
• Due porte USB™ 10Gbps e due porte USB™ 5Gbps per il collegamento di periferiche
• Vano portacavi / • Blocco di sicurezza
• Una carica wireless rapida fino a 15 W.
* La carica wireless non funziona senza collegare un adattatore di alimentazione USB-C®.

■ Requisiti di sistema
• Porta USB-C® disponibile con supporto DisplayPort™ Alternate Mode e USB™ Power Delivery 2.0/3.0 o 3.1. Consultare il produttore del computer per ulteriori informazioni sul dispositivo
• Il dispositivo host deve supportare DisplayPort™ 1.4 per ottenere una risoluzione 4K a 60 Hz.

■ Note speciali
• L'installazione del driver è necessaria per macOS® e Windows®. Se il computer ha accesso alla rete e diritti amministrativi, Windows® può installare automaticamente il driver quando il dispositivo è collegato.
• Affinché il computer possa caricarsi, collegare un adattatore di alimentazione USB-C® e il computer deve supportare Power Delivery.
• Se si utilizzano dispositivi USB™ ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per garantire prestazioni massime. Per evitare interruzioni, non rimuovere l'adattatore di alimentazione durante la copia dei file.
• Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'adattatore per volta.
• La carica wireless da 15 W funziona solo quando un adattatore di alimentazione USB-C® superiore a 60 W è collegato al dock.
• Controllare la parte inferiore del prodotto per le informazioni sulla marcatura.

■ Windows® 11/10 - Installazione del driver del display
Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 11/10 quando il dispositivo j5create è collegato al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet e diritti di amministratore)

Passo 1: Scaricare il driver dal nostro sito web
Per l'installazione manuale, tenere il dispositivo j5create scollegato. È possibile scaricare il driver più recente dal sito en.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrendo verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto del driver Windows®.

Passo 2: Installare il driver Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows® nell'angolo in basso a sinistra (Windows® 10) o al centro (Windows® 11) dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create).
* Se possibile, aprire il file j5create come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore". Altrimenti, fare doppio clic sul file.

Passo 3: Riavviare il dispositivo Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare il dispositivo j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) al dispositivo j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare il dispositivo j5create!

Passo 4: Impostazioni del display (opzionale)
È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

Passo 5: Selezionare il dispositivo audio (opzionale)
Potrebbe essere necessario selezionare il dispositivo audio in seguito. A tal fine, fare clic sull'icona di Windows® nell'angolo in basso a sinistra (Windows® 10) o al centro (Windows® 11) dello schermo, quindi cercare Pannello di controllo > Hardware e suoni > Audio > da qui è possibile selezionare gli altoparlanti e il microfono predefiniti. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo desiderato per opzioni extra. Selezionare "Dispositivo predefinito" per impostare il dispositivo di riproduzione audio predefinito o selezionare "Imposta come dispositivo di comunicazione predefinito" per selezionare il microfono predefinito.

■ macOS®10.14 o versione successiva - Installazione del driver del display
NON inserire il display USB™ j5create nel computer finché non viene richiesta un'installazione più semplice.

Passo 1 Assicurarsi che il dispositivo j5create sia scollegato dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrendo verso il basso fino al prodotto e fare clic sul scaricare macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® in esecuzione (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra, quindi fare clic su "Informazioni sul Mac®").

Passo 2 Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra.

Passo 3 (per computer Mac® serie M 2020 O VERSIONI SUCCESSIVE, altrimenti saltare al Passo 4)
Se il Mac® utilizza Apple® Silicon, si potrebbe ricevere una richiesta di installazione di Rosetta, necessaria affinché l'installazione funzioni. Fare clic sul tasto "Installa", immettere la password, quindi fare clic su "Installa software".
*Nota: Questo passo potrebbe non verificarsi se Rosetta è già installato e non si verifica se il Mac® dispone di processore Intel®.

Passo 4 All'inizio dell'installazione, sarà richiesto di digitare la password Immettere la password, quindi fare clic su "Installa software". Al termine dell'installazione, fare clic su "Riavvia" in modo che venga visualizzato un messaggio che chiede se si desidera spostare il programma di installazione nel Cestino (l'opzione scelta non influisce sull'installazione, ma mantiene o rimuove il programma di installazione nella cartella dei download). Dopo aver selezionato un'opzione, il computer viene riavviato.

Passo 5 (si applica solo a macOS® 13 o versioni successive)
Collegare il dispositivo j5create. Viene quindi visualizzato un messaggio che indica "Consentire la connessione dell'accessorio?". Fare clic su "Consenti".

Passo 6 (opzionale, ma consigliato)
Si riceverà una notifica con la scritta "Notifiche display USB". Fare clic sulla notifica OPPURE fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra > Impostazioni di sistema > Notifiche > Display USB > Quindi assicurarsi che "Consenti notifiche" sia attivo.

Passo 7 (si applica solo a macOS® 11 o versioni successive) Dovrebbe essere apparsa anche una finestra del display USB che dovrebbe avere un tasto "Attiva driver display USB". Fare clic sul tasto. Si riceverà una richiesta di estensione del sistema bloccata. Fare clic su "Apri impostazioni di sistema" dove viene visualizzato un messaggio in Sicurezza che indica che è stato bloccato il caricamento del software di sistema dall'applicazione "Display USB". Fare clic sul tasto "Consenti", immettere la password quando richiesto, quindi fare clic su "Modifica impostazioni". * Nota: L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso.

Passo 8 (si applica solo a macOS® 10.15 o versioni successive) Collegare il monitor, la TV o il display al dispositivo j5create. Si riceverà una richiesta di Registrazione schermo che indica che "DJTVirtualDisplayAgent" vorrebbe registrare lo schermo e l'audio di questo computer. *Nota: se non viene visualizzato questo messaggio, provare a collegare il monitor, la TV o il display a una porta del display diversa sul dispositivo j5create, se presente. Fare clic su "Apri impostazioni di sistema" OPPURE fare clic sull'icona Apple® in alto a sinistra > Impostazioni di sistema > Privacy e sicurezza > Registrazione schermo e consentire DJTVirtualDisplayAgent.

Passo 9 Scollegare e ricollegare il dispositivo j5create, dopodiché tutti i display collegati dovrebbero funzionare! È possibile fare clic sull'icona Apple® > Impostazioni di sistema > Display per regolare le impostazioni del display. Fare clic su "Disponi...". Basta impostare il layout dei display.

Passo 10 (opzionale) Fare clic sull'icona Apple® > Impostazioni di sistema > Audio > in Uscita e ingresso, selezionare "Audio". Qui è possibile selezionare quale dispositivo ha l'uscita audio. * Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.
*Nota: Per i sistemi operativi precedenti a macOS® 13 potrebbe essere necessario accedere a Preferenze di Sistema > Sicurezza e privacy > Generale > quindi consentire "Tecnologia Magic Control" o "Display USB" durante l'installazione.

Nederlands

■ Kenmerken
• Ondersteunt dual 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • ondersteunt Power Delivery 3.1 140 W power in
• Betrouwbare netwerkconnectiviteit via Gigabit Ethernet
• Twee USB™ 10 Gbps- en twee USB™ 5 Gbps-poorten voor het aansluiten van randapparatuur
• Kabelopbergvak / • Beveiligingsslot
• Biedt tot 15 W snel draadloos opladen.
* Het draadloos opladen werkt niet zonder het aansluiten van een USB-C® stroomadapter.

■ Systeemvereisten
• Vrije USB-C®-poort die DisplayPort™ Alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0/3.0 of 3.1 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van de computer voor meer informatie over uw apparaat.
• Het hostapparaat moet DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van 4K-resolutie bij 60 Hz

■ Speciale opmerkingen
• Installatie van een stuurprogramma is vereist voor macOS® en Windows®. Als de computer netwerktoegang en beheerdersrechten heeft, kan Windows® het stuurprogramma automatisch installeren wanneer het apparaat wordt aangesloten.
• Om de computer op te laden moet u een USB-C® voedingsadapter aansluiten en de computer moet Power Delivery ondersteunen.
• Als u USB™-apparaten met hoog vermogen gebruikt, bevestig dan een USB-C®-voedingsadapter aan de vermogensafgiftepoort voor maximale prestaties. Voor het vermijden van verstoring moet nu de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden.
• Wij adviseren om niet meer dan één (1) draagbare externe harde schijf of externe harde schijf met busvoeding tegelijkertijd aan te sluiten op de adapter.
• 15 W draadloos opladen werkt alleen wanneer een USB-C® voedingsadapter van meer dan 60 W is aangesloten op het dock.
• Zie de onderkant van het product voor de markeringsinformatie.

■ Windows® 11/10 - installatie van het stuurprogramma voor het beeldscherm
Het stuurprogramma zal automatisch downloaden en installeren op Windows® 11/10-apparaten wanneer het j5create-apparaat op de computer wordt aangesloten. (Plug & Play vereist internettoegang en beheerdersrechten)

Stap 1: Download het stuurprogramma van onze website
Houd het j5create-apparaat losgekoppeld voor handmatige installatie. U kunt het nieuwste stuurprogramma downloaden op en.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers, en vervolgens naar het product zoeken door het modelnummer in te voeren of door naar beneden te scrollen naar uw product en op de knop Windows® driver te klikken.

Stap 2: Stuurprogramma installeren Klik op het bestand "j5create" dat linksonder of rechtsboven in de webbrowser moet verschijnen om de installatie te starten. Volg vervolgens de aanwijzingen die worden weergegeven (u moet mogelijk naar de map Downloads gaan om het bestand j5create te openen om de installatie te starten. Om naar de map Downloads te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram in de linkerbenedenhoek (Windows® 10) of in het midden (Windows® 11) van uw scherm, zoek dan naar Downloads en open het j5create-bestand).
* Open indien mogelijk het bestand j5create als beheerder door met de rechtermuisknop op het bestand j5create te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren. Probeer anders te dubbelklikken op het bestand.

Stap 3: Start het apparaat opnieuw op Als de installatie is voltooid, klikt u op "Opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create-apparaat aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldschermen, randapparatuur en/of netvoedingsadapter (optioneel) aan op het j5create-apparaat. Nu kunt u uw j5create-apparaat gebruiken!

Stap 4: Weergave-instellingen (optioneel)
U kunt uw displays configureren en herschikken via de Windows®-weergave-instellingen. Voor toegang tot de weergave-instellingen, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad/achtergrond en selecteert u "Weergave-instelling" in het menu dat wordt weergegeven.

Stap 5: Geluidsapparaat selecteren (optioneel)
Mogelijk moet u uw geluidsapparaat later selecteren, klik dan op het Windows®-pictogram linksonder (Windows® 10) of in het midden (Windows® 11) van het scherm en zoek naar Configuratiescherm > Hardware en geluid > Geluid > hier kunt u uw standaardluidsprekers en -microfoon selecteren. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste apparaat voor extra opties. Selecteer "Standaardapparaat" om uw standaard audioapparaat in te stellen of selecteer "Standaardcommunicatieapparaat" om uw standaardmicrofoon te selecteren.

■ macOS®10.14 of hoger - Installatie schermstuurprogramma
Sluit het j5create USB™-weergaveapparaat NIET aan op de computer totdat u wordt gevraagd om een eenvoudigere installatie

Stap 1 Zorg ervoor dat het j5create apparaat is losgekoppeld van de Mac®, en download het meest recente stuurprogramma van www.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers. Zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of omlaag te scrollen naar uw product en te klikken op de knop macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie klikt u op het Apple-pictogram linksboven en vervolgens op "Over deze Mac®").

Stap 2 Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven; ga verder door de stappen binnen het venster.

Stap 3 (voor Mac®-computers uit de M-serie 2020 OF HOGER gaat u verder met stap 4)
Als uw Mac® Apple® silicium gebruikt, kunt u een prompt krijgen om Rosetta te installeren dat nodig is om de installatie te laten werken, klik op de knop "Install", voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op "Install Software".
*Opmerking: Deze stap treedt mogelijk niet op als Rosetta al is geïnstalleerd en zal niet plaatsvinden als uw Mac® een Intel® processor heeft.

Stap 4 Aan het begin van de installatie wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op "Install Software". Nadat de installatie is voltooid, klikt u op "Opnieuw opstarten". Een prompt verschijnt waarin u wordt gevraagd of u de Installer naar de prullenbak wilt verplaatsen (welke optie u kiest zal geen invloed hebben op de installatie, maar zal het installatieprogramma in uw downloadmap behouden of verwijderen). Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt de computer opnieuw opgestart.

Stap 5 (alleen van toepassing op macOS® 13 of hoger)
Sluit het j5create-apparaat aan. U ziet dan een prompt met de tekst "Toestaan dat accessoire verbinding maakt?" en klik op "Toestaan".

Stap 6 (optioneel maar aanbevolen)
U ontvangt een melding met de tekst "Meldingen USB-weergaveapparaat", klik op de melding OF klik op het Apple®-pictogram linksboven > Systeeminstellingen > Meldingen > USB-weergaveapparaat > en zorg ervoor dat "Meldingen toestaan" is ingeschakeld.

Stap 7 (alleen van toepassing op macOS® 11 of hoger) Er zou ook een venster voor USB-weergaveapparaat moeten verschijnen met de knop "Stuurprogramma voor USB-beeldscherm activeren". Klik op de knop. U ontvangt de prompt Systeemuitbreiding geblokkeerd, klik op "Systeeminstellingen openen" waar u een bericht onder Beveiliging ziet met de tekst Het laden van systeemsoftware van toepassing "USB-weergaveapparaat" is geblokkeerd. Klik op de knop "Toestaan", voer uw wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op "Instellingen wijzigen". * Opmerking: De toepassing "USB™-weergaveapparaat" zou automatisch moeten openen. Als dat niet zo is, start u de toepassing via launchpad of het macOS® docking station onderaan.

Stap 8 (alleen van toepassing op macOS® 10.15 of hoger) Sluit uw monitor, TV of beeldscherm aan op het j5create-apparaat. U ontvangt een schermopname-prompt met de tekst "DJTVirtualDisplayAgent" wil het scherm en geluid van deze computer opnemen. *Opmerking als u deze prompt niet ziet, probeer dan uw monitor, TV of beeldscherm aan te sluiten op een andere beeldschermpoort op uw j5create-apparaat als het daarover beschikt. Klik op "Systeeminstellingen openen" OF klik op het Apple® icoon linksboven > Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging > Schermopnameg en sta DJTVirtualDisplayAgent toe.

Stap 9 Koppel het j5create-apparaat los en sluit het vervolgens weer aan. Alle aangesloten beeldschermen moeten nu werken! U kunt op het Apple®-pictogram > Systeeminstellingen > Schermen klikken om uw weergave-instellingen aan te passen. Klik op "Ordenen..." die alleen maar de lay-out van uw beeldschermen instelt.

Stap 10 (optioneel) Klik op het Apple®-pictogram > Systeeminstellingen > Geluid > selecteer onder Uitvoer en invoer "Geluid", hier kunt u selecteren welk apparaat geluid heeft. * Open voor meer gedetailleerde instructies het bestand README.pdf binnen het bestand J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg dat werd gedownload van onze website.
*Opmerking: Voor besturingssystemen ouder dan macOS® 13 moet u mogelijk navigeren naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Algemeen > vervolgens "Magic Control Technology" of "USB-weergaveapparaat" toestaan tijdens de installatie.

Español

■ Características
• Admite HDMI™ de 4K dual (4K a 60 Hz + 4K a 30 Hz) / • Admite entrada de alimentación Power Delivery 3.1 de 140 W
• Conectividad de red fiable a través del Gigabit Ethernet
• Dos puertos USB™ de 10 Gbps y dos puertos USB™ de 5 Gbps para conectar periféricos
• Compartimento de almacenamiento de cables / • Bloqueo de seguridad
• Proporcionando hasta 15 W de carga inalámbrica rápida.
* La carga inalámbrica no funcionará sin conectar un adaptador de alimentación USB-C®.

■ Requisitos del Sistema
• Puerto USB-C® disponible que admite modo alternativo DisplayPort™ y USB™ Power Delivery 2.0/3.0 o 3.1. Consulte al fabricante del equipo para obtener más información sobre el dispositivo.
• El dispositivo host debe ser compatible con DisplayPort™ 1.4 para lograr una resolución de 4K a 60 Hz

■ Notas especiales
• Se requiere la instalación de un controlador para macOS® y Windows®. Si el equipo tiene acceso a la red y derechos administrativos, Windows® puede instalar el controlador automáticamente al enchufar el dispositivo.
• Para que el equipo realice la carga, debe conectar un adaptador de alimentación USB-C® y el equipo debe admitir Power Delivery.
• Si está usando dispositivos USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de energía USB-C® al puerto de suministro de energía para garantizar el máximo rendimiento. Para garantizar que los archivos se copian completamente, no retire el adaptador de alimentación mientras se copian los archivos.
• Recomendamos no conectar más de una (1) unidad de disco duro externa portátil o alimentada por bus al adaptador a la vez.
• La carga inalámbrica de 15 W solo se realizará cuando un adaptador de alimentación USB-C® con una potencia superior a 60 W esté conectado a la base de acoplamiento.
• Compruebe la parte inferior del producto para la información de marcado.

■ Windows® 11/10 - Instalación de Controlador de Pantalla
El controlador se descargará e instalará automáticamente en los dispositivos con Windows® 11/10 cuando el dispositivo j5create esté conectado al equipo. (Plug & Play requiere el acceso a Internet y derechos administrativos)

Paso 1: Descargar el controlador de nuestro sitio web
Para una instalación manual, mantenga el dispositivo j5create desenchufado. Puede descargar el controlador más reciente desde el sitio web en.j5create.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta que encuentre su producto y haga clic en el botón Controlador de Windows®.

Paso 2: Instalar el controlador Haga clic en el archivo "j5create" que debería aparecer cerca de la parte inferior izquierda o superior derecha del explorador web para comenzar la instalación y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen (es posible que deba ir a su carpeta Descargas para abrir el archivo j5create y comenzar la instalación. Para ir a la carpeta Descargas, haga clic en el icono Windows® ubicado en la esquina inferior izquierda (Windows® 10) o centro (Windows® 11) de la pantalla y, a continuación, busque la carpeta Descargas y abra el archivo j5create).
* Si es posible, abra el archivo j5create como administrador haciendo clic con el botón derecho en el archivo j5create y seleccione "Ejecutar como administrador." Si no, intente hacer doble clic en el archivo.

Paso 3: Reiniciar el dispositivo Una vez que se haya completado la instalación, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar el equipo, conecte el dispositivo j5create al equipo y, a continuación, conecte las pantallas, los periféricos o el adaptador de alimentación (opcional) al dispositivo j5create. ¡Ahora está listo para usar el dispositivo j5create!

Paso 4: Configuraciones de pantalla (Opcional)
Puede configurar y reorganizar sus pantallas a través de la configuración de pantallas de Windows®. Para acceder a la configuración de las pantallas, haga clic con el botón derecho en el escritorio/fondo de pantalla y seleccione "Configuración de pantalla" en el menú que aparece.

Paso 5: Seleccionar el dispositivo de sonido (Opcional)
Es posible que deba seleccionar su dispositivo de sonido después. Puede realizarlo con el icono Windows® en la esquina inferior izquierda (Windows® 10) o en el centro (Windows® 11) de su pantalla. A continuación, busque Panel de Control > Hardware y Sonido > Sonido > y desde aquí podrá seleccionar sus altavoces y micrófono por defecto. Haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo deseado para ver más opciones. Seleccione "Dispositivo por Defecto" para establecer el dispositivo de reproducción por defecto o seleccione "Establecer como Dispositivo de Comunicación por Defecto" para seleccionar el micrófono por defecto.

■ macOS®10.14 o posterior - Instalación de Controlador de Pantalla
NO enchufe el dispositivo de visualización USB™ de j5create en el equipo hasta que se le pide para facilitar la instalación.

Paso 1 Asegúrese de que el dispositivo j5create esté desconectada del equipo Mac® y descargue el controlador más reciente desde el sitio www.j5create.com en Soporte > Descargas/Controladores y, a continuación, busque el producto especificando el número de modelo o desplácese hacia abajo hasta que encuentre su producto y haga clic en el botón "DESCARGAR" que corresponde a la versión de macOS® que está ejecutando su Mac® (para encontrar su versión de macOS®, haga clic en el icono Apple® ubicado en la parte superior izquierda y, a continuación, haga clic en "Acerca de este Mac®").

Paso 2 Abra Finder y, a continuación, seleccione "Descargas", busque y haga doble clic en el archivo llamado "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(versión).dmg". Haga clic con el botón derecho o haga clic con dos dedos en el archivo .pkg (tendrá un icono de un cuadro abierto). Aparecerá la ventana de instalación. Continúe con los pasos dentro de la ventana.

Paso 3 (Para equipos de la serie M de Mac® del año 2020 O POSTERIORES; de lo contrario, ir al Paso 4)
Si su equipo Mac® utiliza Apple® silicon, es posible que reciba una petición para instalar Rosetta que es necesario para la instalación; haga clic en el botón "Instalar", introduzca su contraseña y a continuación, haga clic en "Instalar Software".
*Nota: Es posible que este paso no ocurrirá si ya está instalado Rosetta y no ocurrirá si el equipo Mac® tiene un procesador Intel®.

Paso 4 Al comenzar la instalación, se le pedirá introducir su contraseña. Introduzca su contraseña y a continuación, haga clic en "Instalar Software". Una vez finalizada la instalación, haga clic en "Reiniciar" y se le preguntará si desea mover el instalador a la papelera (la opción que elige no afectará la instalación, pero determinará si el instalador permanece o no en la carpeta de descargas). Después de seleccionar una opción, el equipo se reiniciará.

Paso 5 (Solo se aplica a macOS® 13 o posterior)
Enchufe el dispositivo j5create. A continuación, aparecerá una petición que dice "Permitir que conecte el accesorio?". Haga clic en "Permitir".

Paso 6 (Opcional, pero recomendado)
Recibirá una notificación que dice "Notificaciones de Dispositivo de Visualización Pantalla USB". Haga clic en la notificación O haga clic en el icono Apple® en la parte superior izquierda > Configuración del Sistema > Notificaciones > Dispositivo de Visualización USB > y luego comprobar que "Permitir Notificaciones" está activado.

Paso 7 (Solo se aplica a macOS® 11 o posterior) Una ventana de Dispositivo de Visualización USB también debía haber aparecida que debería tener un botón "Activar Controlador de Visualización USB". Haga clic en el botón. Recibirá una petición de Extensión de Sistema Bloqueada. Haga clic en "Abrir Configuración del Sistema" donde verá un mensaje que dice que el software de sistema de la aplicación "Dispositivo de Visualización USB" fue bloqueada y no puede cargarse. Haga clic en el botón "Permitir", introduzca su contraseña cuando se lo pide y luego haga clic en "Modificar Configuración". * Nota: La aplicación "Dispositivo de visualización USB™" debería abrirse automáticamente; si no se abre, inicie la aplicación a través de Launchpad o la base de acoplamiento de macOS® en la parte inferior.

Paso 8 (Solo se aplica a macOS® 10.15 o posterior) Conecte su monitor, TV, o pantalla al dispositivo j5create. Recibirá una petición de Grabación de Pantalla que dice "DJTVirtualDisplayAgent" quiere grabar la pantalla y el audio de este equipo. *Nota: si no ve esta petición, intente enchufar el monitor, TV o pantalla en otro puerto de pantalla de su dispositivo j5create, si tiene. Haga clic en "Abrir Configuración del Sistema" O haga clic en el icono Apple® de la parte superior izquierda > Configuración del Sistema > Privacidad y Seguridad > Grabación de Pantalla y permitir el DJTVirtualDisplayAgent.

Paso 9 Desenchufe y luego vuelva a enchufar el dispositivo j5create y a continuación, todas las pantallas conectadas ya deberían de funcionar. Puede hacer clic en el icono Apple® > Configuración del Sistema > Pantallas para ajustar la configuración de visualización. Haga clic en "Organizar..." para establecer la posición de sus pantallas.

Paso 10 (Opcional) Haga clic en el icono Apple® > Configuración del Sistema > Sonido > y en Salida y Entrada, seleccione "Sonido"; aquí puede seleccionar qué dispositivo tiene salida de sonido. * Para obtener instrucciones más detalladas, abra el archivo README.pdf que se encuentra dentro del archivo J5Create_USB™_Video_Adapter_Driver.dmg que se descargó desde nuestro sitio web.
*Nota: Para sistemas operativos anteriores a macOS® 13, es posible que necesite navegar hasta Preferencias de Sistema > Seguridad y Privacidad > General > y luego permitir "Tecnología de Control Mágico" o "Dispositivo de Visualización USB" durante la instalación.

Português

■ Características
• Suporta dois monitores 4K HDMI™ (4K a 60 Hz + 4K a 30 Hz) / • Suporta Power Delivery 3.1 140 W
• Ligação fiável à rede através de Ethernet Gigabit
• Duas portas USB™ 10 Gbps e duas portas USB™ 5 Gbps para ligação de periféricos
• Compartimento para guardar os cabos / • Fechadura de segurança
• Permite um carregamento rápido sem fios de até 15 W.
* O carregamento sem fios não funciona sem a ligação de um adaptador de corrente USB-C®.

■ Requisitos do sistema
• Porta USB-C® disponível que suporta o modo DisplayPort™ alternativo e USB™ Power Delivery 2.0/3.0 ou 3.1 Consulte o fabricante do seu computador para obter mais informações sobre o seu dispositivo.
• O dispositivo anfitrião deve suportar DisplayPort™ 1.4 para alcançar a resolução 4K a 60 Hz

■ Notas especiais
• É necessária a instalação do controlador macOS® e Windows®. Se o computador tiver acesso à rede e direitos administrativos, o Windows® poderá instalar automaticamente o controlador quando o dispositivo for ligado.
• Para que o computador possa carregar, é necessário ligar um adaptador de corrente USB-C® e o computador deve suportar Power Delivery.
• Se utilizar dispositivos USB™ de alta potência, ligue o transformador USB-C® à porta de fornecimento de energia para garantir o máximo desempenho. Para evitar perturbações, não desligue o transformador durante a cópia de ficheiros.
• Aconselhamos que não utilize mais do que um (1) disco rígido externo portátil/alimentado por barramento ligado ao adaptador de cada vez.
• O carregamento sem fios de 15 W só funcionará quando um adaptador de corrente USB-C® com mais de 60 W estiver ligado à base.
• Verifique as informações de marcação na parte inferior do produto

■ Windows® 11/10 - Instalação do controlador de visualização
O controlador será automaticamente transferido e instalado em dispositivos com Windows® 11/10 quando o dispositivo j5create for ligado ao computador. (a funcionalidade Plug & Play requer acesso à Internet e direitos administrativos)

Passo 1: Transferir o controlador a partir do nosso website
Para efetuar a instalação manual, mantenha o dispositivo j5create desligado. Transfira o controlador mais recente a partir de en.j5create.com em Suporte > Transferências/Controladores e, em seguida, procure o produto introduzindo o número de modelo ou desloque a página para baixo até ao seu produto e clique no botão do controlador Windows®.

Passo 2: Instalar o controlador Clique no ficheiro "j5create" que deverá ser exibido próximo do canto inferior esquerdo ou superior direito do navegador web para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções apresentadas (Poderá ser necessário aceder à sua pasta de Transferências para abrir o ficheiro j5create para iniciar a instalação. Para aceder à pasta Transferências, clique no ícone do Windows® canto inferior esquerdo do ecrã (Windows® 10) ou no centro (Windows® 11) e, em seguida, procure Transferências e abra o ficheiro j5create).
* Se possível, abra o ficheiro j5create como administrador clicando com o botão direito no ficheiro j5create e selecione "Executar como administrador.", caso contrário, experimente fazer duplo clique no ficheiro.

Passo 3: Reiniciar o dispositivo Quando a instalação terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a dispositivo j5create ao computador e, em seguida, ligue os seus monitores, periféricos e/ou adaptador de corrente (opcional) ao dispositivo j5create. Estará assim preparado para utilizar o seu dispositivo j5create!

Passo 4: Definições de visualização (Opcional)
Pode configurar e reorganizar os seus ecrãs através das definições de visualização do Windows®. Para aceder às definições de visualização, clique com o botão direito no ambiente de trabalho/imagem de fundo e selecione "Definições de visualização" no menu apresentado.

Passo 5: Selecionar o dispositivo de som (Opcional)
Poderá ser necessário selecionar o dispositivo de som, para tal, clique no ícone do Windows® no canto inferior esquerdo (Windows® 10) ou no centro (Windows® 11) do ecrã e, em seguida, procure Painel de controlo > Hardware e som > Som > aqui pode selecionar os altifalantes e o microfone predefinidos. Clique com o botão direito do rato no dispositivo pretendido para aceder a opções adicionais. Selecione "Dispositivo predefinido" para definir o dispositivo de reprodução de áudio predefinido ou selecione "Definir como dispositivo de comunicação predefinido" para selecionar o microfone predefinido.

■ macOS®10.14 ou mais recente - Instalação do controlador de visualização
NÃO ligue o dispositivo USB™ j5create ao computador antes que lhe seja indicado.

Passo 1 Certifique-se de que o dispositivo j5create está desligado do Mac®, e transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte > Transferências/Controladores e, em seguida, procure o produto introduzindo o número de modelo ou desloque a página para baixo até ao seu produto e clique no botão "TRANSFERIR" no macOS® que corresponde à versão do macOS® do seu Mac® (para encontrar a sua versão do macOS®, clique no ícone da Apple® no canto superior esquerdo e, em seguida, clique em "Acerca deste Mac®").

Passo 2 Abra o Finder e selecione "Transferências", localize e faça duplo clique no ficheiro "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Clique com o botão direito ou com 2 dedos no ficheiro .pkg (com o ícone de uma caixa aberta). Será exibida a janela de instalação. Continue a executar os passos indicados na janela.

Passo 3 (para computadores Mac® da série M de 2020 OU MAIS RECENTES, caso contrário, avance para o Passo 4)
Se o seu Mac® estiver a utilizar o processador Apple® silicon, poderá ser-lhe apresentado um pedido para instalar o Rosetta, que é necessário para que a instalação funcione. Clique no botão "Instalar", introduza a sua palavra-passe e clique em "Instalar software".
*Nota: Este passo pode não ocorrer se o Rosetta já estiver instalado e não ocorrerá se o seu Mac® estiver equipado com um processador Intel®.

Passo 4 No início da instalação, ser-lhe-á pedido que introduza a sua palavra-passe. Introduza a sua palavra-passe e clique em "Instalar software". Após a instalação, clique em "Reiniciar" e será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende mover o programa de instalação para o Lixo (a opção que escolher não afetará a instalação, mas manterá ou removerá o programa de instalação na sua pasta de transferências). Depois de escolher uma opção, o computador será reiniciado.

Passo 5 (Aplica-se apenas a macOS® 13 ou mais recente)
Ligue o dispositivo j5create. Será exibida uma mensagem com a indicação "Permitir ligação do acessório?", clique em "Permitir".

Passo 6 (Opcional, mas recomendado)
Receberá uma notificação com a indicação "Notificações do dispositivo de visualização USB", clique na notificação OU clique no ícone Apple® no canto superior esquerdo > Definições do sistema > Notificações > Dispositivo de visualização USB > Em seguida, certifique-se de que a opção "Permitir notificações" está ativada.

Passo 7 (Aplica-se apenas a macOS® 11 ou mais recente) Quando for exibida uma janela de Dispositivo de visualização USB que deverá ter um botão "Ativar controlador de visualização USB", clique no botão. Será exibida uma mensagem de Extensão do sistema bloqueada, clique em "Abrir definições do sistema", onde verá uma mensagem em "Segurança" que indica que a leitura do software do sistema a partir da aplicação do "Dispositivo de visualização USB" foi bloqueada. Clique no botão "Permitir", introduza a sua palavra-passe quando lhe for pedido e, em seguida, clique em "Modificar definições". * Nota: A aplicação "Dispositivo de visualização USB™" deverá abrir automaticamente. Se a aplicação não abrir, execute-a através do Launchpad ou da Dock do macOS® na parte inferior do ecrã.

Passo 8 (Aplica-se apenas a macOS® 10.15 ou mais recente) Ligue o seu monitor, TV ou ecrã ao dispositivo j5create. Será exibida uma mensagem de gravação do ecrã a indicar que "DJTVirtualDisplayAgent" pretende gravar o ecrã e o áudio do computador. *Nota: se esta mensagem não for exibida, tente ligar o seu monitor, TV ou ecrã a uma porta diferente no seu dispositivo j5create, se a mesma existir. Clique em "Abrir definições do sistema" OU clique no ícone Apple® no canto superior esquerdo > Definições do sistema > Privacidade e segurança > Gravação do ecrã, e conceda permissão a DJTVirtualDisplayAgent.

Passo 9 Desligue e volte a ligar o dispositivo j5create. Em seguida, todos os monitores ligados devem funcionar! Pode clicar no ícone Apple® > Definições do sistema > Monitores para ajustar as definições de visualização. Clique em "Organizar..." e configure a disposição dos seus monitores.

Passo 10 (Opcional) Clique no ícone Apple® > Definições do sistema > Som > Saída e entrada, selecione "Som", aqui pode selecionar o dispositivo de saída de som. * Para obter instruções detalhadas, abra o ficheiro README.pdf incluído no ficheiro J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg transferido a partir do nosso website.
*Nota: Para sistemas operativos anteriores ao macOS® 13, poderá ser necessário aceder a Preferências do sistema > Segurança e privacidade > Geral > e, em seguida, permitir "Tecnologia Magic Control" ou "Dispositivo de visualização USB" durante a instalação.

Svensk

■ Funktioner
• Stöd för två 4K HDMI™ (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Stöd för Power Delivery 3.1 140 W strömförsörjning
• Pålitlig nätverksanslutning via Gigabit Ethernet
• Två USB™ 10Gbps- och två USB™ 5Gbps-portar för anslutning av kringutrustning
• Kabelförvaringsfack / • Säkerhetslås
• Ger upp till 15 W snabb trådlös laddning.
* Den trådlösa laddningen fungerar inte om du inte ansluter en USB-C®-strömadapter.

■ Systemkrav
• Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0/3.0 eller 3.1. Se tillverkaren av din dator för mer information om din enhet
• Värdenheten måste stödja DisplayPort™ 1.4 för att uppnå 4K-upplösning vid 60 Hz

■ Särskilda anvisningar
• Installation av drivrutin krävs för macOS® och Windows®. Om datorn har nätverksåtkomst och administrativa rättigheter kan Windows® automatiskt installera drivrutinen när enheten ansluts.
• För att datorn ska kunna ladda måste du ansluta en USB-C®-nätadapter och datorn måste ha stöd för Power Delivery.
• Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. För att undvika störningar får du inte ta bort nätadaptern när du kopierar filer.
• Vi rekommenderar att inte mer än en (1) bussdriven/portabel extern hårddisk ansluts till adaptern åt gången.
• Den trådlösa laddningen på 15 W fungerar endast när en USB-C®-strömadapter på över 60 W är ansluten till dockan.
• Information om märkning finns på produktens undersida.

■ Windows® 11/10 - Installation av bildskärmsdrivrutin
Drivrutinen hämtas och installeras automatiskt på Windows® 11/10-enheter när j5create-enheten ansluts till datorn. (Plug & Play kräver internetåtkomst och administrativa rättigheter)

Steg 1: Ladda ner drivrutinen från vår webbplats
För manuell installation, håll j5create-enheten urkopplad. Du kan hämta den senaste drivrutinen på en.j5create.com under Support > Downloads/Drivers och sedan söka efter produkten genom att ange modellnumret eller genom att bläddra ner till din produkt och klicka på Windows® drivrutinknapp.

Steg 2: Installera drivrutin Klicka på filen"j5create" som bör visas längst ner till vänster eller uppe till höger i din webbläsare för att påbörja installationen och följ sedan anvisningarna som visas (du kan behöva gå till mappen Hämtade filer för att öppna filen j5create och påbörja installationen). För att navigera till mappen Hämtade filer, klicka på Windows®-ikonen längst ned till vänster (Windows® 10) eller i mitten (Windows® 11) av skärmen, sök sedan efter Hämtade filer och öppna filen j5create).
* Om möjligt, öppna filen j5create som administratör genom att högerklicka på filen j5create och välj "Kör som administratör.", annars kan du försöka dubbelklicka på filen.

Steg 3: Starta om enheten När installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. När datorn har startat om ansluter du j5create-enheten till datorn och ansluter sedan bildskärmar, kringutrustning och/eller nätadapter (tillval) till j5create-enheten. Nu är du redo att använda din j5create-enhet!

Steg 4: Bildskärmsinställningar (valfritt)
Du kan konfigurera och ordna om dina skärmar genom Windows® skärminställningar. För att komma åt bildskärmsinställningarna högerklickar du på skrivbordet/bakgrunden och väljer "Bildskärmsinställning" i menyn som visas.

Steg 5: Välj ljudenhet (valfritt)
Du kan behöva välja ljudenhet efteråt genom att klicka på Windows®-ikonen längst ned till vänster (Windows® 10) eller i mitten (Windows® 11) av skärmen och sedan söka efter Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Ljud > här kan du välja standardhögtalare och -mikrofon. Högerklicka på önskad enhet för ytterligare alternativ. Välj "Standardenhet" för att ange din standardenhet för ljuduppspelning eller välj "Ange som standardkommunikationsenhet" för att välja din standardmikrofon.

■ macOS®10.14 eller senare - Installation av bildskärmsdrivrutin
För enklare installation, anslut INTE j5create USB™-skärmenheten till datorn förrän du har fått instruktioner om det.

Steg 1 Se till att j5create-enheten är bortkopplad från din Mac® och hämta den senaste drivrutinen från www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers och sök sedan efter produkten genom att ange modellnumret eller bläddra ner till din produkt och klicka på knappen "DOWNLOAD" för macOS® som motsvarar den macOS®-version som din Mac® kör (för att hitta din macOS®-version klickar du på Apple-ikonen längst upp till vänster och sedan på "Om denna Mac®").

Steg 2 Öppna Finder, välj "Hämtade filer", leta upp och dubbelklicka på filen som heter "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Högerklicka eller 2-fingerklicka på .pkg-filen (den kommer att ha en ikon som föreställer en öppnad låda). Installationsfönstret visas, fortsätt genom stegen i fönstret.

Steg 3 (För Mac®-datorer i M-serien 2020 eller senare, annars hoppa till steg 4)
Om din Mac® använder Apple® silicon kan du få en uppmaning att installera Rosetta som krävs för att installationen ska fungera, klicka på knappen "Installera", ange ditt lösenord och klicka sedan på "Installera programvara".
*Obs! Detta steg kanske inte visas om Rosetta redan är installerat och inte heller om din Mac® har en Intel®-processor.

Steg 4 I början av installationen kommer du att uppmanas att ange ditt lösenord. Ange ditt lösenord och klicka sedan på "Installera programvara". När installationen är klar klickar du på "Starta om" och en fråga visas om du vill flytta installationsprogrammet till papperskorgen (vilket alternativ du väljer påverkar inte installationen men kommer att behålla eller ta bort installationsprogrammet i din nedladdningsmapp). När du har valt ett alternativ startas datorn om.

Steg 5 (gäller endast macOS® 13 eller senare)
Anslut j5create-enheten. Du kommer då att se en fråga som lyder "Tillåt tillbehör att ansluta?", klicka på "Tillåt".

Steg 6 (valfritt men rekommenderas)
Du kommer att få ett meddelande som lyder "Meddelanden om USB-skärmenhet", klicka på meddelandet ELLER klicka på Apple®-ikonen längst upp till vänster > Systeminställningar > Meddelanden > USB-skärmenhet > Kontrollera sedan att "Tillåt meddelanden" är aktiverat.

Steg 7 (gäller endast macOS® 11 eller senare) Ett USB-skärmenhet-fönster bör också ha visats som bör ha en "Aktivera USB Display Driver"-knapp, klicka på knappen. Du kommer att få ett meddelande om att systemtillägget är blockerat, klicka på "Öppna systeminställningar" där du kommer att se ett meddelande under Säkerhet som lyder Systemprogram från applikation "USB-skärmenhet" blockerades från att köras. Klicka på "Tillåt", ange ditt lösenord när du uppmanas till det och klicka sedan på "Ändra inställningar". * Obs! Programmet "USB™-skärmenhet" bör öppnas automatiskt, om det inte öppnas startar du programmet via launchpad eller macOS®-dockan längst ner.

Steg 8 (gäller endast macOS® 10.15 eller senare) Anslut din bildskärm, TV eller display till j5create-enheten. Du kommer att få en skärminspelningsfråga som lyder "DJTVirtualDisplayAgent" vill spela in den här datorns skärm och ljud. *Om du inte ser detta meddelande kan du försöka ansluta din bildskärm, TV eller display till en annan DisplayPort på din j5create-enhet om den har det. Klicka på "Öppna systeminställningar" eller klicka på Apple®-ikonen längst upp till vänster > Systeminställningar > Sekretess och säkerhet > Skärminspelning och tillåt DJTVirtualDisplayAgent.

Steg 9 Koppla ur och återanslut j5create-enheten, därefter bör alla anslutna skärmar fungera! Du kan klicka på Apple®-ikonen > Systeminställningar > Bildskärmar för att justera dina bildskärmsinställningar. Klicka på "Ordna..." för att ställa in layouten för dina displayer.

Steg 10 (valfritt) Klicka på Apple®-ikonen > Systeminställningar > Ljud > välj "Ljud" under Utgång och ingång. Här kan du välja vilken enhet som har ljudutgång. * För mer detaljerade instruktioner, öppna filen README.pdf i filen J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg som laddades ner från vår webbplats.
*Obs! För operativsystem äldre än macOS® 13 kan du behöva navigera till Systeminställningar > Säkerhet och Sekretess > Allmänt > och sedan tillåta "Magic Control Technology" eller "USB-skärmenhet" under installationen.

Dansk

■ Egenskaber
• Understøtter dobbelt 4K HDMI™ (4K på 60Hz + 4K på 30 Hz) / • Understøtter strømforsyning på 3,1 (PD) 140W
• Pålidelig netværksforbindelse via Gigabit Ethernet
• To USB™ 10 Gbps- og to USB™ 5 Gbps-porte til tilslutning af eksterne enheder
• Kabelopbevaringsrum / • Sikkerhedslås
• Til trådløs opladning med 15W.
* Den trådløse opladning virker ikke uden tilslutning af en USB-C®-strømadapter.

■ Systemkrav
• Tilgængelig USB-C®-port, der understøtter DisplayPort™ Alt-funktionen og USB™ strømforsyning (PD) 2.0/3.0 eller 3.1. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsvejledningen til din computer
• Værtsenheden skal understøtte DisplayPort™ 1.4 for, at opnå en opløsning på 4K med 60 Hz

■ Særlige bemærkninger
• Ved brug af macOS® og Windows® skal en driver installeres. Hvis computeren har netværksadgang og administrative rettigheder, installeres driveren automatisk i Windows®, når enheden tilsluttes.
• For at computeren kan oplades, skal du tilslutte en USB-C®-strømadapter, og computeren skal understøtte strømforsyning.
• Hvis du bruger en USB™-enhed med høj effekt, skal du tilslutte USB-C®-strømadapteren til strømforsyningsporten for, at sikre den bedste ydeevne. For at undgå forstyrrelser, må strømadapteren ikke afbrydes under kopiering af filerne.
• Vi anbefaler, at der ikke sluttes mere end én (1) busdrev/bærbar ekstern harddisk til adapteren ad gangen.
• Trådløs opladning med 15W virker kun, når en USB-C®-strømadapter over 60W sluttes til docken.
• Mærkningsoplysningerne kan findes på bunden af produktet.

■ Vindue, hvor driveren installeres i Windows® 11/10

Når j5create-enheden sluttes til computeren, downloades og installeres driveren automatisk på Windows® 11/10-enheder. (For at bruge Plug & Play skal du have en internetadgang og administrative rettigheder)

Trin 1: Download driveren på vores hjemmeside
Ved manuel installation, skal du j5create-enheden holdes afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver på en.j5create.com under Support > Downloads/Drivere, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til Windows®.

Trin 2: Installer driver Klik på filen "j5create", der vises nederst til venstre eller øverst til højre i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen j5create for, at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nederst til venstre (Windows® 10) eller i midten (Windows® 11) på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åbn filen j5create).
* Hvis det er muligt, skal du åbne filen j5create som administrator ved at højreklikke på filen j5create og vælge "Kør som administrator", eller prøv at dobbeltklikke på filen.

Trin 3: Genstart enheden Når den første installation er færdig, skal du klikke på "Genstart" for at afslutte installationen af softwaren. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte j5create-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til j5create-enheden. Du er nu klar til at bruge din j5create-enhed!

Trin 4: Visningsindstillinger (valgfrit)
Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/baggrundsbilledet og vælge "Skærmindstillinger" i menuen, der vises.

Trin 5: Vælg lydenhed (valgfrit)
Du skal muligvis vælge din lydenhed bagefter. Klik på Windows®-ikonet forneden til venstre (Windows® 10) eller i midten (Windows® 11) på din skærm. Søg derefter efter Kontrolpanel > Hardware og lyd > Lyd >, hvor du kan vælge dine standardhøjttalere og mikrofon. Højreklik på din ønskede enhed for at se flere valgmuligheder. Vælg "Standardenhed" for at indstille din standardafspiller, eller vælg "Indstil som standardkommunikationsenhed" for at vælge din standardmikrofon.

■ macOS® 10.14 eller nyere - Installation af skærmdriver

Sæt IKKE din j5create USB™-skærmenhed i computeren, før du instrueres om en mere simpel installation.

Trin 1 Sørg for, at din j5create-enhed er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Drivere. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen "DOWNLOAD" til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på "Om denne Mac®").

Trin 2 Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Højreklik eller klik med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon af en åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet.

Trin 3 (ved brug af M-serien af Mac®-computere 2020 ELLER NYERE - hvis ikke, skal du gå videre til trin 4)
Hvis din Mac® bruger Apple® silicium, vil du muligvis modtage en besked om at installere Rosetta, som du skal bruge for at Rosetta kan installeres. Klik på knappen "Installer", indtast din adgangskode og klik derefter på "Installer software".
*Bemærk: Dette trin vises muligvis ikke, hvis Rosetta allerede er installeret. Det vises heller ikke, hvis din Mac® har en Intel®-processor.

Trin 4 Når installationen starter, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode. Indtast din adgangskode, og klik derefter på "Installer software". Når installationen er færdig, skal du klikke på "Genstart", hvorefter der vises en besked, der spørger om du vil flytte installationsprogrammet til papirkurven (dit valg påvirker ikke installationen, men det enten beholder eller fjerner installationsprogrammet i din download-mappe). Når du foretager et valg, genstarter computeren.

Trin 5 (gælder kun for macOS® 13 og nyere)
Tilslut din j5create-enhed. Herefter vises beskeden "Giv tilbehøret lov til at oprette forbindelse?". Klik på "Tillad".

Trin 6 (valgfrit, men anbefales)
Beskeden "Notifikationer om USB-skærmenhed" vises. Klik på notifikationen ELLER klik på Apple®-ikonet foroven til venstre > Systemindstillinger > Notifikationer > USB-skærmenhed > og sørg derefter for at punktet "Tillad notifikationer" er slået til.

Trin 7 (gælder kun for macOS® 11 og nyere) Vinduet USB-skærmenhed vises med knappen "Aktiver USB-skærmenhed". Klip på knappen. Herefter vises beskeden "Systemforlængelse blokeret". Klik på "Åbn systemindstillinger", hvor beskeden Systemsoftware fra programmet "USB-skærmenhed" blev blokeret fra indlæsning, vises under Sikkerhed. Klik på knappen "Tillad". Indtast din adgangskode, når du bliver bedt om det og klik derefter på "Rediger indstillinger". * Bemærk: Programmet "USB"-skærmenhed" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet via startpanelet eller via docken forneden i macOS®.

Trin 8 (gælder kun for macOS® 10.15 og nyere) Tilslut din skærm, dit tv eller din skærm til j5create-enheden. Herefter vises en besked om skærmoptagelse, der siger "DJTVirtualDisplayAgent" vil gerne optage denne computers skærm og lyd.
*Bemærk, hvis du ikke kan se denne besked, skal du prøve at slutte din skærm, dit tv eller din skærm til en anden skærmport på din j5create-enhed, hvis den har en anden port. Klik på "Åbn systemindstillinger" ELLER klik på Apple®-ikonet foroven til venstre > Systemindstillinger > Privatliv og sikkerhed > Skærmoptagelse og giv DJTVirtualDisplayAgent tilladelse.

Trin 9 Træk stikket ud og tilslut det til j5create-enheden igen, hvorefter alle tilsluttede skærme virker! Skærmindstillingerne kan justeres ved at klikke på Apple®-ikonet > Systemindstillinger > Skærme. Klik på "Arranger..." og juster layoutet på dine skærme.

Trin 10 (valgfrit) Klik på Apple®-ikonet > Systemindstillinger > Lyd. Vælg "Lyd" under Udgang & indgang, hvorefter du kan vælge, hvilken enhed der har lydudgangsport. * Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen J5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.
*Bemærk: I operativsystemer, der er ældre end macOS® 13, skal du muligvis gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og privatliv > Generelt > og derefter give "Magic Control Technology" eller "USB-skærmenhed" tilladelse under installationen.

Norsk

■ Funksjoner
• Støtter dobbel 4K HDMI™ (4K ved 60 Hz + 4K ved 30 Hz) / • Støtter Power Delivery 3.1 140 W strøm inn
• Pålitelig nettverkstilkobling via Gigabit Ethernet
• To USB™ 10 Gbps og to USB™ 5 Gbps-porter for tilkobling av eksterne enheter
• Kabeloppbevaringsrom / • Sikkerhetslås
• Gir opptil 15 W rask trådløs lading.
* Trådløs lading vil ikke fungere uten å koble til en USB-C®-strømadapter.

■ Systemkrav
• Tilgjengelig USB-C®-port som støtter DisplayPort™ Alt-modus og USB™ Power Delivery 2.0/3.0 eller 3.1. Se produsenten til datamaskinen for mer informasjon om enheten
• Vertsenheten må støtte DisplayPort™ 1.4 for å oppnå 4K-oppløsning ved 60 Hz

■ Spesielle merknader
• Driverinstallasjon er nødvendig for macOS® og Windows®. Hvis datamaskinen har nettverkstilgang og administrative rettigheter, kan Windows® automatisk installere driveren når enheten er koblet til.
• For å lade datamaskinen må du koble til en USB-C®-strømadapter, og datamaskinen må støtte Power Delivery.
• Hvis du bruker USB™-enheter som trenger mye strøm, må du koble en USB-C®-strømadapter til strømforsyningsporten for å sikre maksimal ytelse. For å unngå avbrudd må du ikke fjerne strømadapteren mens du kopierer filer.
• Vi anbefaler at ikke mer enn én (1) bussdrevet/bærbar ekstern harddisk kobles til adapteren om gangen.
• 15 W trådløs lading fungerer bare når en USB-C®-strømadapter over 60 W er koblet til dokkingen.
• Se på bunnen av produktet for merkingsinformasjon.

■ Windows® 11/10 – Installasjon av skjermdriver

Driveren vil automatisk laste ned og installere på Windows® 11-/10-enheter når j5create-enheten er koblet til datamaskinen. (Plug & Play krever internettilgang og administrative rettigheter)

Trinn 1: Last ned driver fra nettstedet vårt
For manuell installasjon holder du j5create-enheten frakoblet. Du kan laste ned den nyeste driveren fra en.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappen.

Trinn 2: Installer driveren Klikk «j5create»-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller øverst til høyre i nettleseren din for å starte installasjonen, og følg deretter instruksjonene som vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne j5create-filen og starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nederst til venstre (Windows® 10) eller midten (Windows® 11) på skjermen og søker etter Nedlastinger, så åpner du j5create-filen.)
* Om mulig åpner du j5create-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator», ellers prøver du å dobbeltklikke på filen.

Trinn 3: Start enhet på nytt Når installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-enheten til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferiutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-enheten. Nå er du klar til å bruke j5create-enheten!

Trinn 4: Skjerminnstillinger (valgfritt)
Du kan konfigurere og omorganisere skjermene gjennom skjerminnstillingene i Windows®. For å få tilgang til skjerminnstillingene høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjerminnstillinger» fra menyen som vises.

Trinn 5: Velg lydenhet (valgfritt)
Det kan hende du må velge lydenhet etterpå. Klikk i så fall Windows®-ikonet nederst i venstre hjørne (Windows® 10) eller midten (Windows® 11) på skjermen, og søk etter Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Lyd. Herfra kan du velge høyttaler og mikrofon. Høyreklikk ønsket enhet for ekstra alternativer. Velg «Angi som standardenhet» for å angi standard lydavspillingsenhet, eller velg «Angi som standard kommunikasjonsenhet» for å velge standardmikrofon.

■ macOS® 10.14 eller nyere – Installasjon av skjermdriver

IKKE koble j5create USB™-visningsenheten til datamaskinen før du blir bedt om det for enklere installasjon.

Trinn 1 Sørg for at j5create-enheten er koblet fra Mac®, og last ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Drivere ved å søke etter produktet med modellnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på nedlastigngsknappen for macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen»).

Trinn 2 Åpne Finder, velg «Nedlastinger», og finn og dobbeltklikk filen som heter «J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Versjon).dmg». Høyreklikk eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så du kan fortsette gjennom trinnene i vinduet.

Trinn 3 (For Mac®-datamaskiner i M-serien 2020 ELLER NYERE, ellers hopp til trinn 4)
Hvis din Mac® bruker Apple® Silicon, kan du få en melding om å installere Rosetta, som kreves for at installasjonen skal fungere. Klikk «Installer»-knappen, skriv inn passordet, og klikk «Installer programvare».
*Merk: Dette trinnet gjelder kanskje ikke hvis Rosetta allerede er installert, og skjer ikke hvis Mac®-en har en Intel®-prosessor.

Trinn 4 I begynnelsen av installasjonen vil du bli bedt om å skrive inn passordet ditt. Skriv inn passordet ditt, og klikk «Installer programvare». Når installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt», så vises en melding som spør om du vil flytte installasjonsprogrammet til papirkurven. (Alternativet du velger vil ikke påvirke installasjonen, men installasjonsprogrammet beholdes i nedlastingsmappen.) Når du har valgt et alternativ, starter datamaskinen på nytt.

Trinn 5 (gjelder bare macOS® 13 eller nyere)
Koble til j5create-enheten. Du ser meldingen «Tillat tilbehør å koble ti?». Klikk «Tillat».

Trinn 6 (Valgfritt, men anbefalt)
Du vil motta et varsel om varslinger fra «USB Display Device ». Klikk varselet ELLER klikk Apple®-ikonet øverst til venstre > Systeminnstillinger > Varslinger > USB Display Device > og sørg for at «Tillat varslinger» er på.

Trinn 7 (gjelder bare macOS® 11 eller nyere) Vinduet USB Display Device skal også ha dukket opp med knappen «Aktiver USB Display Driver». Klikk knappen. Du får meldingen «Systemutvidelse blokkert». Klikk «Åpne systeminnstillinger», der du ser en melding under Sikkerhet der det står at Systemprogramvare fra applikasjonen «USB Display Device» ble blokkert fra å laste. Klikk «Tillat»-knappen, skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og klikk deretter på «Endre innstillinger». * Obs: Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®.

Trinn 8 (gjelder bare macOS® 10.15 eller nyere) Koble skjermen, TV-en eller skjermen til j5create-enheten. Du vil motta en melding om skjermopptak som går ut på at «DJTVirtualDisplayAgent» ønsker å ta opp skjerm og lyd fra datamaskinen. *Obs: Hvis du ikke ser denne forespørselen, kan du prøve å koble skjermen, TV-en eller skjermen til en annen skjermport på j5create-enheten hvis den har en. Klikk «Åpne systeminnstillinger» ELLER klikk Apple®-ikonet øverst til venstre > Systeminnstillinger > Personvern og sikkerhet > Skjermopptak og tillat DJTVirtualDisplayAgent.

Trinn 9 Koble fra og koble til j5create-enheten igjen, så skal alle tilkoblede skjermer fungere! Du kan klikke Apple®-ikonet > Systeminnstillinger > Skjermer for å justere skjerminnstillingene. Klikk «Organiser...», og organiser skjermene dine.

Trinn 10 (Valgfritt) Klikk Apple®-ikonet > Systeminnstillinger > Lyd. Velg «Lyd» under Utgang og inngang, så kan du velge hvilken enhet lyd skal kommes ut av. * Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.
*Merk: For operativsystemer eldre enn macOS® 13 må du kanskje navigere til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt > og tillate «Magic Control Technology» eller «USB Display Device» under installasjonen.

Suomi

■ Ominaisuudet
• Tuki dual 4K HDMI™:lle (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Tuki Power Delivery 3.1 140 W -teholle
• Luotettava verkkoyhteys Gigabit Ethernet -yhteydellä
• Kaksi USB™ 10 Gbps - ja kaksi USB™ 5 Gbps -porttia oheislaitteiden liittämiseen
• Kaapelien säilytyslokero / • Turvalukko
• Tarjoaa enintään 15 W:n langattoman pikalatauksen.
* Langaton lataus ei toimi ilman liittämistä USB-C®-verkkolaitteeseen.

■ Järjestelmävaatimukset
• Käytettävissä oleva USB-C® -portti, jossa tuki DisplayPort™ alternate -tilalle ja USB™-virransyöttö 2.0/3.0 tai 3.1. Kysy tietokoneesi valmistajalta lisätietoja laitteestasi
• Isäntälaitteella on oltava DisplayPort™ 1.4 -tuki 4K-resoluution 60 Hz:llä saavuttamiseksi.

■ Erikoishuomautuksia
• Ohjaimen asennus vaaditaan macOS®- ja Windows®-käyttöjärjestelmillä. Jos tietokoneella on verkkoyhteys ja järjestelmänvalvojan oikeudet, Windows® voi asentaa ohjaimen automaattisesti, kun laite on liitetty.
• Jos haluat ladata tietokoneella paljon, USB-C®-verkkolaite on liitettävä ja tietokoneen on tuettava Power Delivery -ominaisuutta.
• käytät suuritehoisia USB™-laitteita, liitä USB-C®-verkkolaite virransyöttöporttiin varmistaaksesi maksimaalisen suorituskyvyn. Välttääksesi häiriöin, älä irrota verkkolaitetta tiedostoja kopioitaessa.
• On suositeltavaa, ettei useampaa kuin yhtä (1) väyläkäyttöistä/kannettavaa kiintolevyasemaa liitetä sovittimeen kerrallaan.
• 15 W:n langaton lataaminen toimii vain, kun yli 60W:n USB-C®-verkkolaite on liitetty telakkaan.
• Tarkista merkintätiedot tuotteen alareunasta.

■ Windows® 11/10 - Näytönohjaimen asennus

Ohjain latautuu ja asentuu automaattisesti Windows® 11/10 -laitteissa, kun j5create-laite on liitetty tietokoneeseen. (Plug & Play vaatii internet-yhteyden ja järjestelmänvalvojan oikeudet)

Vaihe 1: Lataa ohjain verkkosivustoltamme
Asentaaksesi manuaalisesti, pidä j5create-laite liittämättömänä. Voit ladata uusimman ohjaimen osoitteesta en.j5create.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten tuotetta syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alaspäin tuotteesi kohdalla ja napsauttamalla Windows®-ohjain-painiketta.

Vaihe 2: Asenna ohjain Napsauta "j5create"-tiedostoa, jonka tulisi olla näkyvissä lähellä verkkoselaimen vasenta tai oikeaa alalaitaa aloittaaksesi asennuksen, toimi sen jälkeen näkyviin tulevien kehotteiden ohjeiden mukaisesti (Sinun on ehkä siirryttävä Lataukset-kansioon asennuksen aloittamiseksi. Siirtyäksesi Lataukset-kansioon, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa(Windows® 10) tai keskellä (Windows® 11) ja etsi sitten Lataukset-kansio ja avaa j5create-tiedosto).
* Jos mahdollista, avaa j5create-tiedosto järjestelmänvalvojana napsauttamalla j5create hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana.", muuten yritä kaksoisnapsauttaa tiedostoa .

Vaihe 3: Käynnistä laite uudelleen Kun asennus on suoritettu loppuun, napsauta "Käynnistä uudelleen" suorittaaksesi ohjelmiston asennuksen loppuun. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, liitä j5create-laite tietokoneeseen, liitä sitten näytöt, ohjelaitteet ja/tai verkkolaite (valinnainen) j5create-laitteeseen. Olet nyt valmis käyttämään j5create-laitetta!

Vaihe 4: Näyttöasetukset (Valinnainen)
Voit määrittää tai järjestää näytöt uudelleen Windows®-näyttöasetuksissa. Käyttääksesi näyttöasetuksia, napsauta hiiren oikealla painikkeella näkyviin tulevassa valikossa työpöytä/taustakuva-valintaa ja valitse "Näyttöasetus".

Vaihe 5: Valitse Äänilaite (Valinnainen)
Sinun on ehkä valittava äänilaite jälkeen päin. Tehdäksesi niin, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa (Windows® 10) tai keskellä (Windows® 11), sen jälkeen hae kohtaa Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ääni > Ääni>, jossa voit valita oletuskuulokkeesi ja -mikrofonin. Napsauta hiiren oikealla painikkeella haluttua laitetta nähdäksesi lisävalintoja. Valitse "Oletuslaite" asettaaksesi oletusaudiotoistolaitteesi tai valitse "Aseta oletustiedonsiirtolaitteeksi" valitaksesi oletusmikrofonisi.

■ macOS® 10.14 tai uudempi - Näytönohjaimen asennus

ÄLÄ liitä j5create USB™ -näyttölaitetta tietokoneeseen ennen kehotusta yksinkertaisempaan asenneukseen.

Vaihe 1 Varmista, että j5create-laite on irrotettu Mac®-tietokoneesta ja lataa uusin ladata www.j5create.com kohdasta Tuki > Lataukset/Ohjaimet. Etsi sitten tuote syöttämällä mallinumeron tai vierittämällä alas tuotteesi kohdalle ja napsauta macOS® "DOWNLOAD" -painiketta, joka vastaa Mac®-tietokoneesi macOS®-versiota (löytääksesi macOS®-version, osoita Apple®-kuvaketta ylhäällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac®"-valintaa).

Vaihe 2 Avaa Etsimistoiminto, valitse sitten "Lataukset", paikanna ja kaksoisosoita tiedostoa nimeltä "J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Osoita oikealla tai 2 sormen osoittamisella .pkg-tiedostoa (sillä on avattu laatikko -kuvake). Asennusikkuna tulee näkyviin, jatka läpi ikkunassa näkyvien vaiheiden.

Vaihe 3 (M-series Mac® -tietokoneet 2020 TAI UUDEMMAT, muuten hyppää vaiheeseen 4)
Jos Mac®-tietokoneesi käyttää Apple® siliconia, saat ehkä kehotteen asentaa Rosetta, joka vaaditaan asennuksen onnistumiseksi, napsauta "Asenna"-painiketta, syötä salasana ja osoita sitten "Asenna ohjelmisto".
*Huomautus: Tämä vaihe ei ehkä tule näkyviin, jos Rosetta on valmiiksi asennettu eikä se näy, jos Mac®-tietokoneessa on Intel®-prosessori.

Vaihe 4 Asennuksen alussa sinua kehotetaan syöttämään salasanasi. Syötä salasana ja osoita sitten "Asenna ohjelmisto". Kun asennus on lopussa, osoita "Käynnistä uudelleen", näkyviin tulee kehote, joka pyytä sinua siirtämään asennusohjelman roskakoriin (tämä valinta ei vaikuta asennukseen, mutta pitää tai siirtää asennusohjelman ladatut tiedostot -kansioon). Kun valitset valinnan, tietokone käynnistyy uudelleen.

Vaihe 5 (Vain macOS® 13 tai uudempi)
Liitä j5create-laite. Näkyviin tulee kehote "Sallitaanko lisävarusteelle yhteyden muodostaminen?", osoita "Salli".

Vaihe 6 (Valinnainen mutta suositeltava)
Saati ilmoituksen "USB-näyttölaiteilmoitukset", osoita ilmoitusta TAI osoita Apple®-kuvaketta ylhäällä vasemmalla > Järjestelmäasetukset > Ilmoitukset > USB-näyttölaite > Varmista sitten, että "Salli ilmoitukset" on päällä.

Vaihe 7 (Vain macOS® 11 tai uudempi) Näkyvissä pitäisi olla myös USB-näyttölaiteikkuna ja siinä "Aktivoi USB-näytön ohjain"-painike, napsauta painiketta. Näkyviin tulee Järjestelmän laajennus estetty -kehote, osoita "Avaa järjestelmäasetukset", jonka Suojaus-kohdassa tulee näkyviin viesti Järjestelmäohjelmiston "USB-näyttölaite"-sovelluksen lataaminen estettiin. Osoita "Salli"-painiketta, syötä salasana kehotettaessa ja osoita sitten "Mukauta asetuksia". *Huomautus: "USB ™-näyttölaite"-sovelluksen tulisi avautua automaattisesti. Jos se ei avaudu, käynnistä sovellus käynnistysalustalla tai alla olevalla macOS®-telakalla.

Vaihe 8 (Vain macOS® 10.15 tai uudempi) Liitä monitori, TV tai näyttö j5create-laitteeseen. Näkyviin tulee Näyttötallennuskehote "DJTVirtualDisplayAgent" haluaa tallentaa tämän tietokoneen näytön ja audion. *Huomaa, että jos tätä kehotetta ei näy, kokeile monitorin, TV:n tai näytön liittämistä j5create-laitten eri näyttöporttiin, jos sellainen on. Osoita "Avaa Järjestelmäasetukset" TAI osoita Apple®-kuvaketta ylhäällä vasemmalla > Järjestelmäasetukset > Yksityisyys ja tietosuoja > Näyttötallenne ja salli DJTVirtualDisplayAgent.

Vaihe 9 Irrota ja liitä j5create-laite uudelleen, sen jälkeen kaikkien liitettyjen laitteiden tulisi toimia! Voit osoittaa kohtaa Apple®-kuvake > Järjestelmäasetukset > Näytöt säätääksesi näyttöasetuksia. Osoita "Järjestä..." asettaaksesi näyttöjen asettelun.

Vaihe 10 (Valinnainen) Osoita Apple®-kuvake > Järjestelmäasetukset > Ääni > kohdassa Lähtö ja tulo valitse "Ääni", tässä voit valita, minkä laitteen haluat lähettävän ääntä. * Saadaksesi yksityiskohtaisempia ohjeita, avaa verkkosivustoltamme ladatun README.pdf-tiedosto J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg-tiedoston sisällä.
*Huomautus: Käyttöjärjestelmissä, jotka ovat vanhempia kuin macOS® 13, sinun on ehkä navigoitava asennuksen aikana kohtaan Järjestelmäasetukset > Suojaus ja tietosuoja > Yleistä>ja sallittava sitten "Magic Control Technology" tai "USB-näyttölaite".

Magyarország

■ Jellemzők
• Támogatja a kettős 4K HDMI™-t (4K@60Hz + 4K@30 Hz) / • Támogatja a Power Delivery 3.1 140 W-os tápellátást
• Megbízható hálózati kapcsolat a Gigabit Etherneten keresztül
• Két USB™ 10 Gb/s és két USB™ 5 Gb/s aljzat perifériák csatlakoztatásához
• Kábeltároló rekesz / • Biztonsági zár
• Akár 15 W-os gyors vezeték nélküli töltést is biztosít.
* A vezeték nélküli töltés nem működik USB-C® hálózati adapter csatlakoztatása nélkül.

■ Rendszerkövetelmények
• Szabad USB-C®-aljzat, amely támogatja a DisplayPort™ alternatív üzemmódot és az USB™ Power Delivery 2.0/3.0 vagy 3.1 szabványt. A készülékre vonatkozó további információkért forduljon a számítógép gyártójához
• A 60 Hz-es 4K felbontás eléréséhez a gazdaeszköznek támogatnia kell a DisplayPort™ 1.4 szabványt.

■ Egyéb megjegyzések
• Az illesztőprogram telepítése macOS® és Windows® esetén szükséges. Ha a számítógép hálózati hozzáféréssel és rendszergazdai jogokkal rendelkezik, a Windows® automatikusan telepítheti az illesztőprogramot, amikor az eszközt csatlakoztatja.
• Ahhoz, hogy a számítógép tölteni tudjon, csatlakoztasson egy USB-C® hálózati adaptert, és a számítógépnek támogatnia kell a Power Delivery szolgáltatást.
• Ha nagy teljesítményű USB™-eszközt használ, a maximális teljesítmény biztosítása érdekében csatlakoztassa az USB-C® tápfeszültség-adaptert a Power Delivery-aljzathoz. A fájlok zavartalan másolása érdekében ne húzza ki a tápfeszültség-adaptert a fájlok másolása közben.
• Azt javasoljuk, hogy egyszerre legfeljebb egy (1) buszról táplált/hordozható külső merevlemezes meghajtót csatlakoztasson az adapterhez.
• A 15 W-os vezeték nélküli töltés csak akkor működik, ha a dokkolóhoz 60 W-nál nagyobb teljesítményű USB-C® hálózati adaptert csatlakoztat.
• Kérjük, ellenőrizze a termék alján a jelölési információkat.

■ Windows® 11/10 - Kijelző-illesztőprogram telepítése

Az illesztőprogram automatikusan letöltődik és települ a Windows® 11/10 eszközökre, amikor a j5create-eszköz csatlakoztatva van a számítógéphez. (A Plug & Play internet-hozzáférést és rendszergazdai jogokat igényel)

1. lépés: Töltse le az illesztőprogramot a weboldalunkról
Kézi telepítés esetén a j5create-et kihúzva kell tartani. A legújabb illesztőprogramot letöltheti az en.j5create.com weboldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés: Az illesztőprogram telepítése Kattintson a „j5create" fájlra, amely a böngésző bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelenő utasításokat (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a j5create fájl megnyitásához a Letöltések mappába kell navigálnia. A Letöltések mappába navigáláshoz kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában (Windows® 10) vagy középen (Windows® 11), majd keresse meg a Letöltések mappát, és nyissa meg a j5create fájlt).
* Ha lehetséges, nyissa meg a j5create fájlt rendszergazdaként úgy, hogy jobb gombbal a j5create fájlra kattint és kiválasztja a „Futtatás rendszergazdaként." lehetőséget, ellenkező esetben próbáljon meg duplán kattintani a fájlra.

3. lépés: Eszköz újraindítása A kezdeti telepítés befejezése után kattintson a „Újraindítás" gombra a szoftver telepítésének befejezéséhez. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create-eszközt a számítógéphez, majd csatlakoztassa a megjelenítőket, a perifériákat és/vagy a tápfeszültség-adaptert (opcionális) a j5create-eszközhöz. Most már készen áll a j5create-eszköz használatára!

4. lépés: Megjelenítési beállítások (opcionális)
A megjelenítőket a Windows® megjelenítési beállítások segítségével konfigurálhatja és rendezheti át. A megjelenítési beállítások eléréséhez kattintson a jobb gombbal az asztalra/háttérre, majd a megjelenő menüben válassza a „Megjelenítési beállítások" lehetőséget.

5. lépés: Hangeszköz kiválasztása (opcionális)
Lehet, hogy utólag ki kell választania a hangeszközét. Ehhez kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában (Windows® 10) vagy középen (Windows® 11), majd keresse meg a Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang > innen kiválaszthatja az alapértelmezett hangszórókat és mikrofont. Jobb gombbal kattintson a kívánt eszközre a további lehetőségekért. Válassza az „Alapértelmezett eszköz" lehetőséget az alapértelmezett hanglejátszó eszköz beállításához, vagy válassza az „Alapértelmezett kommunikációs eszközként való beállítás" lehetőséget az alapértelmezett mikrofon kiválasztásához.

■ macOS® 10.14 vagy újabb - Kijelző-illesztőprogram telepítése

NE csatlakoztassa a j5create USB™-megjelenítőeszközt a számítógéphez, amíg egszerűbb telepítésre fel nem szólítják.

1. lépés Győződjön meg arról, hogy a j5create-eszközt kihúzta a Mac®-ből, töltse le a legújabb illesztőprogramot a www.j5create.com oldalról a Támogatás > Letöltések/Illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görgessen lefelé a termékhez, és kattintson a Mac®-en futó macOS®-verziónak megfelelő macOS®-illesztőprogram gombra (a macOS® verzió megtalálásához kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegye" menüpontra).

2. lépés Nyissa meg a Findert, majd válassza a „Letöltések" menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „J5Create_USB_Video_Adapter_Adapter_Driver_(Version).dmg" nevű fájlra. Jobb gombbal vagy 2 ujjal kattintson a .pkg fájlra (egy megnyitott doboz ikonja lesz rajta). Megjelenik a telepítési ablak, folytassa a lépéseket az ablakban.

3. lépés (2020-as vagy ÚJABB M-sorozatú Mac® számítógépek esetén, különben ugorjon a 4. lépésre)
Ha a Mac® Apple® szilíciumot használ, akkor a telepítéshez szükséges Rosetta telepítésére vonatkozó felszólítást kaphat, kattintson a „Telepítés" gombra, adja meg jelszavát, majd kattintson a „Szoftver telepítése" gombra.
*Megjegyzés: Ez a lépés nem jelenik meg, ha a Rosetta már telepítve van, és nem jelenik meg, ha a Mac® Intel® processzorral rendelkezik.

4. lépés A telepítés elején a rendszer kéri, hogy adja meg a jelszavát. Adja meg jelszavát, majd kattintson a „Szoftver telepítése" gombra. A telepítés befejezése után kattintson az „Újraindítás" gombra, amire megjelenik egy kérdőív, amely megkérdezi, hogy a telepítőt a szemetesbe szeretné-e helyezni (a választott opció nem befolyásolja a telepítést, de a telepítőt megtartja vagy eltávolítja a letöltések mappából). Miután kiválasztott egy lehetőséget, a számítógép újraindul.

5. lépés (Csak a macOS® 13 vagy újabb verzióra vonatkozik)
Csatlakoztassa a j5create-eszközt. Ekkor megjelenik a „Engedélyezi a kiegészítő csatlakozását?" parancssor , kattintson az „Engedélyezés" gombra.

6. lépés (Nem kötelező, de ajánlott)
Kapni fog egy értesítést „USB-megjelenítőeszköz értesítések" felirattal, kattintson az értesítésre VAGY kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra > Rendszerbeállítások > Értesítések > USB-megjelenítő eszköz > Ezután győződjön meg arról, hogy az „Értesítések engedélyezése" be van kapcsolva.

7. lépés (Csak a macOS® 11 vagy újabb verzióra vonatkozik) Egy USB-megjelenítőeszköz ablaknak is meg kell jelennie, amelyben egy „USB-megjelenítőeszköz aktiválása" gombnak kell lennie, kattintson a gombra. Megjelenik a Rendszerbővítés blokkolva felszólítás, kattintson a „Rendszerbeállítások megnyitása" gombra, ahol a Biztonság alatt megjelenik egy üzenet, amely szerint az „USB-megjelenítőeszköz" alkalmazásból származó rendszerszoftver betöltése blokkolva van. Kattintson az „Engedélyezés" gombra, a kérésre adja meg jelszavát, majd kattintson a „Beállítások módosítása" gombra. *Megjegyzés: Az „USB™-megjelenítőeszköz" alkalmazásnak automatikusan meg kell nyílnia. Ha nem nyílik meg, indítsa el az alkalmazást a launchpaden vagy alul, a macOS® dokkolón.

8. lépés (Csak a macOS® 10.15 vagy újabb verzióra vonatkozik) Csatlakoztassa a monitort, TV-t vagy kijelzőt a j5create-eszközhöz. A képernyőfelvételi kérés a következő lesz: „DJTVirtualDisplayAgent" szeretné rögzíteni a számítógép képernyőjét és hangját. *Megjegyzés: ha nem látja ezt a felszólítást, kérjük, próbálja meg csatlakoztatni a monitort, TV-t vagy kijelzőt a j5create-eszköz egy másik kijelzőportjához, ha van ilyen. Kattintson a „Rendszerbeállítások megnyitása" gombra VAGY kattintson a bal felső sarokban lévő Apple® ikonra > Rendszerbeállítások > Adatvédelem és biztonság > Képernyőfelvétel lehetőségre, és engedélyezze a DJTVirtualDisplayAgentet.

9. lépés Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a j5create-eszközt, ezután minden csatlakoztatott kijelzőnek működnie kell! A kijelzőbeállítások módosításához kattintson az Apple®-ikon > Rendszerbeállítások > Kijelzők lehetőségre. Kattintson az „Elrendezés..." gombra, és állítsa be a kijelzők elrendezését.

10. lépés (Nem kötelező) Kattintson az Apple® ikon > Rendszerbeállítások > Hang lehetőségre > a Kimenet és bemenet menüpont alatt válassza a „Hang" lehetőséget, itt kiválaszthatja, hogy melyik eszköz rendelkezik hangkimenettel. * Részletesebb utasításokért kérjük, nyissa meg a README.pdf fájlt a weboldalunkról letöltött J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg fájlban.
*Megjegyzés: A macOS® 13-nál régebbi operációs rendszerek esetében előfordulhat, hogy a telepítés során a Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Általános > majd a „Magic Control Technology" vagy az „USB-megjelenítőeszköz" engedélyezése menüpontra kell navigálnia.

Русский

USB-C® док-станция с поддержкой двух 4K HDMI™ и беспроводной зарядкой (JCD3199)

■ Технические особенности:
• Поддержка двух 4K HDMI™ (4K@60 Гц + 4K@30 Гц) / • Поддержка Power Delivery 3.1 с мощностью зарядки 140 Вт (вход)
• Надежное сетевое соединение через Gigabit Ethernet порт
• 2 USB™ 10 Гбит/с и 2 USB™ 5 Гбит/с для подключения периферийных устройств
• Хранилище для кабеля / • Замок безопасности
• Устройство с мощностью до 15 Вт.
* Беспроводная зарядка не будет работать без подключения USB-C® блока питания

■ Системные требования:
• Доступный USB-C® порт с поддержкой DisplayPort™ alternate mode и USB™ Power Delivery 2.0/3.0 или 3.1 (для получения дополнительной информации о вашем устройстве обратитесь к производителю вашего компьютера)
• Для получения 4K@60 Гц разрешения ноутбук должен поддерживать DisplayPort™ 1.4

■ Примечания:
• Для macOS® и Windows® требуется установка драйвера. При наличии доступа к интернету и прав администратора, дайвер на Windows® будет установлен автоматически после подключения устройства
• Для зарядки ноутбука он должен поддерживать Power Delivery и также, к нему должен быть подключен USB-C® блок питания
• При подключении USB™ устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование доп. USB-C® блока питания. Чтобы обеспечить полное копирование файлов, не извлекайте USB-C® блок питания до завершения копирования
• Не рекомендуется одновременно подключать более одного внешнего жесткого диска
• Беспроводная зарядка мощностью 15 Вт будет работать только если к док-станции подключен USB-C® блок питания мощностью более 60 Вт
• Маркировку см. в нижней части устройства.

■ Windows® 11/10 - установка драйвера для монитора

Драйвер будет автоматически скачен и установлен на Windows® 11/10 после подключения j5create устройства к компьютеру (для Plug & Play требуется доступ к интернету и права администратора)

Шаг 1: Загрузите драйвер с нашего веб-сайта
Для ручной установки временно не подключайте j5create устройство к компьютеру. Вы можете загрузить последнюю версию драйвера на сайте en.j5create.com в разделе Поддержка > Загрузки/Драйверы, найдя необходимый продукт используя номер модели и выбрав скачать драйвер для Windows®

Шаг 2: Установите драйвер. Для начала установки нажмите на файл «j5create», который должен появиться в левом нижнем или правом верхнем углу вашего веб-браузера, затем следуйте появляющимся подсказкам (возможно, вам придется перейти в папку «Загрузки», чтобы открыть «j5create» файл и начать установку. Для перехода в папку «Загрузки» щелкните на значке Windows® в левом нижнем углу (Windows® 10) или в центре (Windows® 11) экрана, затем найдите «Загрузки» и откройте файл «j5create»)
*Если возможно, откройте файл «j5create» от имени администратора, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени администратора», если нет, то просто дважды щелкните на файле

Шаг 3: Перезагрузите компьютер. После завершения установки нажмите «Перезагрузить», чтобы завершить установку ПО. После перезагрузки вашего компьютера подключите j5create устройство к компьютеру, а затем подключите монитор(ы), периферийные устройства и/или блок питания (опционально) к устройству j5create. Устройство j5create готово к использованию!

Шаг 4 Настройки монитора (опционально):
Вы можете настроить и изменить расположение мониторов в настройках экрана Windows®. Чтобы получить доступ к настройкам мониторов, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите «Настройки экрана» в появившемся меню

Шаг 5 Выберите звуковое устройство (опционально):
После этого вам может понадобиться выбрать звуковое устройство, для этого щелкните на значке Windows® в левом нижнем углу (Windows® 10) или в центре (Windows® 11) экрана, затем найдите Панель управления > Оборудование и звук > Звук > здесь вы можете выбрать динамики и микрофон по умолчанию. Щелкните правой кнопкой мыши на необходимом устройстве, чтобы открыть дополнительные параметры. Выберите «Устройство по умолчанию», чтобы установить устройство воспроизведения звука по умолчанию или выберите «Установить, как устройство связи по умолчанию», чтобы выбрать микрофон по умолчанию

■ macOS® 10.14 или более поздней версии - установка драйвера для монитора

НЕ подключайте устройство j5create к компьютеру, пока это не будет указано в инструкции

Шаг 1: Убедитесь, что устройство j5create отключено от Mac®, загрузите последнюю версию драйвера с сайта www.j5create.com из раздела Поддержка > Загрузка/Драйверы, найдя необходимый продукт используя номер модели и выбрав скачать драйвер macOS®, версия которого должна соответствовать версии macOS®, установленной на вашем Mac® (чтобы узнать свою версию macOS®, щелкните на значке Apple® в левом верхнем углу, затем нажмите «Об этом Mac®»)

Шаг 2: Откройте Finder, затем выберите «Загрузки», найдите и дважды щелкните на файле с именем «J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Версия).dmg». Щелкните правой кнопкой мыши или два раза на .pkg файле (он будет иметь значок «открытая коробка»). После появления окна установки, продолжайте следовать шагам в этом окне

Шаг 3 (для компьютеров Mac® на базе M чипа от 2020 года. Если ваш Mac® другой версии, то перейдите к шагу 4):
Если в вашем Mac® установлен процессор от Apple®, вы можете получить запрос на установку Rosetta, которая необходима успешной установки драйвера. Нажмите кнопку «Установить», введите свой пароль, затем нажмите «Установить программное обеспечение»
*Примечание: Этот шаг может не потребоваться если Rosetta уже установлена, и точно не потребуется, если на вашем Mac® установлен процессор от Intel®

Шаг 4: В начале установки вам будет предложено ввести пароль. Введите свой пароль, а затем нажмите «Установить программное обеспечение». По завершению установки нажмите «Перезагрузить», после чего появится сообщение с вопросом, хотите ли вы переместить установщик в корзину (выбранный вами вариант не повлияет на установку, но сохранит или удалит установщик в папке «Загрузки»). После того, как вы выберите один из вариантов, ваш компьютер перезагрузится

Шаг 5 (относится только к macOS® 13 или более поздней версии):
Подключите устройство j5create. После появления подсказки «Разрешить подключение аксессуара?», нажмите «Разрешить»

Шаг 6 (опционально, но рекомендуется):
Вы получите уведомление с надписью «Уведомления USB Display Device Notifications». Нажмите на уведомление ИЛИ нажмите на значок Apple® в левом верхнем углу > Системные настройки > Уведомления > USB Display Device> Затем убедитесь, что пункт «Разрешить уведомления» выбран

Шаг 7 (применимо только к macOS® 11 или более поздней версии): При появлении окна «USB Display Device», нажмите на «Активировать USB Display Driver», после чего вы получите сообщение о том, что системное расширение заблокировано. Нажмите на «Открыть настройки системы», где вы увидите сообщение в разделе «Безопасность» о том, что загрузка системного программного обеспечения из приложения «USB™ Display Device» была заблокирована. Нажмите кнопку «Разрешить», введите пароль, а затем нажмите «Изменить Настройки». *Примечание: приложение «USB™ Display Device» должно открываться автоматически, если оно не открывается, запустите приложение через панель запуска или выбора macOS® внизу

Шаг 8 (относится только к macOS® 10.15 или более поздней версии): Подключите монитор, ТВ или дисплей к устройству j5create. Вы получите сообщение о записи экрана: «DJTVirtualDisplayAgent хочет записать экран этого компьютера и аудио. *Обратите внимание, если вы не видите это сообщение, попробуйте подключить монитор, ТВ или дисплей к другому видео порту на вашем устройстве j5create (если возможно). Нажмите «Открыть настройки системы» ИЛИ нажмите на значок Apple® в левом верхнем углу > Настройки системы > Конфиденциальность и безопасность > Запись экрана и разрешите DJTVirtualDisplayAgent

Шаг 9: Отключите, а затем снова подключите устройство j5create, после чего все подключенные мониторы должны работать! Вы можете нажать на значок Apple® > Системные настройки > Дисплеи, чтобы настроить параметры монитора. Нажмите «Упорядочить...», и настройте расположение ваших мониторов

Шаг 10 (опционально): Нажмите на значок Apple®> Системные настройки> Звук> в разделе Вывод и ввод выберите «Звук». Здесь вы можете выбрать, какое устройство будет выводить звук. *Для получения более подробных инструкций откройте файл README.pdf в J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg, загруженный с нашего сайта
*Примечание: Для ОС позднее macOS® 13 вам может потребоваться перейти в Системные настройки > Безопасность и конфиденциальность > Общие > а затем разрешить «Magic Control Technology» или «USB Display Device» во время установки

日本語

■ 特徴
・デュアル4K HDMI™対応（4K@60Hz + 4K@30Hz）
・Power Delivery 3.1 140W入力対応
・ギガビットイーサネットによる安定的なネットワーク接続
・USB™ 10Gbpsポート×2、USB™ 5Gbpsポート×2
・ケーブル収納スペース / ・セキュリティロック
・最大15Wの高速ワイヤレス充電機能が備えております。
※ ワイヤレス充電はUSB-C®パワーアダプタに接続しないと機能しません。

■ システム要件
・DisplayPort Alt ModeとUSB™ Power Delivery 2.0/3.0/3.1にサポートするUSB-C®ポートが必要です。PCの仕様について詳細はご使用のPCのメーカーにお問い合わせください。
・4K解像度を60Hzで達成するには、ホストデバイスがDisplayPort™ 1.4をサポートする必要があります。

■ 注意事項
・macOS®およびWindows®では、ドライバのインストールが必要です。PCがネットワークアクセスと管理権限を持つ場合、【Windows®】はデバイスを接続する際にドライバを自動的にインストールします。【macOS®】の場合は別途で弊社ホームページでドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
・バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるのでPD充電器をご使用ください。
・高出力のUSB™デバイスを使用する場合は、最大のパフォーマンスを確保するようにPower DeliveryポートにUSB-C® PD充電器を接続してください。作業の中断を避けるため、ファイルのコピー中に電源アダプタを取り外さないでください。
・同時にバスパワー/ポータブルな外付けハードディスクドライブを1台以上に接続しないようご注意ください。
・15Wワイヤレス充電は、USB-C®パワーアダプタが60W以上の場合にのみ機能します。

■ Windows® 11/10 - ディスプレイドライバーのインストール

j5createデバイスをPCに接続すると、Windows® 11/10デバイスではドライバーが自動的にダウンロードしてインストールされます。(プラグ＆プレイにはインターネットアクセスと管理者権限が必要です。)

【手動でインストールする場合】
ステップ1：ウェブサイトからドライバーをダウンロード まず、j5createデバイスを接続しないでください。jp.j5create.com/「製品サポート&ドライバー」ページで最新版ドライバーをダウンロードすることが可能です。製品を検索するには、型番を入力するか、ページをスクロールして、対応する製品のWindows®ドライバーボタンをクリックしてください。

ステップ2：ドライバーのインストール ウェブブラウザーの左下または右上に表示される「j5create」ファイルをクリックしてインストールを開始し、表示される指示に従ってください。(インストールを開始するためにDownloadsフォルダに移動する必要があるかもしれません。Downloadsフォルダに移動するには、画面の左下（Windows® 10）または中央（Windows® 11）にあるWindows®アイコンをクリックしてDownloadsを検索し、j5createファイルを開いてください。）※可能であれば、「j5create」ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択してファイルを開いてください。それ以外の場合は、ファイルをダブルクリックしてください。

ステップ3：デバイスの再起動 インストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを完了させてください。PCが再起動した後、j5createデバイスをPCに接続し、ディスプレイ、周辺機器、(オプションで) 電源アダプターをj5createデバイスに接続してください。これでj5createデバイスの使用準備が整いました！

ステップ4：ディスプレイの設定 (Optional) Windows®のディスプレイ設定を使用して、ディスプレイを設定し直すことができます。ディスプレイ設定にアクセスするには、デスクトップ/壁紙を右クリックし、表示されるメニューから「ディスプレイ設定」を選択してください。

ステップ5：サウンドデバイスの選択 (Optional) 音声デバイスを選択する必要があるかもしれません。その際は、画面の左下（Windows® 10）または中央（Windows® 11）にあるWindows®アイコンをクリックし、コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > サウンドを検索してください。ここから、デフォルトのスピーカーとマイクを選択できます。必要に応じて、追加のオプションを選ぶために希望のデバイスを右クリックしてください。デフォルトのオーディオ再生デバイスを設定するには、「デフォルトデバイスに設定」を選択し、デフォルトの通信デバイスを設定するには「デフォルト通信デバイスとして設定」を選択してください。

■ macOS®10.14以降 - ディスプレイドライバーのインストール

簡単にインストールのため、j5create USB™ディスプレイデバイスをPCに接続する前に指示を確認してください。

ステップ1: j5createデバイスをMac®から取り外し、まず、j5createデバイスを接続しないでください。jp.j5create.com/「製品サポート&ドライバー」ページで最新版ドライバーをダウンロードすることが可能です。製品を検索するには、型番を入力するか、ページをスクロールして、対応する製品のmacOS®ドライバーボタンをクリックしてください。

ステップ2: Finderを開き、「Downloads」を選択し、"J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg"という名前のファイルを探し、ダブルクリックします。.pkgファイルを右クリックします（アイコンは開かれた箱のように見えます）。インストールウィンドウが表示され、ウィンドウ内の指示に従って進めます。

ステップ3：(MシリーズチップMac®PC2020年以降が適用。それ以外は直接ステップ4に飛ばしてください)
Mac®がApple® M1/M2シリーズ機種を使用している場合、インストールのためにRosettaをインストールするように促される場合があります。[Install]ボタンをクリックし、パスワードを入力して[Install Software]をクリックしてください。※Rosettaが既にインストールされている場合、このステップは発生しない可能性があり、Mac®にIntel®プロセッサが搭載されている場合も発生しません。

ステップ4: インストールの開始時にパスワードの入力を求められます。パスワードを入力し、「Install Software」をクリックしてください。インストールが終了したら、「Restart」をクリックすると、インストーラーをゴミ箱に移動するかどうかを問うプロンプトが表示されます（どちらを選択してもインストールに影響はありませんが、ダウンロードフォルダー内のインストーラーを保持するか削除するかを選択できます）。オプションを選択した後、PCが再起動します。

ステップ5：(macOS® 13以降にのみ適用) j5createデバイスを接続します。その後、「Allow accessory to connect?」というプロンプトが表示されますので、「Allow」をクリックしてください。

ステップ6：(この設定を推奨します) 「USB Display Device Notifications」という通知が表示されますので、通知をクリックするか、画面の左上にあるApple®アイコンをクリックしてSystem Settings > Notifications > USB Display Deviceページに進んで、「Allow Notifications」がオンになっていることを確認してください。

ステップ7：(macOS® 11以降にのみ適用) 「USB Display Device」というウィンドウが表示され、「Activate USB Display Driver」というボタンがある場合、ボタンをクリックしてください。System Extension Blockedプロンプトが表示されますので、「Open System Settings」をクリックし、Securityの下に表示されるメッセージ「System software from application "USB Display Device" was blocked from loading」の「Allow」ボタンをクリックし、パスワードを入力し、「Modify Settings」をクリックしてください。
*注意：「USB™ Display Device」アプリケーションが自動的に開かれるはずですが、開かれない場合は、launchpadまたはmacOS®ドックのアプリケーションを起動してください。

ステップ8：(macOS® 10.15以降にのみ適用) モニター、テレビ、またはディスプレイをj5createデバイスに接続します。"DJTVirtualDisplayAgent"がこのPCの画面とオーディオを記録したいというスクリーンレコーディングのプロンプトが表示されます。
*注意：このプロンプトが表示されない場合は、j5createデバイスの別のディスプレイポートにモニター、テレビ、またはディスプレイを接続してみてください。[Open System Settings]をクリックするか、Apple®アイコンをクリックしてSystem Settings > Privacy & Security > Screen Recordingに移動し、「DJTVirtualDisplayAgent」を許可してください。

ステップ9: j5createデバイスを抜き差しします。その後、すべての接続されたディスプレイが機能します！Apple®アイコンをクリックしてSystem Settings > Displaysに移動し、ディスプレイの設定を調整することができます。[Arrange…]をクリックしてディスプレイの配置を設定します。

ステップ10: (オプション) Apple®アイコンをクリックしてSystem Settings> Sound > Output & Inputで「Sound」を選択し、ここで音声出力デバイスを選択できます。*詳細な手順については、当社のウェブサイトからダウンロードしたJ5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmgファイル内のREADME.pdfファイルを開いてください。
*注意：macOS® 13より古いオペレーティングシステムでは、System Preferences > Security & Privacy > Generalに移動して「Magic Control Technology」または「USB Display Device」を許可する必要がある場合があります。

繁中

■ 產品特色
· 支援外接雙4K HDMI™(4K@60Hz + 4K@30 Hz)螢幕與最高PD 3.1 140W
· 高速穩定的Gigabit Ethernet網絡連接
· 提供兩個USB™ 10Gbps和兩個USB™ 5Gbps端口，方便連接外部設備
· 提供連接線收納槽與安全鎖
· 最高可提供15W無線充電

■ 系統需求
· 主機需具備視訊輸出和PD充電功能的USB-C®端口，詳細資訊請參考您的電腦製造商。
· 主機需支援DisplayPort™ 1.4才能達到4K60Hz解析度。

■ 注意事項
· macOS®和Windows®需安裝驅動程式。若電腦已連接網路並擁有管理權限，Windows®在插入設備時可以自動安裝驅動程式。
· 為了讓電腦充電，電腦需支援Power Delivery並且必須連接USB-C®充電器。
· 若使用高耗電的USB™裝置，請連接USB-C®充電器至供電端口，以確保最佳效能。在複製檔案時，請避免移除充電器以免造成資料傳輸中斷。
· 建議一次只連接一個外接硬碟。
· 15W無線充電僅在連接至PD 60W以上的充電器時才可運作。
· 可於產品底部檢視產品相關標示資訊。

■ Windows® 11/10 - 顯示驅動程式安裝

通常在j5create裝置連接至Windows® 11/10設備時，驅動程式將自動下載並安裝。(需連接網路並具備管理權限) 若要進行進行手動安裝，請保持j5create設備未連接，並從我們的網站下載驅動程式。

步驟1：
您可以在tw.j5create.com >支援與服務 >下載驅動程式與說明檔案，然後通過輸入型號或捲動網頁至您的產品型號，並點擊Windows® Driver按鈕來下載所需的檔案。
步驟2：
點擊執行下載的驅動程式，開始安裝，然後按照提示進行操作
*建議先以右鍵點擊驅動程式並選擇"以系統管理員身份執行"來打開檔案，否則請嘗試雙擊檔案。
步驟3：
安裝完成後，點擊"重新啟動"。電腦重新啟動後，將j5create裝置連接至電腦，然後將顯示器、外部設備和充電器連接至j5create裝置。現在您可以開始使用了！
步驟4：顯示設定 (非必要)
您可以通過Windows®顯示設定來配置和重新排列顯示器。若要進行顯示設定，請在桌面上點擊滑鼠右鍵，然後從出現的選單中選擇"顯示設定"。
步驟5：選擇聲音設備 (非必要)
之後您可能需要選擇您的聲音設備，請點擊桌面左下方 (Windows® 10) 或中間 (Windows® 11) 的Windows®圖案，然後搜索「控制台」>「硬體和音效」>聲音，在這裡，您可以選擇您的預設的揚聲器和麥克風。

■ 在macOS®10.14或更高版本安裝顯示驅動程式

在進行安裝之前，請勿將j5create裝置連接電腦。

步驟1：
確保j5create裝置未插入Mac®，然後從tw.j5create.com >支援與服務 >下載驅動程式與說明檔案下載最新驅動程式，然後通過輸入型號或捲動網頁至您的產品並點擊與您Mac®運行的macOS®版本相對應的按鈕進行下載 (要找到您的macOS®版本，請點擊螢幕頂部左側的Apple®圖標，然後點擊"關於這台Mac")。
步驟2：
點擊下載的檔案 (通常名為"J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg)。打開視窗後，再點擊.pkg檔案 (它會有一個已打開盒子的圖標)。安裝視窗將出現，按照提示的步驟進行操作。
步驟3 (適用於2020年或之後的M系列Mac®計算機，否則跳過到第4步)
如果您的Mac®使用的是蘋果® M系列處理器，則可能會收到安裝Rosetta的提示，這是必需的安裝條件，點擊"安裝"按鈕，輸入密碼，然後點擊"安裝"。
*注意：如果已經安裝了Rosetta，則不會出現此步驟，或是您的Mac®使用Intel®處理器則不會出現此步驟。
步驟4：
在安裝開始時，您將被提示輸入密碼。請輸入密碼，然後點擊"安裝"。安裝完成後，點擊"重新啟動"，然後會出現一個提示，問您是否將安裝程式移至垃圾桶中(您選擇的選項不會影響安裝，但會在您的下載資料夾中保留或刪除安裝程式)。
選擇一個選項後，電腦將重新啟動。
步驟5(僅適用於macOS® 13或更高版本)：插入j5create裝置。然後會出現一個提示，請點擊"允許"。
步驟6：
您會收到一個通知，上面寫著"USB顯示設備通知"，點擊通知，或點擊頂部左側的Apple®圖標>系統設定>通知>USB顯示設備>然後確保"允許通知"已打開。
步驟7(僅適用於macOS® 11或更高版本)：
一個USB顯示設備窗口也應該出現，並且會有一個"Activate USB Display Driver"按鈕，點擊該按鈕。您將收到一個系統提示，點擊"打開系統設定"，您將在安全性下看到一條資訊，上面寫著"USB Display Device"被阻止加載。點擊"允許"按鈕，然後在提示時輸入您的密碼，然後點擊"修改設置"。
*注意：如果"USB™顯示設備"應用程式沒有自動打開，可經由啟動台或macOS®底部的dock打開應用程式。
步驟8(僅適用於macOS® 10.15或更高版本)
將您的顯示器連接到j5create設備。您將收到一個顯示屏錄製提示，上面寫著"DJTVirtualDisplayAgent"希望錄製此電腦的螢幕和音訊。*注意：如果未看到此提示，請嘗試將顯示器，電視或顯示器插入j5create設備的不同顯示端口(如果有)。點擊"打開系統設定"或點擊頂部左側的Apple®圖標>系統設定>隱私權與安全性>螢幕錄影，然後允許DJTVirtualDisplayAgent。
步驟9：拔掉然後重新連接j5create設備，然後所有連接的顯示器應該能正常工作！您可以點擊Apple®圖標>系統設定>顯示器，來調整顯示設置。點擊"排列..."來設定顯示器的佈局。
步驟10(可選)
點擊Apple®圖標>系統設定>聲音，在「輸出」和「輸入」下，您可以選擇哪個設備作為音頻輸出。
*有關更詳細的說明，請打開從我們的網站下載的J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg檔案內的README.pdf檔案。
*注意：對於macOS® 13之前版本的作業系統，您可能需要在安裝過程中去「系統偏好設定」>「安全性和隱私權」中允許"Magic Control Technology"或"USB顯示設備"。

简中

■ 产品特色
· 支援外接双4K HDMI™(4K@60Hz + 4K@30 Hz)屏幕与最高PD 3.1 140W
· 高速稳定的Gigabit Ethernet网络连接
· 提供两个USB™ 10Gbps和两个USB™ 5Gbps端口，方便连接外部设备
· 提供连接线收纳槽与安全锁
· 最高可提供15W无线充电

■ 系统需求
· 主机需具备视讯输出和PD充电功能的USB-C®端口，详细资讯请参考您的计算机制造商。
· 主机需支援DisplayPort™ 1.4才能达到4K60Hz分辨率。

■ 注意事项
· macOS®和Windows®需安装驱动程序。若计算机已连接网络并拥有管理权限，Windows®在插入设备时可以自动安装驱动程序。
· 为了让计算机充电，计算机需支援Power Delivery并且必须连接USB-C®充电器。
· 若使用高耗电的USB™装置，请连接USB-C®充电器至供电端口，以确保最佳效能。在复制档案时，请避免移除充电器以免造成资料传输中断。
· 建议一次只连接一个外接硬盘。
· 15W无线充电仅在连接至PD 60W以上的充电器时才可运作。
· -可於产品底部检视产品相关标示资讯。

■ Windows® 11/10 - 显示驱动程序安装

通常在j5create装置连接至Windows® 11/10设备时，驱动程序将自动下载并安装。(需连接网络并具备管理权限) 若要进行进行手动安装，请保持j5create设备未连接，并从我们的网站下载驱动程序。

步骤1：
您可以在www.j5create.com.cn > 支持与服务，通过输入产品名称或产品型号下载驱动程序。
步骤2：
点击执行下载的驱动程序，开始安装，然后按照提示进行操作
*建议先以右键点击驱动程序并选择"以系统管理员身份执行"来打开档案，否则请尝试双击档案。
步骤3：
安装完成后，点击"重新启动"。计算机重新启动后，将j5create装置连接至计算机，然后将显示器、外部设备和充电器连接至j5create装置。现在您可以开始使用了！
步骤4：显示设定 (非必要)
您可以通过Windows®显示设定来配置和重新排列显示器。若要进行显示设定，请在桌面上点击鼠标右键，然后从出现的选单中选择"显示设定"。
步骤5：选择声音设备 (非必要)
之后您可能需要选择您的声音设备，请点击桌面左下方 (Windows® 10) 或中间 (Windows® 11) 的Windows®图案，然后搜索「控制台」>「硬件和音效」>声音，在这里，您可以选择您的缺省的扬声器和麦克风。

■ 在macOS®10.14或更高版本安装显示驱动程序

在进行安装之前，请勿将j5create装置连接计算机。

步骤1: 确保j5create装置未插入Mac®，然后从www.j5create.com.cn > 支持与服务，通过输入产品名称或产品型号下载与您Mac®运行的macOS®版本相对应的驱动程序 (要找到您的macOS®版本，请点击屏幕顶部左侧的Apple®图标，然后点击"关於这台Mac")。
步骤2：
点击下载的档案 (通常名为"J5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg)。打开窗口后，再点击.pkg档案 (它会有一个已打开盒子的图标)。安装窗口将出现，按照提示的步骤进行操作。
步骤3 (适用於2020年或之后的M系列Mac®计算机，否则跳过到第4步)
如果您的Mac®使用的是苹果® M系列处理器，则可能会收到安装Rosetta的提示，这是必需的安装条件，点击"安装"按钮，输入密码，然后点击"安装"。
*注意：如果已经安装了Rosetta，则不会出现此步骤，或是您的Mac®使用Intel®处理器则不会出现此步骤。
步骤4：
在安装开始时，您将被提示输入密码。请输入密码，然后点击"安装"。安装完成后，点击"重新启动"，然后会出现一个提示，问您是否将安装程序移至垃圾桶中(您选择的选项不会影响安装，但会在您的下载资料夹中保留或删除安装程序)。
选择一个选项后，计算机将重新启动。
步骤5(仅适用於macOS® 13或更高版本)：
插入j5create装置。然后会出现一个提示，请点击"允许"。
步骤6：
您会收到一个通知，上面写着"USB显示设备通知"，点击通知，或点击顶部左侧的Apple®图标>系统设定>通知>USB显示设备>然后确保"允许通知"已打开。
步骤7(仅适用於macOS® 11或更高版本)：
一个USB显示设备窗口也应该出现，并且会有一个"Activate USB Display Driver"按钮，点击该按钮。您将收到一个系统提示，点击"打开系统设定"，您将在安全性下看到一条资讯，上面写着"USB Display Device"被阻止加载。点击"允许"按钮，然后在提示时输入您的密码，然后点击"修改设置"。
*注意：如果"USB™显示设备"应用程序没有自动打开，可经由启动台或macOS®底部的dock打开应用程序。
步骤8(仅适用於macOS® 10.15或更高版本)
将您的显示器连接到j5create设备。您将收到一个显示屏录制提示，上面写着"DJTVirtualDisplayAgent"希望录制此计算机的屏幕和音讯。*注意：如果未看到此提示，请尝试将显示器，电视或显示器插入j5create设备的不同显示端口(如果有)。点击"打开系统设定"或点击顶部左侧的Apple®图标>系统设定>隐私权与安全性>屏幕录影，然后允许DJTVirtualDisplayAgent。
步骤9：拔掉然后重新连接j5create设备，然后所有连接的显示器应该能正常工作！您可以点击Apple®图标>系统设定>显示器，来调整显示设置。点击"排列..."来设定显示器的布局。
步骤10(可选)
点击Apple®图标>系统设定>声音，在「输出」和「输入」下，您可以选择哪个设备作为音频输出。
*有关更详细的说明，请打开从我们的网站下载的J5Create_USB_Video_Adapter_ Driver.dmg档案内的README.pdf档案。
*注意：对於macOS® 13之前版本的操作系统，您可能需要在安装过程中去「系统偏好设定」>「安全性和隐私权」中允许"Magic Control Technology"或"USB显示设备"。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。USB-C (HOST)輸出非屬電力限制型電源，請連接使用具V-1 等級以上防火外殼之周邊，以避免火災危險發生。
當直立使用時不支援QI無線充電

Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This device complies with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017/1206. issued by the Commission of the European Community.
- Declaration of Conformity
Hereby, KaiJet Technology International Corporation declares that the radio equipment type USB-C® Dock Dual 4K HDMI™ with 140W GaN PD3.1 Power Adapter is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017/1206.

Operating Frequency: 127.8kHz~148kHz
NCC / FCC Field Strength: -4.8 dBuV/m(@300m)(AV)
EN300 330 / EN303 417 Field Strength: 4.99dBuA/m(0.001486mW)
IC Field Strength: 24.9 dBuV/m

LIMITED WARRANTY
j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:
(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(ii) a product serial number
(iii) a description of the problem
(iv) customer's name, address, and telephone number
j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2023 j5create. All rights reserved.
All trade names are registered trademarks of their respective owners.
Features and specifications are subject to change without notice.
Product may not be exactly as shown in the diagrams.

22
PAP

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：Equipment name	USB-C PD3.1 雙4K無線充電 多功能擴充基座附140W充電器			型號(型式)：JCD3199P Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium(Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1："Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2："○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

202311-V2

STOP!
If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT
KaiJet Technology International Corporation
8F., No. 109, Zhongcheng Road, Tucheng Dist.
New Taipei 236 Taiwan
凱捷國際科技股份有限公司
236 新北市土城區忠承路109號8樓(永寧科技園區A棟)

Customer Service : **888-988-0488**
Technical Support : **888-689-4088**
Email : **service@j5create.com**
Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito : +1-888-988-0488
Horas de operación : Lun - Vier : 10:00 -18:00 U.S.A-E.S.T
Correo electrónico : service@j5create

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei :+1-888-988-0488
Sprechstunden : Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture : lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka : 888-988-0488
Technická podpora : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail : service@j5create.com

テクニカルサポート
日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された「販売代理店」をご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。
販売代理店サポートセンターの確認はこちら:https://jp.j5create.com/pages/contact

技術支援資訊
美國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
客服時間：星期一至星期五10:00-18:00 (台灣時間)
Email信箱：service.tw@j5create.com

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Windows is a trademark of Microsoft Corp., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. macOS is a trademark of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. SD and microSD are trademarks of SD-3, LLC, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.