


ScreenCast

4K Wireless Display HDMI Extender

4K 超高畫質HDMI無線影音傳輸器

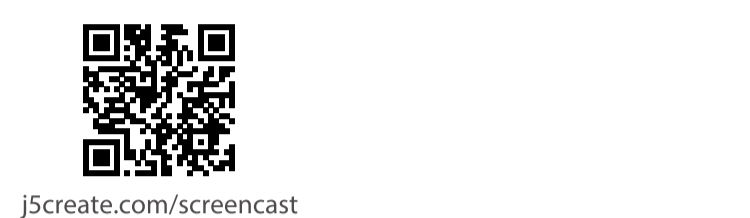

EN : Quick Installation Guide
 DE : Kurzanleitung Für Installation
 FR : Guide D'installation Rapide
 IT : Guida Rapida All'installazione
 NL : Beknopte Installatiehandleiding
 ES : Guia De Instalación Rápida
 PT : Guia de instalação rápida

SE : Snabbinstallationsguide
 DK : Startvejledning
 NO : Hurtiginstruksjonsveiledning
 FI : Pika-asennusopas
 HU : Gyors telepítési útmutató
 RU : Руководство по быстрой установке
 日本語: クイックインストールガイド
 繁體中文: 快捷安裝手冊
 簡體中文: 快捷安裝手冊

English

How to mirror

1. Plug the JAW75 RX (Receiver) into an HDMI™ port on the TV/display.
2. Supply power via a USB™ power adapter or a USB™ Type-A port on your TV.
3. Select your TV's input source until you see the setup screen.

Plug the JAW75 TX (Transmitter) into an HDMI™ device. Wait a few seconds until the flashing light on the JAW75 TX stops, and it will start mirroring automatically.

*In case the JAW75 TX cannot mirror, please unplug the USB™ power and plug in again. If above method still can't solve the problem, please see the section titled "How to pair the JAW75 TX with the receiver" below for instructions on how to pair with the RX.

Stop and restart mirroring

Press the button on the JAW75 TX to stop or restart mirroring.

Note:
The JAW75 TX supports mirroring for all kinds of devices with an HDMI™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The JAW75 RX comes with an HDMI™ extension cable (Length: 60 cm / 1.96 ft) in some situations where large screen televisions block the wireless signal, you can use the extension cable to make the wireless connection more stable. We **DO NOT** recommend placing the JAW75 RX behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

Connect to the USB™ port on the display
 (Optional) Connect the HDMI™ extension cable to improve the signal quality if the RX unit is behind the display

Connect to the HDMI™ port on display

Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

(Troubleshooting) How to pair the JAW75 TX with the receiver

Turn on pairing mode RX | Receiver button

Hold the button on the RX device for 3 seconds. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast".

Press the JAW75 TX | Transmitter button

Plug the JAW75 TX into a USB™ port on your computer or charger provide power. Hold the button for at least 5 seconds on the JAW75 TX to complete pairing, release the button when the screen shows "Ready to pair".

Ready to pair

Note:
The button on the receiver and transmitter has 3 functions, which function performed depends on the duration the button is held down.
TX | Transmitter:
 (1) Button press: Stop or restart mirroring
 (2) Press for 5 seconds: Enter pairing mode with RX receiver
 (3) Press for 20 seconds: Resets the TX to default.
RX | Receiver:
 (1) Button press: Switch Wi-Fi channel between 2.4G /5G
 (2) Press for 5 seconds: Enter pairing mode with TX transmitter
 (3) Press for 10 seconds: Resets the RX to default.
 *For the best experience it is recommended that you upgrade the JAW75 device to the latest firmware version.

Firmware Update

Notification for Firmware Update: If there's a firmware update available, you will receive a notice on the top when the ScreenCast indicates the connection status.

Auto firmware upgrade

WARNING: After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.

Download firmware
 Upgrade firmware

Manual firmware upgrade

WARNING: After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.

To update the firmware of your ScreenCast, please follow the instructions below:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Download firmware
 Upgrade firmware

Need more help setting up the ScreenCast? Visit j5create.com/screencast

Deutsch

Wie spiegelt man

1. Verbinden Sie das JAW75 RX-Gerät (Empfänger) mit dem HDMI™-Anschluss eines Fernsehers/ Anzeigegeräts.
2. Stellen Sie die Stromversorgung über ein USB™-Netzteil oder einen USB™-Type-A-Anschluss an Ihrem Fernseher her.
3. Wählen Sie die Eingangsquelle Ihres Fernsehers, bis Sie den Einrichtungs-Bildschirm sehen.

Verbinden Sie das JAW75 TX-Gerät (Sender) mit einem HDMI™-Gerät. Warten Sie einige Sekunden, bis die blinkende Leuchte am JAW75 TX-Gerät stoppt und die Spiegelung automatisch startet.

* Sollte JAW75 nicht spiegeln können, ziehen Sie bitte den USB™-Stecker ab und schließen Sie ihn wieder an. Kann das Problem mit Hilfe der obigen Methode nicht behoben werden, besuchen Sie sich bitte auf der Abschnitt "Anleitung zur Kopplung des JAW75 TX-Geräts mit dem Empfänger", um das TX-Gerät anweisungs-gemäß mit dem RX-Gerät zu koppeln.

Stopp und Neustart der Spiegelung

Drücken Sie die Taste am JAW75 TX-Gerät, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

Hinweis:
Das JAW75 TX-Gerät unterstützt vielerlei Gerätenarten mit einem HDMI™-Ausgang.

(Optional) ScreenCast für ein optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Dem JAW75 RX-Gerät wird ein HDMI™-Verlängerungskabel (Längelänge: 60 cm / 1,96 ft). Sollte es manchmal vorkommen, dass Bildschirme von großen Fernsehern das Drahtlossignalkabel blockieren, können Sie die Drahtlosverbindung mit dem Verlängerungskabel stabilisieren. Wir empfehlen NICHT, das JAW75 RX-Gerät hinter den Fernseher oder in einem Fernseherschrank zu stellen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

Mit dem USB™-Anschluss des Displays verbinden
 (Optional) HDMI™-Verlängerungskabel zur Verbesserung der Signalqualität anschließen, wenn das RX-Gerät hinter dem Display steht

Mit dem HDMI™-Anschluss des Displays verbinden

Hinweis: *Dieser Schritt dient der Fehlerbehebung, denn das TX- und das RX-Gerät sind standardmäßig gekoppelt.

(Fehlerbehebung) Anleitung zur Kopplung des JAW75 TX-Geräts mit dem Empfänger

Schalten Sie den Kopplungsmodus für das RX-Gerät | Empfänger ein

Halten Sie die Taste am RX-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie die Taste frei, sobald auf dem Bildschirm die Meldung "Taste zur Kopplung mit ScreenCast freigegeben" erscheint.

Drücken Sie die Sendetaste des JAW75 TX-Geräts | Sender

Verbinden Sie das JAW75 TX-Gerät mit dem USB™-Anschluss Ihres Geräts oder Ladegeräts, um Strom zuzuführen. Halten Sie die Taste am JAW75 TX-Gerät mindestens 5 Sekunden lang für die Kopplung gedrückt und geben Sie sie frei, sobald die Meldung "Beret für Kopplung" auf dem Bildschirm erscheint.

Kopplungsbereit

Hinweis:
Die jeweilige Taste am Empfänger und Sender besitzt 3 Funktionen, die je nachdem, wie lange diese Taste gedrückt wird, ausgeführt werden.
TX-Gerät | Sender:
 (1) Einfaches Klicken: Stopp oder Neustart der Spiegelung
 (2) 5 Sekunden lang gedrückt halten: Aktivierung des Kopplungsmodus mit dem RX-Empfänger
 (3) 20 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des TX-Geräts auf Standard-Einstellung
RX-Gerät | Empfänger:
 (1) Einfaches Klicken: Schaltung des Wi-Fi-Kanal zwischen 2.4 G und 5 G
 (2) 5 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplung mit TX-Sender
 (3) 10 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des RX-Geräts auf Standard-Einstellung
 *Für optimale Leistung sollten Sie das JAW75-Gerät mit der neuesten Firmwareversion aktualisieren.

Firmware-Aktualisierung

Benachrichtigung zur Firmware-Aktualisierung: Wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung am oberen Rand, wenn der ScreenCast den Verbindungsstatus anzeigt, einen Hinweis.

Automatische Firmware-Aktualisierung

WARNING: Nach 100% Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Firmware herunterladen
 Firmware aktualisieren
 Upgrade 5%

Manuelle Firmware-Aktualisierung

WARNING: Nach 100% Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Bitte befolgen Sie zur Aktualisierung der Firmware Ihren ScreenCast die nachfolgenden Anweisungen:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Firmware herunterladen
 Firmware aktualisieren

Sie benötigen mehr Hilfe bei der Einrichtung des ScreenCast? Besuchen Sie j5create.com/screencast

Français

Comment diffuser en miroir

1. Branchez le JAW75 RX (récepteur) sur un port HDMI™ du téléviseur/d'écran.
2. Connectez l'alimentation de votre appareil via un adaptateur d'alimentation USB™ ou un port USB™ de type A.
3. Sélectionnez la source d'entrée de votre téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de configuration.

Branchez le JAW75 TX (émetteur) sur un appareil HDMI™. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignotant sur le JAW75 TX s'arrête, et la diffusion en miroir commence automatiquement.

* Dans le cas où le JAW75 TX ne parvient pas à diffuser en miroir, veuillez débrancher et rebrancher l'alimentation USB™. Si la méthode ci-dessus ne parvient toujours pas à résoudre le problème, veuillez consulter la section intitulée "Comment associer le JAW75 TX avec le récepteur" ci-dessous afin d'obtenir des instructions sur la façon d'appairer le TX avec le RX.

Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir

Appuyez sur le bouton du JAW75 TX pour arrêter ou redémarrer la diffusion en miroir.

Remarque :
Le JAW75 TX prend en charge la diffusion en miroir pour tous les types d'appareils munis d'un port de sortie HDMI™.

(Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le JAW75 RX est fourni avec un câble d'extension HDMI™ (Longueur : 60 cm / 1,96 ft). Dans certaines situations où les téléviseurs grand écran bloquent le signal sans fil, vous pouvez utiliser le câble d'extension afin de rendre la connexion sans fil plus stable. Nous ne recommandons PAS de placer le JAW75 RX derrière le téléviseur ni à l'intérieur d'un meuble télé. Cela pourrait entraîner une faiblesse ou une perte de signal.

Connectez au port USB™ de l'écran
 (Facultatif) Connectez le câble d'extension HDMI™ afin d'améliorer la qualité du signal si l'unité RX se trouve derrière l'écran

Connectez au port HDMI™ sur l'écran

Remarque : *Cette étape sert au dépannage, les appareils TX et RX sont appairés par défaut.

(Dépannage) Comment associer le JAW75 TX avec le récepteur

Activez le mode d'appairage pour le bouton RX | Récepteur

Maintenez enfoncée la bouton sur le périphérique RX pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour associer avec ScreenCast ».

Appuyez sur le bouton du JAW75 TX | Émetteur

Branchez le JAW75 TX sur un port USB™ de votre appareil ou un chargeur pour l'alimenter. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes sur le JAW75 TX pour terminer l'appairage, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Prêt à s'appairer ».

Prêt pour l'appairage

Remarque :
Le bouton du récepteur et de l'émetteur a 3 fonctions. La fonction dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.
TX | Émetteur :
 (1) Clic simple: Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir
 (2) Appui pendant 5 secondes: Entrer en mode d'appairage avec le récepteur RX
 (3) Appui pendant 20 secondes: Réinitialiser le TX à sa configuration par défaut
RX | Récepteur :
 (1) Clic simple: Basculer le canal Wi-Fi entre 2.4G /5G
 (2) Appui pendant 3 secondes: Appairage avec l'émetteur TX
 (3) Appui pendant 10 secondes: Réinitialiser le RX à sa configuration par défaut
 * Pour une meilleure expérience, il est recommandé de mettre à jour l'appareil JAW75 avec la dernière version du firmware.

Mise à jour du Firmware

Notification pour la mise à jour du Firmware: S'il y a une mise à jour du Firmware disponible, vous recevrez un avis en haut ou le Firmware indique quand le ScreenCast indique l'état de connexion.

Mise à jour Automatique du Firmware

WARNING: Nach 100% Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Téléchargement du Firmware
 Mise à jour du Firmware
 Upgrade 5%

Mise à jour Manuelle du Firmware

WARNING: Nach 100% Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Pour mettre à jour le Firmware de ScreenCast, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Téléchargement du Firmware
 Mise à jour du Firmware

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Italiano

Come effettuare il mirroring

1. Collegare JAW75 RX (ricevitore) ad una porta HDMI™ disponibile sul televisore/display.
2. Fornire alimentazione tramite un adattatore di alimentazione USB™ o una porta USB™ tipo A sul televisore.
3. Selezionare l'ingresso/sorgente del televisore finché non appare la schermata di configurazione.

Collegare JAW75 TX (trasmettitore) ad un dispositivo HDMI™. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JAW75 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring.

* Nel caso in cui JAW75 TX non riesca a eseguire il mirroring, scollegare l'alimentazione USB™. Se il metodo precedente non risolve il problema, vedere la sezione intitolata "Come associare JAW75 TX al ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.

Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto su JAW75 TX per arrestare o riavviare il mirroring.

Nota:
JAW75 TX supporta il mirroring per tutti i tipi di dispositivi con una porta di uscita HDMI™.

(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

JAW75 RX viene fornito con una prolunga HDMI™ (lunghezza: 60 cm / 1,96 ft). In alcune situazioni in cui i televisori a grande schermo ostruiscono il segnale wireless, è possibile utilizzare la prolunga per rendere più stabile la connessione wireless. **NON** consigliamo di posizionare JAW75 RX dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale a debolissima o una perdita di segnale.

Collegare alla porta USB™ sul display
 (Opzionale) Collegare la prolunga HDMI™ per migliorare la qualità del segnale se l'unità RX si trova dietro il display

Collegare alla porta HDMI™ sul display

Nota: * Questo passaggio è per la risoluzione dei problemi. Il dispositivo TX e RX sono associati per impostazione predefinita.

(Risoluzione dei problemi) Come associare JAW75 TX al ricevitore

Attivare la modalità di associazione per il tasto RX | Ricevitore

Tenere premuto il tasto sul dispositivo RX per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilascia il tasto per associare a ScreenCast".

Premere il tasto JAW75 TX | trasmettitore

Collegare JAW75 TX a una porta USB™ del dispositivo caricatore per fornire alimentazione. Tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi su JAW75 TX per completare l'associazione. Rilasciare il tasto quando sullo schermo viene visualizzato "Pronto per l'associazione".

Pronto per l'associazione

Nota:
Il tasto sul ricevitore e sul trasmettitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.
TX | trasmettitore:
 (1) Clic semplice: Arresto o riavvio del mirroring
 (2) Premere per 5 secondi: Accesso alla modalità di associazione con il ricevitore RX
 (3) Premere per 20 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del TX
RX | ricevitore:
 (1) Clic semplice: Commutare il canale Wi-Fi tra 2.4G/5G
 (2) Premere per 3 secondi: Associazione con il trasmettitore TX
 (3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del RX
 * Per la migliore esperienza di utilizzo, si consiglia di aggiornare il dispositivo JAW75 alla versione firmware più recente.

Aggiornamento del firmware

Notifica per l'aggiornamento del firmware: Se è disponibile un aggiornamento del firmware, nella parte superiore viene visualizzato un avviso su ScreenCast. Indica lo stato della connessione.

Aggiornamento automatico del firmware

AVVERTENZA: Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.

Scarica firmware
 Aggiorna firmware
 Upgrade 5%

Aggiornamento manuale del firmware

AVVERTENZA: Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.

Per aggiornare il firmware di ScreenCast, seguire le istruzioni seguenti:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Scarica firmware
 Aggiorna firmware

Si richiede ulteriore assistenza per configurare ScreenCast? Visitare il sito j5create.com/screencast

Nederlands

Spiegelen

1. Sluit de JAW75 RX (ontvanger) aan op een HDMI™-poort op de tv/display.
2. Lever stroom via een USB™-voedingadapter of een USB™-Type-A-poort op uw tv.
3. Selecteer de ingangbron van uw tv tot dat u het instellingen-scherm ziet.

Sluit de JAW75 TX (zender) op een HDMI™-apparaat. Wacht een paar seconden tot het knipperende lampje op de JAW75 TX stoppt, waarna het spiegelen automatisch start.

* Als de JAW75 TX niet kan spiegelen, kopplert u de USB™-voeding los en sluit u deze opnieuw aan. Als de bovengenoemde methode het probleem niet oplost, raadpleeg dan het gedeelte met de titel "Koppelen van de JAW75 TX met de ontvanger" hieronder voor instructies betreffende het koppelen van de TX met de RX.

Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de knop op de JAW75 TX om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

Opmerking:
De JAW75 TX ondersteunt spiegelen voor allerlei apparaten met een HDMI™-uitgangspoort.

(Optioneel) De ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring plaatsen

De JAW75 RX wordt geleverd met een HDMI™-verlengkabel (lengte: 60 cm). In sommige gevallen waarin tv's met een groot scherm het draadloze signaal blokkeren, kunt u de verlengkabel gebruiken om de draadloze verbinding stabielere te maken. **NIET** aan de kant van de JAW75 RX achter de tv of binnen een tv-kast te plaatsen. Dit kan leiden tot een zwak signaal of signaalverlies.

Sluit deze aan op de USB™-poort op het scherm
 (Optioneel) Sluit de HDMI™-verlengkabel aan om de signaalqualiteit te verbeteren als de RX-eenheid zich achter het scherm bevindt

Sluit deze aan op de HDMI™-poort op het scherm

Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

(Foutoplossing) Koppelen van de JAW75 TX met de ontvanger

Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger | Knop Ontvanger

Houd de knop op het RX-apparaat 3 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" toont.

Druk op de knop JAW75 TX | Transmitter

Steek de JAW75 TX in een USB™-poort van uw apparaat of oplader voor stroom. Houd de knop op de JAW75 TX ten minste 5 seconden ingedrukt om het koppelen te voltooien. Laat de knop los wanneer het scherm "Gereed om te koppelen" verschijnt.

Klaar om te koppelen

Opmerking:
De knop op de ontvanger en zender heeft 3 functies. Welke functie wordt uitgevoerd, hangt af van de duur dat de knop ingedrukt wordt gehouden.
TX | zender:
 (1) Enkele klik: Spiegelen stoppen of opnieuw starten
 (2) Gedurende 5 seconden drukken: De koppelmodus met de RX-ontvanger activeren
 (3) Gedurende 20 seconden drukken: Reset de ontvanger naar de standaardwaarden
RX | ontvanger:
 (1) Enkele klik: Schakel het Wi-Fi-kanaal tussen 2.4G/5G
 (2) Gedurende 3 seconden drukken: Koppelen met TX-zender
 (3) Gedurende 10 seconden drukken: Reset de ontvanger naar de standaardwaarden
 *Voor de beste ervaring wordt aanbevolen om het JAW75-apparaat te upgraden naar de nieuwste firmware-versie.

Firmware-updates

Melding voor firmware-update: Als er een firmware-update beschikbaar is, ontvangt u hiervan een bericht waarin de ScreenCast de verbindingsstatus aangeeft.

Automatische firmware-upgrade

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.

Firmware downloaden
 Upgrade 5%

Handmatig firmware-upgrade

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.

Volg de onderstaande instructies om de firmware van uw ScreenCast te updaten:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Firmware downloaden
 Upgrade 5%

Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast

Español

Cómo reflejar

1. Conecte el (receptor) JAW75 RX a un puerto HDMI™ del televisor o de la pantalla.
2. Sumínistrle energía a través de un adaptador de alimentación USB™ o un puerto USB™ Tipo-A del televisor.
3. Seleccione la fuente de entrada de televisor hasta que vea la pantalla de configuración.

Conecte el (Transmisor) JAW75 TX a un dispositivo HDMI™. Espere unos segundos hasta que la luz intermitente del JAW75 TX se detenga y el reflejo comencará automáticamente.

* En el caso de que el JAW75 no pueda reflejar, desenchufe el suministro de energía USB™ y vuelva a enchufarlo. Si el procedimiento anterior no puede resolver el problema, ver la sección titulada "Cómo asociar el JAW75 TX con el receptor" para obtener instrucciones de cómo asociar el TX con el RX.

Detener y reiniciar el reflejo

Presione el botón del JAW75 TX para detener o reiniciar el reflejo.

Nota:
El JAW75 TX admite el reflejo para todos los tipos de dispositivos con puerto de salida HDMI™.

(Opcional) Coloque su ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El JAW75 RX incluye un cable de extensión HDMI™ (Longitud: 60 cm / 1,96 pies). En algunas situaciones, cuando los televisores de pantalla grande bloquean el señal inalámbrica, se puede utilizar el cable de extensión para hacer una conexión inalámbrica más estable. **NO** recomendamos colocar el JAW75 RX detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inexistente.

Conecte al puerto USB™ de la pantalla
 (Opcional) Conecte el cable de extensión HDMI™ para mejorar la calidad de la señal si la unidad RX está detrás de la pantalla

Conecte al puerto HDMI™ de la pantalla

Note: * Este paso es para la resolución de problemas, los dispositivos TX y RX están asociados con valores predeterminados.

(Resolución de problemas) Cómo asociar el JAW75 TX con el receptor

Active el modo asociar para el botón del RX | Receptor

Mantenga presionado el botón del dispositivo RX durante 3 segundos. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Soltar el botón para asociar con ScreenCast".

Presione el botón del JAW75 TX | Transmisor

Conecte el JAW75 TX a un puerto USB™ en su dispositivo o en un cargador para proporcionar alimentación. Mantenga presionado el botón durante al menos 5 segundos en el JAW75 TX para completar la asociación; suelte el botón cuando la pantalla muestre "Preparado para asociar".

Preparado para asociar

Nota:
El botón del receptor y del transmisor tiene 3 funciones; cada función dependerá de la duración con la que se pulse el botón.
TX | Transmisor:
 (1) Un solo clic: Detener y reiniciar el reflejo
 (2) Presionar durante 5 segundos: Entrar en modo asociar con el receptor RX
 (3) Presionar durante 20 segundos: Restablecer el TX con los valores predeterminados
RX | Receptor:
 (1) Un solo clic: Cambiar el canal Wi-Fi entre 2.4 G y 5 G
 (2) Presionar durante 3 segundos: Asociar con el transmisor TX
 (3) Presionar durante 10 segundos: Restablecer el RX con valores predeterminados
 *Para una mejor experiencia, se recomienda que actualice su dispositivo JAW75 a la última versión de firmware.

Actualización de firmware

Notificación para actualización de firmware: Si hay una actualización de firmware disponible, recibirá un aviso en la parte superior donde ScreenCast indica el estado de la conexión.

Actualización automática del firmware

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.

Descargar firmware
 Actualizar firmware
 Upgrade 5%

Actualización manual del firmware

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.

Para actualizar el firmware de su ScreenCast, siga las instrucciones:

SID: ScreenCast device PW: XXXXXXXX

Descargar firmware
 Actualizar firmware

¿Necesita más ayuda para configurar ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Português

Como espelhar

1. Ligue o JAW75 RX (Receptor) a uma porta HDMI™ no televisor/monitor.
2. Forneça energia através de um adaptador de corrente USB™ ou uma porta USB™ Tipo A do seu televisor.
3. Selecione a fonte de entrada do televisor até que veja exibido o ecrã de configuração.

Ligue o JAW75 TX (Transmissor) a um dispositivo HDMI™. Aguarde alguns segundos até a luz que a luz do JAW75 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente.

* Caso o JAW75 não espelhe o ecrã, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação USB™. Se o problema persistir mesmo depois de executar métodos indicados acima, consulte a secção "Como emparelhar o JAW75 TX com o receptor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o receptor.

Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão no JAW75 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.

Nota:
O JAW75 TX suporta o espelhamento de todos os tipos de dispositivos com porta de saída HDMI™.

(Opcional) Posicione o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O JAW75 RX é fornecido com um cabo de extensão HDMI™ (Comprimento: 60 cm). Em algumas situações em que os televisores com ecrãs de grandes dimensões bloqueiam o sinal sem fios, é possível utilizar o cabo de extensão para fazer uma ligação sem fios mais estável. **NÃO** recomendamos a colocação do JAW75 RX atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer poderá originar perda ou degradação do sinal.

Ligar a porta USB™ do monitor
 (Opcional) Ligue o cabo de extensão HDMI™ para melhorar a qualidade do sinal se a unidade RX estiver atrás do ecrã

Ligar a porta HDMI™ do monitor

Note: * Este passo destina-se à resolução de problemas, os dispositivos TX e RX estão emparelhados por predefinição.

(Resolução de problemas) Como emparelhar o JAW75 TX com o recetor

Ative o modo de emparelhamento no dispositivo RX | Botão do recetor

Mantenha o botão do dispositivo RX pressionado durante 3 segundos. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para associar com ScreenCast".

Pressione o botão do JAW75 TX | Botão do transmissor

Ligue o JAW75 TX a uma porta USB™ do seu dispositivo ou a um carregador para fornecer energia. Mantenha o botão pressionado durante pelo menos 5 segundos no JAW75 TX para concluir o emparelhamento, liberte o botão quando o ecrã mostrar "Preparado para emparelhar".

Preparado para emparelhar

Nota:
O botão do receptor e do transmissor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.
TX | Transmissor:
 (1) Clique simples: Parar ou reiniciar o espelhamento
 (2) Pressionar durante 5 segundos: Entrar no modo de emparelhamento com o dispositivo RX
 (3) Pressionar durante 20 segundos: Restabelecer as predefinições do dispositivo TX
RX | Receptor:
 (1) Clique simples: Alterar a banda de Wi-Fi entre 2.4G /5G
 (2) Pressionar durante 3 segundos: Emparelhar com o transmissor TX
 (3) Pressionar durante 10 segundos: Repor as predefinições do dispositivo RX
 * Para obter a melhor experiência, é recomendado que atualize o dispositivo JAW75 para a versão de firmware mais recente.

Atualização do firmware

Notificação para atualização