

# 产品规格书/Product specification book



specification number	20220914008
Effective date	2022/9/14

客户名称	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould Co., Ltd
产品类型	苹果手表线圈/Apple Watch coil
辉博雅料号	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM HBV20220914008- Watch soft magnetic coil 3300 Gauss L=10.5MM
客户料号	

【新版发行, 版本修订】 【本规范含目录共 3页】 【RoHS Compliant Parts】

authorized strength	audit	ratify
刘峰丽	肖树芳	朱辉

## 安福县辉博雅电子有限公司 Anfu Hui Boya Electronics Co., LTD

工厂地址: 江西省. 安福县学府春天旁辉博雅电子有限公司

Factory address: Jiangxi Province. Anfu County university spring next to Hui Boya electronics Co., LTD

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。This acknowledgement must be signed and returned within 30 days after the customer receives it, and overdue production shall be regarded as following the standards of this acknowledgement.

【客户核准】

日期:

承认状态: 完全承认 条件承认 拒绝承认

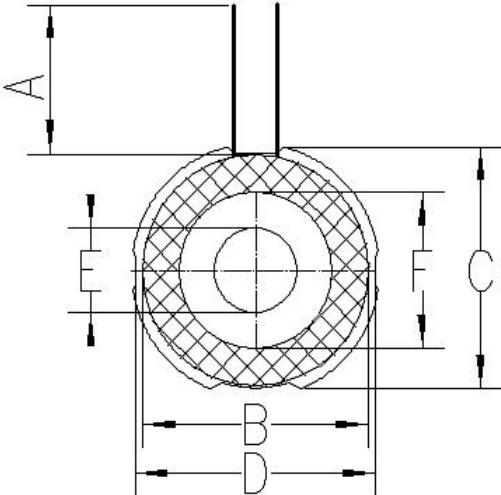
audit	ratify	recheck	examine

说明:

# 产品规格书/Product specification book

客户名称 customer name	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould Co., Ltd	客户料号 Customer Material Number	
辉博雅料号 Hui Boya material number	HBY20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM HBY20220914008- Watch soft magnetic coil 3300 Gauss L=10.5MM	规格编号 specification number	20220914008
发行/修订记录/Issuance/revision records			
版本 versions	生效日期 effective date	变更内容/原因 Content/Reason for change	核准 examine and approve
01	2022--9-14	新规格发行/New specification issue	
编制		审核	批准
刘峰丽		肖树芳	朱辉

# 产品规格书/Product specification book

<b>客户名称</b>	东莞市佳家通塑胶模具有限公司 Dongguan Jiajiaotong Plastic Mould Co., Ltd	<b>客户料号</b>						
<b>辉博雅料号</b>	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM HBV20220914008- Watch soft magnetic coil 3300 Gauss L=10.5MM	<b>规格编号</b>	20220914008	<b>版本</b>	01			
<b>◆、外形尺寸/boundary dimension</b>			(单位: mm)					
			<b>A</b>	<b>10.5 ±1.0</b>				
			<b>B</b>	<b>20.1 ±1.0</b>				
			<b>C</b>	<b>22.5 ±0.5</b>				
			<b>D</b>	<b>24.5 ±1.0</b>				
			<b>E</b>	<b>7.5 *2.2</b>				
			<b>F</b>	<b>13.5 ±1.0</b>				
			<b>I</b>	<b>2.5 ±1.0(磁片厚度)</b>				
						(1)线径: 0.08*24P丝包线 (1) Wire diameter: 0.08*24P silk-covered wire		
						(2)绕线圈数:14TS (2) Winding number :14TS		
						(3)起尾线是否交叉: 是 (3) Whether the starting and ending lines cross: Yes		
			(4)线圈与磁片需粘帖居中 (4) The coil and magnetic disc need to be pasted in the center					
			(5)磁片背19MM圆3M胶 (5) magnetic disc back 19MM round 3M glue					
<b>◆、电气特性/Electrical characteristic:</b>								
<b>参数</b> parameter	<b>规格/specification</b>	<b>测试条件</b> test condition	<b>测试仪器</b> test instrument					
L0	8.1 ±0.2% μH	100KHz/1V	■TH1816B					
Q	>30 min	100KHz/1V	■TH1816B					
DCR	<50 mΩ	@ 25℃	■CH-502BC					
<b>◆、温度等级/temperature grade</b>								
操作温度 operating temperature		-40℃~ 125℃						
<b>◆、材料清单/bill of materials</b>								
<b>序号</b> serial number	<b>品名</b> description	<b>材料规格</b> material specification	<b>供应商</b> supplier	<b>备注</b> remark				
1	磁片 /magnetic sheet	24.5*22.5*2.5软磁 24.5*22.5*2.5 Soft magnetic		PC95猛锌 PC95 Zinc				
2	铜线 copper wire	0.08*24		丙铜丝包线 Acrylic copper silk-covered wire				
3	磁铁高斯 Magnet gauss	3200-3300高斯		环保胶带 Eco-friendly adhesive tape				
4	锡/tin	107H		千岛环保锡				
5	胶/glue	定制白胶/Custom white glue		环保胶水/eco-friendly				
6	<b>胶/glue</b>	<b>3M胶</b>		环保environmental protection				
<b>编制</b> authorized strength		<b>审核</b> audit		<b>批准</b> ratify				
刘峰丽		肖树芳		朱辉				