

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市美仕奇科技有限公司
 CUSTOMER: _____
 客户料号: H03-X5502
 CUST P/N: _____
 金赞料号: _____
 K C P/N: _____
 产品型号: 19.5*27.5*42*49*0.08*105P*9TS*75
 D E S E : _____
 日 期: 2021.8.9
 D A T E : _____
 版 本: A.0
 VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
廖代鑫	黄志坚	何志军 2021.08.09	周伟 2021.08.09	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-005

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号: CUST P/N	H03-X5502
金赞型号: KC DESE	19.5*27.5*42*49*0.08*1 05P*9TS*75

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2021/8/9	廖代鑫

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
廖代鑫	胡志军	廖代鑫

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-005




东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	H03-X5502
金赞型号: KC DESE	19.5*27.5*42*49*0.08*1 05P*9TS*75

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

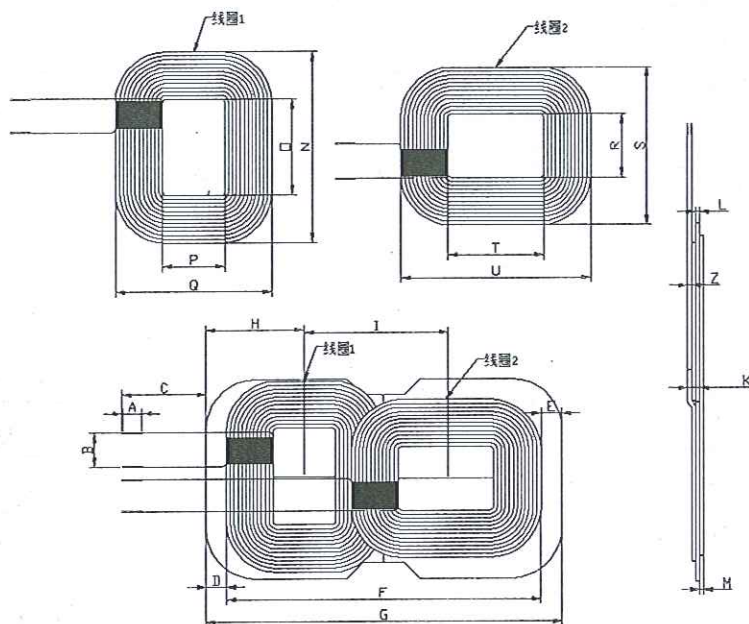

2.

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
3±1	8±1	75±2	3.5+0.5	3±0.5	85±0.2	93±1	25±0.5
I	Z	K	L	M	N	O	P
40.5±0.5	1.25(Max)	5.0(Max)	0.8±0.15	1.0±0.15	49±1	27.5±0.5	19.5±0.5
Q	R	S	T	U			
42±1	19.5±0.5	41±1	27.5±0.5	50±1			

参考数据: 线圈 1.25H (不包含进线); 胶布: 0.16H (接口处为双层); 黑膜: 0.13H; 胶水: 0.15H; 磁片: 0.8H; 海绵胶: 1.0H; 总材料厚度总计: 4.74H (不包含缝隙和进线)

拟制
PREPARED BY

廖代鑫

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

王海燕

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-005

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	H03-X5502
金赞型号: KC DESE	19.5*27.5*42*49*0.08*1 05P*9TS*75

PS:1.C为磁外引线长度; F为线圈总长; D H L严格按照图纸尺寸要求; 线圈贴黑膜面

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
9TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	线圈 1 逆时针 (Anticlockwise) 线圈 2 逆时针 (Anticlockwise)	线圈 1、2 是 (Yes)	线圈 1 正贴 (Anti-Paste) 线圈 2 反贴 (Positive Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈 1: 4.0UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈 2: 4.1UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
3	IND	S-F	线圈 1 加磁片: 6.9UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
4	IND	S-F	线圈 2 加磁片: 6.8UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062

拟制
PREPARED BY

廖代鑫

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY


Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-08-005

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	H03-X5502
金赞型号: KC DESE	19.5*27.5*42*49*0.08*1 05P*9TS*75

4. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013
2	硬磁片	52*47*0.8H	
3	胶布	8MM	
4	黑膜	91*51*0.13H	
5	海绵胶	48.5*78*1.0H(R5)	

拟制
PREPARED BY

廖代鑫

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

王海燕

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-005

金赞公司