



WLT8016 天线规格书

最新版本 V1.4

维霖通(上海)通信技术有限公司

COPYRIGHT © 2011 - 2023

1.概述

本天线规格书中描述了WLT8016模块板载天线的射频性能，确保当连接到50欧姆源时，在2.4 GHz ISM频段上的VSWR小于2，天线不同方向的增益图，不同频段的天线效率和增益值。


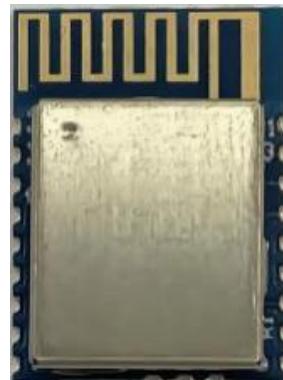


图1-1：WLT8016模块

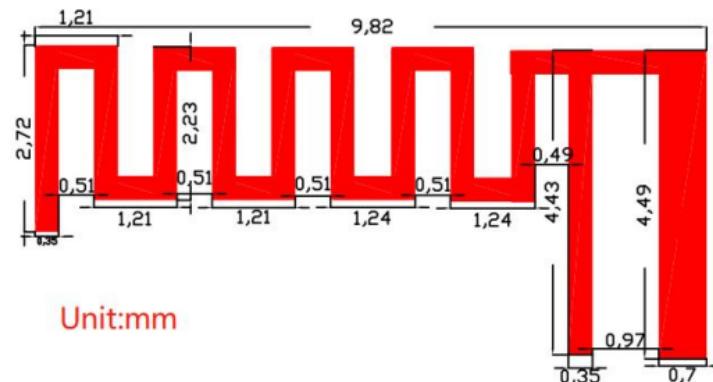


WLT8016模块天线尺寸

Design Specifications	Typical	Units
Antenna type	PCB antenna	
working Frequency	2400-2500	MHZ
Gain (max)	-0.06	DBi
Antenna efficiency	30~50	%
VSWR	<1.8	
Radiation pattern	omnidirectional	
impedance	50	ohm
Overall dimensions	9.8*4.49	mm
Weight	No requirement	
Operatin Temp	-40-85	°C
Storing Temp	-40-85	°C

WLT8016天线信息

2. 测试设备

测试设备 / Equipment

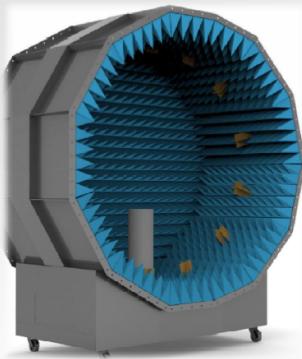


auden

- Chamber : GTS Rayzone1800
- 网络分析仪 : Agilent E5071C
- 2G/3G综测仪 : Agilent 8960
- LTE综测仪 : Anritsu MT8820
- TD综测仪 : StarPoint SP6010
- WIFI综测仪 : Anritsu MT8860
- GPS信号源 : Agilent E4438C

VS


Company Confidential, Auden
Many aspects of this presentation are protected by US, TW, CN and international patents and patent applications

3. Return loss、VSWR

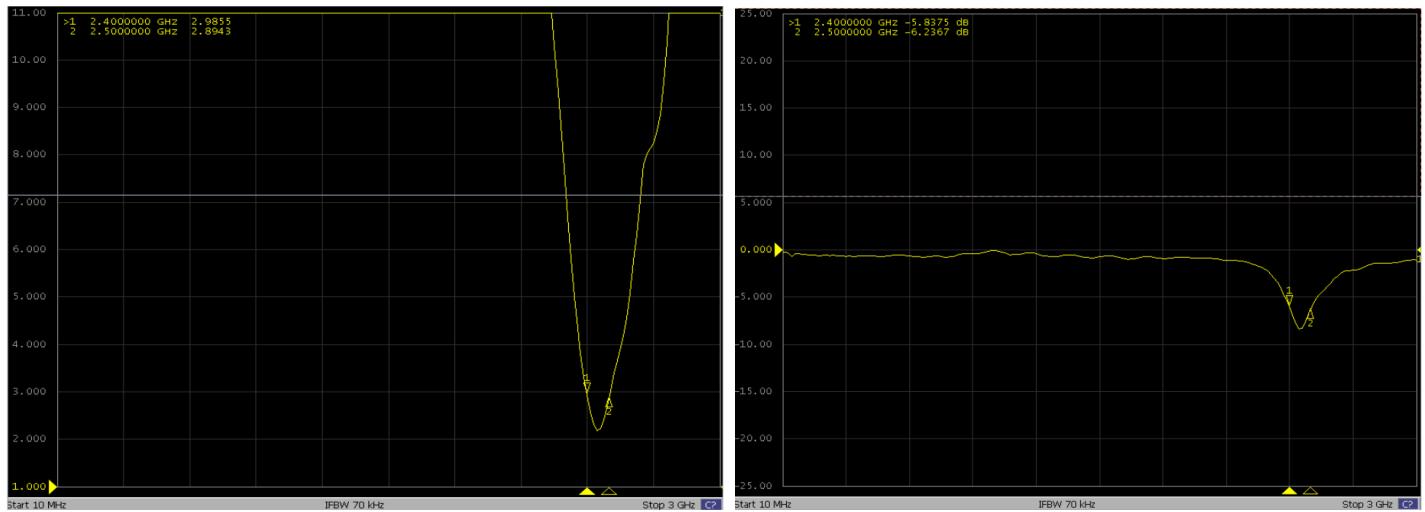


4. 方向和增益图


Etheta [Unit: dBi]

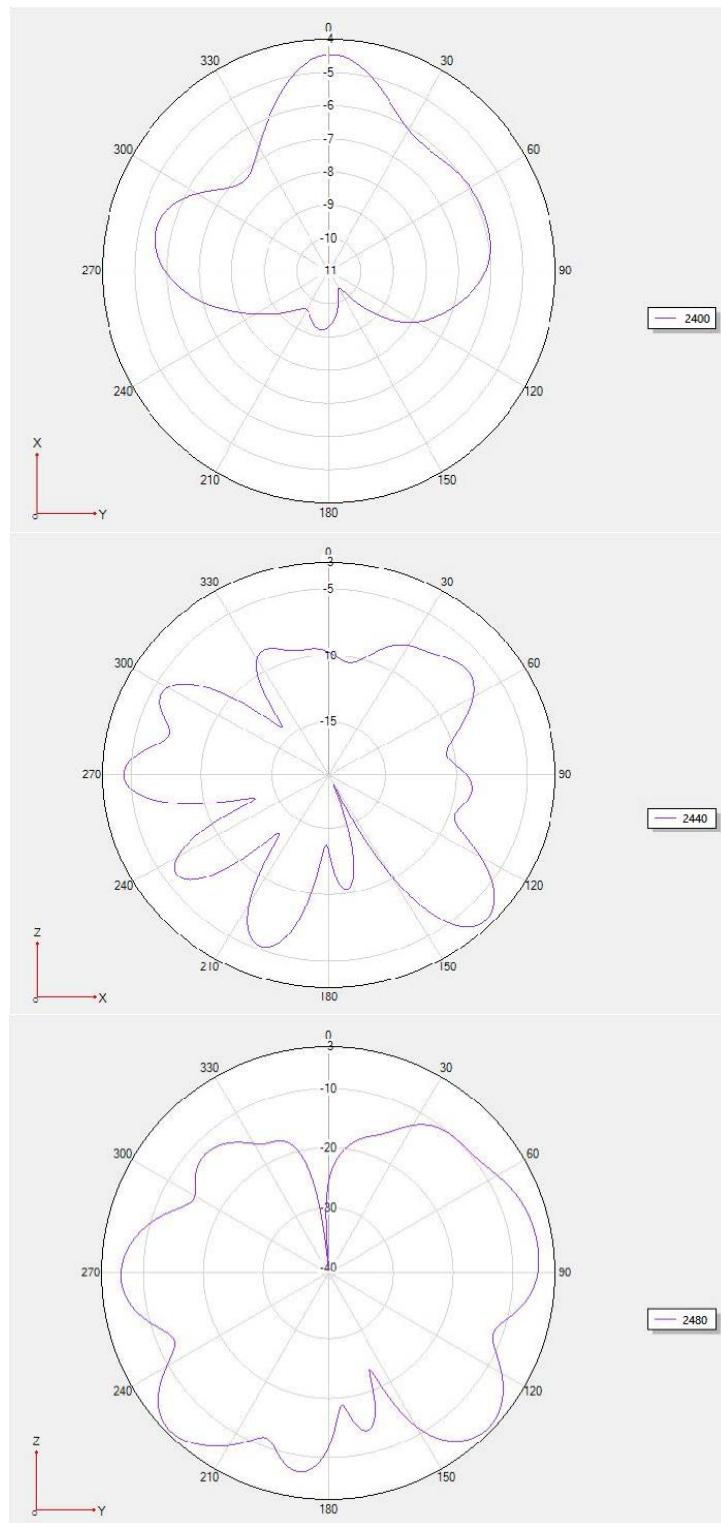


Ephi[Unit:dBi]

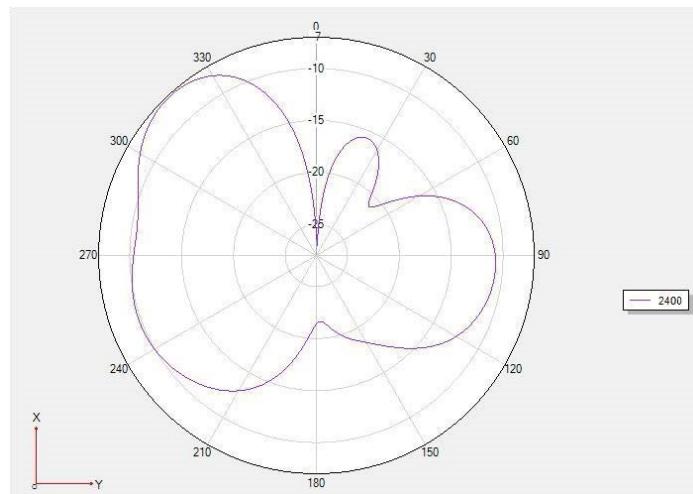

增益: -1.90dBi

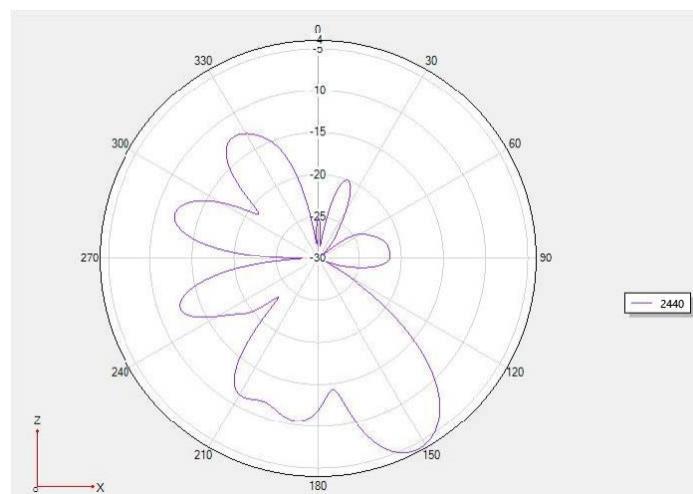

增益: -0.72dBi

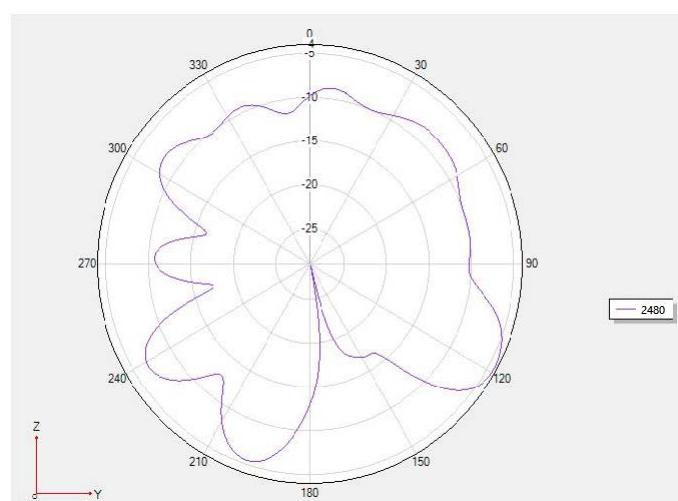

增益: -0.06dBi

5. 天线增益表

Frequency / MHz	Efficiency / %	Gain/ dBi
2400	22.29	-1.90
2410	24.61	-1.52
2420	26.72	-1.15
2430	28.62	-0.77
2440	27.97	-0.72
2450	30.65	-0.17
2460	30.04	-0.16
2470	28.77	-0.17
2480	28.70	-0.06
2490	26.38	-0.34
2500	25.77	-0.40