

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 雅韩视
CUSTOMER: _____

客户料号:
CUST P/N: _____

煜耀料号:
YUYAO P/N: _____

产品描述: $\text{Ø}22*0.08*80P*10TS-6.8UH-10\text{mm}$
D E S T: (中心加 $\text{Ø}20.5$ 小塑胶片)

日 期: 2023.09.27
DATE: _____

版 本: V0
VERSION: _____

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦林村新新阳路1号新太阳城工业城21栋

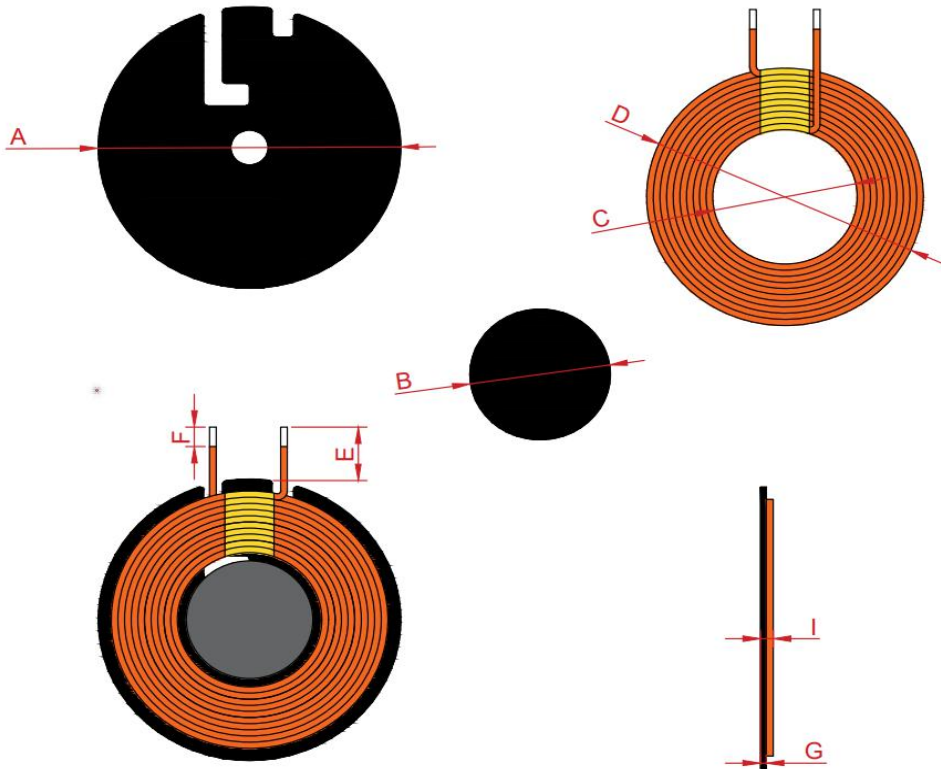
TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø22*0.08*80P*10TS-6.8UH- 10mm	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER: 客户料号: CUST P/N: 煜耀料号: YUYAO P/N:	雅韩视		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)						A	42.5±0.5
					B	20.5±0.5	
					C	22±0.5	
					D	39±1	
					E	10±1	
					F	3±1.5	
					G	0.8±0.1	
					H	2.5 Max	
					I		
					J		
					K		
					L		
					制定/日期 PREPARED BY/DATE		
郑少东/2023.09.27			姚振东/2023.09.27				

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø22*0.08*80P*10TS-6.8UH- 10mm	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	雅韩视
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S F	0.08*80P热风绞合线	10TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4UH±10%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.8UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	55mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	60MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2023.09.27	姚振东/2023.09.27

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø22*0.08*80P*10TS-6.8UH- 10mm	版本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	雅韩视
				客户料号: CUST P/N:	
				煜耀料号: YUYAO P/N:	
五、材料清单 MATERIAL LIST					
序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER		
1	线 材	0.08*08P热风绞合线	RH		
2	磁 片	Ø42.5*5.3*0.8mm铁氧体硬磁片	LZ		
3	锡 条	高温环保锡	DB		
4	胶 水	BE885-9007	BR		
5	胶 片	Ø20.5*1mm塑胶片			
6	背 胶	双面胶			
7	包 装	珍珠棉			
备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求					
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
郑少东/2023.09.27			姚振东/2023.09.27		

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409