


Power Bank Model No.: PPCXM10A Battery: Polymer Lithium Battery
Energy Conversion Rate: ≥75% Capacity: 10000mAh/37Wh
Type-C Input: 5V=3A; 9V=2A Type-C Output: 5V=2.4A; 9V=2.22A; 12V=1.5A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W Transmission Frequency: 115-205kHz
Total Output: 5V=2.4A FCC ID: 2A482-PPCXM10AA SN: DBK230701




非1: 1, 核对参数用

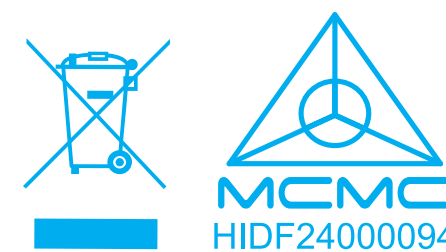

1/参数字符



颜色: 黑色款: 参考磁吸充电宝一代
蓝色款: 参考磁吸充电宝一代
粉色款: 参考磁吸充电宝一代
材质: 油墨
工艺: 丝印 (哑光)

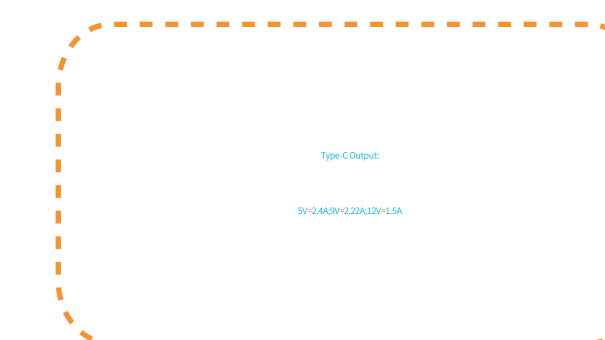

4/C口字符


颜色: 黑色款: 参考磁吸充电宝一代
蓝色款: 参考磁吸充电宝一代
粉色款: 参考磁吸充电宝一代
材质: 油墨
工艺: 丝印 (哑光)

样板图片:

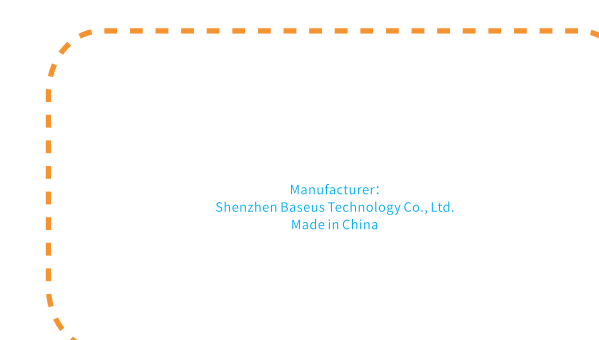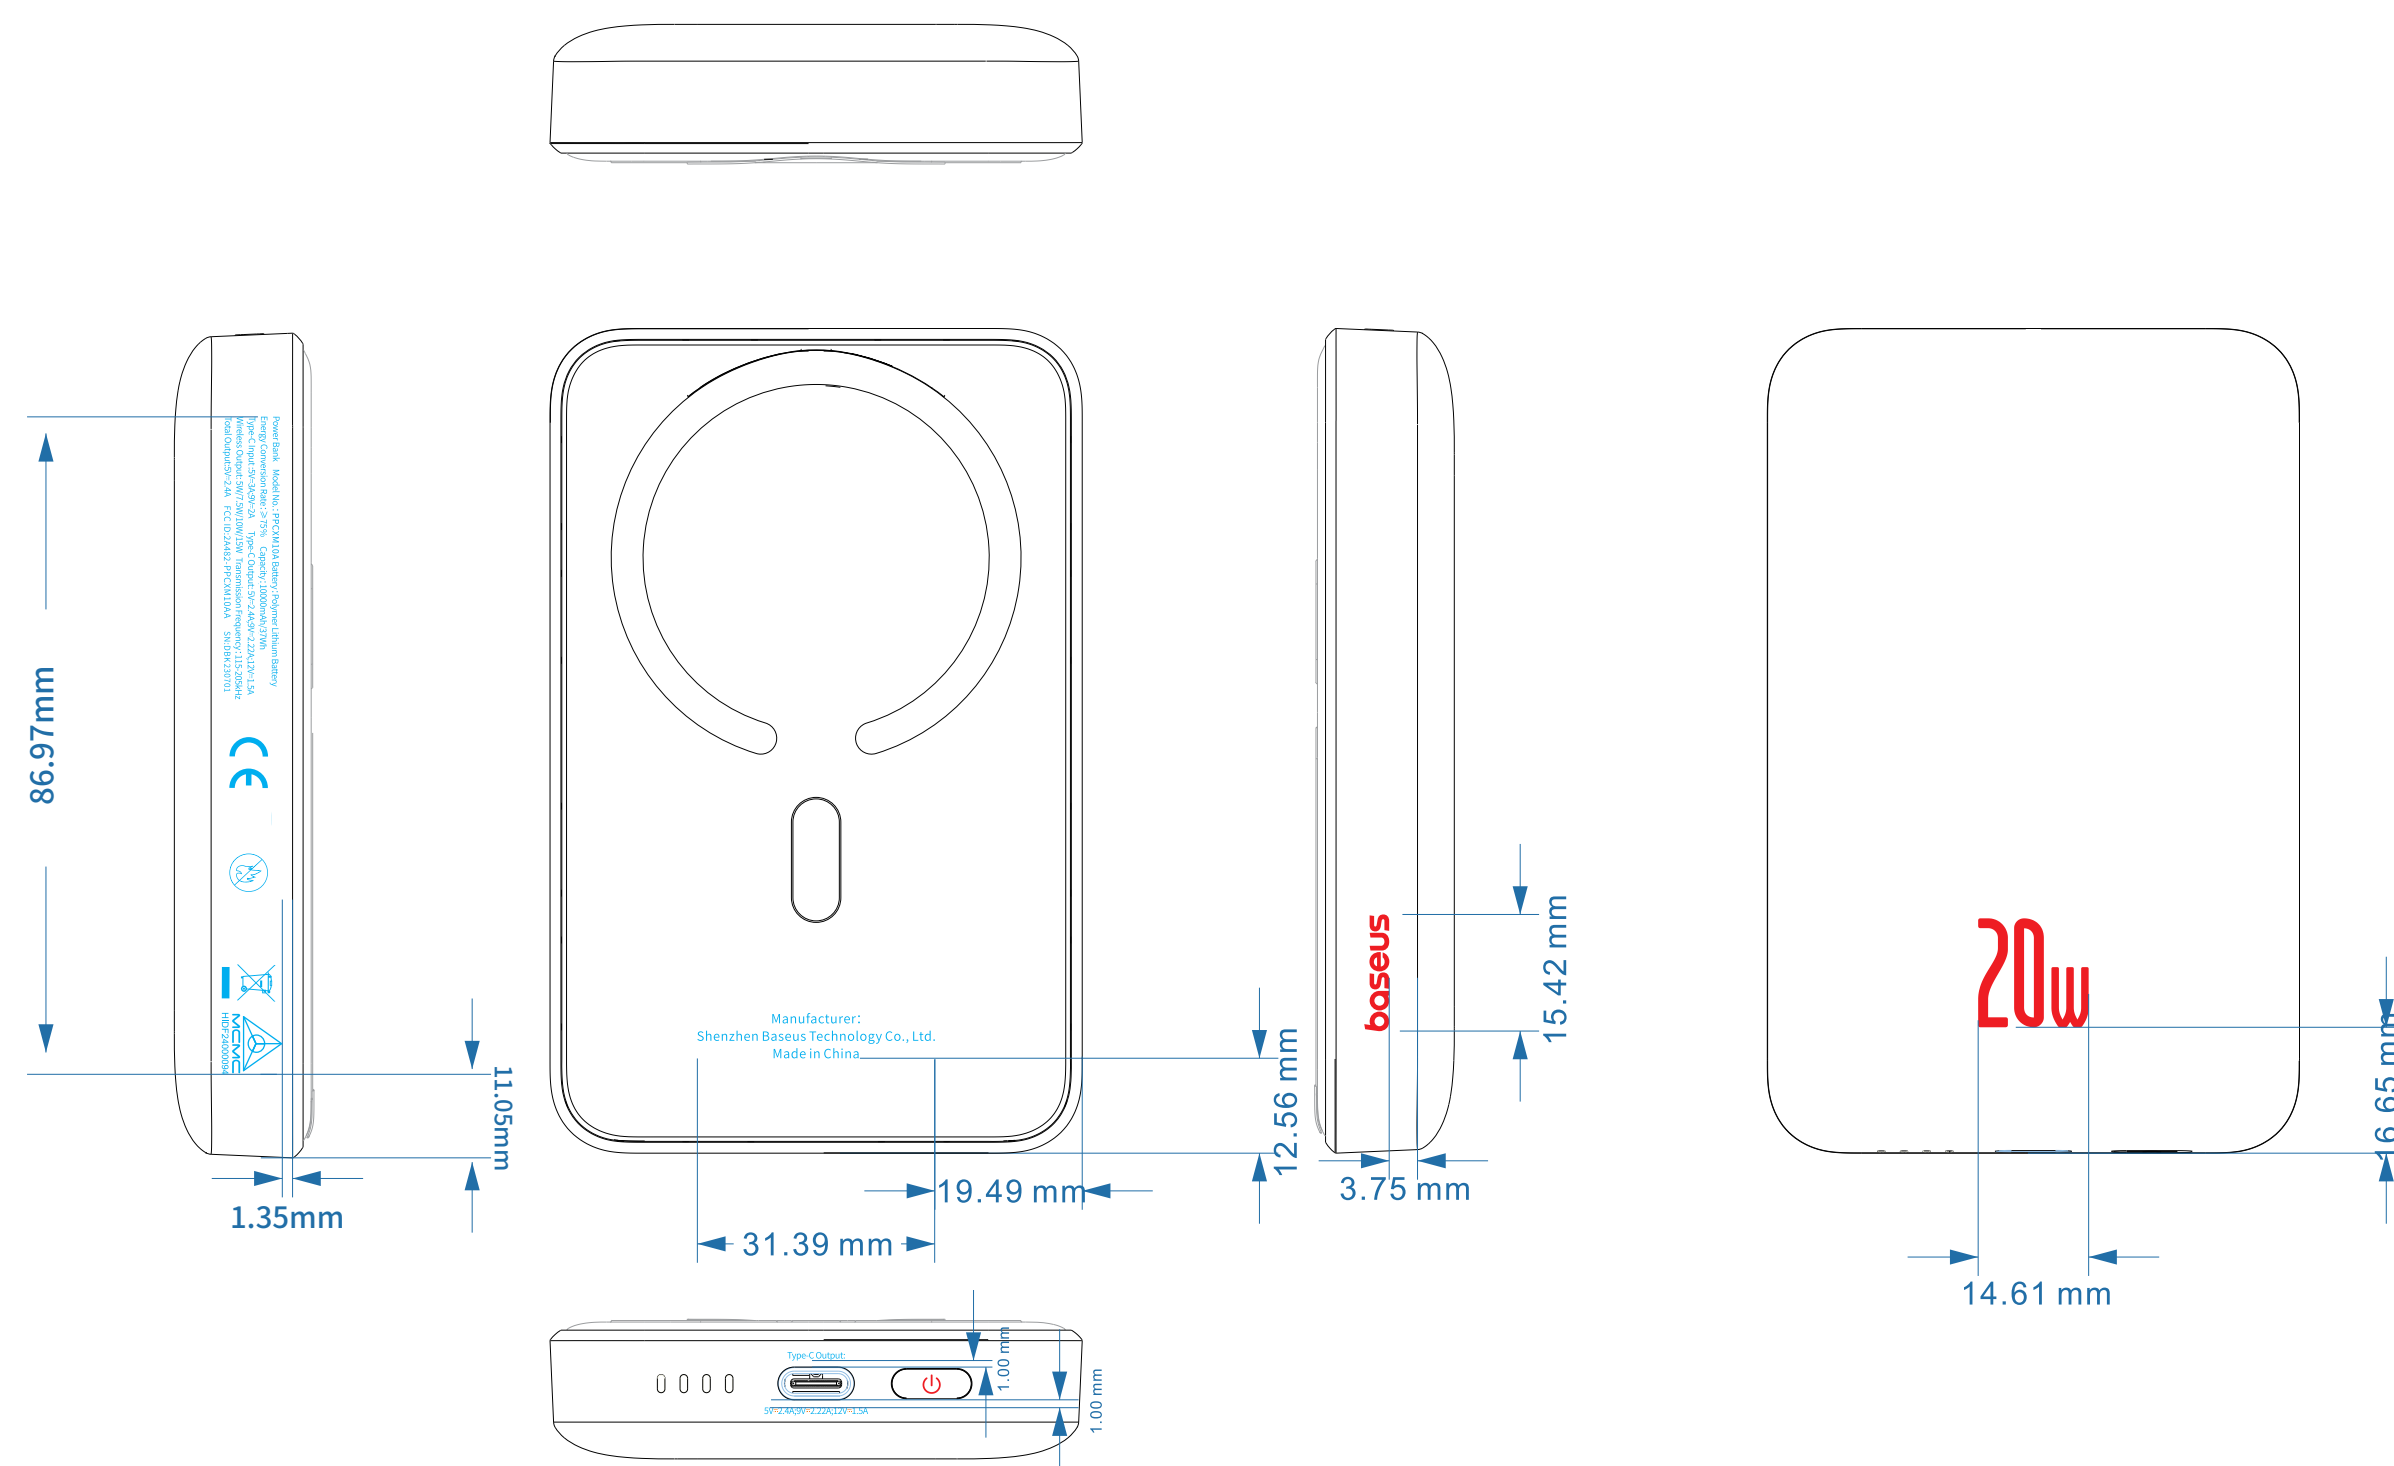

2/正面字符

颜色: 黑色款: 参考磁吸充电宝一代
蓝色款: 参考磁吸充电宝一代
粉色款: 参考磁吸充电宝一代
材质: 油墨
工艺: 丝印 (哑光)

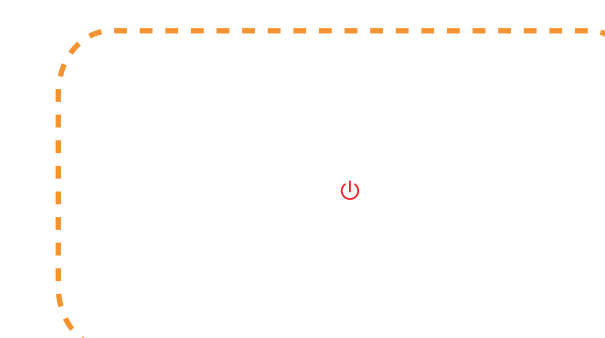

4/开关字符

材质: PC+ABS
工艺: 镜面抛光 (2000#)



3/LOGO

颜色: 黑色款: 参考磁吸充电宝一代
蓝色款: 参考磁吸充电宝一代
粉色款: 参考磁吸充电宝一代
材质: 油墨
工艺: 丝印 (哑光)



5/20W字符

材质: PC+ABS
工艺: 镜面抛光 (2000#)

修改点:

备注:
SN码编写法则:
供应商代码+年月 (4位数字, 如21年8月为202108) +版本号默认01,
如有多个版本或有变更则需批次区分02、03...延顺。

制图:	赵一鸣
设计审核:	梁刚耀
内容审核:	