

# 承认书

客户名称: \_\_\_\_\_

客户料号: \_\_\_\_\_

我司型号: G 25 X 2.3 X 7.8-8.0UH

送样日期: 2022 年 10 月 10 日

供应方: 深圳市深广电子科技有限公司

绘制	审核	批准
段家旺		谢小仔

客户承认:

合格	不合格	承认
备注		

深圳市深广电子科技有限公司


Tel: 18688713269

Fax: \_\_\_\_\_

地址: 深圳市龙华区观澜街道观光路 1165 号

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
		G25X2.3X7.8	A0	2022.10.10

一、平面结构图： 单位:MM

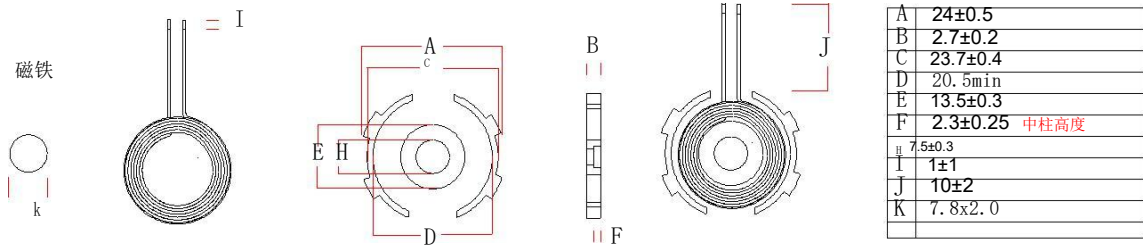

二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
S -- F	0.08*24	12	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 1±1MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 7.8x2.0mm 的磁铁并在成品背后加贴直径 14mm 的带耳朵圆双面胶，后包装

四、电性参数：

1.电感值，Q 值：

$$PIN \ S \ - \ F \ = \ 8\mu H \pm 10\%$$

$$Q \text{ 值} \geq 35$$

以上电感值以创达 1068A 仪器，以 100KHZ/1Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以创达 1068A 仪器，以 100KHZ/1Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.08X24	维汉或等同	
2	磁片	G25 软基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白胶	BY882	宝月或等同	
5	强磁	7.8*2(强度大于 2500GS)	联胜或等同	附加工序,按客户要求
6	双面胶	直径 14mm	鸿辉或等同	