


1. IMEI, MAC, S/N 等编码(号段)由通则提供;
IMEI(共15位字符; 86855306固定; 后 7 位随机) ,
MAC(共12位字符; 98A942固定;后 6 位随机) ,
S/N: 型号+ IMEI ; P90A86855306固定; 后 7 位随机
FCC ID:数字固定, 市场提供
2. 条码CODE128; 条码无断点, 易扫描;


材质: 75#合成纸(哑膜), 白底, 根据稿件膜下印刷, 背强胶;
注意: 要符合右下角的贴纸检验条件
未注公差: ±0.2mm

盒标列印规范

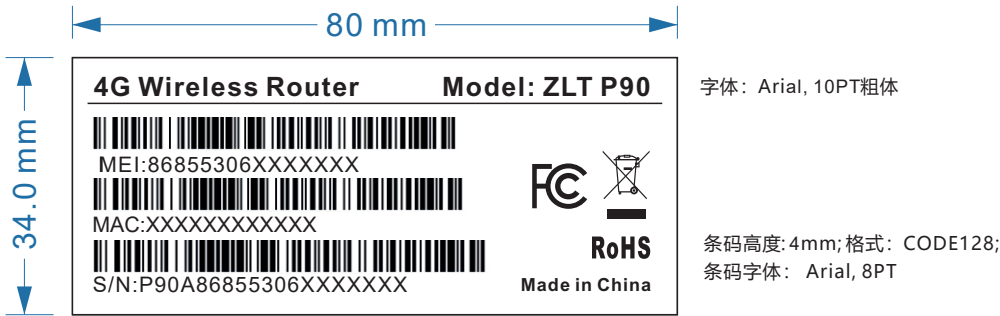

盒标IMEI,SN,MAC要与机身标上的IMEI,SN,MAC一一对应。

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件						
检验项目	方法和条件				结果	
附着力	横割剥离 (GB9286-88)				优100/100	
耐磨损性	用橡皮载荷300g, 行程80mm,往复50次摩擦				无异状	
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精,往复10次摩擦				无异状	
耐高低温	低温: -10℃; 高温: 60℃				无异状	
	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	侯德斌	2024.10.30	P90 USA748 铭牌	01.53030045		SP-0
核对				数量	图纸比例	
审核			材料	1		
标准			广州通则康威科技股份有限公司			
工艺						
批准						

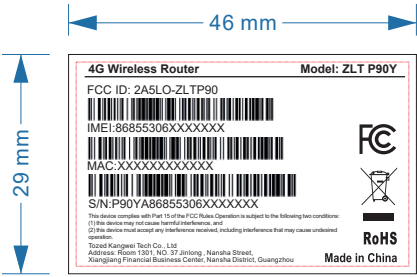


印刷内容不能超过红色虚线框;
此框不要打印出来;

- 1. IMEI, MAC, S/N 等编码(号段)由通则提供;
IMEI(共15位字符; 86855306固定; 后 7 位随机) ,
MAC(使用通则MAC,公司MAC号段中试提供) ,
S/N: 型号+IMEI ; P90A86855306固定; 后 7 位随机
FCC ID:数字固定, 市场提供
- 2. 条码CODE128; 条码无断点, 易扫描;

材质: 75#合成纸(哑膜), 白底, 根据稿件膜下印刷, 背强胶;
注意: 要符合右下角的贴纸检验条件
未注公差: $\pm 0.2\text{mm}$

盒标列印规范

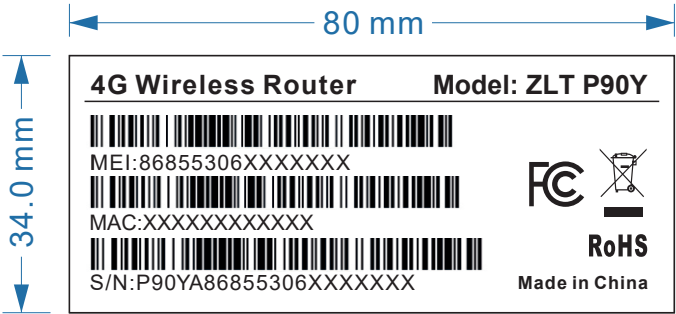

字体: Arial, 10PT粗体

条码高度: 4mm; 格式: CODE128;
条码字体: Arial, 8PT

盒标IMEI,SN,MAC要与机身标上的IMEI,SN,MAC一一对应。

铭牌丝印耐磨性的检验方法与条件						
检验项目	方法和条件				结果	
附着力	横割剥离 (GB9286-88)				优100/100	
耐磨损性	用橡皮载荷300g, 行程80mm,往复50次摩擦				无异状	
耐腐蚀性	用无尘布沾酒精,往复10次摩擦				无异状	
耐高低温	低温: -10°C; 高温: 60°C				无异状	
	签名	日期	名称	料号	图号	版本号
设计	侯德斌	2024.10.30	P90 USA748 铭牌	01.53030045		SP-0
核对				数量	图纸比例	
审核			材料	1		
标准			广州通则康威科技股份有限公司			
工艺						
批准						



Label location