


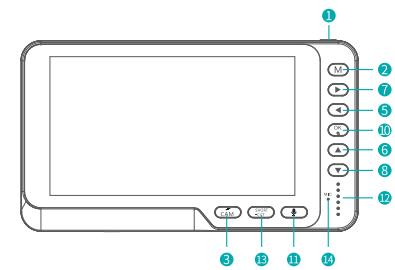
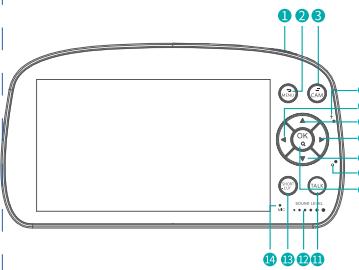
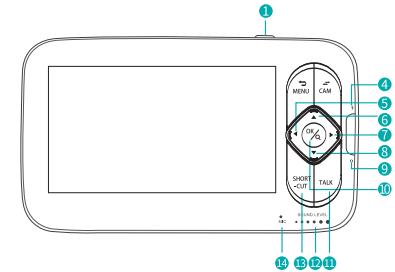


ES ES



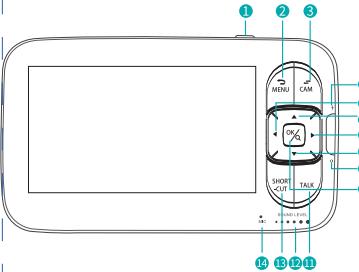


1. Sensor de Visión Nocturna  
2. Lente de la Cámara  
3. LED IR  
4. Micrófono  
5. Antena  
6. Botón de Emparejamiento  
7. Entrada de Corriente  
8. Sensor de Temperatura  
9. Orificio de Montaje  
10. Altavoz

## MONITOR

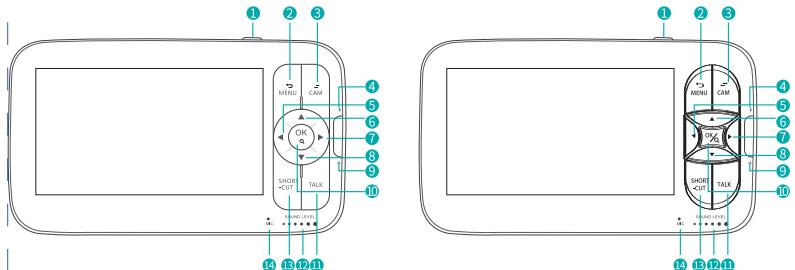

1. PBotón de encendido/apagado: Pulsación larga para encender/apagar el monitor; pulsación corta para encender/apagar la pantalla.
2. Menú/Atrás: Presione para entrar a la página del menú o presione el botón Atrás.
3. Interruptor de cámara: Cambie de cámara si está conectado con 2 o más cámaras.
4. Indicador de carga: Emite luz amarilla mientras se está cargando el monitor.
5. Izquierda: Púlselo para desplazar la cámara hacia la izquierda o para cambiar su selección hacia la izquierda.
6. Arriba: Pulse para inclinar la cámara hacia arriba o para cambiar su selección hacia arriba.
7. Derecha: Púlselo para desplazar la cámara hacia la derecha o para cambiar su selección hacia la derecha.
8. Abajo: Pulse para inclinar la cámara hacia abajo o para cambiar su selección hacia abajo.
9. Indicador de Encendido: La luz verde se enciende si está conectada a la electricidad.
10. Zoom/OK: Pulse para acercar o alejar el zoom o para confirmar su selección.
11. Hablar: Oprima para hablar con su bebé en la imagen de monitorización.
12. LED de nivel de sonido: El nivel bajo/alto muestra el sonido bajo/alto detectado por la cámara.
13. Volumen/Brillo: Pulse para ajustar el volumen o el brillo del monitor en la imagen de monitorización.
14. Micrófono

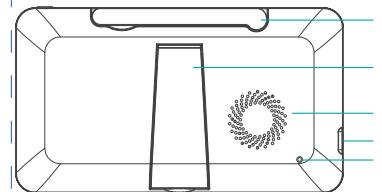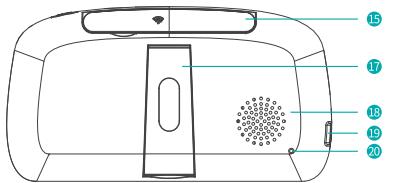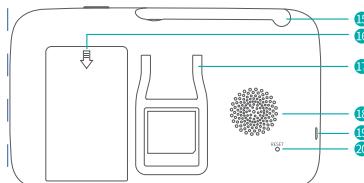

15. Antena  
16. Compartimiento de la batería  
17. Soporte de Apoyo  
18. Altavoz  
19. Entrada de Corriente  
20. Agujero de Reseteo


#### Nota:

1. Si pulsa RESET con un pin, el monitor se apagará de forma forzada.
2. No abra el compartimento de la batería sin la autorización oficial.

## CARGA

### Paso 1:


1. Conecte la cámara al AC adaptador.
2. Enchufe el adaptador de CA en un enchufe.

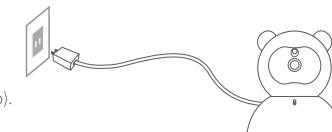

**Nota:** Aleje la cámara de su bebé (3 pies/1m como mínimo).

### Paso 2:

1. Conecte el monitor al adaptador de CA.
2. Enchufe el adaptador de CA en un enchufe.
3. Pulse el botón de encendido para abrir el monitor y podrá ver la interfaz de monitorización.

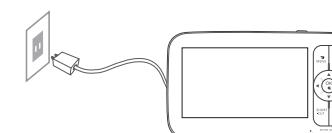

**Nota:** El monitor tarda 4 horas en cargarse completamente; y dura entre 4 y 5 horas.

## CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

### Aviso:

La cámara y el monitor ya están emparejados. Esta función es para añadir nuevas cámaras al monitor.

### 1. Añadir Cámaras


#### Paso 1:

1. Presione  para entrar a la página del menú.
2. Elija  y presione el botón OK.



#### Paso 2:

1. Seleccione  y luego presione el botón OK.

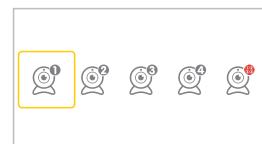

#### Paso 3:

1. Seleccione  y pulse el botón OK.  
Ver que la Cámara NO está emparejada.
2. Presione el botón OK para iniciar el emparejamiento.



#### Paso 4:

1. Pulse el botón  en el botón de la parte trasera de la cámara.

2. Luego vea el mensaje **Emparejamiento correcto**.

**Nota:** Se pueden conectar como máximo cuatro cámaras a un monitor.




### 2. Eliminar Cámaras

#### Paso 1:

1. Pulse para entrar en la página del menú.  
Seleccione  y pulse OK.



2. Seleccione la cámara que necesita ser borrada.  
Pulse OK.

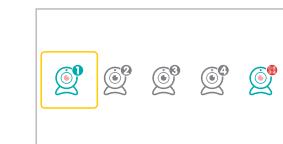

#### Paso 2:

1. Seleccione el icono de la cámara derecha.  
Presione OK DOS VECES.



2. Ver **Eliminación correcta**.  
Su cámara se eliminará.



## DETECCIÓN DE SONIDO

### Explicación:

Hay cuatro opciones de detección de sonido: OFF, BAJO (80dB), POR DEFECTO (70dB) y ALTO (65dB). OFF significa que se apaga la función; BAJO significa que el sonido puede ser detectado si alcanza los 80dB, y así sucesivamente para POR DEFECTO y ALTO.

### Paso 1:


1. Presione para entrar a la página del menú.

Seleccione y pulse OK.



2. Seleccione la opción que deseé.

Pulse OK.

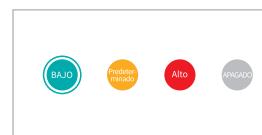

## ALARMA DE TEMPERATURA

### Explicación:

Esta función es para enviar alarmas si la temperatura es demasiado baja (< 15°C/59°F) o demasiado alta (> 29°C/84°F).

### Paso 1:


1. Presione para entrar a la página del menú.

Seleccione y pulse OK.



2. Seleccione y confirme la unidad que desea.

ON/OFF significa abrir/cerrar la alarma.

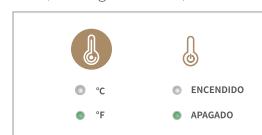

Nota: Una alarma de sonido / temperatura se puede apagar temporalmente pulsando cualquier botón del monitor.

## IDIOMA

### Explicación:

Hay ocho idiomas incorporados en nuestro dispositivo, puede elegir su idioma aquí.

### Paso 1:

1. Presione para entrar a la página del menú.

Seleccione y pulse OK.



2. Seleccione su idioma y pulse OK para confirmar.

## NANAS

### Explicación:

Esta función es para consolar a su bebé cuando sea necesario.


### Paso 1:

1. Presione para entrar a la página del menú.

Seleccione y pulse OK.



2. Selecciona la canción de cuna que quieras.  
Seleccione ALL para reproducir la canción de cuna en bucle.

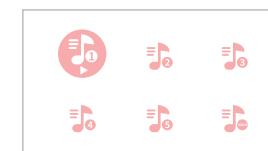

## MODO DE SUEÑO

### Explicación:

Esta función es para prolongar el tiempo de ejecución de su monitor apagando la pantalla.

### Paso 1:

1. Pulse  **MENU** para entrar en la página del menú. Seleccione  **MODO DE SUEÑO** y pulse **OK**.



2. Seleccione la hora que desee. Seleccione **APAGADO** para desactivar el modo de reposo.



Nota: La pantalla se iluminará automáticamente si hay una alarma sonora o una alarma de temperatura.

## ALIMENTACIÓN

### Explicación:


Esta función es para recordarle que debe alimentar a su bebé. OFF significa que usted apaga la función; 2.5 horas significa que le recuerda cada 2.5 horas y así sucesivamente para las otras opciones.

### Paso 1:

1. Presione  **MENU** para entrar a la página del menú. Seleccione  **ALIMENTAR** y pulse **OK**.



2. Seleccione la hora que desee. Seleccione **APAGADO** para desactivar el recordatorio de alimentación.

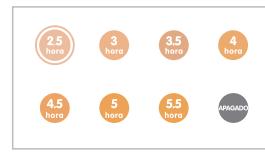

## AJUSTES

### Explicación:

Esta función sirve para ajustar la fecha/hora, activar/desactivar el OSD, restaurar los ajustes de fábrica y proporcionar información de asistencia técnica.

### Fecha/Hora:

1. Presione  **MENU** para entrar a la página del menú. Seleccione  **AJUSTES** y pulse **OK**.



2. Seleccione **Fecha/Hora**. Pulse **OK** para entrar en la interfaz.



3. Pulse **OK** para iniciar/finalizar la configuración. es la inicialización del ajuste.



4. significa terminar el ajuste.



**Nota:**


- Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar y pulse el botón OK para confirmar.
- \* Si OSD está activado, la fecha y la hora se mostrarán en la barra de estado del monitor; de lo contrario, no se mostrarán.

**Restaurar los ajustes de fábrica:**


- Seleccionar y conformar
- Pulse OK para entrar en la interfaz.



- Conformar SI para reiniciar.  
Pulse o conforme a NO para salir.

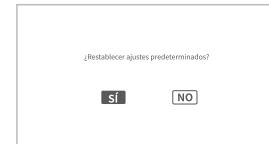**1. Seleccione** .

Pulse OK para entrar en la interfaz.

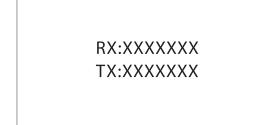**EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS****1. Iconos de la barra de estado**

- : Sin conexión de señal
- : Intensidad de la señal
- : Bucle de vídeo en directo
- : Canciones de cuna activadas
- : Modo de reposo activado
- : Temperatura ambiente actual
- : Nivel de batería
- : Detección de sonido activada
- : Alarma de temperatura habilitada
- : Recordatorio de alimentación activado

**2. Iconos de Notificaciones**

- : No hay cámara conectada
- : Alarma de sonido
- : Alarma de temperatura
- : Notificación de alimentación

**Explicación:**

Puede abrir la función Live-Video-Loop pulsando brevemente el botón hasta que vea en la barra de estado. Cuando la función de Live Video-Loop está activada, las cámaras conectadas cambiarán automáticamente cada 10 segundos. Y si hay una alarma de sonido / temperatura, la función de intercambio de cámara se detendrá temporalmente.

ES

## PREGUNTAS FRECUENTES

Q1. ¿Por qué no se conectó la cámara al monitor?

- \* Asegúrese de conectar firmemente el adaptador de corriente a la cámara y al enchufe.
- \* Asegúrese de que la cámara y el monitor están dentro de la distancia efectiva.

Q2. ¿Por qué el video en vivo es tan borroso?

- \* Asegúrese de que no haya ningún obstáculo en el objetivo o delante de la cámara.

Q3. ¿Por qué hace ruido el monitor?

- \* La cámara y el monitor pueden estar demasiado cerca. Sepáralas más.

Q4. ¿Puedo escuchar a mi bebé cuando apago la pantalla?

- \* Sí, debe activar la función de detección de sonido, que activará la pantalla y emitirá una alarma sonora si se detecta un sonido fuerte.

Q5. ¿Por qué la imagen es en blanco y negro?

- \* El modo de visión nocturna estará activado si la cámara funciona en un entorno oscuro (Brightness≤5 Lux).

Q6. ¿Cuánto tiempo estará el monitor en espera con la pantalla encendida?

- \* El monitor puede durar unas 5 horas, y el tiempo de resistencia varía en función de la luminosidad.

100

**FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.