

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER :	Xingke Micro
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2024-10-10
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

New application 新规格

New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录

Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

	APPROVAL BY 承 认	CHECK BY 审 查	PREPARE BY 制 作

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification

规 格 内 容

CUSTOMER P/N :

客 户 品 名


Xingke Micro

PART NUMBER :

制 造 商 料 号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

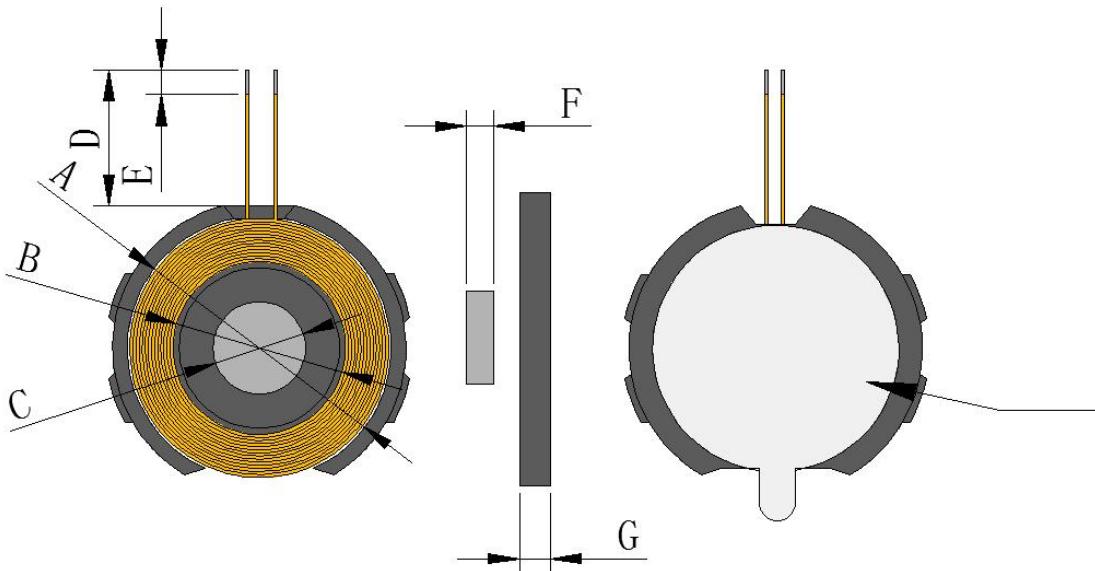

A	B	C	D	E	F	G	
21Max	14.5 ± 0.5	7.5 ± 0.5	20 ± 1	2 ± 1	2.2 ± 0.1	2.7MAX	

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
			2024-10-10	2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N : 客户品名	Xingke Micro
	PART NUMBER : 制造商料号	

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
10TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕 (Reverse winding)	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	4.1uh-4.5uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	120Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
			2024-10-10	3 of 3