



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

客户/Ciient

名称/TYPE

超薄发射线圈 50MM

产品型号

Model NO

SG-A11-6.5UH-1.5

产品编号

SG-A11-025

Part numbering systey

客户料号

Cient p/NO

工程编号

Enginrer NO

TQE 1800510003

日期/Date

2022-8-6

本公司工程部/For Enginrer Departner Only	
修改内容/Rrvised Content	认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

段家旺

吴显梅

谢小仔

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APPproved	认可日期/APPproved



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.3*4P	10TS	CCW	
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =3.8uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.5uH±10%

1.2 Q 值=30MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 65mΩ MAX


1.4 工作温度(Operating Temperature) : -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument) : L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单


N O	项目	材料
1	WIRE	φ 2UEW-B-0.3*4P
2	FERRITE	50*0.5 单面 PE 黑膜铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	6MM (Min) 高温胶带
7		
8		

三．电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四．外形图/OUTSIDE DIAGRA

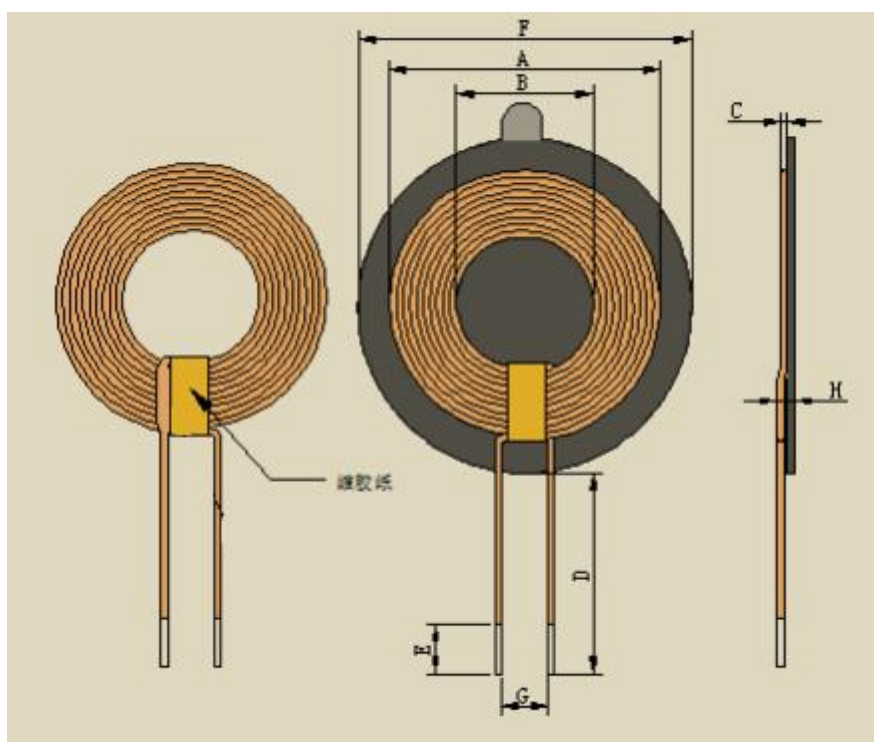


注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸

标准	A	B	C	D	E	F	H	
STD	46±1.2	20±1.5	0.6±0.15	25±2	2-5	50±1	1.5Max	

单位： MM

五．包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

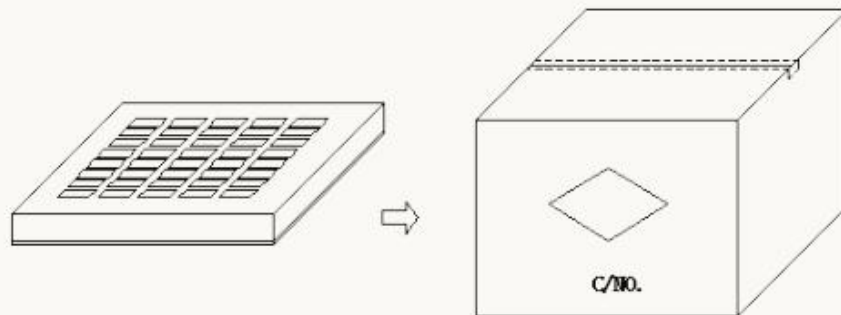

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity		材料规格 Material
盒 Box	400	Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	2000	Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.