

REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A0		

背面参数丝印图:




面底壳/按键
黑色橡胶油

支架
外层黑色皮革 + 内层347C 绿色

指环扣
黑色

背面参数丝印
PANTONE: COOL GREY 11 C
丝印内容:



接口丝印
PANTONE: COOL GREY 11 C
丝印内容:



标识丝印
PANTONE: COOL GREY 11 C
⚡



LOGO丝印
NYTSTND
PANTONE: White
PANTONE: Green 347 C

LINEAR TOLERANCE 直线公差	
0-10	±0.08
10-25	±0.13
25-50	±0.18
50-100	±0.25
100-200	±0.35
ANGULAR TOLERANCE 角度公差	
小于5°	±0.25°
5° - 15°	±0.5°
15° 以上	±1.0°
⊕ (第三角投影)	

DRAWING 制图:	DATE 日期		深圳备倍电科技有限公司 FAB-CHAIN SERVICE CO., LTD.	
CHECKED 审核:	DATE 日期		PART NO:	PART NAME 部件名称
APPROVED 批准:	DATE 日期	MODEL NO:	SCALE 比例: 1:1	DWG NO 图号: SP-17-020
			SIZE 纸张:	UNITS 单位: MM SHEET 张数: 1/1

REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A0		

PC片材丝印图:

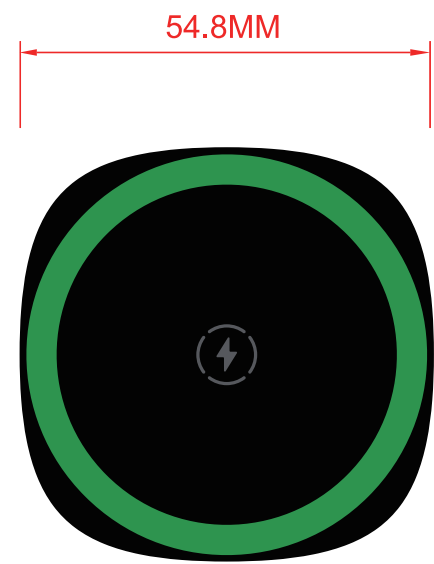
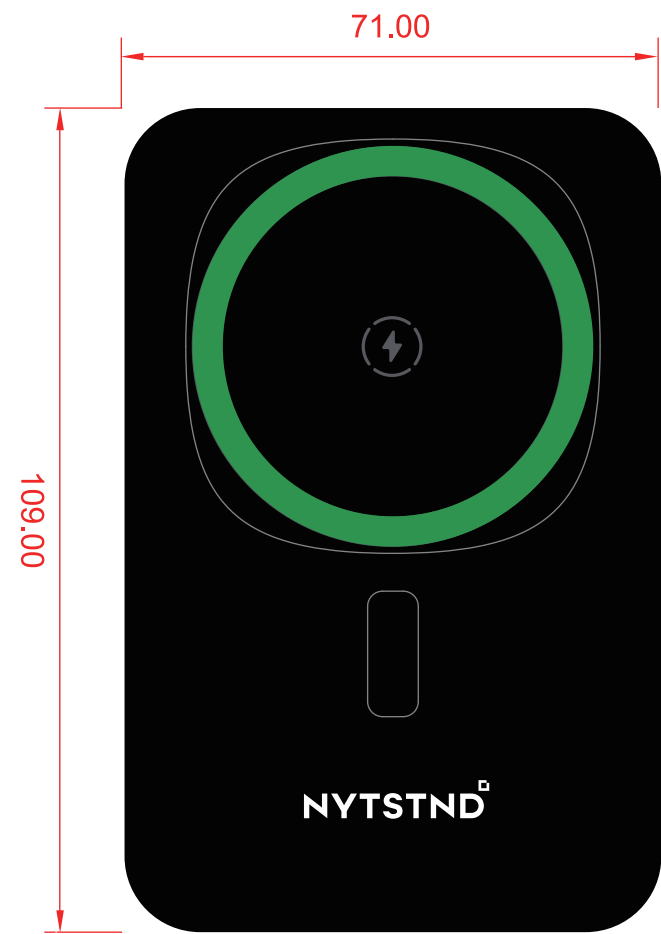


Circle
PANTONE: 347 C

丝印内容

8mm (⚡) PANTONE: COOL GREY 11 C

5mm NYTSTND[®] PANTONE: White
24.5mm PANTONE: Green 347 C

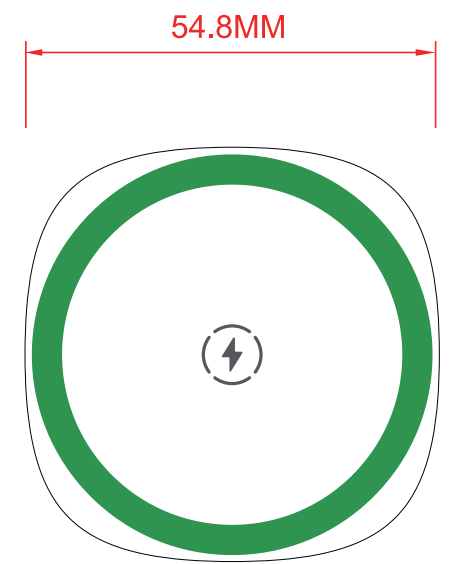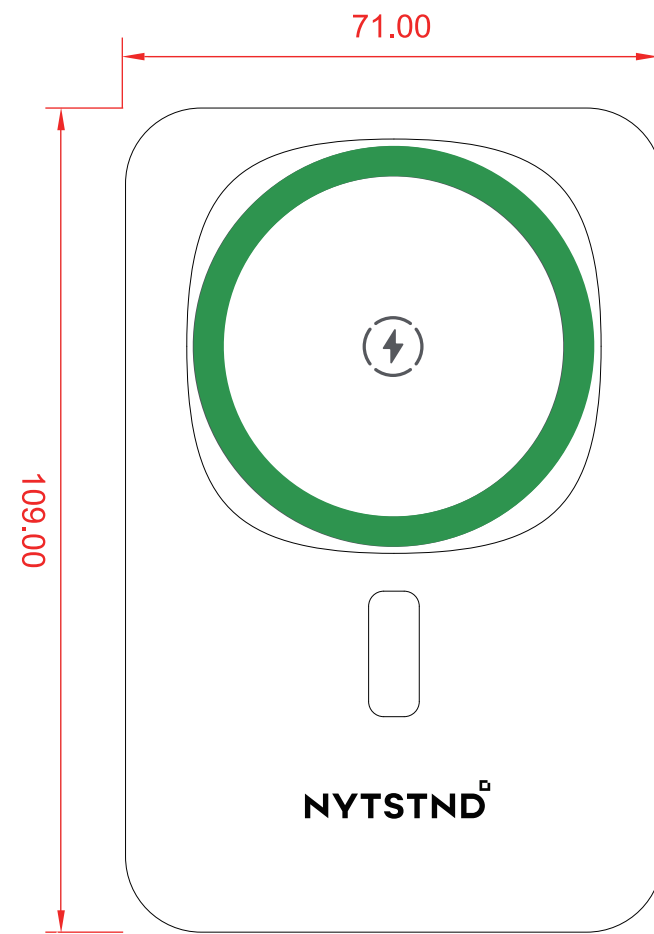


Circle
PANTONE: 347 C

丝印内容

8mm (⚡) PANTONE: COOL GREY 11 C

5mm NYTSTND[®] PANTONE: Black
24.5mm PANTONE: Green 347 C

LINEAR TOLERANCE 直线公差	
0-10	±0.08
10-25	±0.13
25-50	±0.18
50-100	±0.25
100-200	±0.35
ANGULAR TOLERANCE 角度公差	
小于5°	±0.25°
5° - 15°	±0.5°
15° 以上	±1.0°
⊕ (第三角投影)	

DRAWING制图:	DATE日期		深圳备倍电科技有限公司 FAB-CHAIN SERVICE CO., LTD.	
CHECKED审核:	DATE日期		PART NO:	PART NAME 部件名称
APPROVED批准:	DATE日期	MODEL NO:	SCALE比例: 1:1	DWG NO图号: SP-17-020
			SIZE纸张:	UNITS单位: MM SHEET张数: 1/1