


Antenna Specification

1、 产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400 ~ 2500 MHz
输入阻抗 Input Impedence	Input Impedence (Ω) 50
电压驻波比 V.S.W.R	≤ 2.0
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	直流接地
功率容量 Power Capacity (w)	50
机械指标 Mechanical Specifications	
天线尺寸 Antenna Length (mm)	长 x 宽 x 厚: 线径 0.6MM, 线长 25MM 一端焊锡。 黑色
线长	25mm
辐射体 Radiator	铜线 Cuprum
连接器型号 Connect Type	无 (焊线方式)
工作温度 Working Temp($^{\circ}$ C)	-40~60
储藏温度 Storage Temperature($^{\circ}$ C)	-20~40
制造商 (manufacturer)	Dongguan Guoyang Electronic Technology Co.,Ltd

2、 产品规格图(PRODUCT SPECIFICATION CHART)

蓝牙天线

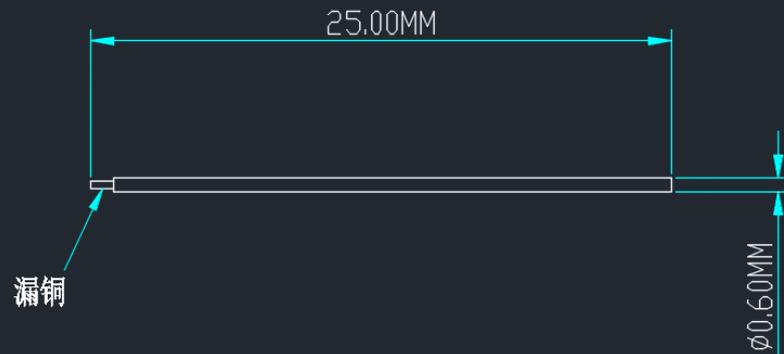


材质：铜线 用量：1根

3、驻波图 (STATIONARY WAVE PATTERN)

天线无源效率-BT

Passive Test90	
BT	
Freq	Effi
(MHz)	(%)
2400.0	28.1%
2410.0	29.0%
2420.0	29.3%
2430.0	29.6%
2440.0	30.2%
2450.0	30.4%
2460.0	29.7%
2470.0	29.4%
2480.0	28.6%
2490.0	28.3%
2500.0	28.0%

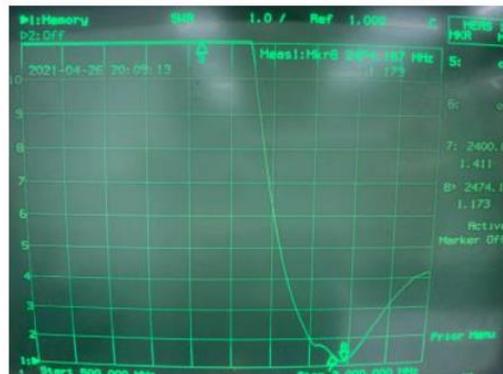

4、增益测试(Overflow test)

