

4th
Rainbow

EN 03


DE 17

FR 31

ES 45





IT 59

Wake-Up Light User Manual

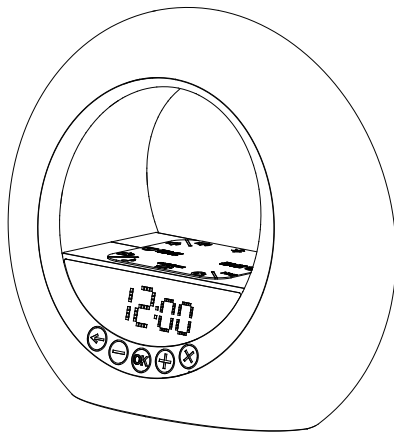

Thanks for selecting our products. Please turn to page 15/29/43/57/71 to see how to set time automatically with your smartphone.

Overview

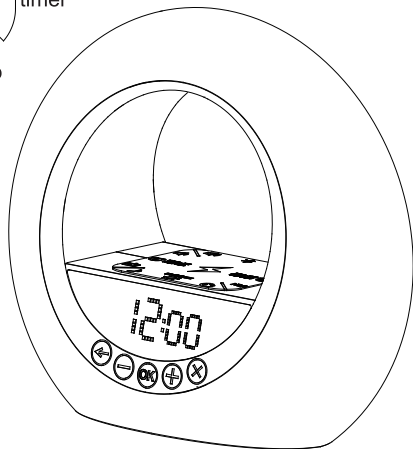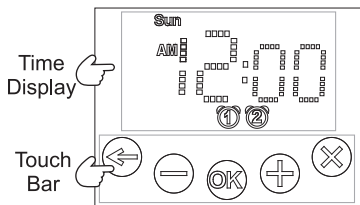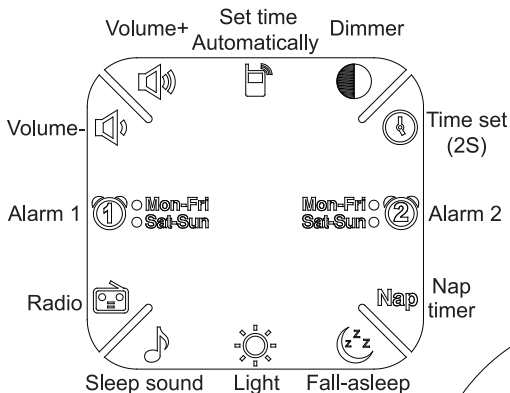

Note: All your personalized settings will be permanently stored in the memory, they will not be erased by removing the adapter from the electrical outlet. You can change all settings at any time, the last setting will be stored.

CONTENTS

General

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| What's in the box ----- | 4 | Display icons ----- | 4 |
| Key buttons ----- | 4 | Touch buttons ----- | 5 |

First use

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| Power on ----- | 5 | Setting the clock time ----- | 5 |
| Searching for FM channels ----- | 6 | | |

Functions

| | | | |
|-------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Listening to the Radio ----- | 7 | Listening to the Sleep Sound ----- | 7 |
| Using light as a bedside lamp ----- | 8 | Nap (when you need a timer)----- | 9 |
| Fall-asleep ----- | 9 | Setting alarms(Alarm 1)----- | 11 |
| Snoozing ----- | 12 | Turning the alarm off ----- | 13 |
| Weekday alarm option ----- | 13 | | |


Key buttons

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|----|
| Dimmer button ----- | 13 | Time set button ----- | 13 |
| Alarm set button ----- | 14 | FM radio button ----- | 14 |
| Sleep sound button ----- | 14 | Light button ----- | 14 |
| Nap Timer button ----- | 14 | Fall-asleep button ----- | 14 |

Extra options

| | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------|----|
| Charging your USB device----- | 14 | Cleaning and storage ----- | 15 |
| Setting time automatically ----- | 15 | Specifications ----- | 16 |

What's in the box

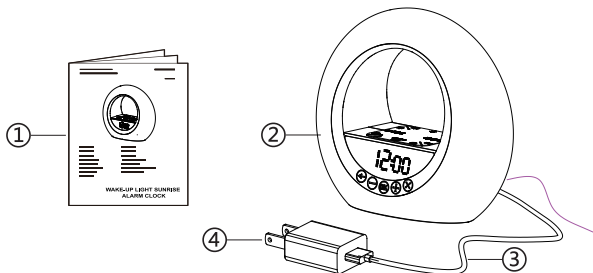

- ① User Manual
- ② Wake-Up Light
- ③ Power Cord
- ④ Adapter




Display icons

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|
| Alarm1/2 | Fall-asleep | Nap Nap timer | Snooze |
| Light Mode | FM-radio | Sleep sound | Volume |
| Brightness | Set time automatically | | |


Key buttons

| | | | |
|----------------|-------------|------------------------|----------|
| Alarm1/2 | Fall-asleep | Nap Nap timer | FM-radio |
| Sleep sound | Volume - | Volume + | Light |
| Display dimmer | Time set | Set time automatically | |

Touch buttons

| | | |
|--|--|--|
|  Return |  Close |  Confirm/Color change |
|  Set-/Brightness-/Frequency-/Previous |  Set+/Brightness+/Frequency+/Next | |


Power on



Please use the included adapter to connect the Wake-Up Light and power on.

Some functions will be limited if the adapter power is less than the included adapter power.


Note: When the device is not plugged in, the attached battery stays memory mode. Normally, the battery lasts 3 years.






Place the Wake-up Light 16-20in/40-50cm from your head, for example on a bedside table.


Setting the clock time

You have to set the clock time when you plug in the appliance for the first time.




① Press the  /  button to adjust it to 12 or 24-hour format. And Press the  button to confirm, then next;


Setting the clock time



② Press the \ominus / \oplus button to set Hours;
And press the OK button to confirm, then next;



③ Press the \ominus / \oplus button to set Minutes;
And press the OK button to confirm, then next;



④ Press the \ominus / \oplus button to set the day of the week;
And press the OK button to complete.


Note: During the process, you can touch the \leftarrow button at any step to return to previous steps.

Note(Next use):

Press and hold ⏸ button on the top to enter time setting process, and the operation steps are the same as above.

Searching for FM channels

**Both the Fall-asleep and FM Radio are based on FM channels.
Please search FM channels first.**





① Make sure to unwind the antenna fully and move it around until you receive the best reception.

② Press and hold 🔍 button on the top to search for channels automatically (frequency from 76.0 MHz to 108 MHz).


Listening to the Radio

Press  button on the top to turn on the FM radio.


• Adjust the channels manually

① Press and hold  /  button to adjust channels manually after automatic channel searching.

Click the  /  button to adjust in 0.1MHz.



• My favorite radio station

When you find a favorite radio station, press and hold  button to set it as the sound of alarm 1; And the screen displays AL1;

After setting your favorite station, click  button to jump to the station directly.

• Click  to adjust the radio volume(volume level 01 to 20).



• Click  button to turn off radio.

• Click  button to jump to homepage and the radio interface.


Listening to the Sleep Sound

Press  button on the top to turn on the Sleep Sound.




• Adjust the Sleep Sound

② Click the  /  button to adjust the sleep sound. There are a total of 7 tracks.

1-7: Brook chirping, Summer Bugs, Ocean waves, Stream flowing, Thunderstorm, Lullaby, Music box.




Listening to the Sleep Sound

- Click  to adjust the sound volume(volume level 01 to 20).
- Click  button to turn off the Sleep Sound.
- Click  button to jump to homepage and the sound interface.


Using light as a bedside lamp

Press  button on the top to turn on the Light.

• Adjust the lighting mode

① Click the  button to adjust the lighting mode.

There are 16 lighting effects.






1: Sunrise-Mode;

2-6: Pure Color Mode(Red, Green, Cyan, Blue, Purple);

7~16: Effect-Mode(Merge quickly, Merge slowly, Magic four colors, Rainbow, Clockwise, Magic tricolor, Flames, Fireworks, Aurora, Starry sky).

• Light Brightness

② Click the  /  button to adjust the light brightness. The brightness ranges from 01 to 20.




• Click  button to turn off the Light.

• Click  button to jump to homepage and the light interface.


Nap (when you need a timer)

You need a countdown timer to wake you up **When you take a nap.** Press **Nap** button on the top to turn on Nap timer. And you need to select a timer.



- ① Press \ominus / \oplus button to adjust the timer with it flashing. The timer ranges from 1MIN to 180MIN(The unit is 1 minute). And press the OK button to complete.


• When the Nap Timer rings



- ② When the nap goes off, you can **turn it off by pressing X button.** Or you can repeat the previous countdown time by **pressing any key on the top.**

Fall-asleep

Press ZZ button on the top to turn on Fall-asleep. And you need to select a timer.






- ① Press \ominus / \oplus button to adjust the timer with it flashing. The timer ranges from 5 to 180MIN(The unit is 5 minute), and ALL (ALL means that the command is always enabled). And press the OK button to complete.



Fall-asleep


• Adjust the Fall-sleep profiles



You can continue to adjust the Sound parameters and light mode after the Sleep is activated. And the volume and light brightness will fade until the timer is ended.




② You can continue to click  button to adjust the FM radio;
See page 7 for details.



③ You can continue to click  button to adjust the sleep sound;
See page 7 for details.



④ You can continue to click  button to adjust the light;
See page 8 for details.

• Preview current time


After sleep timer is activated, press the  button to view the current time.

• Press button to turn off Fall-asleep.


Setting alarms(Alarm 1)

Press and hold **①** button on the top to enter Alarm1 setting process.
The following steps are completed by touching button.


When you set your alarm, you set the alarm-time (steps①-②), the alarm-sounds(steps③-④) and the sunrise profiles (steps⑤-⑥) you want to wake up to.



① Press the \ominus / \oplus button to set Alarm-hours;
And press the OK button to confirm, then next;



② Press the \ominus / \oplus button to set Alarm-Minutes;
And press the OK button to confirm, then next;




③ Press the \ominus / \oplus button to set alarm-sounds;
And press the OK button to confirm, then next;

The range is:

OFF: No Sound;


1~7 : Wake-Up ringtones(Beep, Ocean, Valley Echo, Doorbell, Guitar, Piano, Message);

8: FM Radio(The channel that the Radio wakes up depends on the channel you listened to last time or the favorite station you set).



④ Press the \ominus / \oplus button to adjust Alarm Volume;
And press the OK button to confirm, then next
(Volume level 01 to 20);

Setting alarms(Alarm 1)




⑤ Press the \ominus / \oplus button to set sunrise time in advance; And press the OK button to confirm, then next;

The range is:

OFF: SUNRISE OFF

10~60MIN: Sunrise minutes before the alarm goes off.




⑥ Press the \ominus / \oplus button to set maximum brightness of Sunrise; And press the OK button to complete. (Sunrise level 01 to 20).

Note: During the process, you can touch the \leftarrow button at any step to return to previous steps.


Note: Alarm 2 works in the same way as alarm 1.

Snoozing




When the wake-up curve has ended (when the set maximum light intensity has been reached) and the alarm sound is playing, **you can any key button on the top to snooze.**


The lamp stays on, but the sound is muted. After 9 minutes, the alarm sound starts playing again.



**any key button
to snooze**



Turning the alarm off

When the alarm goes off, **you can turn it off by pressing  button.** If you turn off the alarm, the alarm profile is deactivated for that day.

Note: The alarm automatically turn off 30 minutes after the alarm has gone off.

Weekday alarm option

In the time display interface, click the  or  button to adjust the alarm to workday mode, weekend mode, daily mode and OFF state in turns.

Alarm repeated working mode is as follows:

| | | |
|--|--|--|
|  Mon-Fri Weekdays |  Sat-Sun Weekends |  Mon-Fri Sat-Sun Every day |
| Mon-Fri  Weekdays | Sat-Sun  Weekends | Mon-Fri Sat-Sun  Every day |

Dimmer button



In the time display interface, click the  button to adjust the brightness of the screen to 100%-75%-25%-OFF in turns.

Note: Please adjust the screen brightness appropriately in order not to be dazzled in drak environment.

Time set button

Press and hold  button to enter time setting process. **See page 5 for more details.**


Alarm set button

Press and hold  or  button to enter alarm setting process. **See page 11 for more details.**


FM Radio button

Press  button on the top to turn on the FM radio. **See page 7 for more details.**

Sleep sound button

Press  button on the top to turn on the sleep sound. **See page 7 for more details.**

Light button

Press  button on the top to turn on the light. **See page 8 for more details.**

Nap Timer button

Press  button on the top to turn on the Nap timer. **See page 9 for more details.**

Fall-asleep button

Press  button on the top to turn on the Fall-asleep. **See page 9 for more details.**

Charging USB device




You can use the USB port to charge your USB device (max 1000 mA).

Cleaning and storage

- Clean the appliance with a soft cloth.
- If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the adapter from the wall socket and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Setting time automatically

You can quickly synchronize your phone time to this device through the following steps.

- ① Press  button on the top and the  icon will flash on the screen.
- ② Open the bluetooth interface of the smartphone and find the device named “Set Time Automatically”, then connect.
- ③ The time synchronization is completed after the  icon is steady on.

The synchronization information is transmitted using the Bluetooth protocol, and the Android device needs to obtain the permission to connect and read the information. If you mind, please manually adjust the time on the product.

The time synchronization function supports 7 languages, including English, German, French, Spanish, Italian, Japanese, and Chinese.

Specifications

Model

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Rated input voltage adapter | 100-240V |
| Rated input frequency adapter | 50/60Hz |
| USB charging port | 5V, 1000mA |
| Nominal light output (level 1 - 20) | 1 ~ 270 lux at 45cm |
| Nominal light color (Mode 1 - 12) | 1600W |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dimensions (height × width × Depth) | 20.5 × 8.5 × 18.5 cm |
| Weight main unit / adapter | Approx 0.36kg / 0.04kg |
| Cord length adapter | 150cm |

Operating conditions

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Temperature | 0°C to 40°C |
| Relative humidity | 15% to 90% (no condensation) |

FM

| | |
|---------------------|----------------------|
| Operating frequency | 76.0 MHz - 108.0 MHz |
|---------------------|----------------------|



Made in China

Zusammenfassung

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------------|----|
| Verpackungszubehör ----- | 18 | Display-Symbole ----- | 18 |
| Physische Taste ----- | 18 | Touch-Taste ----- | 19 |

Erste Verwendung

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------|----|
| Das Produkt mit Strom anschließen -- | 19 | Festlegen der Zeit----- | 19 |
| Radiokanal suchen----- | 20 | | |

Funktion

| | | | |
|---------------------------------------|----|---|----|
| Radio hören ----- | 21 | Einschlafhilfe-Ton hören----- | 21 |
| Verwendung als Nachttischlampe --- | 22 | Nap(wenn Sie einen Countdown-Timer benötigen)----- | 23 |
| Schlafen ----- | 24 | Weckereinstellung (Beispiel Wecker 1)-- | 25 |
| Schlafsuchtig ----- | 26 | Wecker deaktivieren----- | 27 |
| Wochentags-/Wochenend-Alarmmodus----- | 27 | | |


Physische Taste

| | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Display-Helligkeit Taste ----- | 27 | Zeiteinstellung Taste ----- | 27 |
| Alarmeinstellung Taste ----- | 28 | FM-Radio Taste ----- | 28 |
| Einschlafhilfe-Ton Taste----- | 28 | Licht Taste ----- | 28 |
| Nap-Countdown Taste----- | 28 | Schlaf Taste ----- | 28 |

Weitere

| | | | |
|------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Laden des USB-Geräts----- | 28 | Reinigung und Aufbewahrung ----- | 29 |
| Automatische Zeitsynchronisation - | 29 | Spezifikation ----- | 30 |

Verpackungszubehör

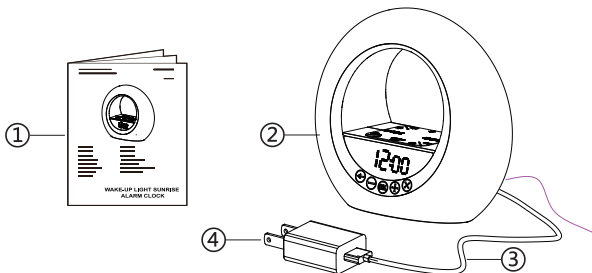

- ① Anleitung
- ② Produkt
- ③ Netzkabel
- ④ Adapter






DisplaySymbol

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Wecker 1/2 | Schlaf | Snooze-Countdown | Schlafsüchtig |
| Beleuchtungsmodus | FM Radio | Einschlafhilfe-Ton | Lautstärke |
| Beleuchtung Helligkeit | Zeitsynchronisation | | |


Physische Taste

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Wecker 1/2 | Schlaf | Snooze-Countdown | FM Radio |
| Einschlafhilfe-Ton | Lautstärk- | Lautstärk+ | Beleuchtung |
| Display-Helligkeit | Zeiteinstellung | Zeitsynchronisation | |

Touch-Taste


| | | |
|--|---|--|
|  Zurück |  Schließen |  Bestätigung/Farbänderung |
|  Einstellungen -/Helligkeit -/Frequenz - /Vorherige Song |  Einstellungen +/Helligkeit +/ Frequenz +/Nächster Song | |

Das Produkt mit Strom anschließen



Bitte verwenden Sie eine Adapter, um das Produkt anzuschließen und das Gerät einzuschalten. Wenn die Leistung des gekauften Adapters niedriger als die des angeschlossenen Adapters ist, sind bestimmte Funktionen des Produkts eingeschränkt.


Hinweis: wenn die Wecklampe nicht an das Netzteil angeschlossen ist, bleibt die zusätzliche Batterie im Speichermodus. Unter normalen Umständen kann die Batterie 3 Jahre lang verwendet werden.






Bitte setzen Sie die Lampe, in einer Entfernung von 16-20 Zoll (40-50 cm) von Ihnen, wie z. B. auf den Nachttisch.


Festlegen der Zeit

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal antreiben, geht es automatisch in die Weckzeiteinstellung über.




① Drücken Sie auf das  /  Symbol, wählen Sie ein System mit 12 Stunden oder 24 Stunden. Drücken Sie auf das  Symbol, um es zu bestätigen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort


Festlegen der Zeit



② Drücken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, stellen Sie die Stunde ein, drücken Sie auf das OK Symbol, um es zu bestätigen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort



③ Klicken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die Minuten an und bestätigen Sie auf das OK Symbol, um es zu bestätigen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort



④ Klicken Sie auf die \ominus / \oplus Symbol, um einen Wochentag festzulegen, klicken Sie zur Bestätigung auf die Symbol und die OK Einstellung ist abgeschlossen


Freundliche Hinweise: Während der Einstellung können Sie in einem beliebigen Schritt das \leftarrow Symbol berühren, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren und es wiederherzustellen.

Beachten Sie (beim nächsten Gebrauch):

Drücken Sie lange die Taste ⏮ auf der Rückseite, um in den Zeiteinstellungsprozess zu wechseln. Die Einstellung ist gleich wie oben.

Radiokanal suchen

Der Schlafbegleiter und das FM-Radio basiert auf dem gesuchten Kanal . Bitte suchen Sie beim ersten Mal nach FM-Sender.





① Achten Sie darauf, die Antenne vollständig zu entfalten und herum zu bewegen, bis Sie den besten Empfang erhalten.



② Halten Sie ⏮ 2S gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen (Frequenzbereich 76,0 bis 108 MHz).


Radio hören

Klicken Sie  auf die obere Taste, um das FM-Radio einzuschalten.


• Kanal für manuelle Einstellung


① Wenn die  /  automatische Sendersuche abgeschlossen ist, halten Sie die Taste 2s lang gedrückt, um manuell den gesuchten Sender manuell einzustellen.

Klicken Sie auf die  /  Taste, um den Sender um 0,1 MHz fein abzustimmen.



• Mein Lieblingsradiosender

Wenn Sie einen Lieblingsradiosender gefunden haben, halten Sie die  Taste gedrückt, um ihn direkt als Klingelton für Alarm 1 einzustellen; auf dem Display wird nun AL1 angezeigt.

Wenn Sie Ihren Liebessender eingestellt haben, klicken Sie beim Einschalten des Radios auf die  Taste, um direkt zu diesem Sender zu springen.

• Wenn das Radio eingeschaltet ist, klicken Sie auf die  /  Taste, um die FM-Lautstärke einzustellen (Lautstärkebereich 01~20).



• Klicken Sie auf die  Taste, um das UKW-Radio auszuschalten.

• Klicken Sie auf die  Taste, um zwischen dem Zeitanzeigebildschirm und dem Radiobildschirm zu wechseln.


Einschlafhilfe-Ton hören

Klicken Sie auf die  obere Taste, um das Wiegenlied einzuschalten





• Auswahl der Quelle für das Wiegenlied

② Klicken Sie auf die  /  Taste, um den Typ des Wiegenlieds einzustellen, es gibt insgesamt 7 Spuren.

1-7: Bachgezwitscher, Sommerkäfer, Meereswellen, fließendes Wasser, Gewitter, Wiegenlied, Spieluhr.



Einschlafhilfe-Ton hören


- Wenn der Einschlafhilfe-Ton eingeschaltet ist, klicken Sie auf die  /  Taste, um die Lautstärke des Einschlafhilfe-Tons einzustellen (Bereich 01~20).
- Klicken Sie auf die  Taste, um den Einschlafton auszuschalten..
- Mit der  Taste können Sie zwischen der Zeitanzeige und dem Einschlafhilfe-Ton umschalten.

Verwendung als Nachttischlampe

Klicken Sie auf die obere  Taste, um das Licht einzuschalten

• Einstellen den Lichtmodus

①Klicken Sie auf die  Taste, um die Lichtmodi einzustellen. Insgesamt gibt es 16 Lichtmodi.






1: Simuliert die Beleuchtung des Sonnenaufgangs;

2-6: Reiner Farbmodus (rot, grün, cyan, blau, lila);

7~16: Illusionsmodus (schnelle Verschmelzung, langsame Verschmelzung, magische 4-Farben, Regenbogen, im Uhrzeigersinn, magische 3-Farben, Feuer, Feuerwerk, Nordlicht, Sternenhimmel).

• Licht-Helligkeit

②Wenn das Licht eingeschaltet ist, klicken Sie auf die  /  Taste, um die Helligkeit des Lichts in diesem Modus einzustellen; der Einstellbereich für die Helligkeit beträgt 01~20.




• Klicken Sie auf die  Taste, um das Licht auszuschalten

• Mit der  Taste können Sie zwischen der Zeitanzeige und der Beleuchtung wechseln.

Nap (Wenn Sie einen Countdown-Timer brauchen)


Wenn Sie ein Schläfchen machen, brauchen Sie einen Countdown-Timer, der Sie aufweckt. Klicken Sie auf die obere **Nap** Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, und wählen Sie dann die Countdown-Zeit aus.



① Klicken Sie auf die \ominus / \oplus Taste, um die Dauer des Schlummer-Countdowns einzustellen. beträgt 1-180MIN (die kleinste Einheit ist 1MIN).

Klicken Sie zur Bestätigung auf die OK Taste. Die Einstellung der Countdown-Zeit ist abgeschlossen.

• Wenn der Snooze-Countdown abläuft




② Wenn die Schlummerzeit abgelaufen ist, können Sie die \otimes Taste drücken, um sie auszuschalten.

Oder Sie können eine beliebige Taste oben drücken, um die vorherige Countdown-Zeit zu wiederholen.

Schlafen

Klicken Sie auf die z^z Taste, um "Schlafen mit Unternehmen" einzuschalten. An dieser Stelle müssen Sie die Countdown-Zeit einstellen.





① Klicken Sie auf die \ominus / \oplus Taste, um die Countdown Zeit einzustellen. Der Bereich der Countdown-Zeit ist 5-180MIN (die kleinste Einheit ist 5MIN) und ALL (ALL steht für Always Sleeping);

Klicken Sie zur Bestätigung auf die OK Taste, um die Einstellung des Countdowns abzuschließen.



Schlafen


• Anpassen der Konfiguration der Companion Sleep-Parameter



Wenn der begleitende Schlaf eingeschaltet ist, können Sie weiterhin die Tonparameter und Lichtmodi einstellen. Die Lautstärke des Tons und die Helligkeit des Lichts werden allmählich verringert, während Sie die Zeit herunterzählen, bis es sich vollständig ausschaltet




② Sie können die Radioparameter anpassen, indem Sie auf die  Taste klicken (**Einzelheiten siehe Seite 21**).




③ Sie können auf die  Taste klicken, um die Parameter des Einschlafhilfe-Tons einzustellen, **siehe Seite 21 für weitere Informationen**.



④ Sie können auf die  Taste klicken, um die Beleuchtungsparameter wie auf **Seite 22 beschrieben anzupassen**.

• Aktuelle Uhrzeit anzeigen


Wenn die Funktion "Schlafen mit" aktiviert ist, klicken Sie auf die  Taste, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.

• Klicken Sie auf die Taste, um die Funktion "Schlummern mit" auszuschalten.


Weckereinstellung (Beispiel Wecker 1)

Halten Sie die **①** Taste auf der Rückseite 2S gedrückt, um die Einstellung von Wecker 1 einzugeben, und die folgenden Schritte werden über das Berührungsmenü abgeschlossen:


Wenn Sie den Wecker einstellen, müssen Sie die Weckerzeit (Schritt ①-②), die Weckertonquelle (Schritt ③-④) und die Werte vom simulierten Sonnenaufgang (Schritt ⑤-⑥) so einstellen, wie Sie aufwachen möchten.



① Klicken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die Stunde von Weckerzeit an, bestätigen Sie auf das OK Symbol und gehen Sie zum nächsten Schritt.



② Klicken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die Minute von Weckerzeit an, bestätigen Sie auf das OK Symbol und gehen Sie zum nächsten Schritt.




③ Klicken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die Weckertonquelle an, bestätigen Sie auf das OK Symbol und gehen Sie zum nächsten Schritt.

Tonquellenbereich:

OFF: Kein Ton und nur Licht;


1-7: Alarmtonquelle (Beep, Meereswellen, Tal-Echo, Türklingel, Gitarre, Klavier-Stücke, Meldungen) ;

8: Radiowecker (die Frequenz des Radioweckers hängt von der Frequenz des zuletzt gehörten Senders oder des eingestellten Liebessenders ab).



④ Drücken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die Weckerlautstärke an, und bestätigen Sie das OK Symbol, um den nächsten Schritt zu erreichen (Lautstärkebereich 01-20).

Weckereinstellung (Beispiel Wecker 1)




⑤ Klicken Sie auf \ominus / \oplus Symbol um die Lichtzeit bei Sonnenaufgang im Voraus einzustellen, und bestätigen Sie durch Drücken auf das OK Symbol, um den nächsten Schritt zu erreichen.

Der Lichtzeitbereich:

Aus: kein Licht, nur Ton.

10-60 Min: Zeit zum Leuchten, bevor der Wecker ausbricht.




⑥ Klicken Sie auf das \ominus / \oplus Symbol, passen Sie die maximale Helligkeit von Sonnenaufgang an und bestätigen Sie das OK Symbol, und die Weckereinstellung ist abgeschlossen (maximaler Helligkeitsbereich von Sonnenaufgang 01-20).

Freundliche Hinweise: Während der Einstellung können Sie in einem beliebigen Schritt das \leftarrow Symbol berühren, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren und es wiederherzustellen.


Hinweis (Wecker 2): die Schritte zur Einstellung von Wecker 2 und die Einstellung von Wecker 1 sind identisch.

Schlafsüchtig




Wenn das allmähliche Aufwachen beendet ist (maximale Lichtintensität eingestellt) und der Alarm ertönt, können Sie ein weiteres Nickerchen machen, indem Sie auf eine der Tasten auf der Oberseite tippen.


Das Licht bleibt an, aber der Ton verschwindet und der Alarm ertönt nach 9 Minuten erneut.



Tippen Sie oben
Beliebige Taste
zum Schlummern



Wecker deaktivieren







Wenn der Wecker ertönt, können Sie die Taste  drücken, um den Wecker auszuschalten. Wenn Sie den Alarm ausschalten, ist der Alarmmodus für diesen Tag deaktiviert..

Hinweis: nachdem der Wecker 30 Minuten lang aktiviert ist und keine Betätigung erfolgt, werden das Licht und das Geräusch automatisch ausgeschaltet.


Wochentags-/Wochenend-Alarmmodus

Klicken Sie in der Zeitanzeige auf die  oder  Taste, um den Wecker abwechselnd in den Wochentags-, Wochenend-, Tages- und Aus-Modus zu versetzen.

Die Betriebsmodi des Weckers sind wie folgt

| | | |
|---|---|---|
|  Mon-Fri Wochentagsmodus |  Sat-Sun Wochentagsmodus |  Mon-Fri Sat-Sun Tagesmodus |
| Mon-Fri  Wochentagsmodus | Sat-Sun  Wochentagsmodus | Mon-Fri Sat-Sun  Tagesmodus |

Display-Helligkeit Taste



Wenn die Zeit angezeigt ist, drücken Sie die  Taste, könne Sie die Helligkeit zwischen vier Stufen von „100% - 75 % - 25 % - OFF“ einstellen.

Hinweis: um zu vermeiden, dass die Bildschirmhelligkeit in einer dunklen Umgebung zu brillant ist, stellen Sie bitte die Bildschirmhelligkeit nach Ihrem Geschmack ein.


Zeiteinstellung Taste

Halten Sie die  Taste 2S gedrückt, um in die Zeiteinstellung zu betreten. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 19.**

Alarmeinstellung Taste

Halten Sie die  oder  Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die entsprechende Weckereinstellungsschnittstelle aufzurufen, **siehe Seite 25 für weitere Einzelheiten.**


FM-Radio Taste

Klicken Sie auf die obere  Taste, um das FM-Radio einzuschalten (siehe Seite 21).

Einschlafhilfe-Ton Taste

Klicken Sie auf die obere  Taste, um den Einschlaferton einzuschalten, siehe Seite 21 für weitere Einzelheiten.


Licht Taste

Klicken Sie auf die obere  Taste, um das Licht einzuschalten (siehe Seite 22).

Nap-Countdown Taste

Klicken Sie auf die obere  Taste, um das Licht einzuschalten (siehe Seite 23).

Schlaf Taste

Klicken Sie auf die obere  Taste, um Schlafmodus einzuschalten, siehe Seite 23 für weitere Einzelheiten.

Laden des USB-Geräts




Mit dem USB-Port können Sie Ihr USB-Gerät (bis zu 1.000 mA) aufladen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und bewahren Sie ihn auf Gerät an einem sicheren, trockenen Ort, wo es nicht zerdrückt wird, gestoßen oder beschädigt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll am Ende seiner Lebensdauer, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab Recycling. Damit helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen.
- Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von Elektrogeräten und elektronische Produkte. Die richtige Entsorgung hilft, negatives zu vermeiden Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Automatische Zeitsynchronisation

Sie können die Uhrzeit Ihres Mobiltelefons wie folgt mit diesem Gerät synchronisieren:

- ① Drücken Sie die  Taste auf der Oberseite des Geräts, das  Symbol auf dem Bildschirm blinkt..
- ② Öffnen Sie den Bluetooth-Anschluss Ihres Smartphones, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "Set Time Automatically" und klicken Sie auf Verbinden.
- ③ Wenn das  Symbol auf dem Bildschirm immer leuchtet, ist die automatische Zeitsynchronisation abgeschlossen.

Die obige Zeitsynchronisation wird über das Bluetooth-Protokoll übertragen, und Android-Geräte müssen die Erlaubnis zum Verbinden und Lesen erhalten. Wenn es Sie stört, stellen Sie bitte die Zeit auf dem Produkt manuell ein.

Time Sync unterstützt 7 Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch.

Spezifikation

Modell

Nenneingangsspannung des Adapters 100-240V

Nennfrequenz des Adapters 50/60Hz

USB-Port zum Aufladen 5V, 1000mA

Nennlichtleistung (Stufe 1-20) 1 ~ 270 lux at 45cm

Nennlichtfarbe (Modus 1-12) 1600W

Physikalische Eigenschaften

Maße (H x B x T) 20.5 × 8.5 × 18.5 cm

Gewicht des Körpers/Adapters. Approx 0.36kg / 0.04kg

Kabellänge des Adapters 150cm

Betriebsbedingung

Temperatur 0°C to 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% to 90% (no condensation)

FM

Betriebsfrequenz 76.0 MHz - 108.0 MHz



Made in China

Aperçu

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|----|
| Accessoires d'emballage ----- | 32 | Les icônes affichées ----- | 32 |
| Les boutons d'entité ----- | 32 | Les touches tactiles ----- | 33 |

Utiliser pour la première fois

| | | | |
|------------------------------------|----|-----------------------|----|
| Débrancher la feuille isolante --- | 33 | Définir l'heure ----- | 33 |
| Recherche de stations radio ---- | 34 | | |

Fonctions

| | | | |
|--|----|--|----|
| Écouter la radio ----- | 35 | Écouter les sons d'aide au sommeil --- | 35 |
| Utiliser le produit comme lampe de chevet ----- | 36 | Nap(Lorsque vous avez besoin d'un compte à rebours) ----- | 37 |
| Accompagner le sommeil----- | 37 | Réglage de l'alarme (alarme 1 par exemple)----- | 39 |
| Répétition ----- | 40 | Arrêt de l'alarme ----- | 41 |
| Mode d'alarme en semaine / en week-end ----- | 41 | | |


Les boutons d'entité

| | | | |
|---|----|--|----|
| Bouton d' affichage de luminosité ---- | 41 | Bouton de réglage de l'heure ----- | 41 |
| Bouton de réglage de l'alarme ----- | 42 | Bouton de radio FM ----- | 42 |
| Bouton des sons d'aide au sommeil - | 42 | Bouton de lampe ----- | 42 |
| Bouton de roudillon avec le compte à rebours ----- | 42 | Bouton d' accompagnement du sommeil -- | 42 |

Plus de fonctions

| | | | |
|--|----|-----------------------------|----|
| Charger le périphérique par USB ---- | 42 | Nettoyage et stockage ----- | 43 |
| Synchroniser automatiquement l'heure - | 43 | Spécification ----- | 44 |

Accessoires d'emballage

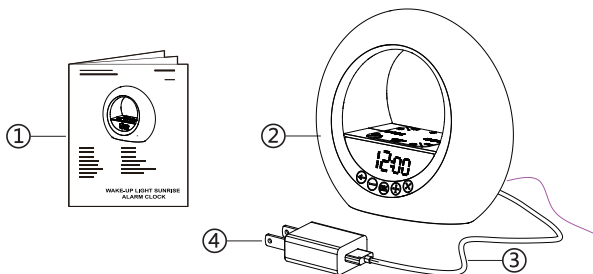

- ① Spécification
- ② Produit
- ③ Cordon d'alimentation
- ④ Adaptateur






Les icônes affichées

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| ① ② Alarme 1/2 | Aide à s'endormir | Nap Compte à rebours | Somnolent |
| Mode d'éclairage | FM Radio | Sons d'aide au sommeil | Volume |
| Luminosité de la lumière | Synchroniser l'heure | | |


Les boutons d'entité

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| ① ② Alarme 1/2 | Aide à s'endormir | Nap Compte à rebours | FM Radio |
| Sons d'aide au sommeil | Volume - | Volume + | Lampe |
| Luminosité de l'écran | Bouton de réglage de l'heure | Bouton de synchronisation de l'heure | |

Les touches tactiles

| | | |
|---|--|---|
|  Retour |  Eteindre |  Confirmation/transformation des couleurs |
|  Paramètres- / luminosité- / fréquence- / chanson précédente | |  Paramètres+ / luminosité+ / fréquence+ / chanson suivante |


Débrancher la feuille isolante



Veuillez utiliser l'adaptateur connecter le produit et le mettre sous tension.

Lorsque la puissance de l'adaptateur acheté est inférieure à celle de l'adaptateur fourni, certaines fonctionnalités du produit seront limitées.


Remarque: lorsque la lampe d'éveil n'est pas connecté à l'alimentation, la batterie supplémentaire restera en mode mémoire. Dans des circonstances normales, la batterie peut être utilisée pendant 3 ans.






Veuillez mettre la lampe d'éveil 16-20 pouces / 40-50 cm loin de vous, par exemple, sur la table de nuit.


Définir l'heure

Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, vous entrez automatiquement dans l'interface de réglage de l'heure du réveil.




① Cliquez sur l'icône  / , sélectionnez un système de 12 heures ou 24 heures, cliquez sur l'icône  pour confirmer et passez à l'étape suivante.


Définir l'heure



② Cliquez sur l'icône \ominus / \oplus , ajustez l'heure, cliquez sur l'icône OK pour confirmer et passez à l'étape suivante.



③ Cliquez sur l'icône \ominus / \oplus , ajustez les minutes, cliquez sur l'icône OK pour confirmer et passez à l'étape suivante.



④ Cliquez sur l'icône \ominus / \oplus pour définir le jour de la semaine. Cliquez sur la touche OK pour confirmer et le réglage est terminé.


Remarque: Pendant le processus de configuration, vous pouvez toucher l'icône \leftarrow à n'importe quelle étape, revenir à l'étape précédente et réinitialiser.

Remarque (la prochaine fois que vous l'utiliserez):

Appuyez sur le bouton ⏻ sur le dos pendant une longue période pour entrer dans le processus de réglage de l'heure. La procédure est la même que ci-dessus.

Recherche de station radio

Dormez avec le sommeil et les fonctions radio sont basées sur la radio pour trouver des stations. Veuillez rechercher une chaîne FM lorsque vous l'utilisez pour la première fois.





① Assurez-vous de déplier complètement l'antenne et de vous déplacer jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réception.

② Appuyez et maintenez l'icône 2S pour rechercher automatiquement les canaux radio (gamme de fréquences 76.0 -108MHz)


Écouter la radio

Cliquez sur le bouton  supérieur pour allumer la radio FM.



• Régler manuellement le canal



① Une fois la recherche automatique de la station terminée, appuyez sur  /  2S pour régler manuellement la station trouvée.

Cliquez sur  /  pour affiner la station de 0.1 MHz.




• Les stations de radio préférées

Lorsque vous trouvez une station de radio préférée, maintenez sur la touche  pour la définir comme sonnerie de l'alarme 1 directement; Dans ce moment, l'écran affiche AL1; Après avoir configuré votre station préférée, vous pouvez allumer la radio et cliquer sur la touche  pour accéder directement à cette station.

• Lorsque la radio est allumée, cliquez sur la touche  /  pour régler le volume FM (plage de volume 01 ~ 20).



• Cliquez sur la touche  pour éteindre la radio FM.

• Cliquez sur la touche  pour basculer entre l'interface de l'heure et l'interface radio.


Écouter les sons d'aide au sommeil

Cliquez sur le bouton  supérieur pour activer le son de l'aide au sommeil.




• Sélection de la source sonore de l'aide au sommeil

② Cliquez sur la touche  /  pour régler le type de son de sommeil. Il y a un total de 7 pistes.

1-7: gazouillis de ruisseaux, vers d'été, vagues de l'océan, eau courante, orange, berceuse, boîte à musique.



Écouter les sons d'aide au sommeil


- Lorsque les sons d'aide au sommeil est allumée, cliquez sur la touche  pour régler le volume FM (plage de volume 01 ~ 20).
- Cliquez sur la touche  pour éteindre les sons d'aide au sommeil.
- Cliquez sur la touche  pour basculer entre l'interface de l'heure et l'interface d'affichage des sons d'aide au sommeil.

Utiliser le produit comme lampe de chevet

Cliquez sur le bouton  supérieur pour activer la lampe.

• Régler le mode lumière

- ① Cliquez sur la touche  pour régler le mode d'éclairage, il y a un total de 16 modes d'éclairage.





1: Simuler les lumières du lever du soleil;



2-6: Mode couleur unie (rouge, vert, cyan, bleu, violet);

7-16: Mode magique (fusion rapide, fusion lente, quatre couleurs magiques, arc-en-ciel, sens horaire, trois couleurs magiques, Flammes, feux d'artifice, aurores boréales, étoiles).

• Luminosité de la lumière


- ② Lorsque la lampe est allumée, cliquez sur la touche  pour régler la luminosité de la lumière dans ce mode. La plage de réglage de la luminosité est 01 ~ 20.



- Cliquez sur la touche  pour éteindre la lampe.
- Cliquez sur la touche  pour basculer entre l'interface de l'heure et l'interface de la lampe.


Nap (Lorsque vous avez besoin d'un compte à rebours)

Lorsque vous faites la sieste, vous aurez besoin d'un compte à rebours pour vous réveiller. Cliquez sur la touche **Nap** supérieure pour activer la fonction de roupillon, auquel cas vous devez sélectionner l'heure du compte à rebours.



① Cliquez sur la touche \ominus / \oplus pour ajuster la durée du compte à rebours pour répéter et la plage de compte à rebours est 1-180MIN (L'unité minimale est de 1MIN). Cliquez sur la touche OK pour confirmer et le compte à rebours est terminé.

• Lorsque Nap du compte à rebours se déclenche




② Lorsque le somnolent se termine, vous pouvez appuyer sur la touche X pour la fermer.

En outre vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche en haut du produit pour répéter le compte à rebours précédent.

Accompagner le sommeil

Cliquez sur le bouton z pour activer le sommeil du compagnon, auquel cas vous devez définir le compte à rebours.



① Cliquez sur la touche \ominus / \oplus pour régler la durée du compte à rebours pour dormir, La plage du compte à rebours est de 5-180MIN (L'unité minimale est de 5MIN) et ALL (ALL signifie accompagner le sommeil tout de temps);



Cliquez sur la touche OK pour confirmer et le compte à rebours est terminé.


Accompagner le sommeil



• Ajuster la configuration des paramètres de sommeil du compagnon


Lorsque les compagnons de sommeil sont activés, vous pouvez continuer à ajuster les paramètres sonores et les modèles d'éclairage.



Le volume et la luminosité de la lumière diminuent progressivement avec le compte à rebours jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement.




② Vous pouvez cliquer sur la touche  pour ajuster les paramètres de la radio, **veuillez voir la page 35 pour plus de détails.**




③ Vous pouvez cliquer sur la touche  pour ajuster les paramètres des sons d'aide au sommeil, **veuillez voir la page 35 pour plus de détails.**




④ Vous pouvez cliquer sur la touche  pour ajuster les paramètres de la lampe, **veuillez voir la page 36 pour plus de détails.**

• Parcourir l'heure actuelle


Une fois la fonction d'accompagne du sommeil est activée, vous pouvez cliquer sur la touche  pour vérifier l'heure actuelle.




- Cliquez sur la touche  pour fermer la fonction d'accompagne du sommeil.


Réglage de l'alarme (alarme 1 par exemple)




Appuyez sur bouton  2S sur le dos du produit pendant une longue période pour entrer dans le processus de réglage du réveil 1, et les étapes suivantes sont complétées par le menu tactile:


Lorsque vous définissez le réveil, vous devez définir l'heure d'alarme (étape ①-②), la source du son d'alarme (étape ③-④) et les paramètres simulés du lever du soleil (étape ⑤-⑥) de la façon dont vous voulez vous réveiller.






① Cliquez sur l'icône  /  , ajustez l'heure de l'alarme, cliquez sur l'icône  pour confirmer et passez à l'étape suivante



② Cliquez sur l'icône  /  , ajustez la minute d'alarme, cliquez sur l'icône  pour confirmer et passez à l'étape suivante




③ Cliquez sur la touche  /  pour régler les “sonores d'alarme”. Cliquez sur la touche  pour confirmer et passez à l'étape suivante.



Gamme de sonore:

OFF: Pas de son seulement de la lumière;


1-7: Sonore d'alarme (beep, vagues, échos de vallée, sonnettes, guitares, morceaux de piano, messages);

8: Alarme de radio (La fréquence de l'alarme radio dépend de votre dernière écoute ou votre station de radio préférée que vous avez définie).



④ Cliquez sur l'icône  /  pour ajuster le volume de l'alarme, cliquez sur l'icône  pour confirmer et passez à l'étape suivante (plage de volume de 01-20).

Réglage de l'alarme (alarme 1 par exemple)




⑤ Cliquez sur l'icône \ominus/\oplus , ajustez le temps d'éclairage du lever du soleil à l'avance, cliquez sur l'icône OK pour confirmer et passez à l'étape suivante

La plage de temps de la simulation du lever du soleil éclaire à l'avance:

Désactivé: pas de lumière, seulement le son.

10-60MIN: le temps de s'allumer avant que l'alarme ne se déclenche




⑥ Cliquez sur l'icône \ominus/\oplus , réglez la luminosité maximale du lever du soleil, cliquez sur l'icône OK pour confirmer, et le réglage de l'alarme est terminé. (La plage de luminosité maximale du lever du soleil est de 01-20)

Remarque: Pendant le processus de configuration, vous pouvez toucher l'icône \leftarrow à n'importe quelle étape, revenir à l'étape précédente et réinitialiser.

Remarque (alarme 2):


les étapes de réglage de l'alarme 2 sont les mêmes que le réglage de l'alarme 1.

Répétition




Lorsque l'éclairage de réveil se termine (l'intensité lumineuse maximale réglée est atteinte) et l'alarme active, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche supérieure et continuer somnoler.


La lumière restera allumée, mais le son disparaîtra. Après 9 minutes, l'alarme retentira à nouveau.



Appuyer sur n'importe quelle touche supérieure pour continuer somnoler.





Arrêt de l'alarme









Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton  pour éteindre l'alarme. Si vous désactivez l'alarme, le mode alarme sera désactivé ce jour-là.

Remarque: après que l'alarme se déclenche pendant 30 minutes, il n'y a pas d'action, la lumière et le son seront éteints automatiquement.


Mode d'alarme en semaine/en week-end

Dans l'interface d'affichage de l'heure, cliquez sur le bouton  ou  pour régler à tour le réveil en mode de jour de la semaine, mode de week-end, mode quotidien et en l'état d'arrêt.

L'alarme fonctionne dans les modes suivants :


| | | | |
|--|--|--|--|
|  Mon-Fri mode de jour de la semaine |  Sat-Sun mode de week-end |  Mon-Fri mode quotidien |  Sat-Sun mode quotidien |
| Mon-Fri  mode de jour de la semaine | Sat-Sun  mode de week-end | Mon-Fri  mode quotidien | Sat-Sun  mode quotidien |

Bouton d'affichage de luminosité


Dans l'interface d'affichage de l'heure, vous pouvez appuyer sur bouton  pour ajuster la luminosité de l'affichage de temps dans la 4 gammes de "100%-75%-25%-éteint".

Rappel chaleureux: afin d'éviter que la luminosité de l'écran ne soit trop éblouissante dans l'environnement sombre, veuillez ajuster la luminosité de l'écran pour vous convenir.


Bouton de réglage de l'heure

Appuyez sur bouton  2S pendant longtemps pour entrer dans l'interface de réglage de l'heure. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 33.


Bouton de réglage de l'alarme

Maintenez enfoncée la touche  ou  2 seconds pour accéder à l'interface de réglage d'alarme correspondante, veuillez voir page 39 pour plus de détails.


Bouton de radio FM

Cliquez sur la touche  pour active le radio FM, veuillez voir page 35 pour plus de détails.


Bouton des sons d'aide au sommeil

Cliquez sur la touche  supérieur pour active les sons d'aide au sommeil, veuillez voir page 35 pour plus de détails.


Bouton de lampe

Cliquez sur la touche  supérieur pour active la lampe, veuillez voir page 36 pour plus de détails.

Bouton de roupillon avec le compte à rebours

Cliquez sur la touche  supérieur pour active la fonction de roupillon avec le compte à rebours, veuillez voir page 37 pour plus de détails.

Bouton d'accompagne du sommeil

Cliquez sur la touche  supérieur pour active la fonction d'accompagne du sommeil, veuillez voir page 37 pour plus de détails.

Charger le périphérique par USB




Vous pouvez utiliser le port USB pour recharger votre téléphone cellulaire (1000 mA max.).

Nettoyage et stockage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée de temps, débranchez l'adaptateur de la prise murale et rangez le l'appareil dans un endroit sûr et sec où il ne sera pas écrasé, cogné ou soumis à des dommages.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères normales en fin de vie, mais remettez-le à un point de collecte officiel pour recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.
- Suivez les règles de votre pays pour la collecte séparée des et produits électroniques. Une élimination correcte aide à prévenir les conséquences pour l'environnement et la santé humaine.

Synchroniser automatiquement l'heure

Vous pouvez rapidement synchroniser l'heure de votre téléphone avec ce produit. Les étapes sont les suivantes:

- ① Cliquez sur la touche  supérieur, l'icône à l'écran  clignote.
- ② Ouvrez la fonction de Bluetooth de votre smartphone, recherchez l'appareil nommé "Set Time Automatically" et puis connectez.
- ③ La synchronisation automatique de l'heure est terminée lorsque l'icône  à l'écran est allumée tout le temps.

La synchronisation de l'heure ci - dessus est transmise via le Protocole de Bluetooth. Les appareils Android doivent obtenir des autorisations de connexion et de lecture. Si cela vous dérange, veuillez régler manuellement l'heure sur le produit.

La fonction de synchronisation de l'heure est disponible en 7 langues , dont l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le japonais et le chinois.

Spécification

Modèle

| | |
|--|---------------------|
| Tension d'entrée nominale de l'adaptateur. | 100-240V |
| Fréquence d'entrée nominale de l'adaptateur. | 50/60Hz |
| Port de charge USB. | 5V, 1000mA |
| Puissance lumineuse nominale (niveau de 1-20). | 1 ~ 270 lux at 45cm |
| Couleur lumineuse nominale (mode de 1-12). | 1600W |

Propriétés physiques

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Dimensions (H x W x D). | 20.5 × 8.5 × 18.5 cm |
| Poids du corps / de l'adaptateur. | Approx 0.36kg / 0.04kg |
| Longueur du fil d'adaptateur. | 150cm |

Conditions de fonctionnement.

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Température. | 0°C to 40°C |
| Humidité relative. | 15% to 90% (no condensation) |

FM.

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Fréquence de fonctionnement | 76.0 MHz - 108.0 MHz |
|-----------------------------|----------------------|



Made in China

General

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|----|
| Contenido del paquete ----- | 46 | Iconos de pantalla ----- | 46 |
| Botones de llave ----- | 46 | Teclas táctiles ----- | 47 |

Primer uso

| | | | |
|----------------------------|----|---------------------------------|----|
| Encendido ----- | 47 | Ajustar la hora del reloj ----- | 47 |
| Canal FM de búsqueda ----- | 48 | | |

Funciones

| | | | |
|--|----|--|----|
| Escuche la radio ----- | 49 | Escuchando el sonido del sueño ----- | 49 |
| Uso de la luz como lámpara de cabecera ----- | 50 | Siestas (cuando se necesita un temporizador) ----- | 51 |
| Riposo nocturno ----- | 51 | Ajuste de las alarmas (Alarma 1) -- | 53 |
| Dormitar ----- | 54 | Cómo apagar la alarma ----- | 55 |
| Opción de alarma en días laborables ----- | 55 | | |

Botones principales

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Brillo de la pantalla ----- | 55 | Botón de ajuste de la hora ----- | 55 |
| Botón de ajuste de la alarma ---- | 56 | Botón de radio FM ----- | 56 |
| Botón de sonido para dormir ---- | 56 | Botón de luz ----- | 56 |
| Botón del temporizador de siesta----- | 56 | Botón de descanso nocturno ----- | 56 |

Opciones adicionales

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Cargar el dispositivo USB ----- | 56 | Limpieza y almacenamiento ----- | 57 |
| Ajuste automático de la hora ---- | 57 | Especificaciones ----- | 58 |