

## General

Contenido del paquete -----	46	Iconos de pantalla -----	46
Botones de llave -----	46	Teclas táctiles -----	47

## Primer uso

Encendido -----	47	Ajustar la hora del reloj -----	47
Canal FM de búsqueda -----	48		

## Funciones

Escuche la radio -----	49	Escuchando el sonido del sueño -----	49
Uso de la luz como lámpara de cabecera -----	50	Siestas (cuando se necesita un temporizador) -----	51
Riposo nocturno -----	51	Ajuste de las alarmas (Alarma 1) --	53
Dormitar -----	54	Cómo apagar la alarma -----	55
Opción de alarma en días laborables -----	55		


## Botones principales

Brillo de la pantalla -----	55	Botón de ajuste de la hora -----	55
Botón de ajuste de la alarma ----	56	Botón de radio FM -----	56
Botón de sonido para dormir ----	56	Botón de luz -----	56
Botón del temporizador de siesta-----	56	Botón de descanso nocturno -----	56

## Opciones adicionales

Cargar el dispositivo USB -----	56	Limpieza y almacenamiento -----	57
Ajuste automático de la hora ----	57	Especificaciones -----	58

## Contenido del paquete

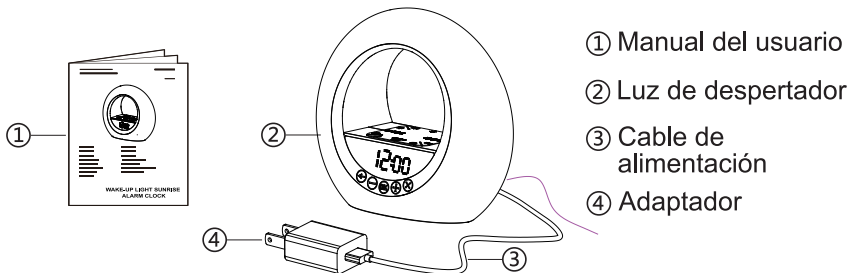




## Iconos de la pantalla

Alarma 1/2	Descanso nocturno	Temporizador de siesta	Siesta
Modos de iluminación	Radio FM	Sonido del sueño	Volumen
Luminosidad	Ajuste automático de la hora		


## Botones de llave

Alarma 1/2	Descanso nocturno	Temporizador de siesta	Radio FM
Sonido del sueño	Volumen -	Volumen +	Luz
Atenuador de pantalla	Ajuste de la hora	Ajusta automáticamente la hora	

## Teclas táctiles

 Devolución	 Cerrar	 Confirmación/cambio de color
 Fijar-Brillo-Frecuencia-Anterior	 Fijar+/brillo+/frecuencia+/siguiente	


## Encendido



Utiliza el adaptador suministrado para conectar la luz de alarma y encenderla.

Algunas funciones se verán limitadas si la potencia del adaptador es inferior a la potencia suministrada.


NOTA: Cuando la Wake-Up Light no está enchufada, la batería conectada permanece en modo memoria. Normalmente, la batería dura 3 años.






Coloque la Wake-up Light a 16-20in/40-50cm de su cabeza, por ejemplo en una mesilla de noche.

## Ajustar la hora del reloj

Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez.





① Presione el botón  /  para ajustarlo al formato de 12 o 24 horas. Y Pulse el botón , para confirmar; y a continuación;




## Escuche la radio

Pulse  en la parte superior para encender la radio FM.


### ● Ajuste manual de canales

① Mantenga pulsado  /  para ajustar los canales manualmente después de la búsqueda automática de canales.

Haga clic en  /  para ajustar en 0,1 MHz.




### ● Mi emisora de radio favorita

Cuando encuentre una emisora de radio favorita, mantenga pulsado  para establecerla como sonido de alarma 1.; AL1 aparece en la pantalla;

Después de configurar la emisora favorita, Haga clic en  para ir directamente a la emisora.

● Pulse  /  para ajustar el volumen de la radio (nivel de volumen de 01 a 20).



● Pulse  para apagar la radio.

● Haga clic en  para cambiar a la página de inicio y a la interfaz de radio.


## Escuchando el sonido del sueño

Pulse el botón  de la parte superior para activar el sonido de sueño.




### ● Regulación del sonido del sueño

② Pulse  /  para ajustar el sonido del sueño. Hay 7 disponibles en total.

1-7: Chirrido del arroyo, Insectos de verano, Olas del mar, Corriente, Tormenta, Canción de cuna, Carillón.




## Escuchando el sonido del sueño


- Pulse  para ajustar el volumen del sonido (nivel de volumen de 01 a 20).
- Haga clic en  para desactivar el sonido del sueño.
- Haga clic en  para cambiar a la página de inicio y a la interfaz de audio.

## Uso de la luz como lámpara de cabecera

Pulse el botón  situado en la parte superior para encender la luz.

### ● Ajustar el modo de iluminación

- ① Pulse el botón  para ajustar el modo de iluminación. Hay 16 efectos de iluminación disponibles.





1: Modo amanecer;


2-6: Modo de color puro (rojo, verde, cian, azul, violeta);

7-16: Modos de efecto (fusión rápida, fusión lenta, magia cuatricolor, arco iris, sentido de las agujas del reloj, magia tricolor, llamas, fuegos artificiales, aurora, cielo estrellado).

### ● Luminosidad

- ② Pulse en  /  para ajustar el brillo de la luz. El brillo varía de 01 a 20.

- Pulse el botón  para apagar la luz.




- Haga clic en el botón  para cambiar a la página de inicio y a la interfaz ligera.

## Siestas (cuando se necesita un temporizador)


Necesitas un temporizador de cuenta atrás para despertarte cuando duermes la siesta.

Pulse **Nap** el botón de la parte superior para activar el temporizador de repetición. Debe seleccionarse un temporizador.



① Pulse  $\ominus$  /  $\oplus$  para ajustar el temporizador de parpadeo. El temporizador varía de 1 a 180MIN (la unidad es 1 minuto). Y pulse **OK** para completar la operación.


### • Cuando suena el despertador



② Cuando se apaga la siesta, se puede apagar pulsando  $\otimes$ . También puedes repetir la cuenta atrás anterior pulsando cualquier botón de la parte superior.

## Riposo nocturno

Pulse el botón  $\text{z}z$  situado en la parte superior para activar la función. Debe seleccionarse un temporizador.






① Pulse  $\ominus$  /  $\oplus$  para ajustar el temporizador de parpadeo. El temporizador varía de 5 a 180MIN (la unidad es 5 minutos) y ALL (ALL significa que el control está siempre activo). Y pulse el botón para **OK** completar la operación.



# Descanso nocturno


## • Ajuste de los perfiles de descanso nocturno



Puedes seguir ajustando los parámetros de sonido y el modo de iluminación después de activar el temporizador de apagado. El volumen y el brillo de la luz se atenúan hasta que finaliza el temporizador.




② Puede seguir pulsando  para ajustar la radio FM; Para más información, **consulte la página 49.**




③ Puede seguir pulsando  para ajustar el sonido del sueño; **consulte la página 49 para obtener más detalles.**



④ Puede seguir pulsando  para ajustar la luz. Para más detalles, **consulte la página 50.**


## • Visualización de la hora actual

Vista previa de la hora actual, pulse  para visualizar la hora actual.


## • Pulse el botón para desactivar el Descanso Nocturno.







# Ajuste de las alarmas (Alarma 1)




Mantenga pulsado el botón  en la parte posterior para entrar en el proceso de ajuste de Alarma1. Los siguientes pasos se completan tocando el menú.


Al programar la alarma, establece la hora de la alarma (pasos①-②), los sonidos de la alarma (pasos③-④) y los perfiles de amanecer (pasos⑤-⑥) con los que quieres despertarte.






① Pulse el botón  /  para ajustar las horas de alarma; Y pulse el botón  para confirmar, y luego;



② Pulse el botón  /  para ajustar Alarma-Minutos; Y pulse el botón  para confirmar, y luego;




③ Pulse  /  para ajustar los sonidos de alarma; pulse la tecla  para confirmar y, a continuación, pulse la tecla siguiente.




El intervalo es:

OFF: sin sonido;


1~7 : Tonos de alarma (Bip, Océano, Eco de Valle, Campana, Guitarra, Piano, Mensaje);

8: Radio FM (el canal que activa la radio depende del último canal escuchado o del canal favorito)



④ Pulse el botón  /  para ajustar el Volumen de la Alarma; Y pulse el botón  para confirmar, luego (Nivel de volumen 01 a 20);

# Ajuste de las alarmas (Alarma 1)




⑤ Pulse el botón  $\ominus$  /  $\oplus$  para fijar la hora de salida del sol con antelación;

Y pulse el botón  $\text{OK}$  para confirmar, y luego siguiente;

El rango es:

OFF: AMANECER OFF

10-60MIN: minutos de amanecer antes de que suene la alarma.




⑥ Pulse el botón  $\ominus$  /  $\oplus$  para ajustar el brillo máximo del Amanecer; Y pulse el botón  $\text{OK}$  para completar. (Nivel de amanecer 01 a 20).

NOTA: Durante el proceso, puede tocar el botón  $\leftarrow$  en cualquier paso para volver a los pasos anteriores.


NOTA(Alarma 2): La alarma 2 funciona de la misma manera que la alarma 1.

## Dormitar




Cuando finaliza la curva de despertador (cuando se ha alcanzado la intensidad máxima de luz ajustada) y suena el sonido de la alarma, puede repetir la alarma con cualquier botón de la parte superior.


La luz permanece encendida, pero el sonido se apaga. Transcurridos 9 minutos, la alarma vuelve a sonar.



**snooze con cualquier tecla**











## Cómo apagar la alarma

Cuando suene la alarma, puede apagarla pulsando . Si desactiva la alarma, el perfil de alarma se desactiva para ese día.


Nota: La luz y el sonido se apagan automáticamente 30 minutos después de que suene la alarma.

## Opción de alarma en días laborables

En la interfaz de visualización de la hora, pulse el botón  o  para ajustar la alarma en modo día laborable, día de la semana, diario y apagado sucesivamente. El modo de funcionamiento de la alarma repetida es el siguiente:


 Mon-Fri días laborables	 Sat-Sun entre semana	 Mon-Fri Sat-Sun Todos los días
Mon-Fri  días laborables	Sat-Sun  entre semana	Mon-Fri Sat-Sun  Todos los días

## Brillo de la pantalla



En la interfaz de visualización de la hora, pulse el botón  para ajustar el brillo de la pantalla al 100%-75%-25%-OFF por turnos.

CONSEJO DE USUARIO: Por favor, ajuste el brillo de la pantalla adecuadamente para no deslumbrarse en ambientes oscuros.


## Botón de ajuste de la hora

Mantenga pulsado  para entrar en el proceso de ajuste de la hora.  
Más información en la página 47.


## Botón de ajuste de la alarma

Mantenga pulsado  o  para acceder al proceso de ajuste de la alarma. Consulte la página 53 para obtener más información.


## Botón de radio FM

Pulse  en la parte superior para activar la radio FM. Para más detalles, consulte la página 49.


## Botón de sonido para dormir

Pulse  para activar el sonido para dormir. Para más detalles, consulte la página 49.


## Botón de luz

Pulse  en la parte superior para encender la luz. Para más detalles, consulta la página 50.

## Botón del temporizador de siesta

Pulse el botón  situado en la parte superior para activar el temporizador de repetición. Para más detalles, consulta la página 51.

## Botón de descanso nocturno

Pulse el botón  superior para activarlo. Para más detalles, consulte la página 51.

## Cargar el dispositivo USB




Puede utilizar el puerto USB para cargar su dispositivo USB(máx. 1000 mA).

## Limpieza y almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, retire el adaptador de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco donde no pueda ser aplastado, golpeado o sujeto a daños.
- No tire el producto con la basura doméstica normal. al final de su vida útil, pero entréguelo en un punto de recogida oficial para reciclaje. Al hacerlo, ayudas a preservar el medio ambiente.
- Siga las normas de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos. y productos electrónicos. La eliminación correcta ayuda a prevenir los efectos negativos. consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

## Ajuste automático de la hora

**Puedes sincronizar rápidamente la hora de tu teléfono con este dispositivo mediante los siguientes pasos :**

- ① Pulse el botón  en la parte superior y el icono  parpadeará en la pantalla.
- ② Abra la interfaz Bluetooth del smartphone y busque el dispositivo denominado "Set Time Automatically", luego conéctelo.
- ③ La sincronización horaria se completa cuando el icono  se ilumina de forma fija.

La información de sincronización se transmite a través del protocolo Bluetooth y el dispositivo Android debe obtener autorización para conectarse y leer la información. Si le molesta, ajuste la hora manualmente en el producto.

La función de sincronización horaria admite 7 idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, japonés y chino.

# Especificaciones

## Modelo

Adaptador de tensión nominal de entrada	100-240V
Adaptador de frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Puerto de carga USB	5V, 1000mA
Potencia luminosa nominal (nivel 1 - 20)	1 ~ 270 lux at 45cm
Color nominal de la luz (modo 1 - 12)	1600W

## Características físicas

Dimensiones (altura × anchura × profundidad)	20.5 × 8.5 × 18.5 cm
Peso unidad principal / adaptador	Approx 0.36kg / 0.04kg
Longitud del cable adaptador	150cm

## Condiciones de funcionamiento

Temperatura	0°C to 40°C
Humedad relativa	15% to 90% (no condensation)

## FM

Frecuencia de funcionamiento	76.0 MHz - 108.0 MHz
------------------------------	----------------------



Made in China

## Generale

Cosa c'è nella confezione -----	60	Icone del display -----	60
Tasti -----	60	Tasti a sfioramento -----	61

## Uso primo

Accensione -----	61	Impostazione dell'ora dell'orologio -	61
Ricerca di canali FM -----	62		

## Funzioni

Ascoltare la radio -----	63	Ascoltare il suono del sonno -----	63
Utilizzo della luce come lampada da comodino -----	64	Sonnellino (quando è necessario un timer) -----	65
Riposo notturno -----	65	Impostazione delle sveglie (Sveglia 1) -	67
Sonnacchiare -----	68	Disattivazione della sveglia -----	69
Opzione sveglia per i giorni feriali ---	69		


## Key buttons

Tasto di Dimmer -----	69	Tasto di impostazione dell'ora -----	69
Tasto di impostazione della sveglia -	70	Tasto di radio FM -----	70
Tasto di suono del sonno -----	70	Tasto di luce -----	70
Tasto di timer per il sonnellino --	70	Tasto di riposo notturno -----	70

## Opzioni supplementari

Ricarica del dispositivo USB --	70	Pulizia e stoccaggio -----	71
Impostazione automatica dell'ora -	71	Specifiche-----	72

# Cosa c'è nella confezione

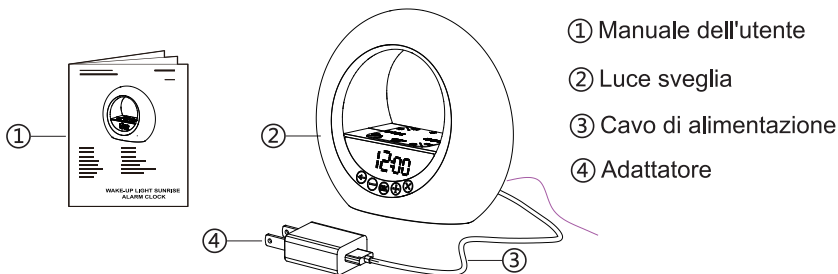

# Icone del display

Allarme 1/2	Riposo notturno	Timer per il sonnellino	Sonneccchiare
Modalità di luce	FM-radio	Suono del sonno	Volume
Luminosità	Impostazione automatica dell'ora		

# Tasti


Allarme 1/2	Riposo notturno	Timer per il sonnellino	FM-radio
Suono del sonno	Volume -	Volume +	Luce
Dimmer del display	Impostazione dell'ora	Imposta automaticamente l'ora	



## Tasti a sfioramento


 Ritorno	 Chiudere	 Conferma/Cambio colore
 Imposta-/Luminosità-/Frequenza- /Precedente	 Imposta+/luminosità+/frequenza+ /successiva	

## Accensione



Utilizzare l'adattatore in dotazione per collegare la Luce della sveglia e accenderlo. Alcune funzioni saranno limitate se la potenza dell'adattatore è inferiore a quella in dotazione.


NOTA: quando la luce di sveglia non è collegata, la batteria collegata rimane in modalità memoria. Normalmente, la batteria dura 3 anni.






Posizionare la luce sveglia a 16-20 pollici / 40-50 cm dalla tua testa, ad esempio su un comodino.


## Impostazione dell'ora dell'orologio

È necessario impostare l'ora dell'orologio quando si collega l'apparecchio per la prima volta.




① Premere il pulsante  /  per regolarlo sul formato 12 ore o 24 ore. E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;


## Impostazione dell'ora dell'orologio



② Premere il pulsante  $\ominus$  /  $\oplus$  per impostare le ore; E premere il pulsante  $\text{OK}$  per confermare, quindi avanti;



③ Premere il pulsante  $\ominus$  /  $\oplus$  per impostare Minuti; E premere il pulsante  $\text{OK}$  per confermare, quindi avanti;



④ Premere il tasto  $\ominus$  /  $\oplus$  per impostare il giorno della settimana; Premere il tasto  $\text{OK}$  per completare.


NOTA: Durante il processo, è possibile toccare il pulsante  $\leftarrow$  in qualsiasi passaggio per tornare ai passaggi precedenti.

NOTA(Prossimo utilizzo):

Tenere premuto il pulsante  $\text{⏸}$  sul per accedere al processo di impostazione dell'ora e i passaggi operativi sono gli stessi di cui sopra.

## Ricerca di canali FM

**Sia il addormentarsi che la radio FM sono basate su canali FM.  
Si prega di cercare prima i canali FM.**





① Assicurati di srotolare completamente l'antenna e spostarla fino a quando non ricevi la migliore ricezione.

② Premere  $\text{📶}$  per 2 secondi per cercare automaticamente i canali (frequenza da 76,0 MHz a 108 MHz).


## Ascoltare la radio

Premere  sulla parte superiore per accendere la radio FM.



### ● Regolazione manuale dei canali

① Tenere premuto il tasto  /  per regolare i canali manualmente dopo la ricerca automatica dei canali.


Fare clic sul  /  per regolare in 0,1 MHz.



### ● La mia radio preferita station

Quando si trova una stazione radio preferita, tenere premuto  per impostarla come suono della sveglia 1.; Sullo schermo viene visualizzato AL1; Dopo aver impostato la stazione preferita, fare clic  per passare direttamente alla stazione.

● Fare clic  /  regolare il volume della radio (livello di volume da 01 a 20).



● Fare clic  per spegnere la radio.

● Fare clic  per passare alla pagina iniziale e all'interfaccia della radio.


## Ascoltare il suono del sonno

Premere il tasto  sulla parte superiore per attivare il suono del sonno.




### ● Regolazione del suono del sonno

② Fare clic sul tasto  /  per regolare il suono del sonno. Sono disponibili in totale 7.

1-7: Cinguettio di ruscello, Insetti estivi, Onde dell'oceano, Ruscello che scorre, Temporale, Ninna nanna, Carillon.




## Ascoltare il suono del sonno


- Fare clic  per regolare il volume del suono (livello di volume da 01 a 20).
- Fare clic  per disattivare il suono del sonno.
- Fare clic  per passare alla pagina iniziale e all'interfaccia audio.

## Utilizzo della luce come lampada da comodino

Premere il tasto  sulla parte superiore per accendere la luce.

### • Regolare la modalità di illuminazione

① Fare clic sul tasto  per regolare la modalità di illuminazione. Sono disponibili 16 effetti di illuminazione.




1: Modalità di alba;

2-6: Modalità colore puro (rosso, verde, ciano, blu, viola);


7-16: Modalità di effetto (fusione rapida, fusione lenta, magia a quattro colori, Arcobaleno, senso orario, tricolore magico, fiamme, fuochi d'artificio, aurora, cielo stellato).

### • Luminosità della luce

② Fare clic sul tasto  per regolare la luminosità della luce. La luminosità varia da 01 a 20.




• Fare clic sul tasto  per spegnere la luce.

• Fare clic sul tasto  per passare alla pagina iniziale e all'interfaccia della luce.

## Sonnellino (quando è necessario un timer)


Avete bisogno di un timer per il conto alla rovescia che vi svegli quando fate un sonnellino.

Premere **Nap** il tasto sulla parte superiore per attivare il timer del sonnellino. È necessario selezionare un timer.



① Premere il tasto  $\ominus$  /  $\oplus$  per regolare il timer che lampeggia. Il timer varia da 1 a 180MIN (l'unità di misura è 1 minuto).  
E premere il tasto  $\text{OK}$  per completare l'operazione.


### • Quando il timer del sonnellino suona



② Quando il pisolino si spegne, è possibile spegnerlo premendo il tasto  $\otimes$ .  
Oppure è possibile ripetere il conto alla rovescia precedente premendo un tasto qualsiasi della parte superiore.

## Riposo notturno

Premere il tasto  $\text{zz}$  sulla parte superiore per attivare la funzione. È necessario selezionare un timer.





① Premere il tasto  $\ominus$  /  $\oplus$  per regolare il timer che lampeggia. Il timer varia da 5 a 180MIN (l'unità è di 5 minuti) e ALL (ALL significa che il comando è sempre attivo). E premere il tasto per completare l'operazione.  
E premere il tasto  $\text{OK}$  per completare l'operazione.



# Riposo notturno


## • Regolazione dei profili di Riposo notturno



È possibile continuare a regolare i parametri del suono e la modalità di illuminazione dopo l'attivazione del riposo. Il volume e la luminosità della luce si attenuano fino al termine del timer.




② È possibile continuare a fare clic sul tasto  per regolare la radio FM; Per ulteriori informazioni, **vedere pagina 63.**




③ È possibile continuare a fare clic sul tasto  per regolare il suono del sonno; Per i dettagli, **vedere pagina 63.**



④ È possibile continuare a fare clic sul tasto  per regolare la luce; Per i dettagli, **vedere pagina 64.**

## • Visualizzare l'ora corrente


Anteprima dell'ora corrente, premere il tasto  per visualizzare l'ora corrente.

## • Premere il tasto per disattivare il Riposo notturno.


# Impostazione delle sveglie(Sveglia 1)

Tenere premuto il pulsante  sul retro per accedere al processo di impostazione di Sveglia 1. I seguenti passaggi vengono completati toccando il menu.


Quando si imposta la sveglia, si imposta l'ora di allarme (passi ①-②), i suoni di allarme (passi ③-④) e i profili dell'alba (passi⑤-⑥) e si desidera svegliare.






① Premere il pulsante  /  per impostare le ore di allarme; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



② Premere il pulsante  /  per impostare i minuti di allarme; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;




③ Premere il tasto  /  per impostare i suoni della sveglia; premere il tasto  per confermare quindi premere il tasto




L'intervallo è:

OFF: nessun suono;


1~7 : Suonerie di sveglia (Bip, Oceano, Eco della valle, Campanello, Chitarra, Pianoforte, Messaggio);

8: Radio FM (il canale che la radio sveglia dipende dal canale ascoltato l'ultima volta o dal canale preferito)



④ Premere il pulsante  /  per regolare il volume dell'allarme; E premi il pulsante  per confermare, quindi avanti (Livello di volume da 01 a 20);

# Impostazione delle sveglie(Sveglia 1)




⑤ Premere il pulsante  $\ominus$  /  $\oplus$  per impostare l'ora dell'alba in anticipo; E premere il pulsante  $\text{OK}$  per confermare, quindi avanti;

La gamma è:

Spegnimento: SPEGNIMENTO DELL'ALBA

10 ~ 60MIN: alba minuti prima che la sveglia si spenga.




⑥ Premere il pulsante  $\ominus$  /  $\oplus$  per impostare la luminosità massima di Sunrise; E premi il pulsante  $\text{OK}$  per completare (Alba livello 01-20).

NOTA: Durante il processo, è possibile toccare il pulsante  $\leftarrow$  in qualsiasi passaggio per tornare ai passaggi precedenti.


NOTA(Sveglia 2): La sveglia 2 funziona allo stesso modo della sveglia 1.

## Sonnacchiare




Quando la curva di risveglio è terminata (quando è stata raggiunta l'intensità luminosa massima impostata) e il suono della sveglia è in riproduzione, è possibile sonnecchiare con qualsiasi tasto della parte superiore.

La lampada rimane accesa, ma il suono viene disattivato. Dopo 9 minuti, il suono della sveglia riprende a suonare.




**sonnacchiare  
con qualsiasi  
tasto**







## Disattivazione della sveglia







Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla premendo il pulsante . Se si disattiva la sveglia, il profilo di sveglia viene disattivato per quel giorno.

Nota: la luce e il suono si spengono automaticamente 30 minuti dopo la disttivazione della sveglia.


## Opzione di allarme per i giorni feriali

Nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, fare clic sul tasto  o  per regolare a turno la sveglia in modalità giorno lavorativo, feriali, giornaliera e OFF.

La modalità di funzionamento ripetuto dell'allarme è la seguente:


 Mon-Fri giorni lavorativi	 Sat-Sun giorni feriali	 Mon-Fri Sat-Sun Ogni giorno
Mon-Fri  giorni lavorativi	Sat-Sun  giorni feriali	Mon-Fri Sat-Sun  Ogni giorno

## Tasto di Dimmer



Nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, fare clic su  per regolare la luminosità dello schermo su 100% -75% -25% OFF a turno.

SUGGERIMENTO PER L'UTENTE: Si prega di regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato per non essere storditi in un ambiente buio.


## Tasto di impostazione dell'ora

Tenere premuto il pulsante  per accedere al processo di impostazione dell'ora. Vedi pagina 61 per conoscere di più i dettagli.

## Tasto di impostazione della sveglia

Tenere premuto  o  per accedere al processo di impostazione degli allarmi. Vedere pagina 67 per ulteriori dettagli.


## Tasto di radio FM

Premere  sulla parte superiore per attivare la radio FM. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 63.


## Tasto di suono del sonno

Premere  per attivare il suono del sonno. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 63.


## Tasto di luce

Premere  sulla parte superiore per accendere la luce. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 64.

## Tasto del timer per il sonnellino

Premere il tasto  sulla parte superiore per attivare il timer per il sonnellino. Per maggiori dettagli, vedere pagina 65.

## Tasto del riposo notturno

Premere il tasto  te superiore per attivarlo. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 65.

## Ricarica del dispositivo USB




È possibile utilizzare la porta USB per caricare il dispositivo USB(max 1000 mA).

## Pulizia e stoccaggio

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido.
- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere l'adattatore dalla presa a muro e conservare il l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto dove non possa essere schiacciato, sbattuto o soggetto a danni.
- Non gettare il prodotto con i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma consegnarlo a un punto di raccolta ufficiale per raccolta differenziata. In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.
- Segui le regole del tuo paese per la raccolta differenziata di materiale elettrico e prodotti elettronici. Il corretto smaltimento aiuta a prevenire il negativo conseguenze per l'ambiente e la salute umana.

## Impostazione automatica dell'ora

**È possibile sincronizzare rapidamente l'ora del telefono con questo dispositivo attraverso i seguenti passaggi :**

- ① Premere il tasto  sulla parte superiore e  icona lampeggia sullo schermo.
- ② Aprire l'interfaccia bluetooth dello smartphone e trovare il dispositivo denominato "Imposta automaticamente l'ora", quindi collegarlo.
- ③ La sincronizzazione dell'ora è completata quando l'icona  è accesa in modo fisso.

Le informazioni di sincronizzazione vengono trasmesse tramite il protocollo Bluetooth e il dispositivo Android deve ottenere l'autorizzazione a connettersi e leggere le informazioni. Se vi dispiace, regolate manualmente l'ora sul prodotto.

La funzione di sincronizzazione dell'ora supporta 7 lingue, tra cui inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, giapponese e cinese.

# Specifiche

## Modello

Adattatore per tensione nominale di ingresso 100-240V

Adattatore di frequenza di ingresso nominale 50/60Hz

Porta di ricarica USB 5V, 1000mA

Emissione luminosa nominale (livello 1 - 20) 1 ~ 270 lux at 45cm

Colore della luce nominale (Modalità 1 - 12) 1600W

## Caratteristiche fisiche

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità) 20.5 × 8.5 × 18.5 cm

Peso di unità principale / adattatore Approx 0.36kg / 0.04kg

Lunghezza di cavo per adattatore 150cm

## Condizioni operative

Temperatura 0°C to 40°C

Umidità relativa 15% to 90% (no condensation)

## FM

Frequenza operativa 76.0 MHz - 108.0 MHz



Made in China

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

### Wireless charging :

#### Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.