



# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	昱科		
客户项目名 Customer Project Name	M1036	顺达成项目名 SDC Project Name	M1036
客户编码 Customer P/N		顺达成料号 SDC P/N	WG5795B-0814L-35
频段 Band	WiFi2. 4G/5G/GPS/BT		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	杨永辉	研发主管 R&D Director	符学荣
结构工程师 ME Engineer	李瑶娜		

审批/ Approval			客户批准/Customer Approval		
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature					
日期 Date	2024. 08. 15	2024. 08. 15	2024. 08. 15		

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date
A1	更改项目名	黄宗宝	杨永辉	24. 03. 27



## 目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3/5
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4/6
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	7-9
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	10
5	包装文件 Package Document	11
6	环境有害物质管控一览表 RoHS Control list for Sample	12
7	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	12




# 深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

产品图纸或实物图片

Drawing or Product Image

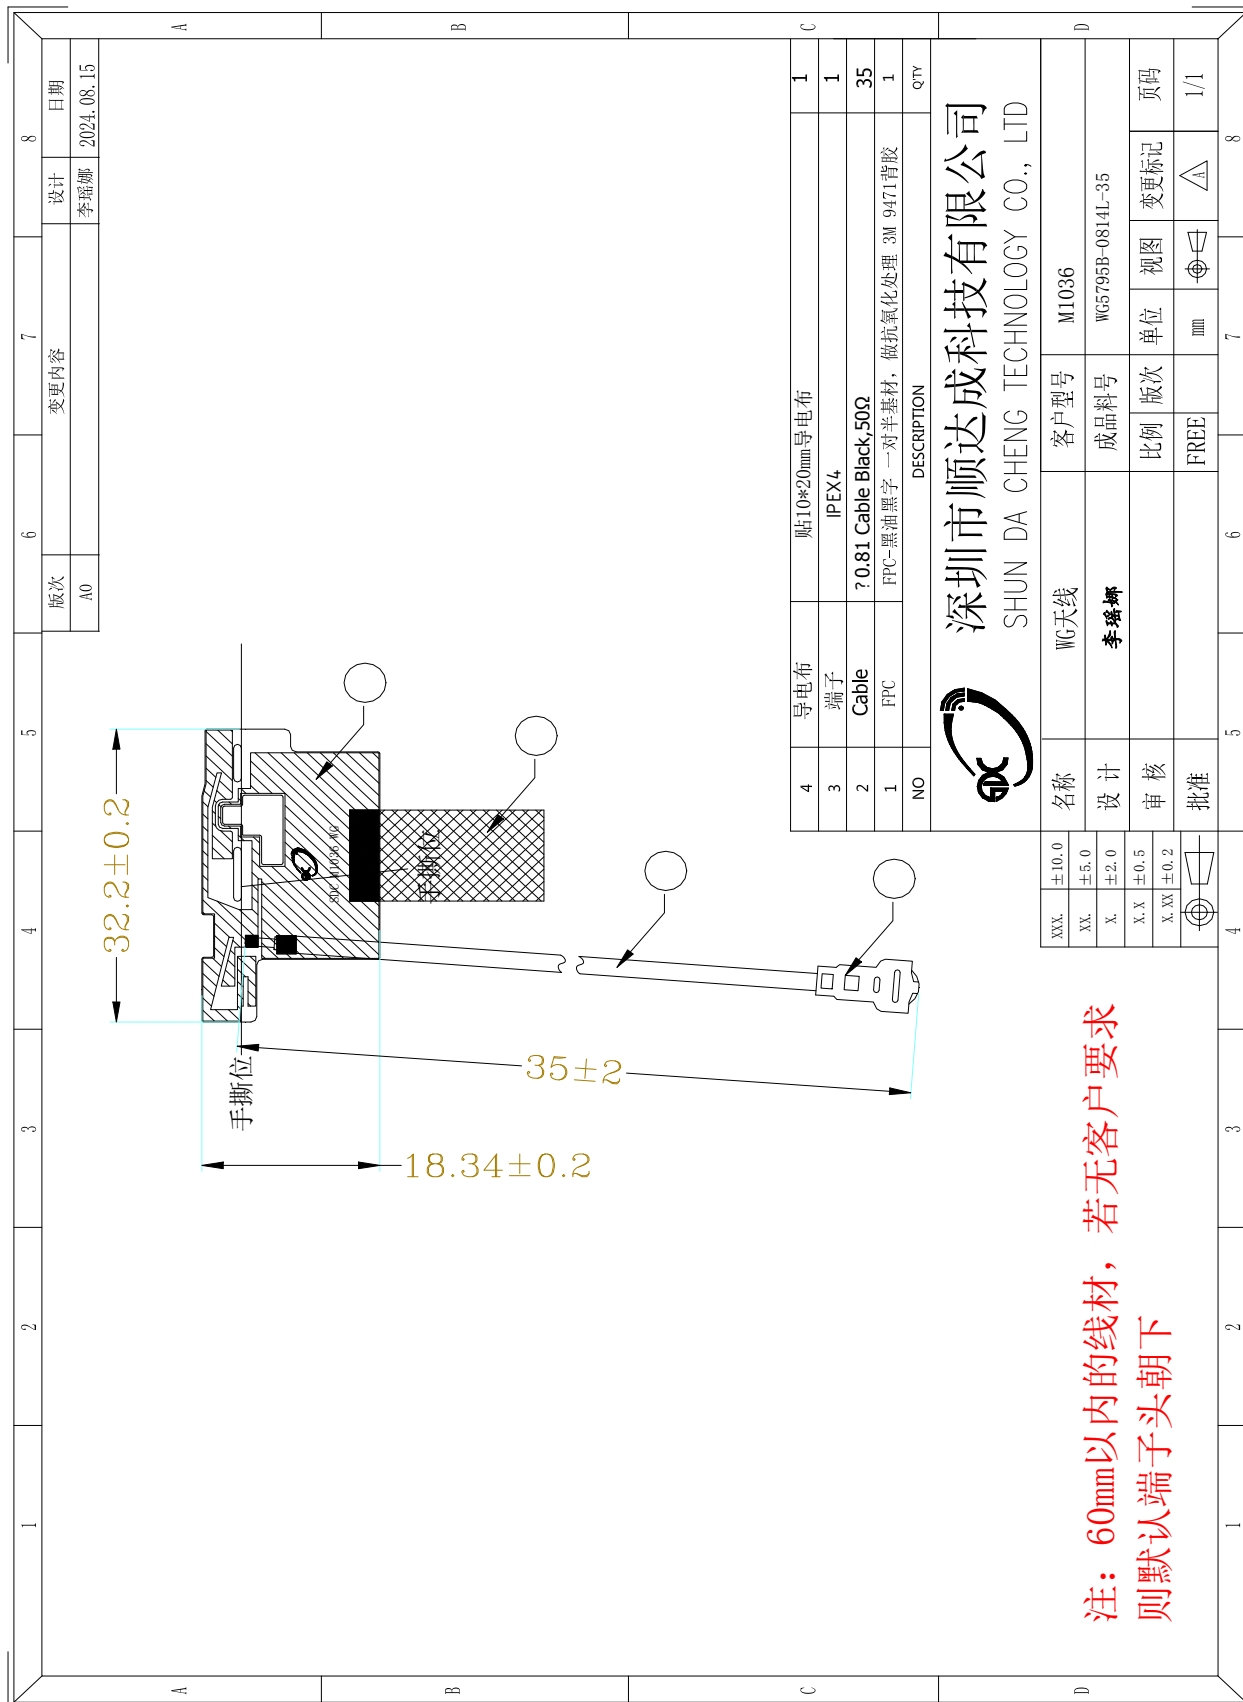

注: 60mm以内的线材, 若无客户要求  
则默认端子头朝下



# 射频性能测量报告

## RF Performance Test Report

### 天线测试设备简介

#### Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C and Agilent 5062A 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using Agilent E5071C and Agilent 5062A vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

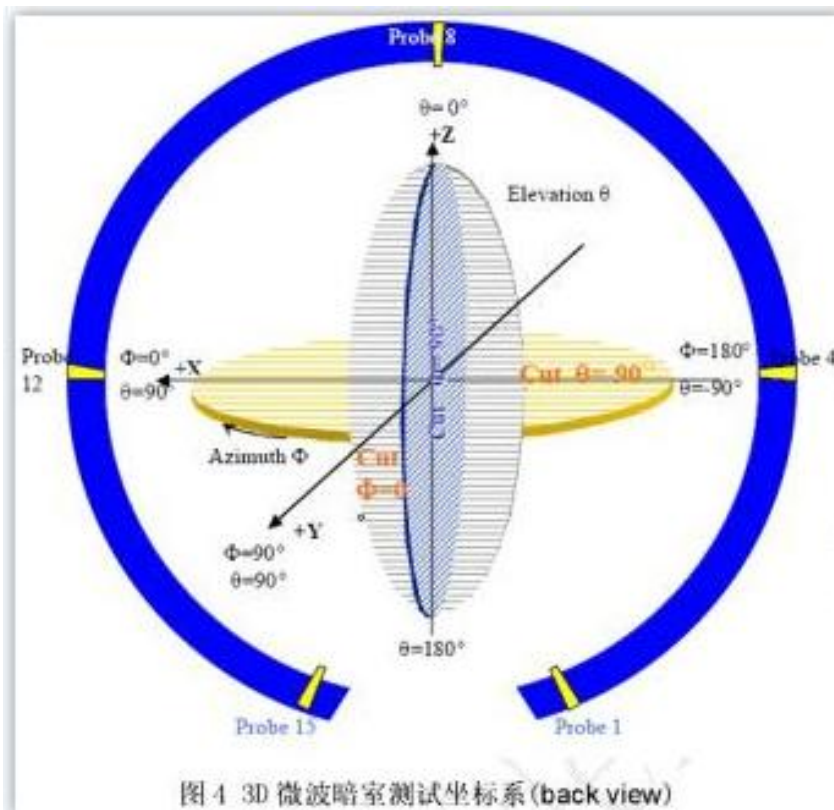


图4 3D 微波暗室测试坐标系 (back view)

### 1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR

使用一根 50Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.

### S11 Parameter-VSWR



S11 Parameter-VSWR

WIFI&GPS天线

顺达成科技



Frequency (MHz)	1570	1575	1580	2400	2450	2500	5150	5720	5850
VSWR	1.54	1.53	1.57	2.12	1.10	1.98	1.52	1.36	1.59

10

2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network


Antenna




Series  
N/A

PA

Shunt 01  
N/A



Shunt 02  
N/A





### 3. Gain & Efficiency

Passive Test For GPS-RB										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
1500	32.5	-3.14	2.8	0.65	16.66	31.838	0.8	-20.4	43.83	44.08
1525	32.86	-3.2	0.59	0.44	15.309	32.552	0.59	-21.47	43.89	43.93
1550	43.28	-3.64	1.82	-0.33	12.607	30.669	1.82	-15.36	44.11	44.11
1575	38.85	-4.58	0.81	-1.34	9.312	25.539	0.81	-19.56	44.82	44.78
1600	34.74	-4.59	0.67	-1.48	10.102	24.642	0.67	-20.95	46.1	45.91

Passive Test For 2.4G										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
2400	43.91	-3.57	1.84	-0.31	22.401	21.511	1.84	-19.67	49.25	48.85
2450	44.86	-3.48	2.13	-0.02	22.886	21.973	2.13	-19.33	49.5	49.28
2500	45.49	-3.42	2.16	0.01	23.63	21.862	2.16	-17.15	49.61	49.52

#### 2400.00MHz - 2500.00MHz Gain

5.00

Passive Test For 5.8G										
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Attenut Hor	Attenut Ver
5100	39.74	-4.01	2.1	-0.05	19.309	20.435	2.1	-27.87	64.41	63.8
5207.14	32.4	-4.9	0.91	-1.24	15.743	16.652	0.91	-24.89	61.01	60.71
5314.28	35.76	-4.47	1.73	-0.42	17.926	17.834	1.73	-18.84	60.15	59.59
5421.43	37.05	-4.31	1.73	-0.42	19.307	17.743	1.73	-19.66	60.88	60.38
5528.57	44.37	-3.53	2.03	-0.12	24.066	20.305	2.03	-27.5	63.75	63.1
5635.71	34.14	-4.67	1.05	-1.1	19.484	14.656	1.05	-21.15	63	62.42
5742.85	42.37	-3.73	2.27	0.12	26.477	15.897	2.27	-21.05	63.75	63.17
5849.99	41.95	-3.77	2.04	-0.11	27.682	14.265	2.04	-19.81	64.46	64.2

#### 5100.00MHz - 5850.00MHz Gain

### 4. WIFI OTA Data





<b>2.4G</b>	802.11b, (2.4G) 11M		
Channel	CH1	CH6	CH11
TRP	11.08	12.99	11.85
TIS	-81.08	-80.13	-79.79
<b>5.8G</b>	802.11a, (5.8G) 54M		
Channel	CH36	CH60	CH161
TRP	10.8	9.4	11.62
TIS	-70.29	-69.31	-69.05

5. GPS 实测图





# 深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

## 可靠性测试报告

Reliability Test Report

测试日期 Test Date	2024. 08. 15	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+85°C条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-40°C条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+60°C条件下通电工 作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-20°C条件下通电工 作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5)%氯化钠、 pH 值为 6. 5~7. 2, 实验 箱温度 (35 ± 2) °C <input type="checkbox"/> 24H <input checked="" type="checkbox"/> 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压拉 拔力	1. 13 线径 ≥10N 0. 81 线径 ≥8N RG174 ≥60N RG178 ≥50N	推拉力计	≥8N	≥8N	≥8N	Pass
最终结论 Conclusion						Pass
测试人&日 期 Inspector & Date	许燕芳 2024. 08. 15		批准&日期 Approval &D ate			






## 包 装 规 范

项目名： M1036

成品名称： FPC天线


FPC成品天线 (一)



(二) 每PE袋装100pcs产品 (以实际包装为准)



(三) 再将装好的天线小包装袋整齐放入  
(图三) 装10小袋 (以实际包装为准)



(四) 包装好的天线放入纸箱, 可装5大袋,  
每箱可装5000PCS (图四)。(以实际  
包装为准)



供应商	
采购单号	
物料编码	
规格型号	
数量	
日期	

(五) 包装完成后需贴上出货标签 (图五) .



### 安装事宜或其它


Install Wizard or Other

#### 安装过程:

取 1PCS 产品, 用手撕下 FPC 背面的离型纸, 然后将 FPC 定位孔位置与外壳定位孔位置 (定位筋位或定位线) 对齐, 平整的贴附与外壳上, 具体位置如下图所示:

#### 安装过程注意事项:

- 粘贴天线后保证 FPC 完整贴附于外壳;
- 定位孔与外壳定位柱位置对齐;
- FPC 边缘与外壳边缘对齐;
- 带端子天线在将端子扣合到主板 PCBA 端时请首先对齐端子, 然后垂直扣合;
- 拆卸天线端子时需使用工具 (如专用撬棍) 垂直翘起端子, 不可直接拽线拆卸。

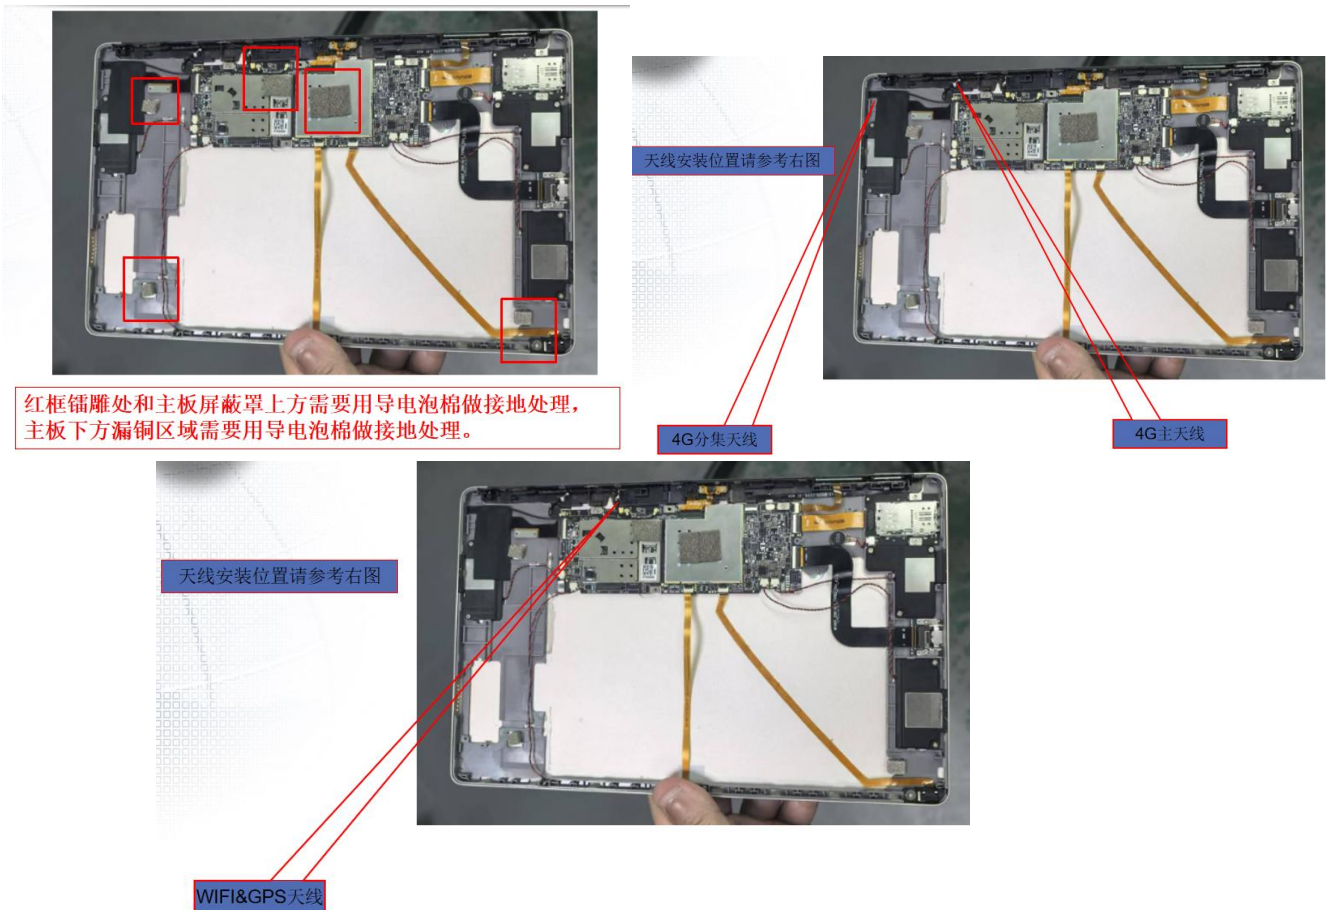



产品 ROHS 证书

Certificate

Certificate Number: UNIB23083106HC-01



Product: 5G/4G/WIFI/GPS/BT antenna  
 Applicant: ShenZhen ShunDaCheng Technology Co., Ltd.  
 4th Floor, Building B5, Xinfu Industrial Zone, Fuyong Chongqing Road,  
 Baoan District, Shenzhen  
 Manufacturer: N/A  
 Model No.: N/A  
 Trade Name: N/A  
 Test Methods: IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 +A1:2017,  
 IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015  
 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The laboratory tested the product provided by the applicant according to the above test methods. According to the test results, the product conforms to RoHS Directive [(2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863)] issued by the European Commission. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with RoHS Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: UNIB23083106HR-01.

**Note:** According to the requirements of the applicant for testing, details are shown in the test report.

RoHS

Sep. 06, 2023  
Issue Date

*Hoffer Lau*  
Hoffer Lau

CE

Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.

Shenzhen: D101&D401, No. 107, Kaicheng High-Tech Park, Taoyuan Community, Dalang, Sub-District  
 Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China/518109  
 Guangzhou: No.47-3, Industrial Road, Zhushan, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong,  
 China/511450;  
 101/F, Building 2, Tongxin Industrial Park, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou,  
 Guangdong, China/511450  
 Tel: +86-755-86180996/+86-020-39277769 Fax: +86- 0755-86180156  
 Web Site: www.uni-lab.hk/ E-mail: hofferlau@uni-lab.hk



Certificate of Compliance