


文件编号 XS-VI-RD-036

文件版本号 A/1

4-  $\phi 3.2 \pm 0.2\text{mm}$

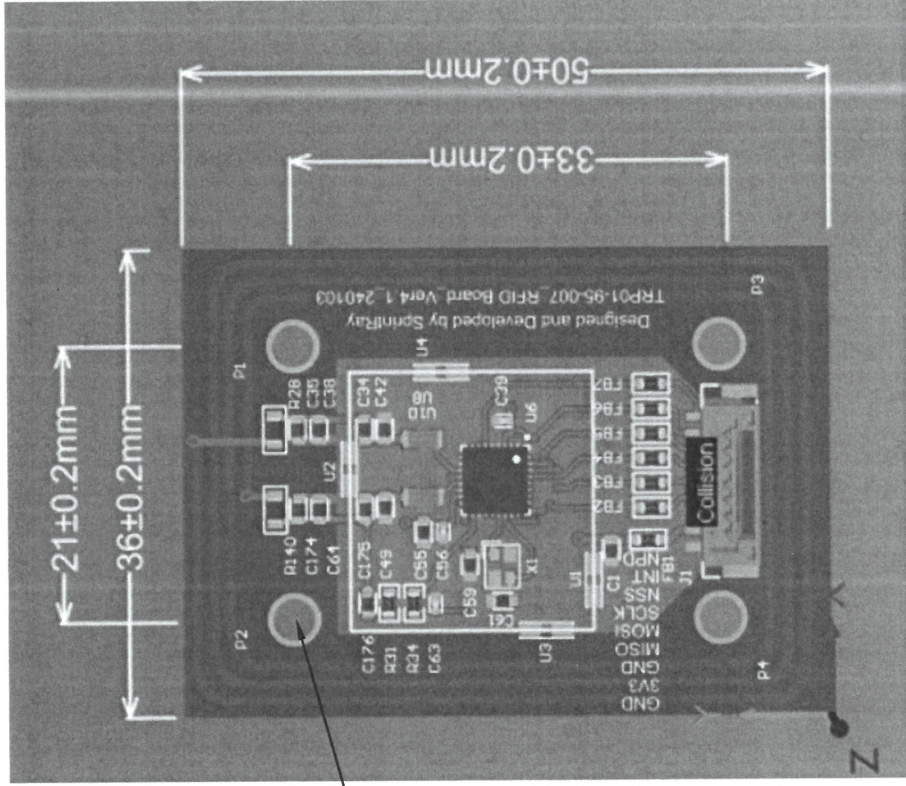

技术要求:

- 1、线路板厚度 $1.6\text{mm} \pm 0.2$ ;
- 2、台/量: 1件;
- 3、线路板颜色: 蓝色; 字符颜色: 白色;
- 4、线路板过孔需要盖油处理;
- 5、线路板采用沉金工艺; 沉金厚度 $2\mu$ ;
- 6、线路板所有材质符合RoHS, UL标准;

未标注尺寸公差:

>0.5-10	$\pm 0.10$	>30-120	$\pm 0.35$
>10-16	$\pm 0.15$	>120-400	$\pm 0.40$
>16-30	$\pm 0.25$	>400-1000	$\pm 0.60$
>1000-MAX	$\pm 0.80$		

未注圆角、倒角公差:

>0.5-3	$\pm 0.2$	>6-30	$\pm 1.0$
>3-6	$\pm 0.5$		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
	(签名)	年、月、日		(签名)	年、月、日
设计		2024-03-21			
校对					
工艺					
批准					

SprintRay 迅实科技		RFID (PCBA)_Taurus		TRP01_95_007	
浙江迅实科技有限公司 2024-03-21 受控文件		阶段	视角	日期	版本号
PVT				240311	1.0
				共 1 张	第 1 张

RFID\_FM17622



Manufacturer/trademark:Shenzhen Huaqiu Electronics Co Ltd;

Address:501, Building 1, Shenzhen New Generation Industrial Park, No.136 Zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Street, Futian District, Shenzhen.

Model number:RFID\_FM17622

Frequency:13.56MHz

Effective identification distance:0-4.5cm