


SPECIFICATION

深圳市华信通讯科技有限公司
Shenzhen Huaxin Communication Technology Co., Ltd.



深圳市华信通讯科技有限公司

Shenzhen Huaxin Communication Technology Co., Ltd.

L150

Product Specifications

客户确认:

装配是否符合贵司要求: OK NG


保密要求

本公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳冠得通电子有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

Electrical technical parameters

电性能指标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2483.5MHz	Frequency Range	2400-2483.5MHz
电压驻波比	≤1.5	VSWR	≤1.5
增益	0dBi	GAIN	0dBi
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机械指标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黄色	Antenna Color	yellow
接口形式	针孔	Input connector	pinhole
线长度	120mm	Cable length	120mm
工作温度	-40℃~+85℃	Working Temperature	-40℃~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%

Antenna picture:

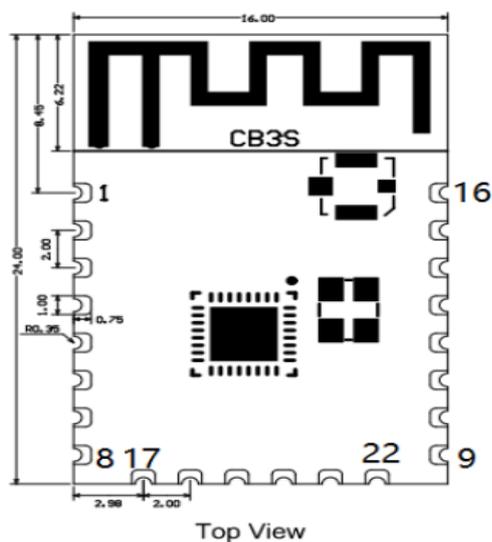

单位: mm
Unit: mm


模组外形公差: ±0.35mm
Module form factor tolerance: ±0.35mm

板厚公差: ±0.1mm
PCB thickness tolerance: ±0.1mm

屏蔽盖高度公差: ±0.05mm
Shield cover height tolerance: ±0.05mm

Network Analysis Test:

VSWR 、 Return loss 、 Smith

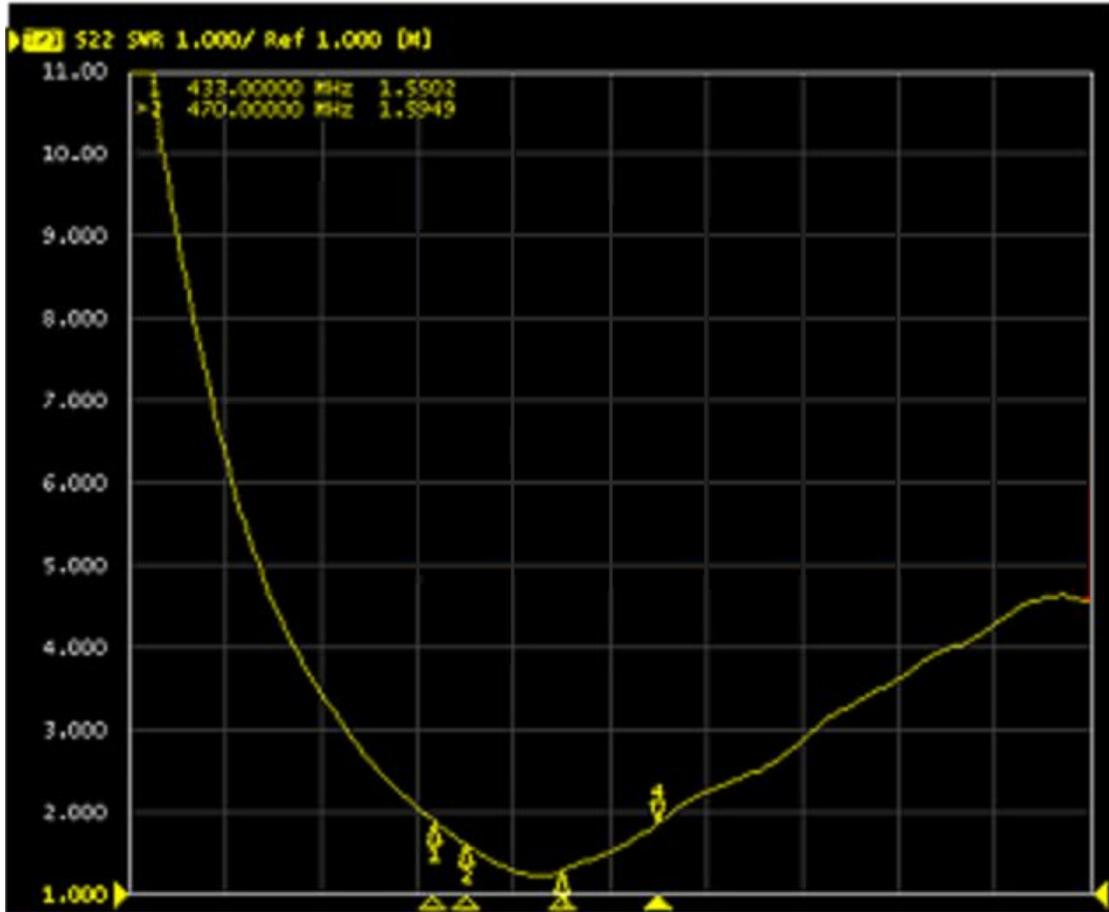

深圳市冠得通电子有限公司

保密要求

本公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳冠得通电子有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

