

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:  
CUSTOMER:

---

客 戶 料 號:  
CUST P/N: **DD93\*51 双线圈**

---

言之行 料 號:  
FINE P/N: **DD9351**

---

產 品 型 號:  
DESC: **F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-70mm**

---

日 期:  
DATE: **2020/07/28**

---


版 本:  
Version: **A.0**

---

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
万楼	刘英	李建波	

## SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-70mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			料号 Fine P/N:	<b>SD4752</b>
			客户料号 CUST P/N:	<b>双线圈</b>
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	93.0±1.5

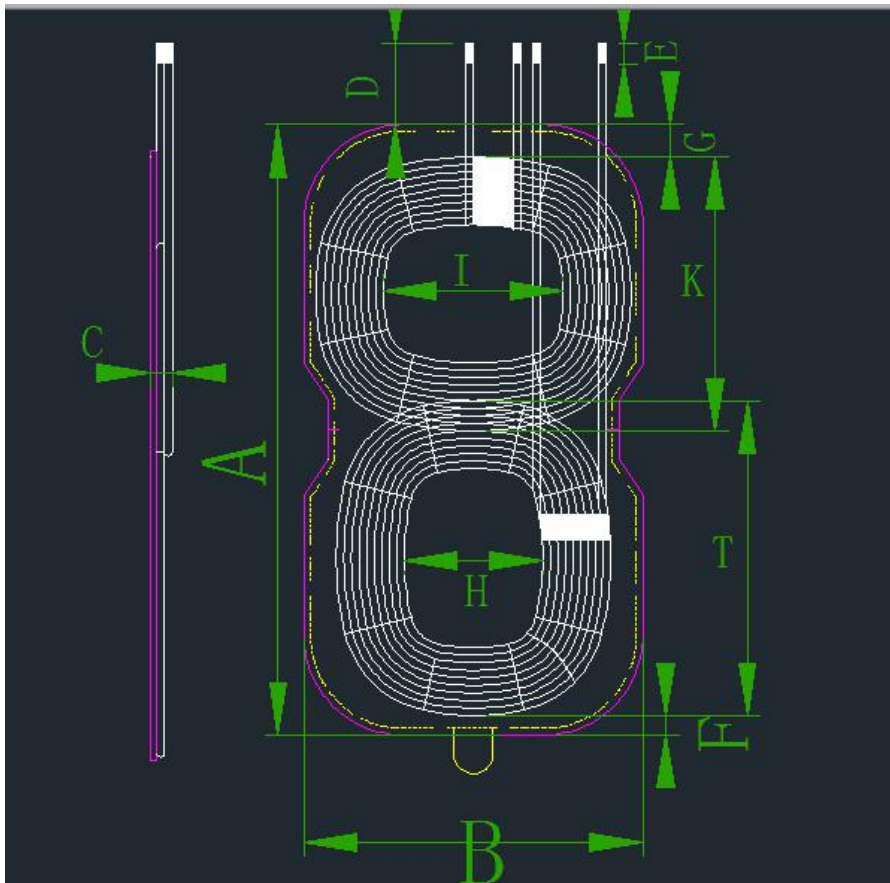

B	52.0±0.5
C	3.9 Max
D	70±3
E	4±1
F	2.4±0.5
G	5.0±0.5
H	19.5±0.5
I	27±0.5
K	40.5±0.5
T	49.5±0.5

注：  
 1.单个磁片尺寸为 F46.5\*52.0mm 厚度 0.8mm,用双面胶粘接,并且带手撕位;  
 2.上线圈出线位置缠 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;  
 3.其中三根出线分别标记为红蓝黑, 具体分布以样品为准

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.60uH±10% 上线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.75uH±10% 下线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	65mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE