

Copyright

Χορηγρηγτ © 2001 ΑιρΛψνξ, Ινχ. Αλλ ριγητς ρεσερϋεδ. ΑιρΛψνξ, Ε-Σχριπτορ, τηε ΑιρΛψνξ λογο, ανδ τηε Ε-Σχριπτορ λογο αρε τραδεμαρκς οφ ΑιρΛψνξ, Ινχ., ανδ μαψ βε ρεγιστερεδ ιν σομε φυρισδιχτιονς. Σπριντ ανδ Σπριντ ΠΧΣ αρε τραδεμαρκς ορ ρεγιστερεδ τραδεμαρκς οφ Σπριντ ορ ιτς συβσιδιαριες. ξεριζον Ωιρελεσσ ις τραδεμαρκ ορ ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ ξεριζον Ωιρελεσσ ορ ιτς συβσιδιαριες. Μοτορολα, Σταρταχ, ανδ Τιμεπορτ αρε τραδεμαρκς ορ ρεγιστερεδ τραδεμαρκς οφ Μοτορολα ορ ιτς συβσιδιαριες. Σαμσυνγ ις τραδεμαρκς ορ ρεγιστερεδ τραδεμαρκς οφ Σαμσυνγ ορ ιτς συβσιδιαριες. Αλλ οτηερ τραδεμαρκς αρε τηε προπερτης οφ τηειρ ρεσπεχτιϋε οωνερς.

Disclaimer and limitation of liability

ΑιρΛψνξ, Ινχ. ανδ ιτς συλλιερς ασσυμε νο ρεσπονσιβιλιτης φορ ανψ λοσσ ορ χλαιομς βψ τηιρδ παρτιες ωηιχη μαψ αρισε τηρουγη τηε υσε οφ τηις ηαρδϋαρε ανδ σοφτϋαρε. ΑιρΛψνξ, Ινχ. ανδ ιτς συλλιερς ασσυμε νο ρεσπονσιβιλιτης φορ ανψ δαμαγε ορ λοσσ χανσεδ βψ δελετιον οφ δατα ασ α ρεσυλτ οφ μαλφυνχτιον, δεαδ βαττερψ, ορ ρεπαιρς. Βε συρε το μακε χοπιες οφ αλλ ιμπορταντ δατα ον οτηερ μεδια το προτεχτ αγαινστ δατα λοσσ.

I. Introduction

Table Of Contents

Copyright	1
Disclaimer and limitation of liability	1
I. Introduction	2
Ταβλε Οφ Χοντεντς	2
Παχκαγε Χοντεντς	3
Παχκαγε Χοντεντς	3
Ηαρδωαρε φεατυρεσ	4
Χομπατιβιλιτην ωιτη πηνε	6
Λιστ οφ χομπατιβλε πηνεσ	7
Ρεγιστερινγ της προδυχτ	8
II. Getting Started	9
Ινσταλλινγ της βαττεριεσ	9
Ε-Σχριπτορ Ον ανδ Οφφ	9
Τρεε οφ χομμανδς/Ροαδ Μαιπ	11
Δισπλαν Οφερϋιεω	12
III. Initialization & Setup	14
Νετωορκ Σετινγς	14
Μαιλ Σερϋερ Σετινγς	15
Λοχαλ Χλογκ Σετινγς	16
IV. The Works	18
Υσινγ Διγιταλ Κεμβοαρδ	18
Ιντυτ Χηαραχτερς	18
Ιντυτ Φαγεμαρκς	19
Ιντυτ Χομμον Πηρασες	20
Χομποσινγ & σενδινγ αν ε-μαιλ	21
Σενδινγ Ε-Μαιλ	21
Σενδινγ Ποστυχαρδ	21
Ινβοξ	24
Δραφτ Βοξ	26
Αδδρεσσ Βοοκ	26
Χαλενδαρ	29
Χλογκ	30
Λοχαλ Χλογκ Σετινγ	30
Μυλτι Χλογκ Σετινγ	32
Χαλχυλατορ	34
Σετυπ & Φαϋοριτεσ	35
Φαϋοριτεσ	35
Σετυπ	37
V. Reference Information	41
Ρεσετινγ	41
Σοφτ Ρεσετ	41
Ηαρδ Ρεσετ	42
Τρουβλεσποοτινγ Εξαμπλε	43
Τρουβλεσποοτινγ Εξαμπλε	43
Ωαρραντη	44
Ινδεξ	Error! Bookmark not defined.
Ε-Σχριπτορ Ωεβσιτε αδδρεσσ	Error! Bookmark not defined.

Package Contents

Package Contents

ΠΔΑ

ΤΟΥΧΗ ΠΕΝ

ΔΑΤΑ ΧΑΒΛΕ



ΥΣΕΡ ΜΑΝΥΑΛ

NEXΚΛΑΧΕ

BATTERΨ 2ΕΑ
(1.5ς AAA)

Hardware features

Front
Side

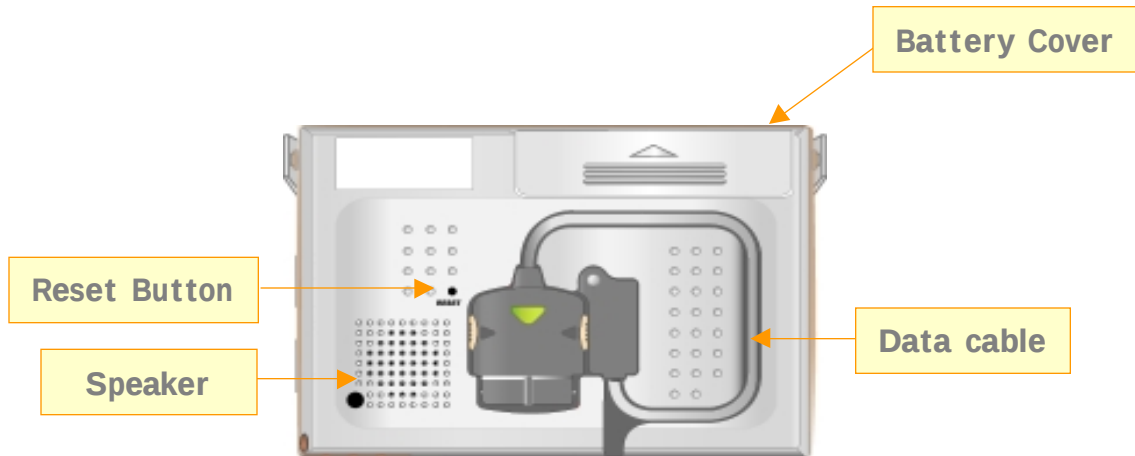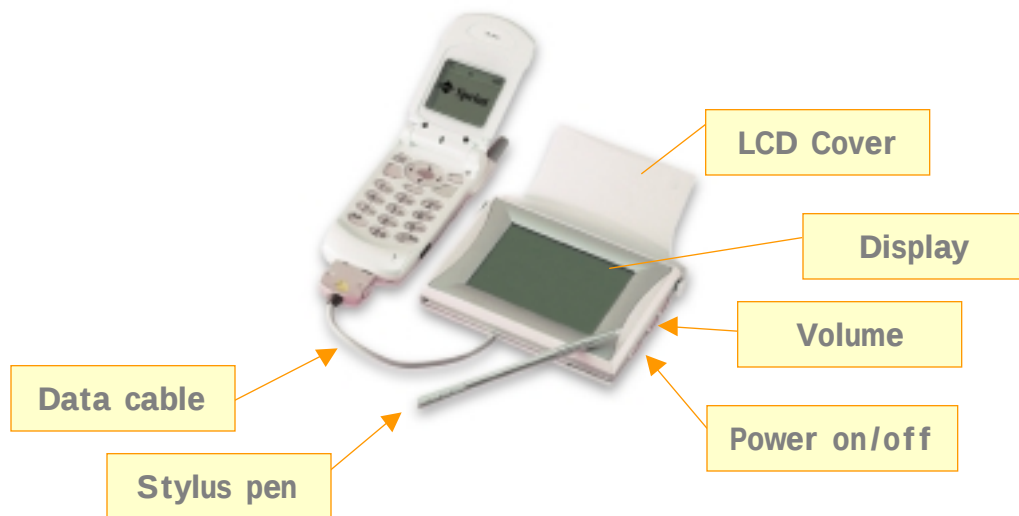

Rear
Side

Specifications	Size	65(H) x 95(W) x 18(D) mm
	Weight	115g (4.1 oz.) with 2 batteries
	Battery	2 x AAA(DC 3V) batteries 0.22F back-up condenser
	Data Cable	109 mm (4.29 in)
	Battery Life	About 15 hours at continuous display About 4 1/2 hours at continuous communication
	Operating Temperature	0 ~ 40°C
Display	Mode	Mono FSTN LCD, 4 gray scale Display
	Dimension	240 x 160 dots
	Number of Characters	20 columns X 13 lines
Input	Input Methods	Touch Panel, Software Keyboard Alphabetic /Numeric keyboard and etc
	Input Letters	Facemarks/Common Phrases
Data Communication	Available Line	Sprint PCS/Verizon Wireless Data Network
	Rate	9.6K/14.4K/64Kbps, CDMA 2000 1X (144 Kbps (IS95C)) available
Memory	User Memory	ROM 1MB, RAM 2MB, EEPROM 512Byte User memory: 1MB
Built-in Technology	Protocol	PPP, TCP/IP, POP3/SMTP, MIME
	Comtapion	Bitmap Comtapion
Data Standard	Picture	BMP

Compatibility with phone

Της Ε-σχειριπτορ ις χομπατιβλε ωιτη Σαμσυνγανδ Μοτορολα πηονε.(Ρατε 19,200)

Ιτ νεεδσ νο οτηερ σετ-υπ. Ονλψ χοννεχτ της Ε-σχειριπτορ το της πηονε τηρουγη χαβλε.

List of compatible phones

Της φολλοωινγλιστ οφ χαρριερσ ανδ **data-capable** πηονε μοδελσ αρε χυρρεντλψ χομπατιβλε
οιτη της Ε-Σχριπτορ

Manufacturer	Phone Model	Carrier
<i>Motorola</i>	ST7868, ST7860, P8767, V8767	Verizon Wireless
	T8367, V8162	Sprint PCS
<i>Samsung</i>	SCH-3500, 6100, 8500, M100	Sprint PCS

Registering the product


Βψ ρεγιστερινγ ψουρ Ε-Σχριπτορ, ψου ωιλλ σταψ υπ-το-δατε ον τηε λατεστ υπγραδεσ ανδ νεωσ. Πλεασε γο το τηε φολλοωινγ αδδρεσσ το ρεγιστερ ψουρ προδυχτ:

www.airlynxinc.com/productreg/escriptor

II. Getting Started

Installing the batteries

Σλιδε τη βαττερψ δοορ ανδ λιφτ αωαψ τη βαττερψ δοορ

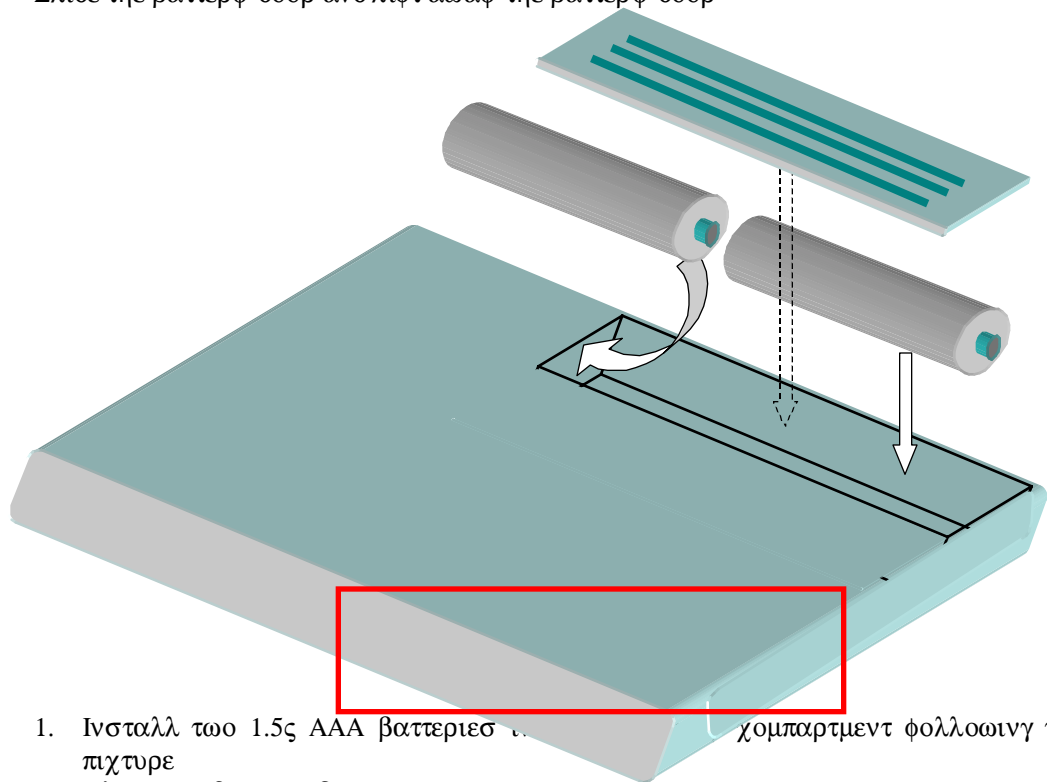

1. Ινσταλλ τωο 1.5ς AAA βαττεριεσ τ. χομπαρτμεντ φολλοωινγ υπερ πιχτυρε
2. Χλοσε τη βαττερψ δοορ.


Note : Πλεασε τυρν οφφ τη ποωερ οφ τη Ε-Σχριπτορ.

*Βαττερψ λιφε(Ιν χασε οφ νεω ονεσ)

Χοντινυουσ δισπלאψ	Αβουτ 15ηουρσ
Χοντινυουσ χομμυνιχατιον	Αβουτ 4 1/2 ηουρσ


Ιμπορταντ : Ωηεν ψου σσε τησ  ιτεμ, πλεασε ρεπλαχε βαττεριεσ ωιτη νεω ονεσ ας σοον ας ποσσιβλε.
Το αψοιδ δατα λοσσ, ρεπλαχε τη βαττεριεσ ωιτη νεω ονεσ ωιτην 20 σεχονδς.

E-Scriptor On and Off

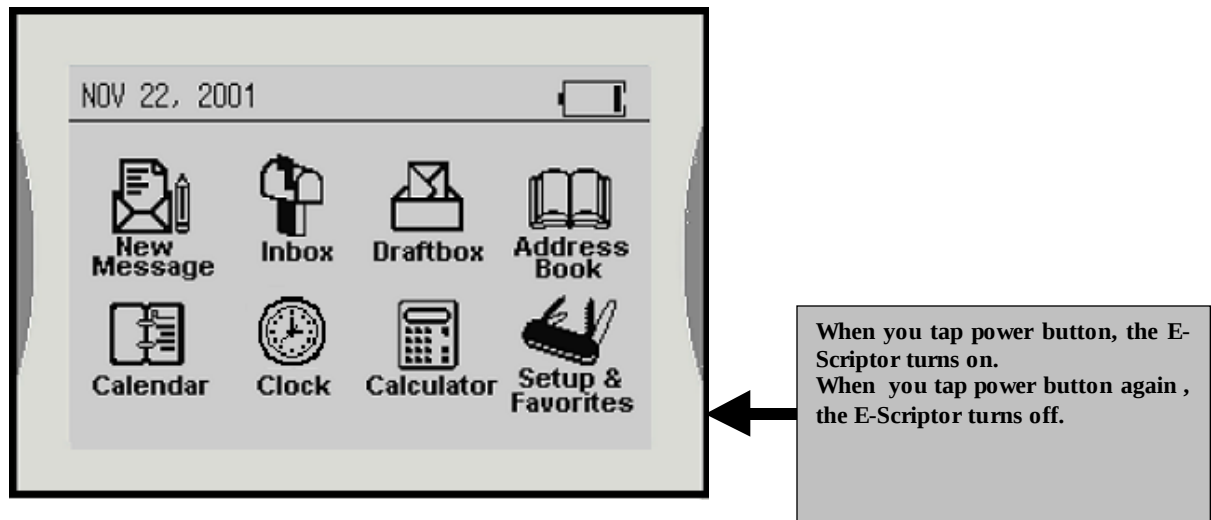


Ιμπορταντ: Ωηεν ψου τυρν οφφ της ποωερ οφ της Ε-σχυριπτορ, της πρεσεντ στατε ις
ρεσερπιδ. Σο ψου χαν ωορκ ωιτη πρεπιδουσ στατε ατ της νεξτ τιμε ψου ωορκ.

Tree of commands/Road Map

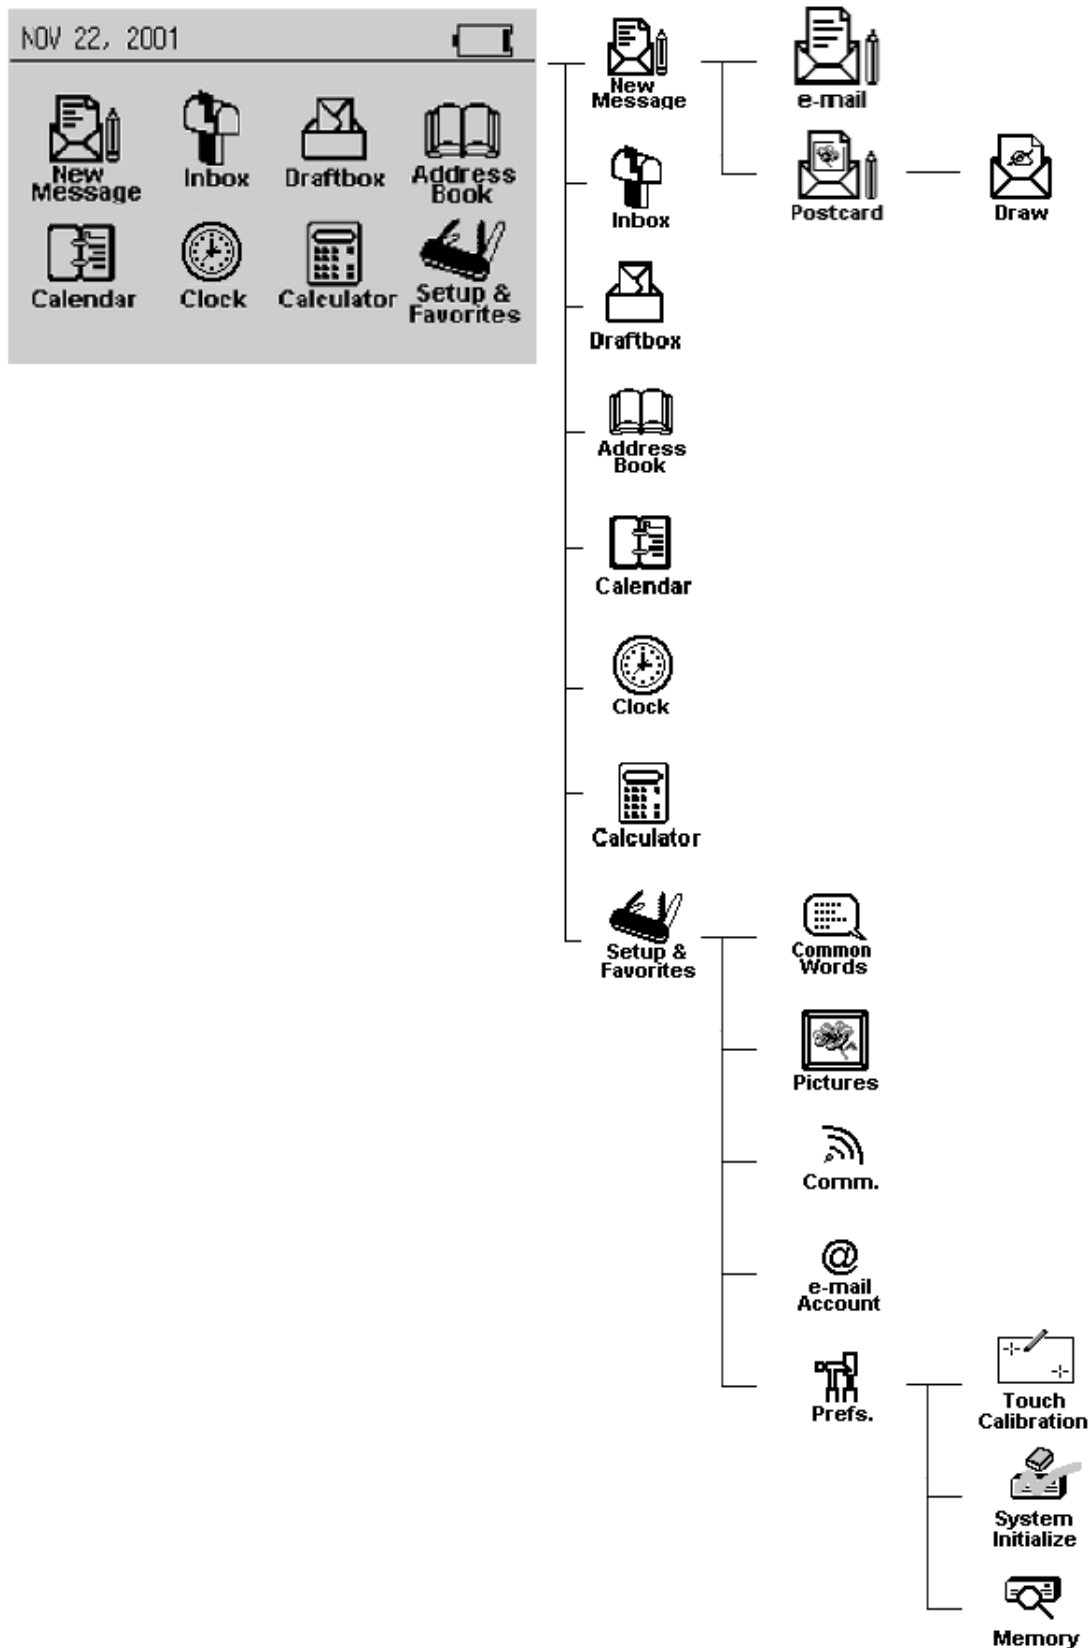

Display Overview

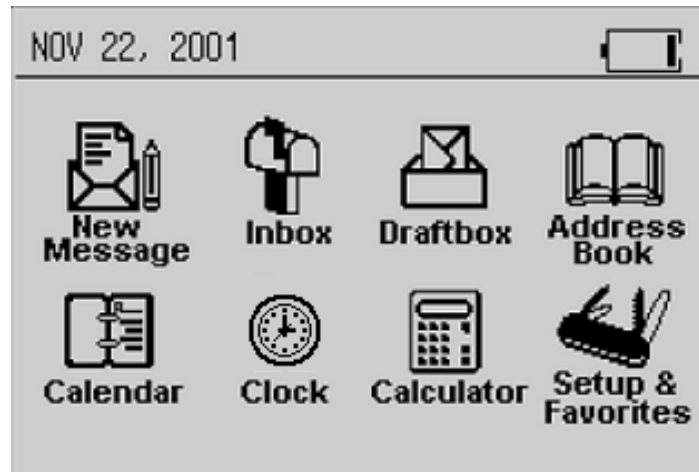

NOV 22, 2001	Displays current dates and year set in the E-Scriptor. You can change dates in the “Clock” menu
	Appears when there is need for changing batteries. In case of battery change, you must replace batteries in 20seconds for no loss of data
 New Message	Sends new e-mails and postcards
 Inbox	Contains received e-mails
 Draftbox	Contains e-mails and postcards you created using the E-Scriptor but are not ready to send
 Address Book	Manages the e-mail address book. It is connected to the functions of sending e-mail and receiving e-mail
 Calendar	Displays calendar of current dates
 Clock	Sets and displays 3 kinds of multi clock
 Calculator	Does function of calculator
 Setup & Favorites	Sets up communication setup and mail setup, and manages data

	Returns to the initial menu screen
	Returns to the right former screen

III. Initialization & Setup Network Settings



1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Comm.** button following the order.
2. Select a "Service name" that you want.

A screenshot of a mobile application's 'Communication' settings screen. At the top is a title bar with a house icon, the word 'Communication', and 'Done' and 'Cancel' buttons. Below are several input fields: 'Service name' with three buttons 'Verizon', 'Sprint' (which is highlighted), and 'User'; 'Login' with a text field containing 'web'; 'Password' with a text field containing three asterisks; 'Dial number' with a text field containing '#2932'; 'DNS Server IP' with a text field containing '207.15.68.164'; 'Initialize String' with a text field containing 'atz'; and 'Port baud rate' with a text field containing '14400' and two arrow buttons (left and right) to its right.

Login : Service ID for connecting to the wireless data network of each Communication vendor.

Password : Password for connecting to the wireless data network of each Communication vendor.

Dial number : Dial number for connecting to the wireless data network of each Communication vendor.

DNS Server IP : DNS Server IP Address for connecting to the wireless data network of each Communication vendor.

Initialize String : Communication parameters for connecting to the wireless data network of each Communication vendor.

Port baud rate : Changes the communication rate between the E-Scriptor and the terminal through ◀ ▶ button.

3. Fill in each parameter.

Importantly: There are default parameters such as "Login", "Password", "Dial number", "Initialize String" and "Port baud rate" for each vendor.

4. Fill in the IP Address or the DNS or the Communication vendor.

(refer to www.airlinkinc.com/product/escriptor/suppor)

5. Tap "Set" button to save all the parameters that you fill in.

Mail Server Settings



1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **e-mail Account** button following the order.
2. Select the "Accounts" that you want.

A screenshot of a software interface for setting up an email account. The title bar says 'E-mail Account' with 'Done' and 'Cancel' buttons. Below the title bar are three tabs labeled '1', '2', and '3', with '1' being selected. The form contains the following fields: 'E-Mail' with the value 'escriptor@airlynxinc.com', 'POP3 name' with 'airlynxinc.com', 'Account Name' with 'escriptor', and 'Password' with masked characters. Below these are 'Reception limit' set to '10 KB' with left and right arrow buttons, 'Bcc to your address' with a checked checkbox, and 'SMTP Name' with 'airlynxinc.com'.

E-Mail : E-Mail Address of a user.

POP3 Name : Name of the POP3 Mail Server where there is user's account.

Login : User ID for the POP3 Mail Server Account.

Password : Password for the POP3 Mail Server Account.

Reception limit : Adjusts the capacity of a received mail through ← → buttons.

Bcc to your address : When this item is checked, the E-Scriptor blind carbon copies all the e-mails which exists in a selected E-Mail Account.


SMTP Name : URL of the SMTP Server which sends e-mails.

3. You can input mail addresses up to 3.
4. Tap Set button to save all the parameter values that you fill in.


Local Clock Settings




1. In the initial menu, tap **Clock** button.

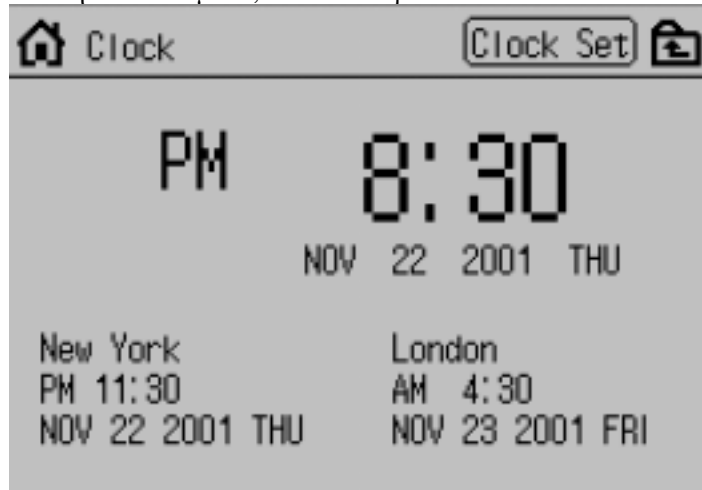

2. Tap "Χροκ Σετ" menu and tap "Λοχαλ" button.

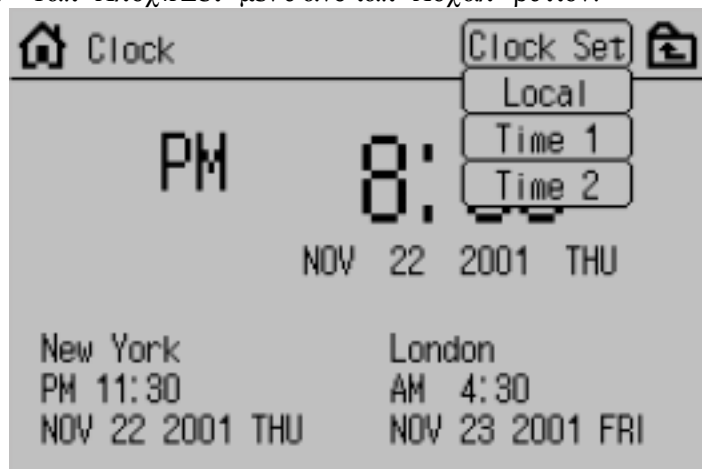

3. Set each parameter value.

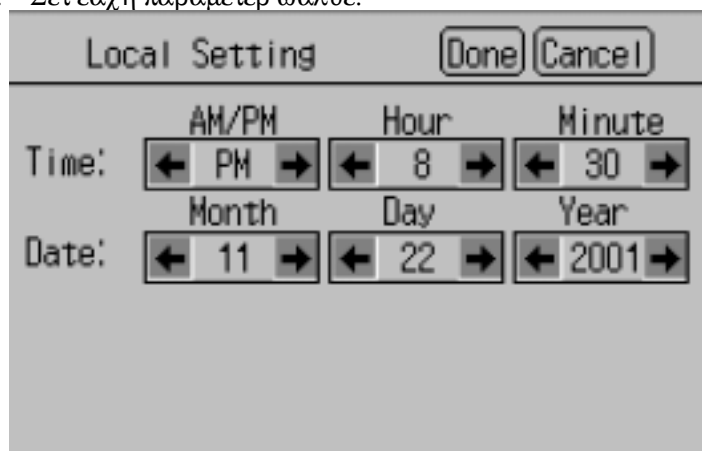

4. Ταπ “Δονε” βυττον το σαϑε χυρρεντ σεττινγ παλυεσ.


IV. The Works

Using Digital Keyboard

Input Characters



1. In the initial menu, tap **New Message** button following the order.
2. Tap the blank area where you want to write to attach the soft keyboard.
3. The input data box will appear.

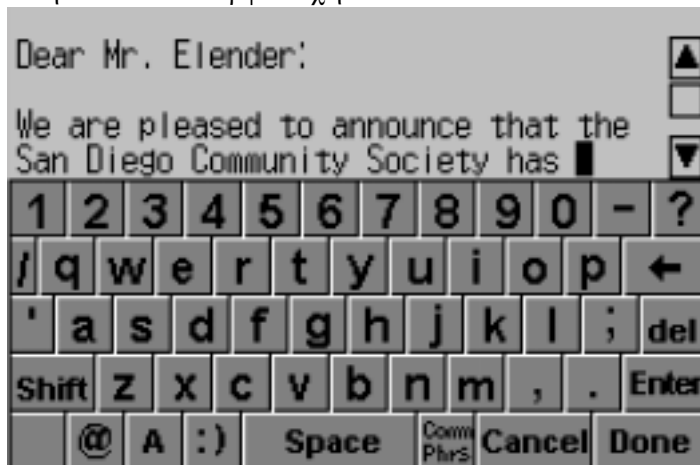

4. When input is done, tap "OK" button.
5. Tap "shift" button to change the keyboard to the special symbol and capital letter keyboard.
6. In the upper state, you can input capital letters by touch.
7. When input of **one** letter ends, keyboard returns to the small alphabetical keyboard and inverse of "Shift" button disappears.
8. Tap "A" button to change the keyboard to the capital letter keyboard.
9. When "A" button is tapped, you can input capital letters by touch.
10. When input of capital letters ends, tap "A" button again. The keyboard returns to the small alphabetical keyboard.

Important: The "Enter" and "OK" button will perform the same function when you press it in the field of Mail Address, XX, BXX and other set-up exceptions.


When you tap "A" and "Shift" button again, keyboard returns to the previous keyboard.

Tap "Shift" button to input on the character in the upper keyboard, and tap "A" button to input special characters in the upper keyboard. Once "A" button is tapped, keyboard will not be changed to the upper keyboard when you tap "A" button again.

Input Facemarks




1. In the initial menu, tap **New Message** → **e-mail** button following that order.
2. Tap the blank area where you want to write to activate the soft keyboard.
3. Tap **:)** (facemark) button in the keyboard.
4. When the list of facemarks appears, tap “SELECT” button after choosing the facemark that you want.

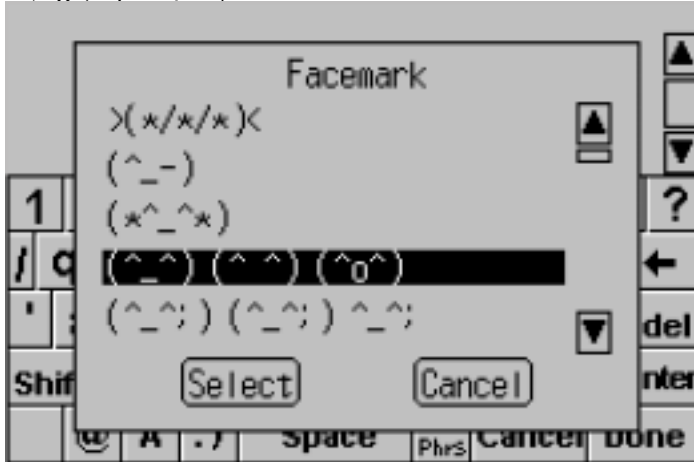

Input Common Phrases




1. In the initial menu, tap **New Message** button following the order.
2. Tap the blank area where you want to write the message on the software keyboard.
3. Tap **Phrs** (common phrases) button on the keyboard.
4. When the list of common phrases appears, tap "SELECT" button after choosing the common phrase that you want.

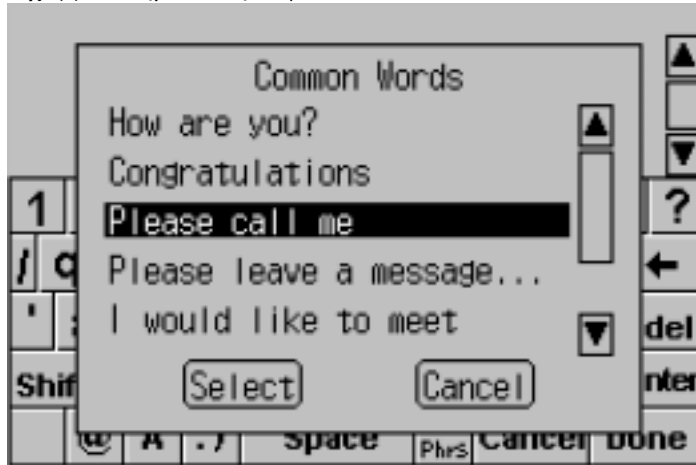

Composing & sending an e-mail

Φυνηχτιον φορ ωριτινηγ ανδ σενδινγ ε-μαιλσ ανδ ποστχαρδσ.

Sending E-Mail



1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **New Message** → **e-mail** βυττονσ φολλοωινγ τηατ ορδερ.

A screenshot of a 'New e-mail' form. At the top, there is a home icon, the text 'New e-mail', and buttons for 'Save', 'Send', and a trash icon. Below this are five labeled fields: 'To:' (1), 'Cc:' (2), 'Bcc:' (3), 'Subject:' (4), and a large text area (5) with up and down arrow icons on its right side.


2. Φιλλ ιν ①,②,③,④,⑤ οφ τη υππερ ωινδωσ βη τουχη πεν.
Note : Ψου χαν σελεχτ αδδρεσσ ιν τη αδδρεσσ βοοκ βη ταπινγ 'To', 'Xχ' ανδ 'Bχχ' βυττον ωιτη τουχη πεν.
3. Αφτερ φιλλινγ ιν ①,②,③,④,⑤, ταπ Σενδ βυττον.
Note : Ταπ "Σαωε" βυττον το σαωε μεσσαγες ιν τη δραφτβοξ.

A screenshot of the 'New e-mail' form with data entered. The 'To:' field contains 'alexis@msn.com:', 'Cc:' contains 'evans@yahoo.com:', 'Bcc:' contains 'escriptor@airlynxinc.com:', and 'Subject' contains 'Connecting ... e...'. The text area contains the text: 'We introduce the AirLynx's e-Scriptor. With this device, you don't have to pay extra fees to access your e-mail.'

Sending Postcard



1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **New Message** → **Postcard** βυττονσ φολλοωινγ τηατ ορδερ.

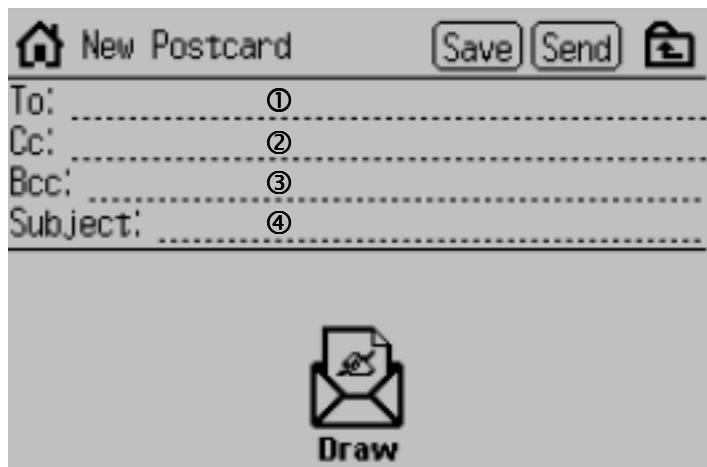


2. Φίλλιν ①, ②, ③, ④ οφ τη υπερ ωινδοω βψ τουχη πεν.

Note : Ψου χαν σελεχτ αδδρεσσ ιν τη Αδδρεσσ βοοκ βψ ταπινγ 'Το', "Χχ" ανδ "Βχχ" βυττον ωιτη τουχη πεν.



3. Ιφ ψου ταπ **Draw** βυττον, δραωινγ βοαρδ αππεαρσ φορ εδιτινγ πιχτυρε.

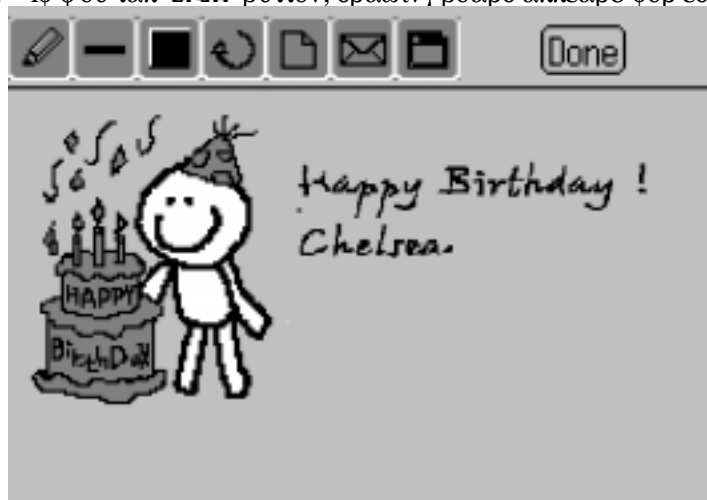

4. Εδιτ πιχτυρε υσινγ υπερ τοολ.

5. Ταπινγ "Δονε" βυττον το ενδ εδιτινγ πιχτυρε.

6. Αφτερ φίλλινγ ιν ①, ②, ③, ④, ⑤ ταπ Σεנד βυττον.

Note : Ταπ "Σαωε" βυττον το σαωε μεσσαγες ιν τη δραφτβοξ.

Note : Δραωινγ βοαρδ προωιδεσ παριουσ εδιτινγ τοολς φορ δραωινγ ανδ παιντινγ.

Εδιτινγ Τοολ			
	Δραωινγ τοολ		Δραωσ φρεε λινε
	Λινε ορ Παιντινγ : σελεχτ κινδ οφ λινε, τηχκνεσσ οφ λινε ανδ παιντινγ χολορ		Δραωσ στραιγητ λινε
	Παλεττε: σελεχτς χολορ οφ λινε ορ χολορ οφ παιντινγ		Δραωσ ρεχτανγλε
	Υνδο : Χανχελς ριγητ φορμερ ωορκ		Δραωσ φιλλεδ


			ρεχτανγλε
	Νεω : Χρεατεσ νεω ωορκ σθεετ		Δραωσ χιρχλε
	Οπεν : Οπενσ σαωεδ πιχτυρεσ		Δραωσ φιλλεδ χιρχλε
	Σαωε : Σαωεσ χυρρεντ ωορκ σθεετ		Σπραψ
			Πιχτυρε λεττερ
			Σετ βλογκ

Inbox

Χονταίνσ τη ε-μαιλσ φρομ ΠΟΠ3 Σερβερ.



1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **Inbox** βυττον.

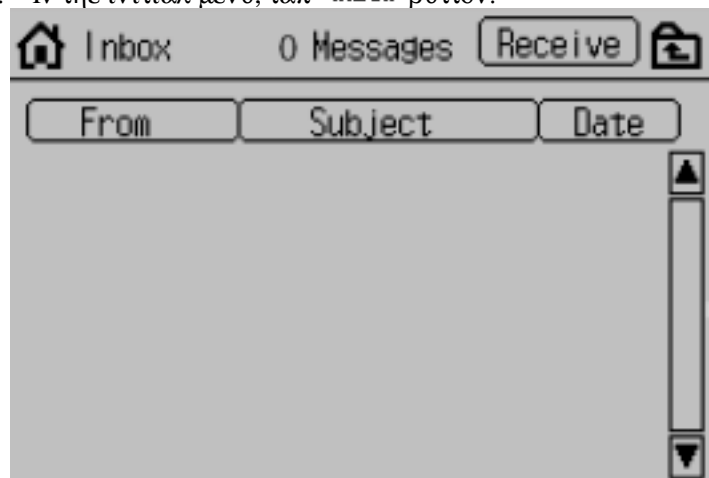


2. Ταπ “Ρεχειψε” βυττον το ρεχειψε αλλ τη ε-μαιλσ φρομ τη ΠΟΠ3 Σερβερ.

Ιμπορταντ: Ψου χαν ρεχειψε ε-μαιλσ φρομ ψουρ αχχουντ.


“*” μαρκ αηεαδ οφ “Φρομ” ινδιχατεσ τηατ Ε-Μαιλ ινχλυδεσ ατταχηεδ φιλε.

Ταπ “Φρομ”, “Συβφεχτ” ανδ” Δατε” το σορτ ε-μαιλσ ιν τηοσε ορδερσ.

Ωηεν ε-μαιλσ ιν τηε “Ινβοξ” αρε ρεμοσεδ βεχαυσε οφ βαττερψ’σ δισχηαργε, τηε Ε-σχηριπτορ ρεχειψεσ αλλ ε-μαιλσ ιν τηε Μαιλ Σερβερ αγαιν..

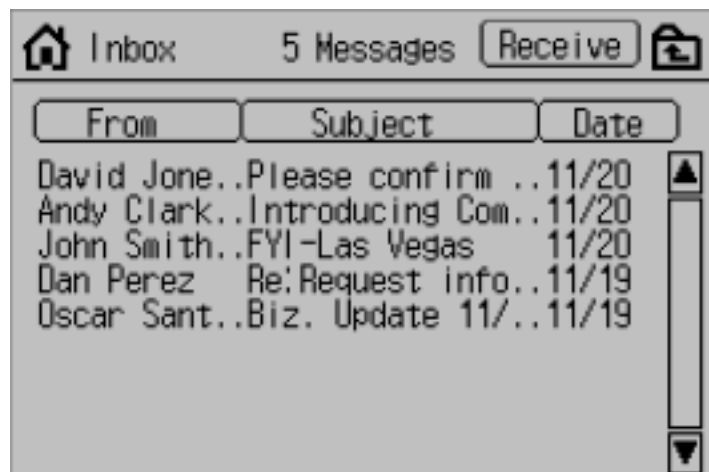

3. Σελεχτ ανδ ταπ τηε σπεχιφιχ ε-μαιλ το πωιω ωηολε μεσσαγε οφ τηατ ε-μαιλ.

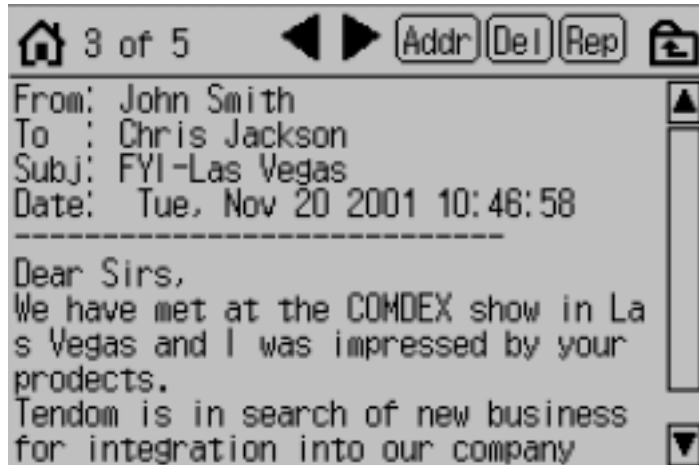


Ιμπορταντ : ◀▶ βυττον δισπλανς φορμερ ανδ νεζτ ε-μαιλς.
“Αδδρ” βυττον αδδς της ε-μαιλ αδδρεσσ οφ σενδερ το της αδδρεσσ βοοκ.
“Δελ” βυττον δελετες της αππροπριατε ε-μαιλ.
“Ρεπ” βυττον ρεσπονδς το της μεσσαγε ορ φορωαρδς μεσσαγε το σομεονε.
Ωηεν ψου χαν’τ σεε α μεσσαγε ιν ονε παγε, ταπ ριγητ σχρολλ βαρ το σεε
της φορμερ ανδ νεζτ παγε.

Draft Box


Χονταίνσ τη ε-μαιλ που χρεατεδ υσινγ τη Ε-Σχριπτορ βυτ αρε νοτ ρεαδψ το σενδ.



1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **Draftbox** βυττον.

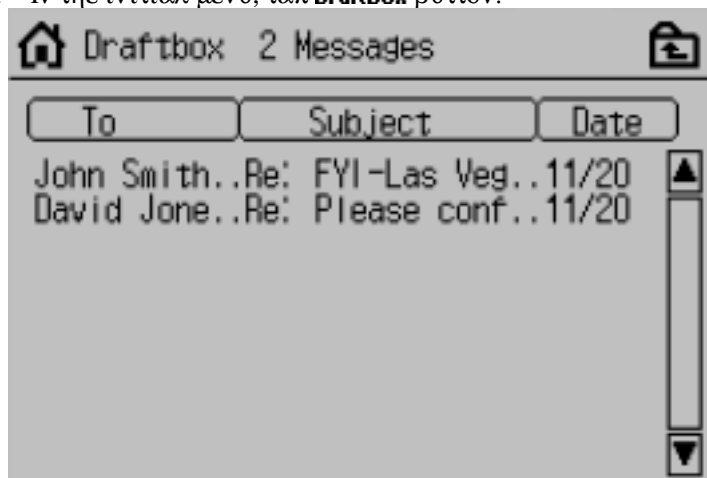

2. Σελεχτ ανδ ταπ τη σπεχιφιχ ε-μαιλ το σεε τη ωηολε μεσσαγε.
Ιμπορταντ : “*” μαρκ αηεαδ οφ “Το” ινδιχατεσ τηατ Ε-Μαιλ ινχλυδεσ ατταχηεδ φιλε.
Ταπ “Το”, “Συβφεχτ” ανδ “Δατε” το σορτ ε-μαιλσ ιν τηοσε ορδερσ.

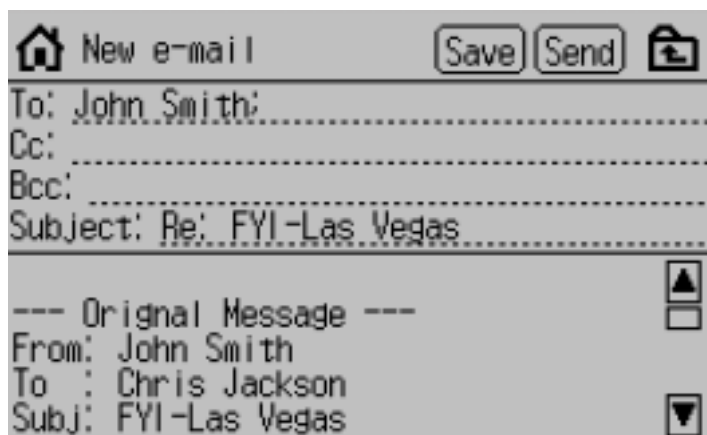


3. Ψου χαν ρετριοε τη μεσσαγε ανδ ρεχειωερ. Ταπ “Σαωε” βυττον το σαωε τη μεσσαγε.
Ταπ “Σενδ” το σενδ μεσσαγε.
Ιμπορταντ : Ταπ “Το”, “Χχ” ανδ “Βχχ” βυττον ωιτη τουχη πεν το σελεχτ α αδδρεσσ ιν τη αδδρεσσ βook.

Address Book



Address Book

1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **Address Book** βυττον.

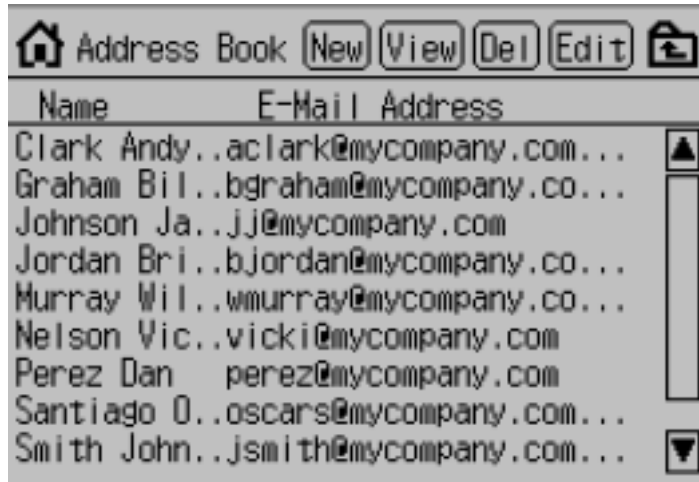

2. Ταπ “New” βυττον το αδδ α νεω αδδρεσσ το τη αδδρεσσ λιστ.
 Ιμπορταντ: Ωηνεν ψου ταπ ε-μαιλ ιτεμ ψου ωαντ το εδιτ, κεψ βοαρδ αππεαρσ.

LastName	
FirstName	
E-Mail Address	
Title	
Company	
Address	
Work Phone	
Mobile Phone	
Fax	
Other	

3. Σελεχτ αν αδδρεσσ ιτεμ ιν τη αδδρεσσ βουκ ανδ ταπ “ςιεω” βυττον το χονφιρμ τη αδδρεσσ ιτεμ.

Andy Clark
 mycompany, Inc.
 Seattle, WA
 E-mail Address: aclark@mycompany.com
 Work Phone: 123-456-0000
 Mobile Phone: 123-456-0001
 Fax: 123-456-0002

4. Σελεχτ τη αδδρεσσ ιτεμ ιν τη αδδρεσσ βουκ ανδ Ταπ “Δελ” βυττον το δελετε τη

αδδρεσσ ιτεμ.


5. Σελεχτ τηε αδδρεσσ ιτεμ ιν τηε αδδρεσσ βοοκ ανδ Ταπ “Εδιτ” βυττον το εδιτ τηε αδδρεσσ ιτεμ

Calendar

Δισπλάσις χυρρεντ χαλενδαρ.



1. Ιν τηε ινιτιαλ μενυ, ταπ **Calendar** βυττον.

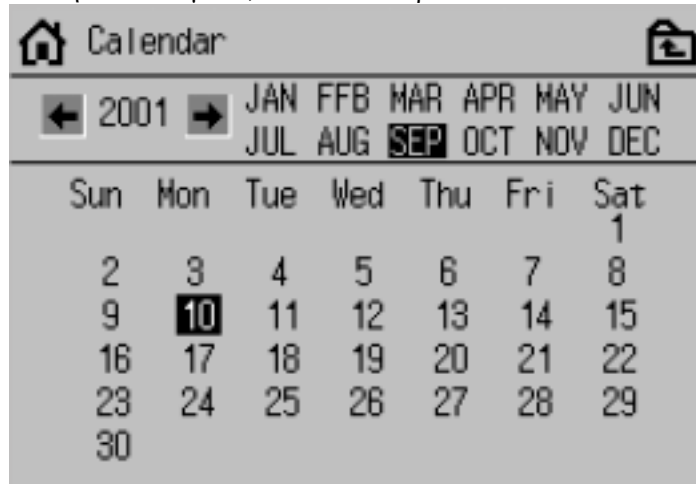

Ιμπορταντ : Ψου χαν σετ τηε δατασ ιν “Λοχαλ Χλοχκ Σεπτινγ” μενυ.


Clock

Ψουχάν σε 3 μιλιά Χλόγκς.


Local Clock Setting



1. In the initial menu, tap **Clock** button.

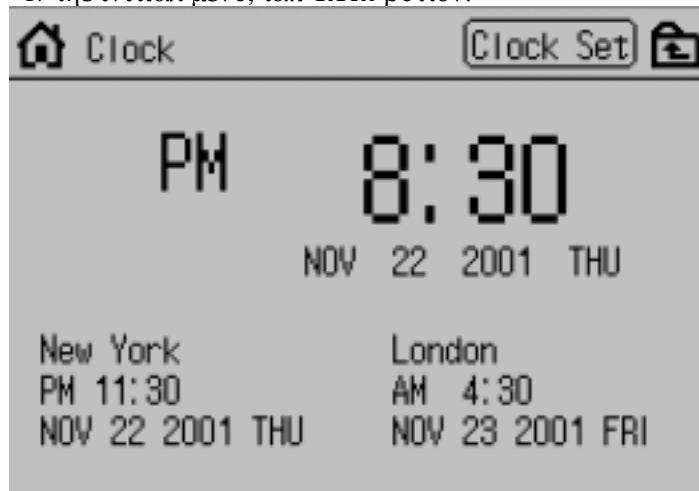

2. Tap "Χλόγκ Σετ" menu and tap "Λοχαλ" button.

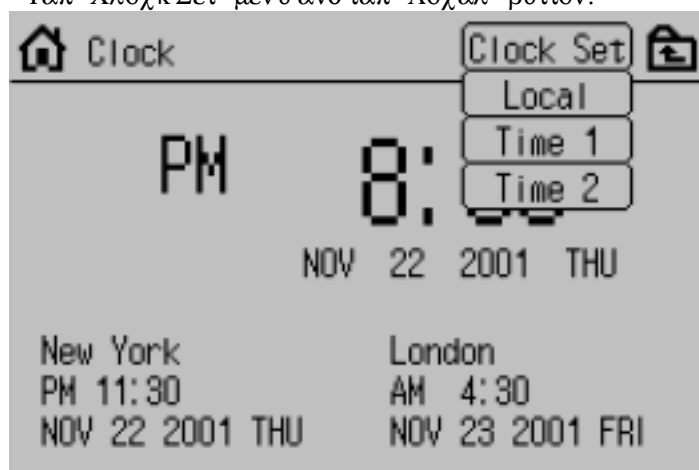

3. Set the parameter.

Local Setting Done Cancel

Time: AM/PM Hour Minute

 ← PM → ← 8 → ← 30 →

Date: Month Day Year


 ← 11 → ← 22 → ← 2001 →

4. Τελ “Δονε” βυττον το σαθε σετινγς.


Multi Clock Setting



1. In the initial menu, tap **Clock** button.

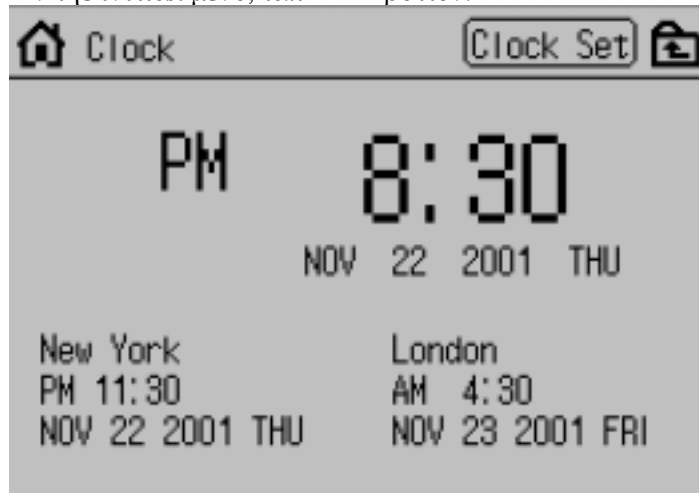

2. Tap "Χροκ Σετ" menu and tap "Τιμ1" button.

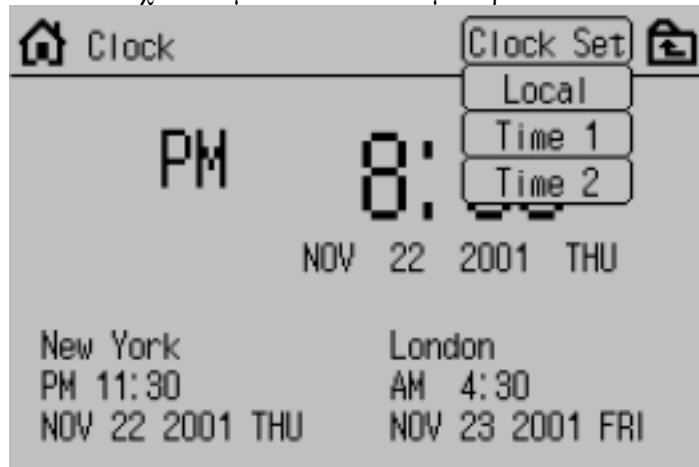

1. Set "Τιμ1," Date" and "Τιτλε", and save the parameters by tapping "ΔΟΝΕ" button.


Ιμπορταντ: Σετ “Τιμε2” βψ τη σάμε μεανσ αβοπδε.

Calculator

Μενυ φορ Σιμπλε Χαλχυλατιον.



1. Ιν τη ινιτιαλ μενυ, ταπ **Calculator** βυττον.

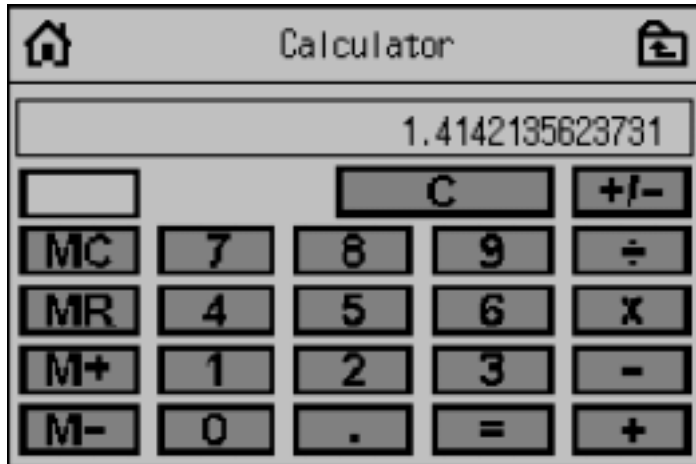

Ιμπορταντ : Τηε φολλοωινγ ταβλε σηοωσ φυνηχτιον οφ εαχη κεψ.


	Ινπτωσ νυμβερσ
	Ερασες μεμοριεσ
	Περφορμσ διωδισιον
	Περφορμσ μωλτιπλιχατιον
	Περφορμσ σωβτραχτιον
	Περφορμσ αωδιτιον
	Χηανγες τηε σιγν οφ α νυμβερ
	Ινσερτω α δεχιμαλ ποιντ
	Περφορμσ τηε χαλχυλατιον οφ τωο φορμερ νυμβερσ. Ταπ “=” αγαιν το περφορμ τηε υππερ χαλχυλατιον αγαιν
	Ερασες τηε νυμβερ ιν α μεμορψ
	Ρεχαλλσ τηε νυμβερ ιν α μεμορψ. Τηε νυμβερ ρεμαινσ ιν α μεμορψ
	Αωδς τηε νυμβερ δισπλωσεδ το τηε νυμβερ ιν α μεμορψ. Βυτ ωε χαν’τ σεε τηε ρεσυλτ ιν α δισπλωσ
	Σωβτραχτω τηε νυμβερ δισπλωσεδ φρωμ τηε νυμβερ ιν α μεμορψ Βυτ ωε χαν’τ σεε τηε ρεσυλτ ιν α δισπλωσ
	Ιτ ψου στωρε α νυμβερ ιν α μεμορψ, τηε Ε-Σχριπτορ δισπλωσ α “M” μαρκ ιν τηε χεντερ

Setup & Favorites


Σετς ανδ χηανγες της ενπιρονμεντς οφ της Ε-Σχριπτορ, νετωορκ ενπιρονμεντ ανδ ε-μαιλ ενπιρονμεντ ανδ ετχ, ανδ μαναγες της δατα.

Favorites

- ✓ Management of common phrases



1. In της ινιτιαλ μενυ, ταπ **Setup & Favorites** → **Common Words** βυττονς πολλοωινγ τηατ ορδερ.

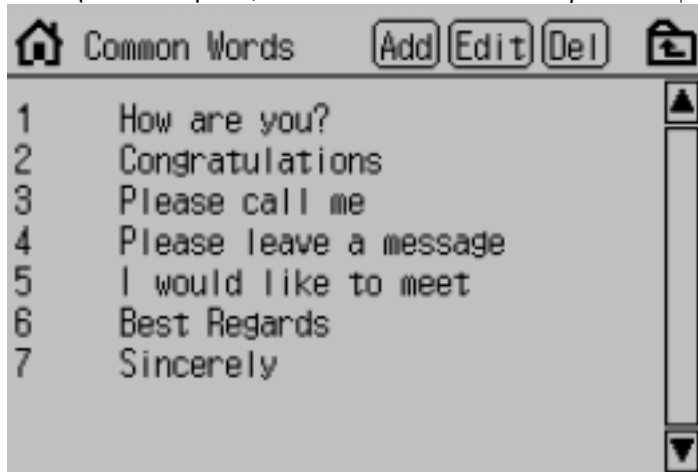


2. Ταπ της "Αδδ" βυττον το αδδ χομμον πηρασεσ.
3. Ταπ της "Εδιτ" βυττον το μοδιφψ χομμον πηρασεσ.
4. Σελεχτ α χομμον πηρασε ψου ωαντ το δελετε ανδ ταπ της "Δελ" βυττον το δελετε της χομμον πηρασε.

✓ **Management of Pictures**



1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Pictures** buttons following that order.

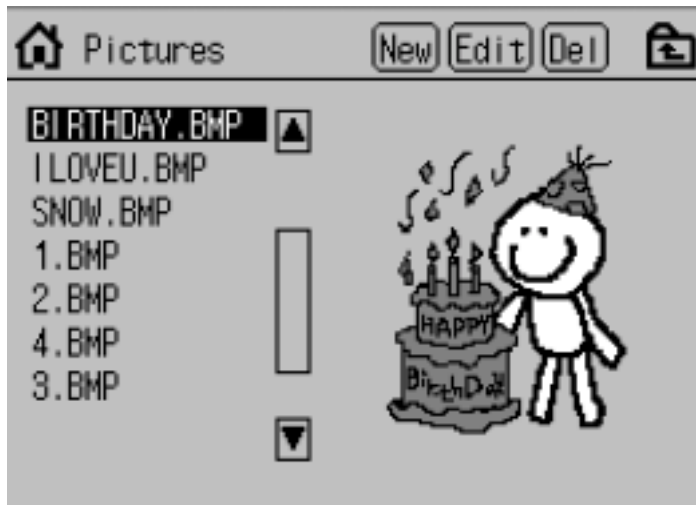


2. You can add, edit and delete pictures you made earlier using the icons in the POM.

Setup

✓ Auto Off/Key Tone On



1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Prefs.** ...Δ ξ™.

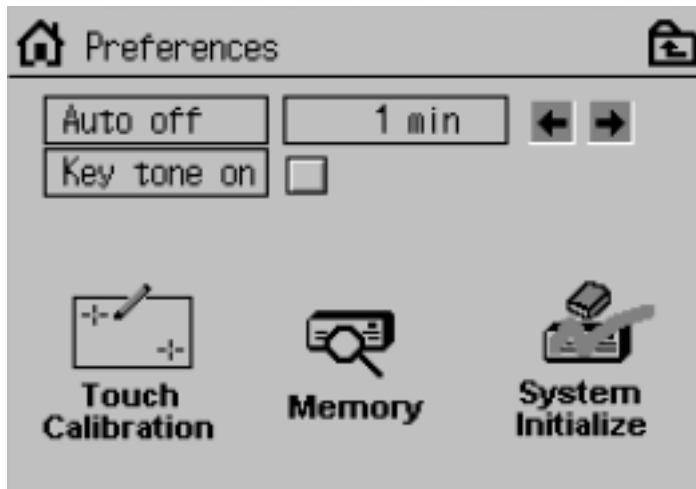

2. In the “ΑΥΤΟ ΟΦΦ” menu, set time through   buttons.
3. In the “ΚΕΨ ΤΟΝΕ ΟΝ” menu, set key tone effect On/Off.

✓ **Touch Calibration**

1. In the initial menu, tap  **Setup & Favorites** →  **Prefs.** →  **Touch Calibration** button following the order




2. Calibrate center point of touch screen following the color mark.

✓ **Memory Information**



1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Prefs.** → **Memory** buttons following that order.

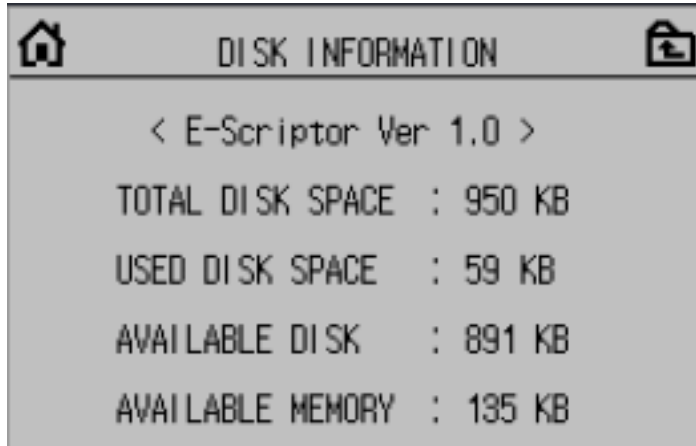


2. The E-Scriptor display shows the memory usage.

Important: The value of each parameter is variable according to the condition.

✓ **System Initialize**

1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Prefs.** → **System Initialize** buttons following the order.

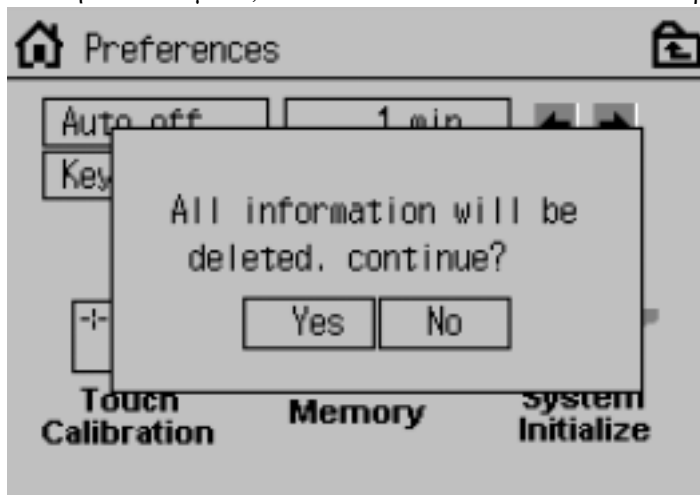

2. “Yes” button initializes software of the E-Scripitor.


Important: All parameters and data are erased.

V. Reference Information

Resetting

Soft Reset

1. In the initial menu, tap **Setup & Favorites** → **Prefs.** → **System Initialize** buttons following that order.

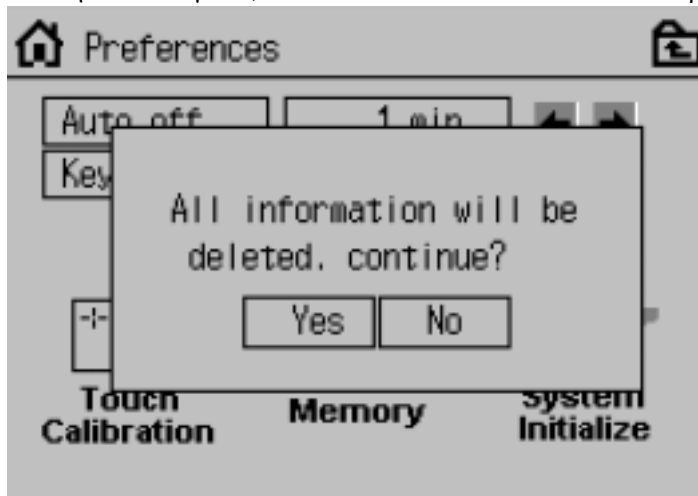


2. “Ψεσ” button initializes software of E-Scripitor.

Important: All parameters and data are erased.

Hard Reset

Πρεσς ρεσετ Σ/Ω ον τη βαγκ οφ τη Ε-Σχριπτορ ωιτη τουχη πεν το ρεβοοτ τη Ε-Σχριπτορ.
Ιμπορταντ : Αλλ παραμετερσ ανδ δατα αρε νοτ ερασεδ.

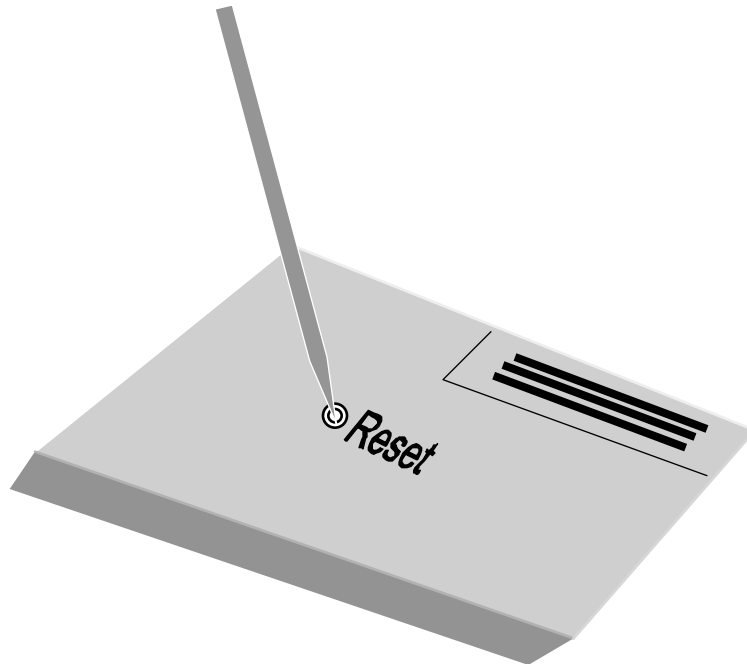

Troubleshooting Example

Θ : Δισπλάψ πανελ δοεσν'τ τυρν ον.

A : Υσε ιτ αφτερ χηανγε οφ βαττεριεσ.

Θ : Αφτερ χηανγε οφ βαττεριεσ, τηε Ε-Σχριπτορ ισ ουτ οφ ορδερ.

A : Χονφιρμ τηε χηανγε οφ βαττεριεσ. Αφτερ τηατ, ιφ τηερε ισ νο ερρορ ιν βαττεριεσ, πρεσσ ρεσετ βυττον το ρεβοοτ τηε Ε-Σχριπτορ.

Θ : Τηε τουχη πεν ισ ουτ οφ ορδερ.

A : Χαλιβρατε τουχη πεν αγκαιν.

Θ : Τηε ε-μαιλ σψστεμ δοεσν'τ ωορκ.

A : Ιν τηε σετ-υπ μενυ, χονφιρμ ανδ σετ υπ ε-μαιλ ενπιρονμεντ αγκαιν.

Θ : Σχρεεν δοεσν'τ τυρν ον.

A : Χηανγε τηε βαττεριεσ.

Νοτε : Ρεφερ το www.airlunxinc.com/προδουχτ/εσχριπτορ/συμπορτ φορ δεταιλσ

Warranty

ΑιρΛψνξ, Ινχ. ωαρραντσ τισ προδυχτ το βε φρεε φρομ δεφεχτς ιν ματεριαλς ανδ ωορκμανσηιπ φορ α περιοδ οφ ονε ψεαρ φρομ τηε δατε οφ οριγιναλ πυρχηασε. ΑιρΛψνξ, Ινχ. ωιλλ ατ ιτσ σολε φυδγμεντ, ρεπαир ορ ρεπλaxe ανψ δεφεχτιψε χομπονεντς τηατ φαιλ ιν νορμαλ υσε ωιτη νο χηανγε το τηε πυρχηασερ φορ παρτσ ορ λαβορ, εξχεπτ ανψ τρανσπορτατιον χοστ ινχλυδιγγ ινσυρανχε. Ρεπλαχεμεντ προδυχτς ορ παρτσ μαψ βε νεω ορ ρεχονδιτιονεδ. ΑιρΛψνξ, Ινχ. ωαρραντσ ανψ ρεπλαχεδ ορ ρεπαирεδ προδυχτ ορ παρτ, ανδ ανψ ηαρδωαρε υπγραδε το ωηιχη τηε οριγιναλ ενδ υσερ ις εντιτλεδ φορ α περιοδ οφ νινετην (90) δαψς φρομ σηιπμεντ, ορ τηρουγη τηε ενδ οφ τηε οριγιναλ ωαρραντψ, ωηιχηεψερ ις λονγερ. Αλλ προδυχτς ορ παρτσ τηατ αρε ρεπλαχεδ βεχομε τηε προπερτηψ οφ ΑιρΛψνξ, Ινχ. Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ χοψερ φαιλυρεσ χανσεδ βψ αβυσε, μισυσε, αχχιδεντ, νεγλιγενχε ορ ταμπερινγ, ινσταλλατιον, δεφεχτς φρομ ινσταλλατιον, ορ ωεαρ ανδ τεαρ φρομ νορμαλ υσαγε σερωιχε ορ μοδιφιχατιον περφορμεδ ιν αλλ ορ παρτ βψ ανψονε νοτ αυτηοριζεδ βψ ΑιρΛψνξ, Ινχ. Ωαρραντψ δοεσ νοτ χοψερ ινφυρψ το περσονς, προπερτηψ, οτηερ χονσεθυεντιαλ δαμαγεσ ορ δαμαγε το ανψ οτηερ δεωιχε.

Το οβταιν ωαρραντψ σερωιχε, τηε οριγιναλ πυρχηασερ μυστ χονταχτ ΑιρΛψνξ, Ινχ φορ ινστρυκτιον ανδ αυτηοριζατιον. Ρετυρνεδ προδυχτ σηουλδ βε ιν ιτσ οριγιναλ παχκαγε ωιτη αλλ συππλιεδ παρτσ ανδ δοχυμεντς, οριγιναλ ρεχειπτ ωιτη δατε οφ οριγιναλ πυρχηασε χλεαρλψ μαρκεδ, ποστ παιδ ανδ ινσυρεδ.

FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.