

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Elgato, a division of:

Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

Corsair Memory, BV Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

Copyright 2018 - 2021 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries.

Part: 51LAA9902

elgato      /elgato

LIGHT STRIP

 Quick Start Guide

 Guide de prise en main rapide


 Kurzanleitung

 Guía de inicio rápido

 Guida rapida


 Snelstartgids

 Pikaopas


 Lynstart guide

 Hurtigveiledning


 Kom igång

 Guia de Inicio Rápido

 Hızlı Kurulum Rehberi

 Σύντομος οδηγός

 Skrócona instrukcja

 Краткое руководство

 クイックスタートガイド

 퀵 스타트 가이드

 快速入门指南

 快速入門指南

 دليل البدء السريع


Contents



88 x 39 x 19 mm | 3.46 x 1.53 x 0.74 in




1500 mm | 59 in

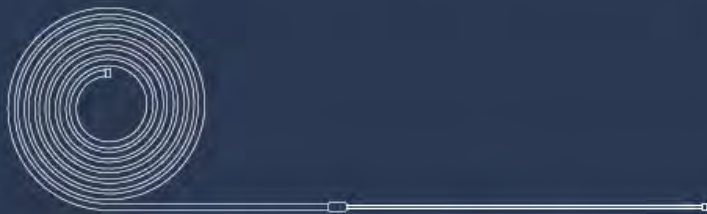

2000 x 12 x 3 mm | 78.74 x 0.47 x 0.11 in


200 mm | 7.87 in

Mounting

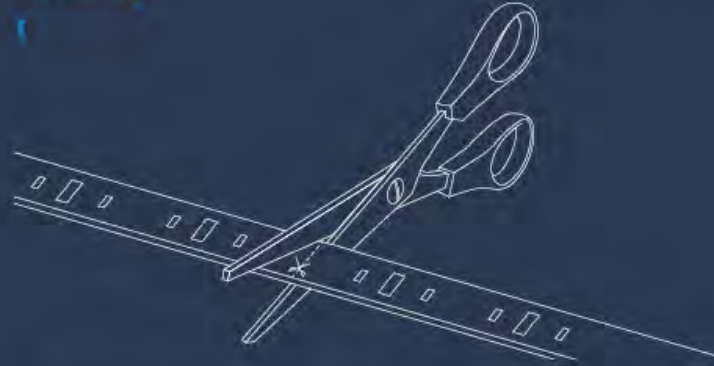

The length of Light Strip can be adjusted to accommodate your chosen application. To shorten Light Strip, use a pair of scissors to cut along an indicated trim line (approximately every 33 cm | 13 in).



! Disconnect Light Strip from power before shortening.

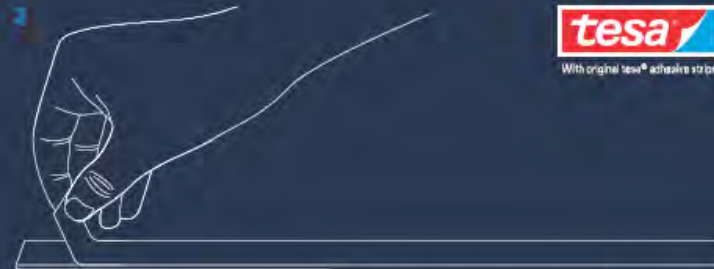

Clean the mounting surface with a lint-free cloth. Peel back some of the protective film to expose a short section of the adhesive backing on Light Strip, and stick to the mounting surface by applying pressure for 5 to 10 seconds. Slowly peel back the remaining film with one hand while using the other hand to press down newly exposed sections of the adhesive backing. Once fully mounted, run your fingertips firmly along the full length of Light Strip to maximize bond strength. Use the additional tesa® adhesive strips to mount the controller.


Installation

1 elgato.com/download



Download and install the Control Center app for Mac, Windows, iOS or Android.

2

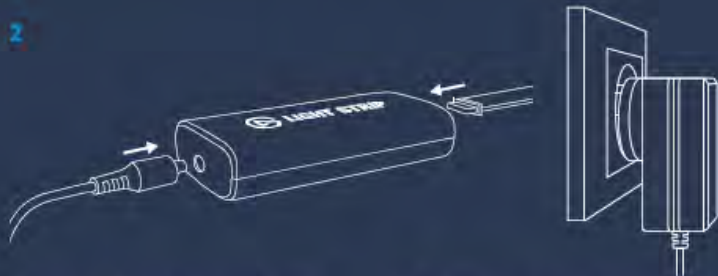

Connect the LED strip to the controller. Then connect the controller to the power supply and plug it into a power outlet.



After powering up, Light Strip will quickly color cycle and engage pairing mode.

3



Launch the Control Center app and pair Light Strip by clicking the + icon. Control Center will guide you through the setup process.

For Wi-Fi pairing using a Mac, turn on your Light Strip, click the Wi-Fi icon in the top right Status menu, and select your new accessory. After completing the Airport Utility setup process, your Light Strip is accessible from Elgato Control Center.


4



Use Control Center to switch Light Strip on/off, adjust brightness, fine-tune color, and set temperature.

If your PC is not equipped with Wi-Fi, use the Elgato Control Center app on your iOS or Android device to add Light Strip. A Wi-Fi connection is only needed for initial pairing. Once paired, you can control Light Strip via any wired or wireless device in your network.

Reset

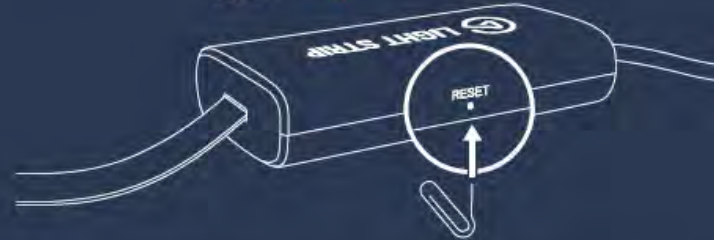

RESET will restore Light Strip factory settings and forget all Wi-Fi credentials. Push and hold the RESET Button with a small tool for at least 10 seconds until the light flashes red 3x. Light Strip will reboot automatically and color cycle before reengaging pairing mode.

Warning

- Light Strip may become hot during prolonged use. Always handle with care.
- Light Strip is made for indoor use only.
- Do not cover this product, especially the controller.
- Be especially cautious when setting up near children.
- Do not leave Light Strip in direct sunlight.
- Keep the lighting surface free from dirt and dust. If Light Strip becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.
- Do not use the product for applications other than those specified in this guide or the packaging.
- Do not use accessories other than those supplied with the product or stated as compatible by the manufacturer.

Frequency range: 2412 - 2472 MHz (2462 MHz for FCC, ISSED), Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C. Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc

FR Montage

- Vous pouvez ajuster la longueur de Light Strip en fonction des besoins de votre installation. Pour raccourcir Light Strip, coupez le ruban au niveau d'un des traits de découpe (tous les 33 cm environ) avec une paire de ciseaux.

- Avant toute chose, débranchez Light Strip de son alimentation.
- Nettoyez le support sur lequel vous comptez installer le ruban avec un chiffon non pelucheux. Retirez légèrement la pellicule de protection pour découvrir une petite partie de la face arrière adhésive de Light Strip, puis fixez le ruban à la surface souhaitée en appuyant pendant cinq à dix secondes. Décollez doucement le reste de la pellicule de protection avec une main tout en appuyant sur la partie à coller avec l'autre main. Une fois l'installation terminée, faites glisser l'extrémité de vos doigts sur toute la longueur de Light Strip en appuyant fermement pour renforcer l'adhérence. Utilisez les bandes adhésives **tesa**® supplémentaires pour installer le contrôleur.

Installation

- Téléchargez et installez l'application Control Center pour Mac, Windows, iOS ou Android.
- Branchez le ruban LED au contrôleur. Connectez ensuite le contrôleur à l'adaptateur secteur, et branchez ce dernier à une prise électrique.
- Une fois mis sous tension, Light Strip lance un court cycle d'allumage des différentes couleurs, puis active le mode jumelage.
- Ouvrez l'application Control Center et associez votre Light Strip au logiciel en cliquant sur l'icône +. Control Center vous guidera alors tout au long du processus de configuration.
- Pour procéder au jumelage Wi-Fi avec un Mac, allumez Light Strip, cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le menu État qui se trouve en haut à droite, puis sélectionnez votre nouvel accessoire. Une fois que vous avez suivi la procédure de configuration dans Utilitaire AirPort, vous avez accès à votre Light Strip dans Elgato Control Center.
- Utilisez Control Center pour allumer et éteindre votre Light Strip, régler la luminosité, ajuster avec précision la couleur et régler la température. Si votre PC n'a pas de connexion Wi-Fi, utilisez l'application Elgato Control Center de votre appareil iOS ou Android pour ajouter votre Light Strip.

La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois qu'il est associé à l'application, vous pouvez contrôler votre Light Strip avec n'importe quel appareil filaire ou sans fil de votre réseau.

Réinitialisation

- La réinitialisation rétablit les réglages d'usine de votre Light Strip et efface tous les identifiants Wi-Fi. Appuyez sur le bouton RESET pendant au moins 10 secondes avec un petit outil, jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois en rouge. Light Strip va alors redémarrer automatiquement et lancer un cycle d'allumage des différentes couleurs avant de réactiver le mode jumelage.

Avertissement

- En cas d'utilisation prolongée, Light Strip peut devenir chaud. Manipulez-le avec précaution.
- Light Strip est réservé à un usage en intérieur.
- Ne couvrez pas ce produit, ou particulier le contrôleur.
- Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation.
- Ne laissez pas Light Strip exposé à la lumière directe du soleil.
- Pensez à dépolluer et nettoyer la surface lumineuse. Si Light Strip est sale, essayez-le doucement avec un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau et un détergent doux et neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts irréversibles et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer ce produit.
- N'utilisez pas ce produit pour d'autres applications que celles définies dans le présent guide ou sur l'emballage.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec le produit ou désignés comme compatibles par le fabricant.

DE Befestigung

- Die Länge von Light Strip kann nach Bedarf angepasst werden. Um Light Strip zu kürzen, schneide ihn entlang einer der vorgegebenen Schnittmarken (etwa alle 33 cm) mit einer Schere durch.
- Trenne Light Strip vor dem Kürzen vom Stromnetz.
- Reinige die Fläche, an der du Light Strip befestigen möchtest, mit einem fusselfreien Tuch. Ziehe einen Teil der Schutzfolie ab, um einen kurzen Abschnitt der haftenden Rückseite von Light Strip freizulegen,

und drücke ihn 5 bis 10 Sekunden lang an die gewünschte Fläche. Ziehe mit einer Hand langsam die übrige Folie ab, während du mit der anderen Hand die neu freigelegten Abschnitte der haftenden Rückseite andrückt. Sobald Light Strip vollständig befestigt ist, fahre mit den Fingerspitzen kräftig die gesamte Länge des Streifens entlang, damit er so fest wie möglich sitzt. Befestige den Controller mit den zusätzlichen **tesa**® Klebestreifen.

Installation

- Lade und installierte die App „Control Center“ für Mac, Windows, iOS oder Android.
- Schliesse den LED-Streifen am Controller an. Verbinde den Controller mit dem Netzwerk und stecke dieses in eine Steckdose.
- Nach dem Einschalten leuchtet Light Strip nacheinander in allen Farben auf und wechselt dann in den Kopplungsmodus.
- Verwende das Produkt nicht zu anderen Zwecken als denen, die in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschrieben sind.
- Verwende ausschließlich Zubehör, das dem Produkt beige oder laut Hersteller kompatibel ist.
- Einrichten über WLAN mit einem Mac: Schalte Light Strip ein, klicke auf das WLAN-Symbol oben rechts im Statusmenü und wähle das neue Zubehörgerät. Nachdem der Einrichtungsvorgang mit dem AirPort-Dienstprogramm abgeschlossen wurde, kann Light Strip im Elgato Control Center ausgewählt werden.
- Verwende Control Center, um Light Strip ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen und die Farbe und Farbtemperatur abzustimmen. Wenn dein PC kein WLAN unterstützt, füge Light Strip mit der Elgato Control Center-App auf deinem iOS- oder Android-Gerät hinzu. Die WLAN-Verbindung ist nur zur Einrichtung vor der ersten Nutzung erforderlich. Danach kannst du Light Strip mit jedem Gerät im Netzwerk steuern, unabhängig davon, ob er per Kabel oder drahtlos mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zurücksetzen

- RESET stellt die Werkseinstellungen von Light Strip wieder her und löscht alle WLAN-Zugangsdaten vom Gerät. Halte die Taste RESET mit einem kleinen Werkzeug mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht dreimal rot aufblinkt. Light Strip wird automatisch neu gestartet und leuchtet nacheinander in allen Farben auf, bevor er wieder in den

Kopplungsmodus wechselt.

Warnhinweise

- Light Strip kann bei längerer Nutzung heiß werden. Bitte gehe stets vorsichtig vor.
- Light Strip ist nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Decke das Gerät nicht ab, insbesondere nicht den Controller.
- Bei Anwesenheit von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Setze Light Strip keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Halte die Leuchtfläche frei von Schmutz und Staub. Sollte Light Strip verschmutzt, wische ihn mit einem weichen Tuch ab. Du kannst das Reinigungstuch auch mit Wasser und einem milden Neutralreiniger anfeuchten. Reinigungsbenzin, Verdünnar und andere flüchtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Verwende das Produkt nicht zu anderen Zwecken als denen, die in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschrieben sind.
- Verwende ausschließlich Zubehör, das dem Produkt beige oder laut Hersteller kompatibel ist.

ES Mounting

- La longitud de la Light Strip se puede ajustar para la aplicación que necesites. Para acortar la Light Strip, usa unas tijeras y corta por una de las líneas de corte indicadas (hay una más o menos cada 33 cm / 13 pulgadas).
- Desconecta la Light Strip de la corriente antes de cortarla.
- Limpia la superficie de montaje con un trapo que no suelte fibras. Retira parte de la película protectora para exponer una sección corta de la base adhesiva de la Light Strip y pégala a la superficie de montaje aplicando presión de 5 a 10 segundos. Retira lentamente el resto de la película con una mano mientras con la otra presionas las zonas adhesivas que van quedando expuestas. Una vez que está montada del todo, pasa los dedos firmemente por toda la Light Strip para maximizar la fuerza de la unión. Usa las bandas adhesivas **tesa**® adicionales para montar el controlador.

Instalación

- Descarga e instala la aplicación Control Center para Mac, Windows, iOS o Android.
- Conecta la tira LED al controlador. A

continuación, conecta el controlador al adaptador de corriente y enchúfalo a una toma de corriente.

- Tras encenderla, tu Light Strip hará un ciclo rápido de color y activará el modo de anclaje.
- Abre la aplicación Control Center y anclaza tu Light Strip pulsando el icono +. Control Center te guiará por el proceso de configuración.
- Para anclar por Wi-Fi usando un Mac, enciende la Light Strip, pulsa el icono de Wi-Fi que hay en el menú de la barra de estado en la esquina superior derecha y selecciona el nuevo accesorio. Tras finalizar el proceso de configuración de la Utilidad AirPort, tu Light Strip va a ser accesible desde Elgato Control Center.
- Usa Control Center para encender o apagar tu Light Strip, ajustar el brillo y escoger la temperatura de color exacta. Si tu ordenador no tiene Wi-Fi, usa la aplicación Elgato Control Center en tu dispositivo iOS o Android para añadir tu Light Strip. Solo se necesita conexión Wi-Fi para el enlace inicial. Una vez que la hayas anclado, podrás controlar tu Light Strip desde cualquier dispositivo en tu red con conexión por cable o inalámbrica.

Restauro

- RESET (restaurar) restaura los ajustes de fábrica de tu Light Strip y borra todas las credenciales de Wi-Fi. Mantén pulsado el botón RESET durante al menos 10 segundos, hasta que la luz parpadee 3 veces en rojo. Light Strip se reiniciará automáticamente y volverá a hacer un ciclo de color antes de volver a activar el modo de anclaje.

Advertencia

- Tu Light Strip puede calentarse durante un uso prolongado. Manténlo siempre con cuidado.
- Light Strip está diseñada únicamente para uso en interiores.
- No tapes este producto, sobre todo el controlador.
- Ten especial cuidado al montarlo cerca de niños.
- No expongas tu Light Strip a la luz directa del sol.
- Mantén la superficie luminosa libre de suciedad y polvo. Si tu Light Strip se ensucia, límpiala con cuidado usando un paño suave ligeramente humedecido con agua y detergente neutro. El benceno, los disolventes y demás sustancias volátiles pueden causar daños permanentes

y nunca se deben usar como limpiadores.

- No uses el producto para aplicaciones distintas a las especificadas en esta guía o en el embalaje.
- Usa únicamente los accesorios incluidos con el producto o accesorios confirmados como compatibles por parte del fabricante.

IT Montaggio

- La lunghezza di Light Strip può essere adattata all'applicazione scelta. Per accorciare Light Strip tagliare con un paio di forbici lungo la linea di taglio premarcata (circa ogni 33 cm / 13 pollici).
- Staccare Light Strip dalla corrente prima di accorciarla.
- Pulire la superficie di montaggio con un panno privo di pelucchi. Rimuovere una parte della pellicola protettiva per scoprire una breve sezione del supporto adesivo su Light Strip e applicarla sulla superficie di montaggio tenendola premuta per 5-10 secondi. Con una mano rimuovere lentamente la pellicola rimanente continuando a premere con l'altra sulle sezioni appena applicate del supporto adesivo. Far scorrere la punta delle dita su tutta la lunghezza della Light Strip per ottimizzare la tenuta dell'adesione. Usare le strisce adesive **tesa**® aggiuntive per fissare il controller.

Installazione

- Scaricare e installare l'app Control Center per Mac, Windows, iOS o Android.
- Connettere la striscia LED al controller. Quindi connettere il controller all'alimentatore e inserirlo in una presa di corrente.
- Dopo l'accensione Light Strip cambia rapidamente colore e si attiva la modalità di abbinamento.
- Aprire l'app Control Center e associare Light Strip facendo clic sull'icona +. Il Control Center ti guiderà nella procedura di configurazione.
- Per l'abbinamento Wi-Fi usare un Mac, accendere la Light Strip, cliccare sull'icona Wi-Fi nel menu di stato in alto a destra e selezionare il nuovo accessorio. Dopo aver completato il processo di configurazione dell'AirPort Utility, Light Strip è accessibile da Elgato Control Center.
- Usare Control Center per accendere/ spegnere Light Strip, regolare la luminosità, regolare il colore e impostare la temperatura. Se il PC non è dotato di Wi-Fi, utilizzare

l'app Elgato Control Center su un dispositivo iOS o Android per aggiungere Light Strip. La connessione Wi-Fi è necessaria solo per l'accoppiamento iniziale. Una volta associato, è possibile controllare Light Strip tramite qualsiasi dispositivo cablo o wireless nelle rete.

Ripristino

- RESET ripristinerà le impostazioni di fabbrica di Light Strip e dimenticherà tutto le credenziali Wi-Fi. Premere e tenere premuto il pulsante RESET con un piccolo utensile per almeno 10 secondi fino a quando la luce non lampeggia 3 volte in rosso. Light Strip si riavvierà automaticamente e cambierà colore prima di attivare nuovamente la modalità di abbinamento.

Avviso

- Light Strip può sviluppare molto calore con un uso prolungato. Maneggiare sempre con cura.
- Light Strip è destinata solo a un uso interno.
- Non coprire il prodotto, in particolare il controller.
- Prestare particolare attenzione in caso di installazione vicino ai bambini.
- Non lasciare Light Strip esposta alla luce solare diretta.
- Mantenere la superficie luminosa priva di sporca e polvere. Se Light Strip si sporca, pulirla leggermente con un panno morbido inumidito con un po' d'acqua e detergente neutro non aggressivo. Benzene, diluanti e altri agenti volatili possono causare danni permanenti e non devono mai essere utilizzati per la pulizia.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate in questa guida o sulla confezione.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti con il prodotto o dichiarati compatibili dal produttore.

PLAATSING

- Je kunt de lengte van Light Strip aanpassen voor het beoogde gebruik ervan. Kort Light Strip in door deze met een schaar te knippen over een van de markerende lijnen (ongeveer elke 33 cm).
- Koppel de voeding van Light Strip los alvorens je deze inkort.
- Maak het oppervlak voor de plaatsing schoon met een pluisvrije doek. Trek een stukje van de beschermfolie af van de plakstrip los en bevestig Light Strip op het oppervlak door er 5 tot 10

seconden op te drukken. Trek nu de resterende beschermfolie beetje bij beetje los met een hand terwijl je je andere hand gebruikt om de plakstrip vast te drukken. Nadat je Light Strip volledig heft geplaatst, ga je met je vingertoppen nog eens over de volledige lengte ervan om zeker te zijn dat Light Strip goed vastkleeft. Gebruik de extra Tesa®-plakstrips om de controller vast te kleven.

Installatie

- Download en installeer de Control Center-app voor Mac, Windows, iOS of Android.
- Sluit de ledstrip aan op de controller. Stuit vervolgens de controller aan op de voeding en steek er in een stopcontact.
- Light Strip wordt ingeschakeld, toont snel alle kleuren en activeert de koppelingsmodus.
- Open de Control Center-app en klik op het +-symbool om Light Strip te koppelen. Control Center helpt je nu met de configuratie.
- Als je een Mac gebruikt voor de koppeling via wifi, schakel je Light Strip in, klik je op het wifi-symbool rechtsboven en selecteer je het nieuwe accessoire. Zodra je de configuratie met Airport-configuratieprogramma hebt voltooid, is Light Strip toegankelijk vanuit Elgato Control Center.
- Gebruik Control Center om Light Strip aan of uit te zetten, de helderheid aan te passen, de precieze kleur te kiezen en de kleurtemperatuur in te stellen. Mocht je pc geen wifi hebben, dan gebruik je de Elgato Control Center-app op je iOS- of Android-apparaat om Light Strip toe te voegen. Voor de initiële koppeling is een wifiverbinding vereist. Na de koppeling kun je Light Strip bedienen via elk bekabeld of draadloos apparaat in je netwerk.

Reset

- RESET herstelt de fabrieksinstellingen van Light Strip en verwijdert alle wif-gegevens. Houd de RESE-knop minstens 10 seconden ingedrukt met een klein puntig voorwerp tot dat de led 3 keer rood knippert. Light Strip wordt automatisch opnieuw opgestart en toont alle kleuren voordat de koppelingsmodus wordt geactiveerd.

Waarschuwing

- Light Strip kan tijdens langdurig gebruik heet worden. Wees altijd voorzichtig.
- Light Strip is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

- Dek dit product, en vooral de controller, niet af.
- Let vooral op als er kinderen in de buurt zijn.
- Steel Light Strip niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het oplichtende oppervlak vrij van stof en vuil. Voeg een vuil gewerdend Light Strip voorzichtig af met een zachte, vochtige doek met wat water en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Benzene, thinner en andere vluchtige stoffen kunnen onherstelbare schade veroorzaken en mogen niet worden gebruikt om het product schoon te maken.
- Gebruik het product niet voor andere dan in deze handleiding of op de verpakking vermelde toepassingen.
- Gebruik alleen accessoires die bij het product zijn meegeleverd of die door de fabrikant zijn goedgekeurd als compatibel.

ASSEMBLAGE

- Light Strip-nauhan pituutta voidaan muuttaa halutun käyttötarvikkeen mukaisesti. Light Strip -nauha voidaan leikata seksillä leikkausviivaa pitkin (33 cm:n) 13 tuuman välein).
- Katkaise sähköltä Light Strip -nauhaa ennen sen katkaisemista.
- Puhdistusaineita ei suositeta kankaalla. Paljasta pieni osa Light Strip -nauhan takana olevasta liimainnasta kuorimalla suojakalvaa. Paina nauha asennuspintaan ja paina sitä 5–10 sekuntia. Kuori loppukaivo hitaasti toisella kädellä samalla kun toisella kädellä painat alas vasta peljastuneita liimainnassa osia. Kun se on kokonaan asennettu paikalleen, paina kielelle sormenpäilläsi voimakkaasti koko Light Strip -nauhan pituudelta liimauksen vahvistamiseksi. Asenna ohjain käyttämällä toista Tesa®-liimannauhaa.

Asennus

- Lataa ja asenna Control Center -sovelus Mac-, Windows-, iOS- tai Android-käyttöjärjestelmään.
- Yhdistä ledin nauha ohjaimen. Yhdistä ohjain tämän jälkeen virtalähteen ja yhdistä virtalähte verkkovirtaan.
- Kun se on käynnistetty, Light Strip vaihtaa väriä nopeasti ja käynnistää paritustilan.
- Käynnistä Control Center -sovellus ja paina se Light Strip -nauhan kanssa painamalla + -kuvaketta. Control Center ohjaa sinut asennusprosessin läpi.
- Jos haluat parittaa Light Strip -nauhan Wi-Fi-verkossa käyttäen

Mac-tietokoneita, käynnistä Light Strip, klikkaa oikean yläkulman Status-valikossa Wi-Fi-kuvaketta ja valitse uusi lisävarusteisi. Sen jälkeen kun olet suorittanut Airport-yhteyden asennusprosessin, voit käyttää Light Strip -nauhaa Elgato Control Center -sovelluksessa.

- Käytä Control Center -sovellusta Light Strip -nauhan kytkemiseen päälle ja pois päältä, kirkkauden säätöön, värin hienosäätöön sekä lämpötilan asettamiseen. Jos tietokoneessasi ei ole Wi-Fi-ominaisuutta, käytä Elgato Control Center -sovellusta iOS- tai Android-laiteella. Light Strip -nauhan lisäämiseksi, Wi-Fi-yhteyttä tarvitaan ainoastaan ensimmäisen parittamiseen. Sen jälkeen kun ne on korran paritettu, voit ohjata Light Strip -nauhaa minkä tahansa verkkosi langallisen tai langattoman laitteen kautta.

Nollaus

- RESET palauttaa Light Strip -nauhan tehdasetukaa ja silinä häviävät kaikki Wi-Fi-kirjautumistiedot. Paina RESET (NOLLAUS) -painiketta pienellä työkalulla ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia kunnes valo vilkkuu punaisena 3 kertaa. Light Strip käynnistyy automaattisesti uudelleen ja vaihtaa väriä ennen kuin se siirtyy paritustilaan.

Varoitukset

- Light Strip saattaa kuumentua jos sitä käytetään pitkään. Käsittele sitä aina huolellisesti.
- Light Strip on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä peitä tätä tuotetta alikä varsinkin ohjainta.
- Ole erityisen varovainen lasten läheisyydessä.
- Älä jätä Light Strip -nauhaa suoraan auringonvaloon.
- Älä valaistuspinta puhtaana ja pölyttömänä. Jos Light Strip likaantuu, pyyhki sitä kevyesti pehmeällä kankaalla, joka on kosteutettu pienellä määrällä vettä ja miedolla neutraalilla puhdistusaineella. Bontseeni, thinneri ja muut haittavat aineet saattavat aiheuttaa sille pysyviä vaurioita eikä niitä tulisi käyttää koskaan sen puhdistamiseen.
- Älä käytä tuotetta muihin kuin tässä oppaassa ja pakkauksessa mainittuihin käyttötarvikuksiin.
- Älä käytä muita lisävarusteita kuin tuotteen mukana toimitetut

tai joiden valmistaja on todennut olevan yhteensopivia sen kanssa.

MONTERING

- Længden på Light Strip kan justeres, så den passer til din valgte anvendelse. For at forkorte Light Strip skal du bruge et saks til at skære langs en angivet trimlinje (ca. hver 33 cm).
- Afbryd lysstrømmen fra strømmen inden afkørring.
- Rengør monteringsoverfladen med en fugfri klud. Træk noget af beskyttelsesfilmen tilbage for at frigøre en kort del af klæbeklædningen på Light Strip, og hold fast på monteringsoverfladen ved at trykke i 5 til 10 sekunder. Rengør monteringsoverfladen med en fugfri klud. Træk langsomt den resterende film tilbage med den ene hånd, mens du bruger den anden hånd til at presse de nyksporede dele af klæbemidlet ned. Når den er fuldt monteret, skal du køre fingerspidsene fast i hele længden af Light Strip for at maksimere styrken af limningen. Brug de ekstra Tesa® klæbestrimler til montering af controlleren.

Installation

- Download og installer Control Center app til Mac, Windows, iOS eller Android.
- Tilslut LED-strip til kontrolleren. Tilslut derefter kontrolleren til strømforsyningen, og sæt den i en stikkontakt.
- Efter opstart vil Light Strip hurtigt vise en farvecyklus og aktivere parringstilstand.
- Start Control Center-appen, og par Light Strip ved at klikke på symbolet +. Control Center vil guide dig gennem installationsprocessen.
- For Wi-Fi-parring ved hjælp af en Mac skal du tænde din Light Strip, klikke på Wi-Fi-symbolet øverst til højre i Statusmenu og vælge dit nye tilbehør. Når du har afsluttet installationsprocessen for Airport-værktøj, er din Light Strip tilgængelig fra Elgato Control Center.
- Brug kontrolcenter til at tænde / slukke for Light Strip, justere lysstyrke, finjustere farve og indstille temperatur. Hvis din pc ikke er udstyret med Wi-Fi, skal du bruge appen Elgato Control Center på din iOS- eller Android-enhed til at tilføje Light Strip. Wi-Fi-forbindelse kræves kun ved første parring. Når den er parret, kan du styre Light Strip via en hvilken som

helst kabelt eller trådløs enhed i dit netværk.

Nulstil

- RESET gendanner fabriksindstillingerne for Light Strip og glemmer alle Wi-Fi-oplysninger. Tryk på og hold RESET-knappen nede med et lille værktøj i mindst 10 sekunder, indtil lyset blinker rødt 3x. Light Strip genstarter automatisk og viser farvecykussen, inden parringstilstand genoptages.

Advarsel

- Light Strip kan blive varm under langvarig brug. Håndter den altid forsigtigt.
- Light Strip er kun beregnet til indendørs brug.
- Tilrådes ikke dette produkt, især ikke kontrolleren.
- Vær særligt forsigtig ved opstilling i nærheden af børn.
- Efterlad ikke Light Strip i direkte sollys.
- Hold belysningsoverfladen fri for sne og støv. Bliver Light Strip snøet, skal du tørre det let af med en blød klud fugtet med lidt vand og mildt, neutralt rengøringsmiddel. Benzene, fortyndere og andre flygtige stoffer kan forårsage permanent skade og bør aldrig bruges til rengøring.
- Brug ikke produktet til andre anvendelser end dem, der er specificeret i denne vejledning eller emballagen.
- Brug ikke andet tilbehør end det, der leveres sammen med produktet eller angives som kompatibelt af producenten.

MONTERING

- Længden på Light Strip kan tilpasses den applikationen du ønsker å bruke. For å korte ned på Light Strip kan du ved hjelp av en saks kutte langs angitte linjer (omtrent ved hver 33 cm).
- Koble Light Strip fra strømmen før du korter ned.
- Rengjør monteringsoverflaten med en fuktig klud. Fjern litt av beskyttelsesfilmen for å eksponere en liten del av den selvklebende baksiden til Light Strip, og legg press på monteringsoverflaten i 5 til 10 sekunder. Fjern sakte den resterende filmen med den ene hånden mens du bruker den andre hånden til å presse ned denne delen av den selvklebende baksiden. Når monteringen er fullført, bruker du fingertuppene til å stryke langs hele lengden til Light Strip.

slik at limet fester seg godt. Bruk de ekstra selvklebende stripena til å montere kontrollere.

Installasjon

- Last ned og installer appen Control Center for Mac, Windows, iOS eller Android.
- Koble LED-stripen til kontrollere. Koble deretter kontrollere til strømforsyningen og sett den i en stikkontakt.
- Etter å ha blitt slått på vil Light Strip raskt starte en fargesyklus og aktivere paringsmodus.
- Start appen Control Center og parekoble Light Strip ved å klikke på +-ikonet. Control Center vil veilede deg gjennom installasjonsprosessen.
- For Wi-Fi-tilkobling ved hjelp av en Mac, slå på Light Strip. Klikk på Wi-Fi-ikonet øverst til høyre i Statusmenyen, og velg ønsket tilbehør. Etter å ha fullført installasjonsprosessen.
- For Wi-Fi-tilkobling ved hjelp av en Mac, slå på Light Strip. Klikk på Wi-Fi-ikonet øverst til høyre i Statusmenyen, og velg ønsket tilbehør. Etter å ha fullført installasjonsprosessen.
- Bruk Control Center for å slå Light Strip på/av, justere lysstyrke, finjustere fargen og stille temperaturen. Hvis du ikke har Wi-Fi på PC-en din kan du bruke appen Elgato Control Center på iOS- eller Android-enhet din, for å legge til Light Strip. Du trenger kun Wi-Fi ved første gangs paring. Når paringen er fullført kan du kontrollere Light Strip via andre parede eller trådløse enheter i nettverket ditt.

Tilbehør

- RESET vil gjenopprette rikinnstillingene til Light Strip og glemme alle Wi-Fi-innstillinger. Trykk og hold RESET-knappen med et lite verktyg i minst 10 sekunder, til lysst blinker tre ganger. Light Strip vil automatisk starte en fargesyklus på nytt før den parkobles.

Advarsel

- Light Strip kan bli varm ved langvarig bruk. Bruk den alltid med forsiktighet.
- Light Strip er kun ment for innendørs bruk.
- Ikke delik til dette produktet, spesielt ikke kontrollere.
- Vær spesielt forsiktig når du setter den opp i nærheten av barn.
- Ikke la Light Strip ligge i direkte sollys.
- Hold lysoverflaten fri for smuss og støv. Hvis Light Strip blir møkkete, kan du tørke den lett av med en myk klut fuktet med litt vann og mild, nøytralt såpe. Benzol, tynnere og andre oppløselige stoffer kan føre til permanent skade, og må aldri brukes til rengjøring.

- Ikke bruk produktet til annen bruk enn det som er angitt i denne veiledningen eller innpakningen.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med produktet eller som er oppgitt som kompatible av produsenten.

SV Montering

- Længden på Light Strip kan justeres ved den ska plasseres. Korta Light Strip gjennom å klippe lings någon av de markerade linjerna (längd är 33 cm mellanrum).
- Koppla loss Light Strip från elnätet innan du klipper.
- Rengör monteringsytan med en luddfri trasa. Lossa lite av skyddsfilmen från den självhäftande ytan på Light Strip och fäst den på monteringsytan genom ett tryck i 5 till 10 sekunder. Dra tillbaka den återstående skyddsfilmen med en hand medan du trycker på de friglörda självhäftande ytorna. När Light Strip har fästas maximerar du fästförmågan genom att dra fingertopparna kraftigt längs hela dess längd. Montera enligt de medföljande tesa®-klisterramsorna.

Installasjon

- Håmta och installera appen Control Center till Mac, Windows, iOS eller Android.
- Anslut LED-remsen till regelaget. Anslut regelaget til nåtadaptern och koppla den till ett eluttak.
- Etter oppstart kommer Light Strip å snabst veksle farger og starta parkopplingslaget.
- Öppna Control Center-appen och parkoppla Light Strip genom å klicka på +. Control Center kommer å leda dig genom installasjonsprosessen.
- Vid parkoppling på en Mac via trådløst nettverk, slå på Light Strip, klicka på Wi-Fi-symbolen i statusmenyen i øvre høyre hjørnet og velj det nye tilbehøret. Når installasjonsprosessen i Airport Utility är klar kan du nå Light Strip från Elgato Control Center.
- Control Center kan slå på og av Light Strip, justere lysstyrken, göra fininställningar av fargen og stille i färgtemperaturen. Om datorn inte har trådløst nettverk, parkoppla Light Strip med Elgato Control Center-appen till en iOS- eller Android-enhet. En trådløs anslutning krävs endast för den första parkopplingen. När parkopplingen är klar gör det å styra Light Strip från valfri enhet i nettverket, tråddet eller trådløst.

Återstille

- RESET återställer Light Strip till fabriksinställningarna och tar bort alla inställningar för trådløsa nettverk. Tryck og hold in RESET i minst 10 sekunder med ett litet verktyg till lampen blinker rødt tre gånger. Light Strip startar om automatisk och veksle farg innen det startar parkopplingslaget.

Varning

- Light Strip kan bli varm under langre anvandning. Hantera den alltid forsiktig.
- Light Strip är endast avsedd för inomhusbruk.
- Tack inte över produktet, särskilt inte regelaget.
- Vær särskilt forsiktig om barn är i nærheten.
- Lämna inte Light Strip i direkt sollys.
- Håll lysytan fri från smuts og damm. Om Light Strip blir smutsig, tørk forsiktig av den med en mjuk trasa lätt fuktad med vatten og ett litet neutralt rengjøringsmedel. Benzol, thinner og andre løstløstlige i bensinmedel kan onskata permanente skader og ska inte användas vid rengjøring.
- Använd inte produktet för andra ändamål än de som beskrivs i denna guide eller förpackningen.
- Använd inte andra tillbehör än de som kommer från tillverkaren eller som har godkänts för användning av tillverkaren.

BR Montagem

- O comprimento da Light Strip pode ser ajustado para acomodar a aplicação desejada. Para encurtar a Light Strip, use uma trena para cortar ao longo de uma linha de recorte indicadas (aproximadamente a cada 33 cm).
- Desconecte a Light Strip da alimentação antes de encurtá-la.
- Limpe a superfície de montagem com um pano sem fiapos. Destaque parte da película protetora para exor uma pequena seção da traseira adesiva da Light Strip e prenda a superfície de montagem, aplicando pressão de 5 a 10 segundos. Destaque lentamente o restante da película com uma das mãos enquanto usa a outra para pressionar as seções recém-expostas de traseira adesiva. Depois de totalmente montada, passe as pontas dos dedos com firmeza ao longo do comprimento da Light Strip para maximizar a força da cola. Use as tiras adesivas tesa® adicionais para montar o controle.

Installasjon

- Baixe e instale o app Control Center para Mac, Windows, iOS ou Android.
- Conecte a tira de LEDs ao controlador. Conecte o controlador à fonte de energia e ligue-a e uma tomada.
- Depois de ligada, a Light Strip parecerá rapidamente as cores e ativará o modo de emparelhamento.
- Abra o app Control Center e clique no ícone „+“ para emparelhar a Light Strip. O Control Center guiará você pelo processo de configuração.
- Para emparelhar via Wi-Fi com um Mac, ligue a Light Strip, clique no ícone de Wi-Fi na barra de menus e seleccione o acessório novo. Depois de concluir o processo de configuração do Utilitário AirPort, acesse a Light pelo Elgato Control Center.
- Use o Control Center para ligar e desligar a Light Strip, ajustar o brilho, controlar a cor com precisão e definir a temperatura. Se o PC não tiver Wi-Fi, use o app Elgato Control Center para adicionar a Light Strip a partir de um dispositivo iOS ou Android. Uma conexão Wi-Fi é necessária apenas para o emparelhamento inicial. Depois de emparelhar, você pode controlar a Light Strip através de qualquer dispositivo com ou sem fio na sua rede.

Redefinición

- RESET restaura a Light Strip aos ajustes de fábrica e remove todas as credenciais de Wi-Fi. Com uma ferramenta pequena, mantenha o botão RESET pressionado por ao menos 10 segundos até que a luz pisque em vermelho três vezes. A Light Strip será reiniciada automaticamente e parecerá as cores antes de reativar o modo de emparelhamento.

Atenção

- A Light Strip pode esquentar durante o uso prolongado. Sempre tenha cuidado ao manuseá-la.
- A Light Strip é projetada apenas para o uso em interiores.
- Não cubra este produto, especialmente o controlador.
- Tenha atenção especial ao montá-la perto de crianças.
- Não deixe a Light Strip diretamente exposta à luz solar.
- Mantenha a superfície de iluminação sem sujeira e poeira. Se a Light Strip estiver suja, limpe-a com um pano macio umedecido em um pouco de água e detergente neutro suave. Benzol, thinner e outros agentes voláteis podem causar danos

- permanentes e nunca devem ser usados na lampa.
- Não use o produto para outros propósitos que não os especificados neste manual ou na embalagem.
- Não use acessórios que não os fornecidos com o produto ou indicados como compatíveis pelo fabricante.

TR Asım

- Light Strip'in uzunluđunu kurulumunuzun dıstakleyecek ölçüde ayarlanabilir. Light Strip'i kısaltmak için yaklaşık olarak 33 cm uzunluđunda belirtilen kırpma hattı boyunca makasla kesin.
- Kısaltmadan önce Light Strip'in kablosunu prizden çekin.
- Askı yüzeyini kalıntı bırakmayacak bir bezle silin. Light Strip'in arkasındaki yapışkan bandın köpük bir bölümlünü açın ve asılacak yüzeye liđtirip elimize 5 ila 10 saniye basılı tutun. Bandın geri kalan kısmını yavaşça çekerek diğer elimizle yapışkan kısmı bastırın. Tamamıyla asıldıđında parmak uçlarınızla Light Strip boyunca parmaklarınızla silince bastırıp iyice tutunmasını sağlayın. Denetleyiciye asmak için lıve tesa® yapışkan şeritleri kullanın.

Kurulum

- Mac, Windows, iOS veya Android'de Control Center'i indirip yükleyin.
- LED Strip'i denetleyiciye bağlayın. Sonrasında denetleyiciyi güç kaynağına bağlayın ve fişini prize takın.
- Açıldıktan sonra Light Strip renk döngüsüne başlayıp eđleme moduna geçecektir.
- Control Center uygulamasını açarak +ya dokunarak Light Strip'i eđleyin. Control Center size kurulumda eđlik edecektir.
- Bir Mac ile Wi-Fi eđlemesi için Light Strip'i açın, sağ üst köşedeki Durum menüsünde Wi-Fi simgesine dokunun ve yeni aksesuarınıza seçin. AirPort Utility kurulumunu tamamladıktan sonra Elgato Control Center'da Light Strip'i kullanabilirsiniz.
- Control Center ile Light Strip'i açip kapatabilir, parlaklıđı, rengi ve sıcaklıđı detaylıca ayarlayabilirsiniz. Bilgisayarınızın Wi-Fi özelliđi yoksa, Light Strip'i eđlemek için iOS veya Android uygulamasından Elgato Control Center uygulamasını kullanın. Wi-Fi bağlantısı ilk eđleme için gerekmektedir. Eđleme sonrasında Light Strip'i bağlantıdaki kablolu ve kablolu her aygıtla denetleyebilirsiniz.

Sifirle

- RESET Light Strip'i fabrika ayarlarına geri döndürecektir tüm Wi-Fi bilgileri silinecektir. İşık 3 kez kırmızı yanana kadar köpük bir araçla RESET Döđmesini en az 10 saniye basılı tutun. Eđlemadan önce Light Strip otomatik olarak açılıp renk döngüsüne başlayacaktır.

Uyarı

- Light Strip uzun süreli kullanımlarda ısınmaktadır. Dikkatle kullanmanızı öneriyoruz.
- Light Strip yalnızca kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
- Ürünü batırdığınız örtmeyin, özellikle denetleyiciyi.
- Çocukların yakınında kurarken özellikle dikkat edin.
- Light Strip'i doğrudan güneş ışığında bırakmayın.
- İşık yüzeyini kir ve tozdan uzak tutun. Light Strip kirlendiđi takdirde bunu üzerinde biraz bulduğı detarjanı uygulamasını yumuşak ve nemli bezle silin. Benzol, thinner ve diğer güçlü kimyasallar ezilmeye kalıcı hasar verebileceđi için onları kullanmaktan kaçının.
- Bu ürünü mantel veya pakette belirtilen yönergelere dıđında başka bir amaç için kullanmayın.
- Ürünü birlikte gelen veya üretici tarafından üyümü olduđu belirtilen aksesuarlar dıđındaki araçları kullanmayın.

GR Στιρώση

- Το μήκος του Light Strip μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την εφαρμογή που έχετε επιλέξει. Για να μειώσετε το μήκος του Light Strip, κόψτε με ένα ψαλίδι κατά μήκος της γραμμής κόπης που υποδεικνύεται (πρώτου κάθε 33 cm | 13 in).
- Αποσυνδέστε το Light Strip από την ηλεκτρική παροχή πριν το συνδέσετε.
- Καθαρίστε την επιφάνεια στερέωσης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Εξοκλιστεί λίγη από την προστατευτική μεμβράνη για να εκθέσετε ένα μικρό τμήμα του αυτοκόλλητου στο Light Strip και κολλήστε το στην επιφάνεια στερέωσης ακούσιας πίεσης για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Εξοκλιστεί αρχά την επιφάνεια μεμβράνης με το ένα χέρι ενώ χρησιμοποιείτε το άλλο χέρι για να πιέξετε τα τμήματα του αυτοκόλλητου που εκθέτετε. Μόλις στερεωθεί εντελώς, περάστε το δάχτυλό σας σταθερά σε ολόκληρο το μήκος του Light Strip για να μεγιστοποιήσετε την κολλητική ισχύ. Χρησιμοποιήστε

της επιπρόσθετης λαμπίδας tesa® για να στερεώσετε τον ηλεκτρή.

Εγκατάσταση

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Control Center για Mac, Windows, iOS ή Android.
- Συνδέστε τη λαμπίδα LED στον ηλεκτρή. Μετά, συνδέστε τον ηλεκτρή στο τροφοδοτικό και συνδέστε το σε μια πρίζα.
- Αφού το ενεργοποιήσετε, το Light Strip θα αλλάξει κυκλικά και γρήγορα τα χρώματα και θα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας σύζευξης.
- Εξοικονώστε την εφαρμογή Control Center και πραγματοποιήστε σύζευξη του Light Strip κάνοντας κλικ στο εικονίδιο +. Η εφαρμογή Control Center θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία διαμόρφωσης.
- Για σύζευξη Wi-Fi χρησιμοποιώντας Mac, ενεργοποιήστε το Light Strip, κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στην άνω, δεξιά γωνία του μενού Status και επιλέξτε το κανάλιο αραού σας. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης Airport Utility, το Light Strip σας είναι προεξέταμο από το Elgato Control Center.
- Χρησιμοποιήστε το Control Center για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Light Strip, προσρροώστε τη φωτεινότητα, πραγματοποιήστε μικρορυθμίσεις στο χρώμα και ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος. Εάν το PC σας δεν είναι εχπλισμένο με Wi-Fi, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Elgato Control Center στη συσκευή iOS ή Android σας για να προσθέσετε το Light Strip. Η σύνδεση Wi-Fi απαιτείται μόνο για την αρχική σύζευξη. Μάλις γίνει η σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε το Light Strip μέσω οποιασδήποτε ενσύρματης ή ασύρματης συσκευής στο δικτύο σας.

Επιστροφή

- Το RESET θα πραγματοποιήσει επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Light Strip και θα αγνοήσει όλα τα διαπιστωμένα Wi-Fi. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι RESET με ένα μικρό εργαλείο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να αναβοσβήσει 3 φορές με κόκκινο χρώμα. Το Light Strip θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα αλλάξει κυκλικά τα χρώματα πριν ιαλλάξει ξανά στον τρόπο λειτουργίας σύζευξης.

Προειδοποίηση

- Το Light Strip μπορεί να θερμανθεί

κατά την παρατεταμένη χρήση. Να χειρίζεστε πάντα με προσοχή.

- Το Light Strip είναι κατασκευασμένο για εσωτερική χρήση μόνο.
- Μην καλύπτετε αυτό το προϊόν, ιδιαίτερα τον ηλεκτρή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στήφνετε κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε το Light Strip σε άμεσο ηλιακό φως.
- Διατηρήστε την επιφάνεια φωτισμού καθαρή από βρομιά και σκόνη. Εάν το Light Strip βρομιάσει, σκουπίστε το ελαφρά με ένα μαλακό πανά υγραμένο με λίγο νερό και ήπιτο, ουδέτερο απορρυπαντικό. Η βενζίνη, ο διαλυτής και άλλα επιτηκτα παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό ή στη συσκευασία.
- Μην χρησιμοποιείτε αραούρα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που δηλώνονται ως συμβατά από τον κατασκευαστή.

PL Mocowanie

- Długoczęść taśmy Light Strip można dostosować do wybranego zastosowania. Aby skrócić taśmę Light Strip, użyj nożyczek do przycinania wzdłuż wskazanej linii (mniej więcej co 33 cm).
- Przed przecięciem odłącz taśmę Light Strip od źródła zasilania.
- Wyczyść powierzchnię montażu szmatką niepozostawiającą śladków. Odklej szcegł folii ochronnej w celu odświeżenia krótkiego fragmentu podkładu klejowego Light Strip, a następnie przyklej taśmę do powierzchni montażowej, przyciskając przez 5–10 sekund. Powoli oddzielaj jedną ręką pozostałą folię, a drugą ręką dociskaj nowo odświeżone odniki podkładu klejowego. Po zakończeniu montażu przeciętny mocno palcami wzdłuż całej długości taśmy Light Strip, aby zapewnić maksymalne trzymanie. Użyj dodatkowych paszków samoprzylepnych tesa®, aby przymocować kontroler.

Instalacja

- Pobierz i zainstaluj aplikację Control Center dla systemu Mac, Windows, iOS lub Android.
- Podłącz taśmę LED do kontrolera. Przyłącz kontroler do zasilacza i podłącz go do gniazda

elektrycznego.

- Po włączeniu zasilania taśma Light Strip znacznie szybko zmienia kolor, a następnie przejdzie do trybu parowania.
- Uchuchom aplikację Control Center i spruj taśmę Light Strip, klikając ikonę +. Aplikacja Control Center przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji.
- Aby wykonać parowanie Wi-Fi przy użyciu komputera Mac, włącz taśmę Light Strip, kliknij ikonę Wi-Fi w prawym górnym rogu menu stanu i wybierz nowe akcesorium. Po zakończeniu procesu konfiguracji w programie Narzędzie Airport taśma Light Strip będzie dostępna w aplikacji Elgato Control Center.
- Użyj aplikacji Control Center do włączania i wyłączania taśmy Light Strip, regulacji jasności, precyzyjnego dostrajania kolorów i ustawiania temperatury barwowej. Jeśli komputer nie ma interfejsu Wi-Fi, użyj aplikacji Elgato Control Center na urządzeniu z systemem iOS lub Android, aby dodać taśmę Light Strip. Połączenie Wi-Fi jest wymagane tylko do początkowego parowania. Po sparowaniu można sterować taśmą Light Strip przy użyciu dowolnego urządzenia przewodowego lub bezprzewodowego w sieci.

Resetowanie

- Przykci RESET powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych taśmy Light Strip i zapomnienie wszystkich połączonych Wi-Fi. Naciśnij małym narzędziem i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 10 sekund, aż światło zamiga 3 razy. Taśma Light Strip automatycznie uruchomi się ponownie i przełączy kolor, a następnie przejdzie do trybu parowania.

Ostrzeżenie

- Taśma Light Strip może stać się gorąca podczas długotrwałego użytkowania. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obsługi.
- Taśma Light Strip jest przeznaczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie zakrywaj produktu, a w szczególności kontrolera.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu lampy w pobliżu dzieci.
- Nie pozostawiać taśmy Light Strip wystawionej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Powierzchnia świecąca powinna być wolna od brudu i kurz. Jeśli taśma Light Strip się zabrudzi, przetrzeć ją lekko miękką ściereczką zwilżoną wodą i łagodnym, neutralnym detergentem. Benzol, rozcieńczalnik i inne środki lotne mogą powodować trwałe uszkodzenia i nigdy nie powinny być używane do czyszczenia.
- Nie wolno używać produktu do zastosowań innych niż określono w tej instrukcji lub na opakowaniu.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dostarczone z produktem lub oznaczone jako zgodne przez producenta.

RU Монтаж

- Светодиодную ленту Light Strip можно укоротить или надстроить. Чтобы укоротить Light Strip, ножницами отрезайте часть по одной из маркированных линий (шаг разрез 33 см).
- Перед тем как укорачивать Light Strip, отключите ленту от электропитания.
- Очистите монтажную поверхность мягкой неворсистой тканью. Отделите часть защитной пленки, закрывающей клавиное покрытие на обратной стороне Light Strip. Прижмите этот участок ленты к монтажной поверхности и держите 5–10 секунд. Продолжайте поочередно отделять защитную пленку и приклеивать к монтажной поверхности следующие участки ленты другой рукой. Приклеив Light Strip полностью, с нажимом прогладьте ее пальцами по всей длине, чтобы как следует зафиксировать. Для монтажа контроллера используйте дополнительные самоклеющиеся полоски tesa®.

Установка ПО

- Загрузите и установите приложение Control Center для Mac, Windows, iOS или Android.
- Подключите светодиодную ленту к контроллеру. Соедините контроллер с блоком питания и подключите его к сети.
- Light Strip поочередно покажет ряд основных цветов и перейдет в режим создания пары.
- Откройте приложение Control Center и добавьте Light Strip, нажав значок +. Следуйте инструкциям мастера установки Control Center.
- Для создания пары с компьютером Mac через Wi-Fi включите Light Strip, нажмите значок Wi-Fi в меню статуса справа вверху и выберите

ваше новое устройство из списка. По завершении настройки «Утилиты AirPort» лента Light Strip будет доступна в приложении Elgato Control Center.

- Используйте Control Center для включения и выключения Light Strip, а также настройки цвета, яркости и температуры освещения. Если ваш компьютер не подключен к сети Wi-Fi, используйте для добавления Light Strip мобильное приложение Elgato Control Center для iOS или Android. Наличие Wi-Fi необходимо только для первоначального создания пары. После создания пары вы можете управлять Light Strip с любого проводного или беспроводного устройства в вашей сети.

Сброс

- RESET will restore Light Strip factory settings and forget all Wi-Fi credentials. Push and hold the RESET Button with a small tool for at least 10 seconds until the light flashes red 3x. Light Strip will reboot automatically and color cycle before reengaging pairing mode.

Внимание

- При длительном использовании светодиодная лента Light Strip может нагреться. Соблюдайте осторожность.
- Лента Light Strip предназначена только для использования в помещении.
- Не накрывайте ее — в особенности контроллер.
- Будьте особенно осторожны при установке в местах, где могут бывать дети.
- Не подвергайте Light Strip воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте скопления на ленте пыли и грязи. Очищайте загрязнения мягкой влажной тканью с раствором нейтрального моющего средства. Не используйте для очистки бензин, растворители и другие летучие вещества — они могут безвозвратно повредить ленту.
- Не используйте устройство для установки, кроме описанных в данной инструкции или на упаковке.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки устройства или декларированные производителем как совместимые.

JA 設置方法

- 使用したい環境に合わせて Light Stripの長さを調整できます。Light Stripを短くするには、切り取り線(約33cm)13インデ間隔に沿ってハサミで切ってください。
- Light Stripを短くする前に、必ず電源から抜いてください。
- 設置面を糸くずのない布できれいに拭いてください。保護フィルムを少しはがして、Light Stripの粘着面を短く露出してから、取り付けたい場所に5秒から10秒、しっかりと押し付けて固定してください。残りの保護フィルムを片手でゆっくりとはがしながら、もう一方の手で粘着テープが新しく露出した部分をしっかりと押し付けてください。完全に貼り付けたら、粘着力を強化するために、指でLight Stripの端から端までしっかりと押さえてください。コントロールerを設置するには、追加のtesa®粘着テープを使用してください。

インストール

- Mac, Windows, iOS、または Android対応のコントロールセンターアプリをダウンロードしてインストールしてください。
- LEDテープライトをコントロールerに接続します。次に、コントロールerを電源コンセントに接続して、電源に差し込みます。
- パワーアップすると、Light Stripはすばやくカラーを循環し、ペアリングモードを開始します。
- 「コントロールセンター」を起動し、「+」アイコンをクリックして Light Stripとペアリングしてください。「コントロールセンター」が設定の手順を案内します。
- Macを使ってWi-Fiペアリングするには、Light Stripをオンにして、右上の「状況」メニューのWi-Fiアイコンをクリックしてから、新しいアクセサリを選択してください。AirMacユーティリティの設定プロセスを完了後、Light StripはElgatoコントロールerセンターからアクセスできます。
- コントロールセンターを使って、Light Stripのオン/オフの切り替え、明るさ調整、カラーの微調整、および色温度の設定を実行できます。お使いのPCにWi-Fiが装備されていない場合は、iOSまたはAndroidデバイスでElgatoコントロールerセンターアプリを使用し、Light Stripを追加してください。Wi-Fi接続は初期のペアリングにのみ必要です。ペアリングが完了する

と、お使いのネットワークで、ワイヤ接続またはワイヤレス接続されたデバイスからコントロールできます。

リセット

- リセットすると、Light Stripは出荷時設定に復元され、すべてのWi-Fi資格情報を喪失します。赤いライトが90点満点のままで最低10秒間、小さなツールのついた「リセット」ボタンを押したままにしてください。Light Stripが自動的に再起動し、カラーを循環してペアリングモードを再開します。

警告

- Light Stripを長時間使用すると、本体が熱くなることがあります。取り扱いには十分にご注意ください。
- Light Stripは屋内でのみ使用できます。
- この製品を、特に、コントローラーを覆うことはしないでください。
- お子様の手の届く範囲に設置する場合は特に注意が必要です。
- Light Stripを直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- ライトの表面についてゴミやホコリは取り除いてください。Light Stripが汚れた場合には、柔らかい布に水と刺激の少ない中性洗剤を混ぜたものを少量つけて拭いてください。ペンジン、シンナー、およびその他の揮発性物質は、永久的な損傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 本製品に付属のアクセサリ、または製造元から交換性があると記述されているアクセサリ以外は使用しないでください。

KD マウンティング

- 사용자가 선택한 활용 방식에 맞게 Light Strip 길이를 조정할 수 있습니다. Light Strip 길이를 늘리려면 표시된 트릴 리면에 붙게 가위로 자르십시오 (최소 33 센티미터 | 13인치 간격).
- Light Strip 길이를 줄이기 전에 반드시 전원을 차단하십시오.
- 보류리가 없는 전으로 장착할 표면을 잘 닦아주세요. Light Strip 뒷부분의 점착부가 드러나도록 하십시오. 이후 Light Strip을 고정된 표면에 붙인 후 5

초에서 10초간 지국이 누릅니다. 남은 필름을 한 손으로 천천히 벗기면서 다른 손으로 새로 드러난 점착부를 누르십시오. 고정이 완료되면 Light Strip 전체를 손가락 끝으로 눌러 점착력을 최대한 높여줍니다. **test**® 점착 스트립을 추가로 사용하여 컨트롤러를 고정하십시오.

설치

- Mac, Windows, iOS 및 Android용 Control Center 앱을 다운로드 후 설치하십시오.
- LED 스트립을 컨트롤러에 연결하십시오. 이후 전원 공급기에 컨트롤러를 연결한 뒤 플러그를 전원 콘센트에 꽂으세요.
- 전원을 켜면 Light Strip이 여러 색상으로 빠르게 발광하고 쉼 모드로 진입합니다.
- Control Center 앱을 실행 한 뒤 + 아이콘을 눌러 Light Strip을 제어하십시오. Control Center를 통해 설정 과정이 안내됩니다.
- Mac을 이용해 Wi-Fi 페어링을 진행하려면, Light Strip을 권속 화면 우측 상단 상단 메뉴에서 Wi-Fi 아이콘을 클릭하고 새로 추가한 액세서리를 선택하십시오. Airport 유얼리티 설정 과정이 완료되면 Elgato Control Center를 통해 Light Strip을 제어할 수 있습니다.
- 이후 Control Center를 사용해 Light Strip 전원과 밝기, 세부 색상 및 색온도를 설정하십시오. PC가 Wi-Fi를 지원하지 않는 경우, Elgato Control Center 앱을 내려받은 후 iOS 또는 Android 기기로 Light Strip을 추가하고 제어하십시오. Wi-Fi 연결은 최초로 페어링할 때만 필요합니다. 페어링이 완료되면 Light Strip은 같은 네트워크에 유무선으로 연결된 다른 기기들 통해 제어할 수 있습니다.

초기화

- 초기화는 Light Strip을 공장출하 상태로 복귀하고 Wi-Fi 접속과 관련된 모든 정보를 삭제합니다. 조명이 발광계 3번 반복할 때까지 초기화 버튼을 최소한 10초 이상 누르고 계속요. Light Strip이 자동으로 재부팅되고 페어링 모드로 진입하기 전에 여러가지 색상으로 순환하여 발광합니다.

주의

- 장시간 이용 시 Light Strip이 뜨거워질 수 있습니다. 항상 조심해서 취급하십시오.
- Light Strip은 실내 전용으로 제작되었습니다.
- 컨트롤러를 비롯해 제품을 덮어서 사용하지 마십시오.
- 주변에 아동이나 애완동물이 있는 경우 특히 더 주의하시기 바랍니다.

- Light Strip을 직사광선에 방치하지 마세요.
- 조명부에 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. Light Strip이 다려워지는 경우 부드러운 천을 약간의 물과 중성 세제에 적신 후 가볍게 닦아주세요. 반전과 희석제를 비롯해 휘발성 물질은 제품에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 청소 시 절대 사용하지 마십시오.
- 이 가이드나 패키지에서 명시하지 않은 용도로는 이 제품을 사용하지 마세요.
- 제품과 함께 제공된 액세서리 또는 제조사가 보편성을 명시한 액세서리만 같이 사용하십시오.

EN 安裝

- Light Strip의 길이로 조절,以适应您选择的具体应用。要缩短Light Strip, 请使用剪刀沿指示的剪切线(大约每 33cm)进行剪裁。
- 缩短前, 请断开 Light Strip 电源。
- 用无纺布清洁安装表面。将保护膜向后拉, 露出一小段 Light Strip 黏合底布。用力按 5 到 10 秒, 使其黏合到安装表面上。用一只手缓慢撕掉剩余的保护膜, 另一只手向下按新露出的黏合底布。完全安装好后, 用指尖用力按压整个 Light Strip, 尽量提高黏合的速度。使用剩余的 **test**® 胶带安装控制器。

安裝

- 下载并安装 Mac, Windows, iOS 或 Android 版 "Control Center" 应用。
- 将 LED 灯条连接到控制器。连接控制器电源, 将其插到电源插座上。
- 通电后, Light Strip 将快速以各种颜色循环亮起, 并开始进入配对模式。
- 启动 "Control Center" 应用, 并点击 + 图标, 对 Light Strip 进行配对。Control Center 现在将引导您完成设置过程。
- 要使用 Mac 进行 Wi-Fi 配对, 打开您的 Light Strip, 点击右上角的 "状态" 菜单中的 Wi-Fi 图标, 选择您的新配件。在完成 Airport Utility 设置程序后, 您还可以通过 Elgato Control Center 访问 Light Strip 了。
- 使用 Control Center 即可执行打开/关闭 Light Strip, 调节亮度、微调色、设置温度等操作。如果您的 PC 未配备 Wi-Fi 设备, 则需要 iOS 或 Android 设备上使用 "Elgato Control Center" 应用来源加 Light Strip。只有初次配对时需要 Wi-Fi 连接。配对完成后, 您可以在网络中的任意有线或无线设备上控制 Light Strip。

重置

- 按下 RESET 可以将 Light Strip 恢复到出厂设置, 并会删除所有 Wi-Fi 密码信息。用小工具按住 RESET 按钮至少 10 秒, 直到 Light Strip 闪烁 3 次。Light Strip 将自动重置, 而且在重新进入配对模式前, 会以各种颜色循环亮起。

警告

- 长时间使用时, Light Strip 的温度可能会比较高。操作时应多加小心。
- Light Strip 仅针对室内使用设计。
- 不要盖住本产品, 尤其是控制器。
- 附近有儿童时, 需要特别小心。
- 不要将 Light Strip 暴露在直射阳光下。
- 保证照明表面无污物和灰尘。如果 Light Strip 脏污, 用软布蘸少量水和柔和的中性清洁剂, 轻柔擦拭。苯、稀释剂和其他挥发性溶剂可能造成永久性破坏。禁止使用这些类型的清洁剂进行清洗。
- 请勿将产品用于本指南或包装上未明确说明的用途。
- 仅限使用产品随附的配件或制造商声明与我们的产品兼容的配件。

TW 裝配

- Light Strip 可視您的需求調整長短。要將 Light Strip 裁短, 請用剪刀沿標示的剪切線剪斷 (約每 33 公分 | 13 英寸)。
- 在剪切之前先將 Light Strip 斷開電源。
- 以無絨軟布清潔待安裝表面。撕下一小段保護膜, 以露出一小段 Light Strip 黏點背膠, 然後按壓在安裝表面上 5 到 10 秒以黏貼。接著用一手緩緩地撕下剩餘的保護膜, 並以另一手按壓新露出的黏點背膠部分。完全裝上後, 用指尖用力滲透整段 Light Strip, 以確保黏合穩固。另外取用 **test**® 黏貼膠帶來安裝控制器。

安裝

- 下載 Mac、Windows、iOS 或 Android 版的 Control Center 應用程式。
- 將 LED 燈條連接到控制器上。將控制器接上電源並將其插到電源插座上。
- 上電後, Light Strip 會快速進行顏色循環並進入配對模式。
- 啟動 Control Center 應用程式並按下 + 圖示以配對 Light Strip。Control Center 將指導您進行安裝程序。

- 使用 Mac 透過 Wi-Fi 配對時, 開啟 Light Strip, 點按狀態選單右上角的 Wi-Fi 圖示, 並選取新配件。在完成 Airport Utility 安裝設定程序後, 就可以從 Elgato Control Center 取用 Light Strip。
- 使用 Control Center 來開關 Light Strip、調整亮度、微調色彩和設置色溫。若您的 PC 未配備 Wi-Fi, 請從 iOS 或 Android 裝置上使用 Elgato Control Center 應用程式以添加 Light Strip。僅初次配對時需要用到 Wi-Fi 連線。配對完成後, 即可透過網絡中任何有線或無線裝置控制 Light Strip。

重置

- 重置會將 Light Strip 還原成工廠設定並且忘記所有 Wi-Fi 連線資訊。以小工具按住重置按鈕至少 10 秒, 直到紅燈閃爍 3 次。Light Strip 將會自動重置並進行顏色循環, 然後重新開始配對模式。

警告

- 長時間使用後, Light Strip 可能會變熱。隨時保持謹慎, 小心操作。
- Light Strip 僅供室內使用。
- 請勿覆蓋本品, 尤其不要蓋住控制器。
- 在孩童附近設置時, 應格外小心。
- 勿讓 Light Strip 受到陽光直射。
- 避免讓發光表面沾染塵土或灰塵。若 Light Strip 有塵污情形, 以水和溫和中性清潔劑輕輕打濕軟布, 輕輕擦拭。苯、稀釋劑和其他揮發性物質可能造成永久性損壞, 不得用來清潔本品。
- 請勿將本品用於本說明書或包裝上所載明的用途之外的其他用途。
- 請勿使用產品隨附或者製造商聲明相容的配件之外的配件。

AR

- تنشيط يمكن تعديل طول Light Strip ليلائم استخدامك المختار. لتقصير Light Strip, انقطع على طول خط التقطيع المحدد (تقريباً 33 سم | 13 إنش تقريباً).
- قم بفصل Light Strip من مصدر الطاقة قبل تنشيطه.
- نظف سطح التنشيط بقطعة قماش خالية من الوبر. ازرع جزءاً من الغشاء الخلفي لكشف قسم قصير من الظهر اللصق على Light Strip. وقم بلفه على سطح التنشيط عبر الخلف من 5 إلى 10 ثوان. قم بترجع الجزء اللصقي من الغشاء الخلفي ببطء بيد واحدة مع الضغط للأعلى على الأجزاء الجديدة للكشفة من الظهر اللصق باليد الأخرى. بمجرد تنشيطه بالكامل, حرك أطراف أصابعك بقوة على طول Light Strip لتفعيله.
- قوة الربط استخدم شرط test® اللصق الإضافي لتنشيط وحدة التحكم.

التكيب

- قم بتنشيط تطبيق Control Center وتنشيطه لأجهزة تشغيل Mac أو Windows أو Android.
- قم بتوصيل شرط LED بوحدة التحكم. وبعدها بتوصيل وحدة التحكم بوحدة الطاقة ووصله بنفذ الطاقة.
- بعد التنشيط ستقوم Light Strip بتدوير الألوان بسرعة وبشكل فط الإقراق.
- فقط تطبيق Control Center ثم انقر على أيقونة + سيحدثك Control Center عبر عملية الإعداد.
- الإقراق بشفرة Wi-Fi باستخدام نظام تشغيل Light Strip مثل Light, Light, Light. انقر على أيقونة Wi-Fi في أعلى يمين قائمة الوضع, وحدد مملتكه الجديد. بعد إكمال عملية إعداد Airport Utility, يمكنك التحكم في Light Strip الخاص بك عبر Elgato Control Center.
- استخدم Control Center لتشغيل / إيقاف تشغيل Light Strip, وتعديل السطوح وضبط دقة اللون وضبط حرارة اللون في حال لم يكن جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك متوافقاً بجهازك Wi-Fi باستخدام تطبيق Elgato Control Center على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل iOS أو بنظام تشغيل Android إضافةً إلى Light Strip. يُطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi. الإقراق الأول فقط. بمجرد إقراق Light Strip, يمكنك التحكم فيه عبر أي جهاز سلكي أو لاسلكي في هيكتك.

إعداد التعيين

- قم بإعادة التعيين باستخدام إعدادات ضبط المصنع الخاصة ب Light Strip. سيتم تثبيت جميع بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi. اضغط باستمرار على زر إعادة التعيين بإداة صغيرة لمدة 10 ثوان على الأقل حتى يومض الضوء باللون الأحمر 3 مرات.
- سيقوم Light Strip بإعادة التشغيل تلقائياً ويتم تدوير الألوان قبل تشغيل فط الإقراق مرة أخرى.

تصغير

- قد يصبح Light Strip ساخناً أثناء الاستخدام الطويل. تعامل معه بحرص دائماً.
- تم تصنيع Light Strip للاستخدام الداخلي فقط. لا تلمس بخصبة هذا المنتج. خاصةً جهاز التحكم. كن حذراً خاصةً عند إعداده بالقرب من أطفال لا تتعد Light Strip في ألفة الشمس للباردة. حافظ على سطح الإضاءة خالياً من الأوساخ والأتربة. في حال أصبح Light Strip مسطعاً, قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو الماء ومطف خفيف ومتعادل. قد يؤدي استخدام البزيرز والتر والمواد اللطافية الأخرى إلى تلف دائم ولا يجب استخدامها مطلقاً للتنظيف.
- لا تستخدم المنتج لتنظيفات غير تلك المحددة في الإرشادات والاحتياطات.
- لا تستخدم ملحقات غير تلك المرودة مع المنتج أو الموصى عليها باعتبارها متناسبة من قبل المصنع.