



블루투스 카메라 리모트 컨트롤러




사용자 설명서

Bluetooth Camera Remote Controller




User Manual

手机自拍器



操作指南


제품 구성도

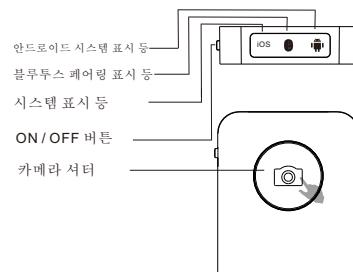

제품 사양

블루투스 버전: V3.0 배터리 유형: 리튬 배터리
활동 범위: ≤10 m 생산 능력: 220mAh
작동 주파수: 2.4 G 대기 전류: 0.2MA
작동 주체: 4 MA 무게: 12g
외형 차수: 60*26.4*7mm 지원 안드로이드 및 IOS 시스템
작동 온도: -10°C~40°C

Product Structure Diagram



Parameter

Bluetooth Version: V3.0 Types of Batteries: Lithium Batteries
Active Range: ≤10 m Capacity: 220mAh
Working Frequency: 2.4 G Standby Current: 0.2MA
Working Current: 4 MA Weight: 12g
Size: 60*26.4*7 mm Support Android & IOS Systems
Operating Temperature: -10°C~40°C

조작 순서

1.ON / OFF

그것을 해제 아래로, 부팅하도록 토글 스위치 버튼

2.블루투스 페어링

블루투스 장치를 검색에 번쩍 일초 주기를 2~3초 후
점멸블루투스 등은 해당 시스템 등이 성공을 일치하는
방법을 블

3.시스템 전환

상호 변환 시스템 (기본적으로 애플의 시스템이 기계) 적
절한 운영 체제를 선택하는 휴대 전화 / 태블릿의 시스템
에 따라 2~3초 길게 누르면 서터 버튼을

4.사진을

짧은 서터 버튼을 누릅니다

안드로이드 / IOS 빛은 1초 주기로 불이 5분 거리 잠을
기계 후 아무 소용이 없는 경우, 서터 버튼을 자각 할 수
있도록 계속 사용; 사용하지 않을 때 그것을 해제하는 것이
좋습니다.

참고 :

이 장치 지원 IOS 5.0 이상 안드로이드 2.3.6 .
안드로이드 시스템이 오픈 소스 시스템으로,
따라서 이 원격 제어 카메라에 전화 / 태블릿 모
델의 소수에 의해 지원되지 않을 수 있습니다.

FCC 경고

이 장치는 FCC 규정 제 15 조를 준수합니다. 작업이 적용
됩니다.

- (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으킬 수
- (2) 하지 않을 수 있습니다: 두 가지 조건을 다음과
이 장치는 간섭은 간섭을 포함하여 수신 하는 수도
오작동의 원인입니다.

주: 제조업체가 장비에 대한 무단 수정이나 변경을 하여
발생하는 라디오 또는 TV 간섭에 대한 책임을 지지 않습
니다. 이러한 변경이나 수정은 장비에 대한 사용자와의 권
한이 무효화 될 수 있습니다.

SAR 테스트가 필요 없도록 낮은 출력 전력 .

CE 경고

폭발의 주의 위험 잘못된 종류의 배터리로 교체하면 은
지침에 따라 폐기하십시오.

이에, Xsories 회사는 이 장치가 Directive 1999/5/EC
의 필수 요구 사항 및 기타 관련 규정에 적합 함을 선언합
니다.



Operation

1.On/off

Toggle switch button up to boot, down to turn it off.

2.Bluetooth Pairing

Bluetooth lights flashing after 2-3 seconds to 1 second
cycle flashing in the search for a bluetooth device, the
corresponding system light up means matching success.

3.System Switching

According to the system of mobile phone/tablet to select
the appropriate operating system (this machine for apple
system by default), 2-3 seconds long press the shutter
button to mutual conversion system.

4.Take Photos

Short press the shutter button.

Android/IOS lights light up to 1 second cycle. If there
is no use after 5 minutes, the machine to sleep; Continue
to use to press shutter button to be awaken; Suggest to
turn it off when not in use.

REMARKS:

Note: This device support IOS 5.0 & Android 2.3.6 above.
As android system is open source system, therefore may not
be supported by a small number of phone/tablet models on this
remote control cameras .

FCC Warnings

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the
following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
and
- (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired ope
ration.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any ra
dio or TV interference caused by unauthorized modifi
cations or changes to this equipment. Such modifi
cations or changes could void the user's authority to ope
rate the equipment.

The output power is so low that the SAR test is not
required.

CE Warnings

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF
USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS.

Hereby, Xsories Corporation declares that this device
is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



操作流程

1.开关

拨动开关按键，向上为开机，向下为关机

2.蓝牙配对

蓝牙灯闪烁2-3秒后，以1秒循环闪烁进入搜寻蓝牙设备，
相应系统指示灯亮起表示配对成功。

3.系统转换

根据手机/平板的系统来选择相应操作系统（本机器默认为
苹果系统），长按2-3秒快门键进行系统相互转换。

4.拍照

短按快门键即可。

安卓/IOS 系统指示灯以1秒循环点亮。如果5分钟后没有
使用，本机器进入睡眠状态；继续使用可按拍照键唤醒；
建议不使用时关机。

注意：

本设备支持IOS 5.0以上、安卓2.3.6以上版本。
因安卓系统为开源系统，故可能不支持少部分手机
/平板机型的遥控拍照功能。

*FCC警语：

该设备符合FCC规则第15部分。操作应符合

以下两个条件：

- (1)此设备不会产生有害干扰；
- (2)此设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致的
意外操作。

注：本公司不负责未经授权造成的修改或变更本设备的
任何无线电或电视干扰。

这样的修改或变动，都可能导致用户无权操作本设备。

产品功率非常低，所以不需要做人体电磁波吸收评估。


*CE警语：

如果更换的电池类型不正确，小心爆炸。处理废旧电
池请按照说明。

在此， Xsories公司声明此设备符合的基本要求和
1999/5/EC规定的其它相关规定。



产品示意图



产品规格

蓝牙版本: V3.0 电芯类型: 锂电池
传输范围: ≤10 m 容量: 220mAh
工作频率: 2.4 G 待机电流: 0.2MA
工作电流: 4 MA 单机重量: 12g
外形尺寸: 60*26.4*7mm 支持安卓和苹果系统
工作温度: -10°C~40°C