200429-QD
V4.6
USB_DISK
UART
E1-MOTOR
E2-MOTOR
X-MOTOR
Y-MOTOR
Z-MOTOR

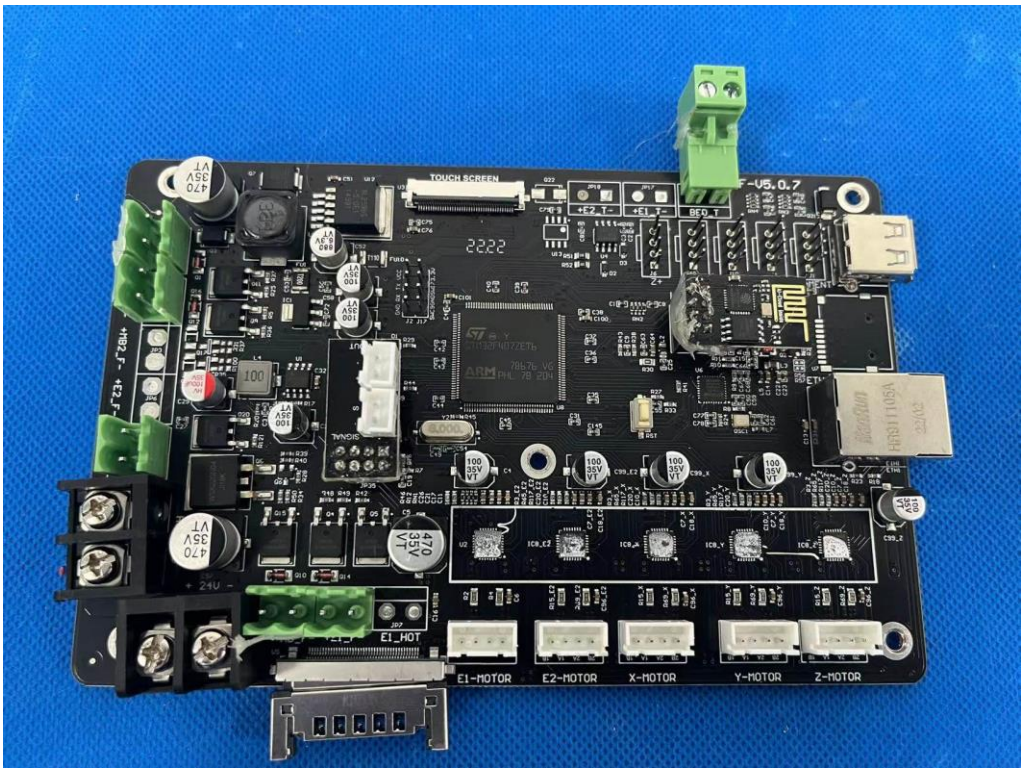
TOUCH SCREEN
E1_HOT
E1-MOTOR
E2-MOTOR
X-MOTOR
Y-MOTOR
Z-MOTOR
+ 24V -

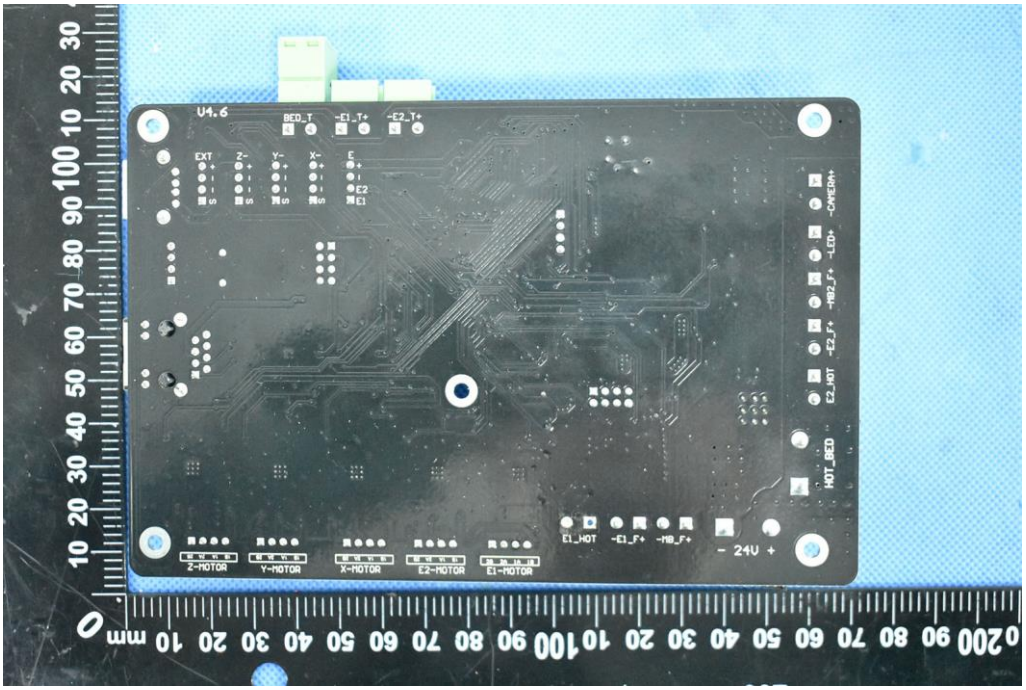
V4.6
BED_T
-E1_T+
-E2_T+
EXT
Z-
Y-
X-
E
E2
E1
Z-MOTOR
Y-MOTOR
X-MOTOR
E2-MOTOR
E1-MOTOR
E1_HOT
-E1_F+
-MB_F+
- 24V +
HOT_BED
E2_HOT
-E2_F+
-MB2_F+
-LED+
-CAMERA+

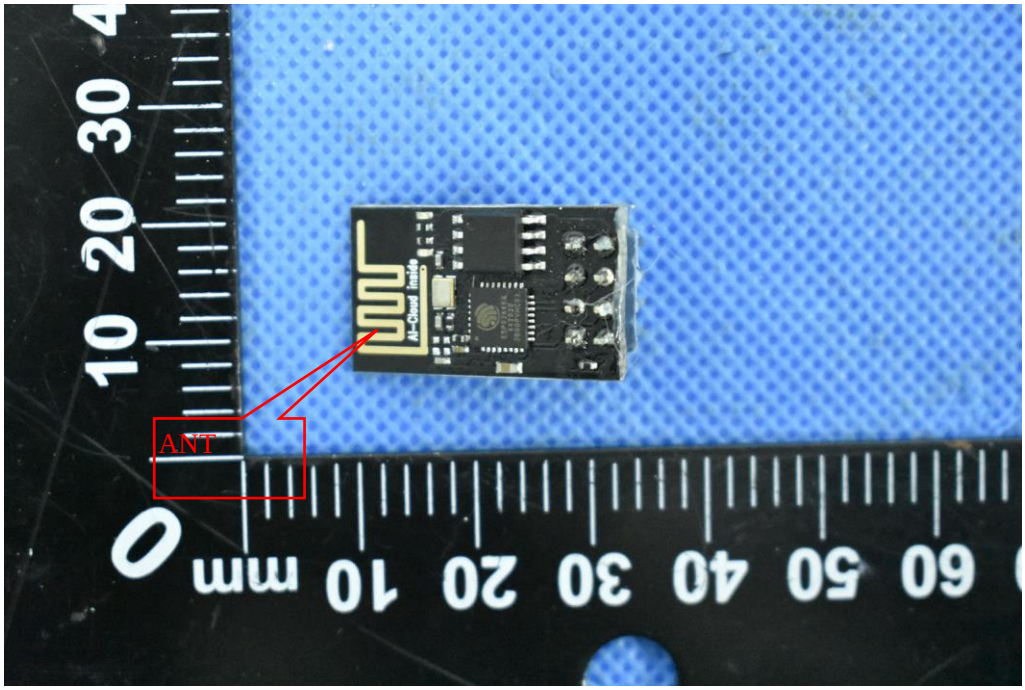
ANT
AI-Cloud Inside
mm
0
10
20
30
40
50
60

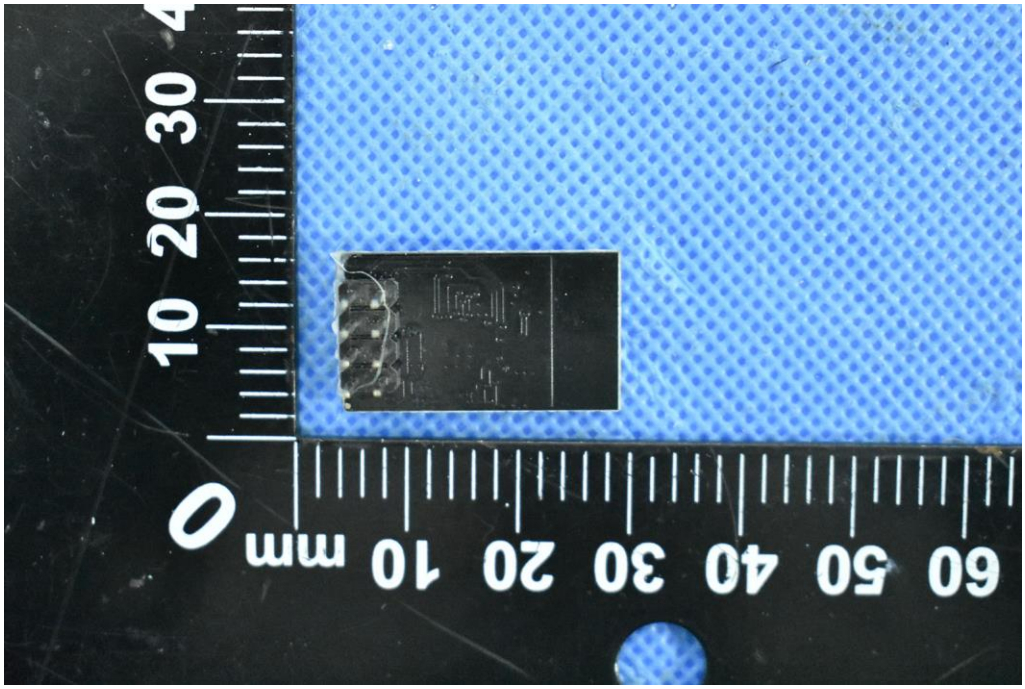
mm
0
10
20
30
40
50
60

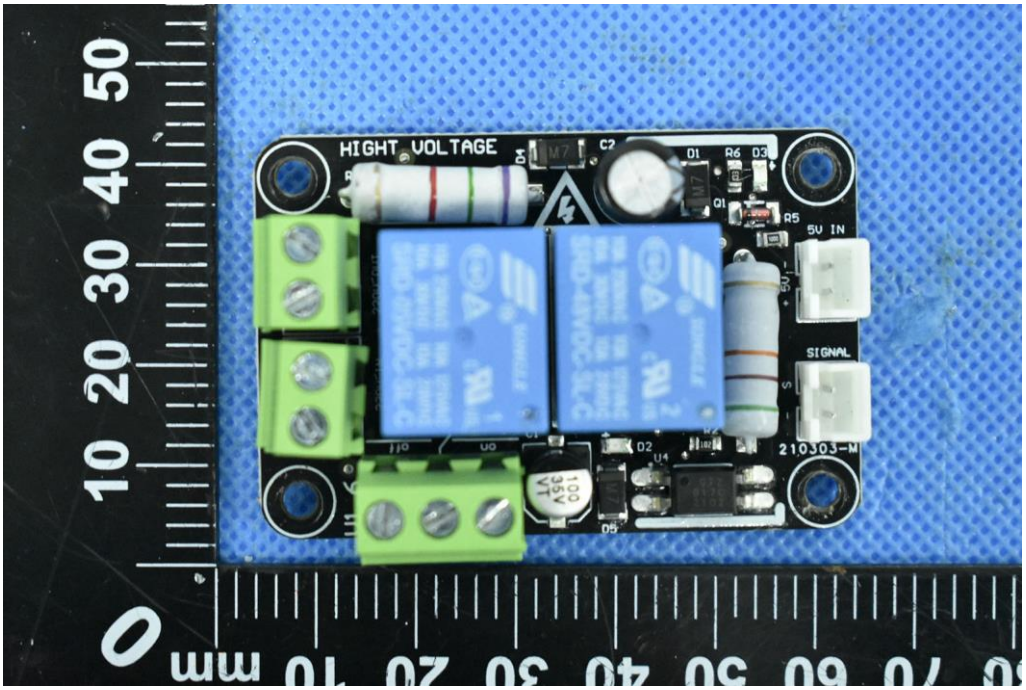
HIGHT VOLTAGE
5V IN
SIGNAL
210303-M

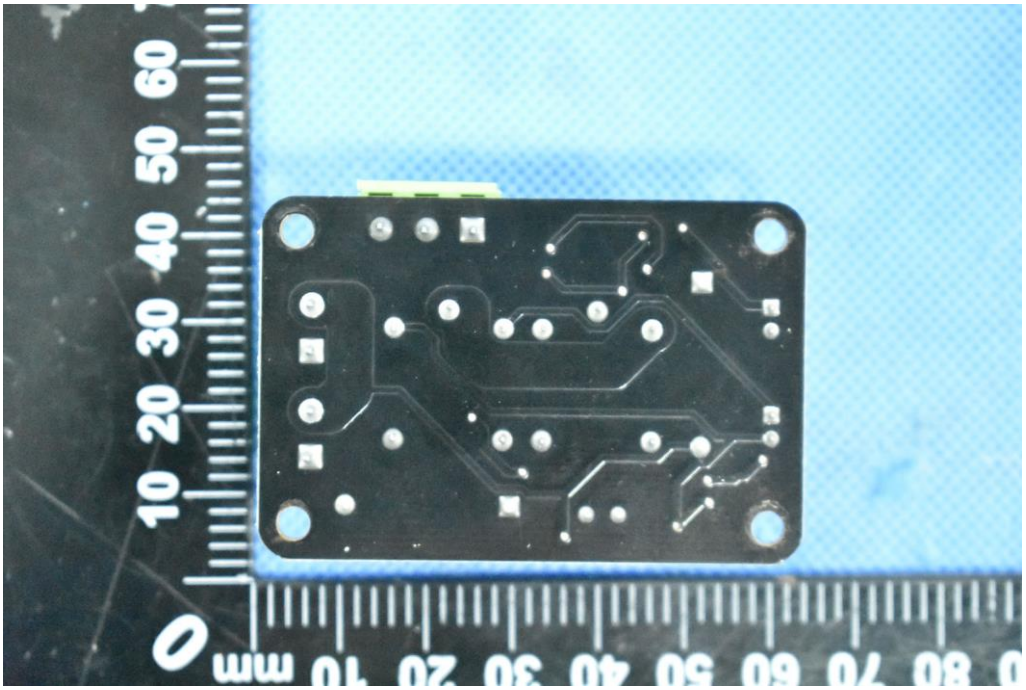

LRS-350-24
AC INPUT VOLTAGE CAN BE SELECTED BY SWITCH CHECK INPUT VOLTAGE AVOIDING DAMAGE BEFORE POWER ON
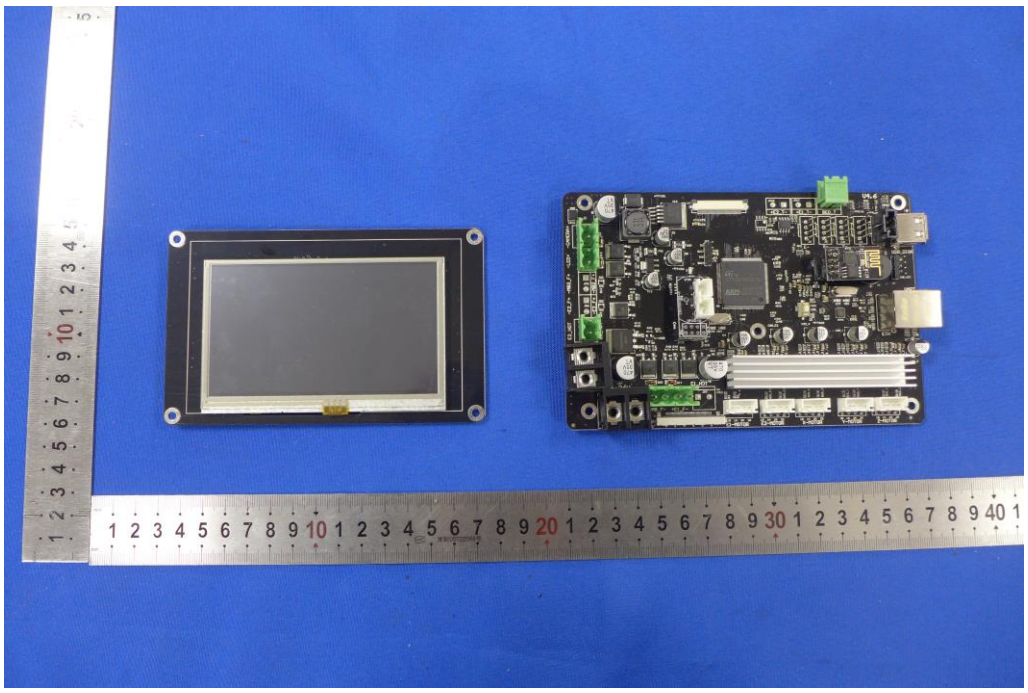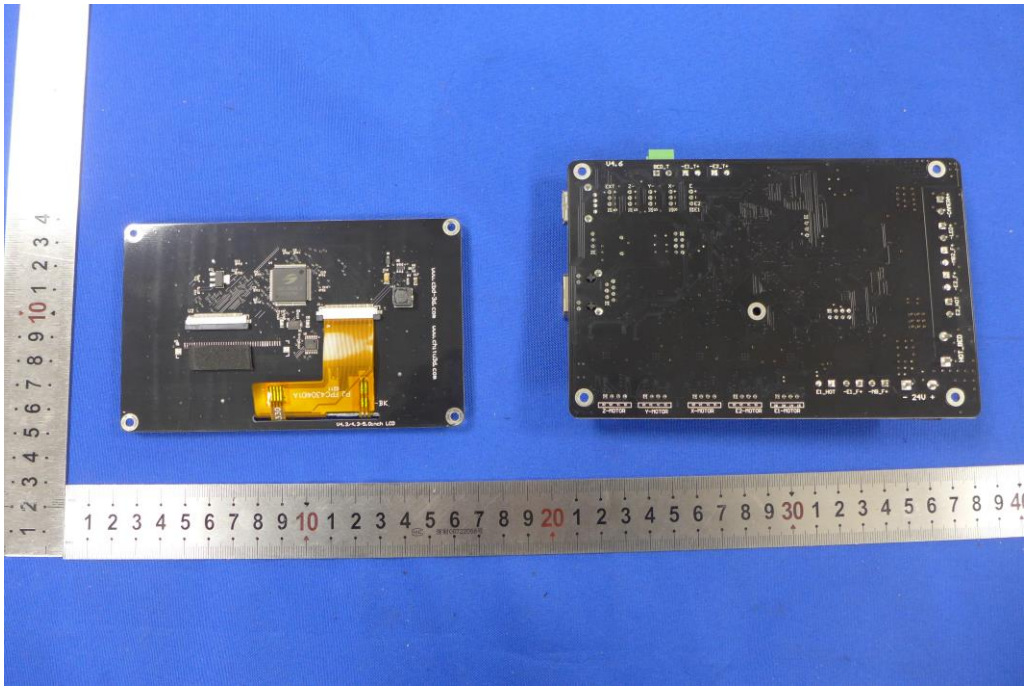
URS-350A-R12
2021/01/07
Edward
WARNING:
PROTECTION AGAINST FIRE
ONLY WITH SAME TYPE AND RATING OF FUSE
PC130W
T1-2715
E39816 S50.2