

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D


D

未标注公差以指定公差表计算 单位:mm

指定公差

公差等级	A级	B级	C级
200	±0.25	±0.40	±0.80
150<-<200	±0.20	±0.35	±0.70
100<-<150	±0.16	±0.30	±0.60
60<-<100	±0.13	±0.25	±0.50
30<-<60	±0.10	±0.20	±0.40
10<-<30	±0.07	±0.15	±0.30
1<-<10	±0.05	±0.10	±0.20
<1	±0.03	±0.05	±0.10
ANGLES	±0.5	±1	±1

图面尺寸

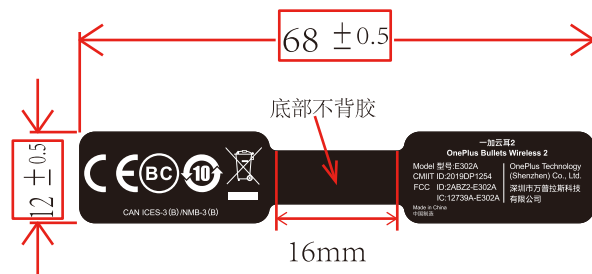

技术要求:

- 需符合(环保)要求: ROHS、REACH、CP65、HF
- 材质: 80g铜版纸
- 表面处理: 1C+过哑胶
- 外观要求: 无脏污、无破损、无色差、无印刷不良等现象
颜色: 参考样品 印刷内容: 参考图纸和样品
- 装配: -
- 包装: 牛皮纸或纸箱
- 测试要求:
耐高温试验: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 2H试验后常温2H无益胶、张开、翘起现像
耐低温试验: $-25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 2H试验后常温2H无益胶、张开、翘起现像
恒定湿热: $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ /湿度90% ~ 95%RH 24小时无益胶、张开、翘起现像
- 尺寸为重点检测:

				产品型号:	E302A	零件名称:	电线贴纸
				零件料号:			
				文件编号:			
				绘图:		投影方向:	
				审核:		单位:	mm
				核准:		比例:	1/1
NO	变更内容	变更者	日期	核准:		页数:	1/1
						版本:	A/0

1

2

3

4

5

6