




MODEL No.:

料號:

REV:A

工作要點

1. 材質:消銀龍+啞膜(UL安規)(厚度0.15~0.2MM)
2. SIZE:35*40MM(+/-1MM)
3. 顏色:黑底銀字
4. 印刷字體、大小、位置、內容,詳見Drawing.
5. 印刷必須清晰不得有斷線、模糊不清等不良現象。
6. 背膠必須耐溫100°C, 2H不會翹起、起泡等不良現象。
7. 請參照ROHS and REACH環保標準生產。
8. UL必須符合PGDQ2。

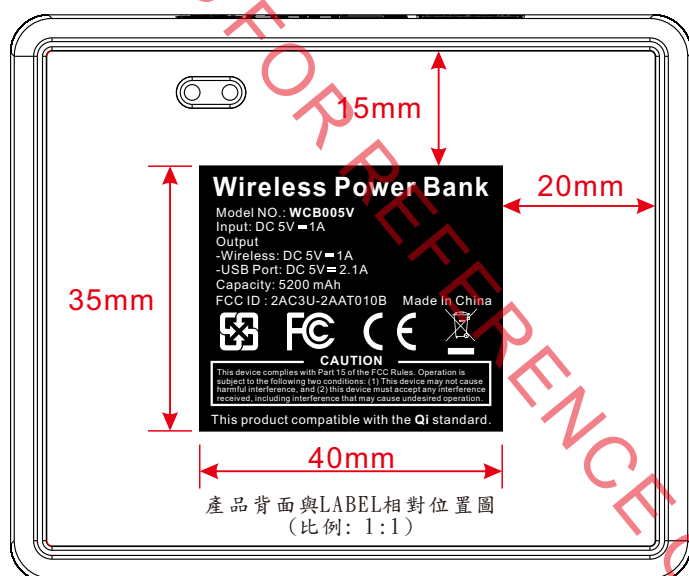

ISSUE BY:

林佳瑩

CHECK BY:

卓霆威

APPROVED:

石訓誠





MODEL No.:

料號:

REV:A

工作要點

1. 材質: 消銀龍+啞膜(UL安規)(厚度0.15~0.2MM)
2. SIZE: 35*40MM(+/-1MM)
3. 顏色: 黑底銀字
4. 印刷字體、大小、位置、內容, 詳見Drawing.
5. 印刷必須清晰不得有斷線、模糊不清等不良現象。
6. 背膠必須耐溫100°C, 2H不會翹起、起泡等不良現象。
7. 請參照ROHS and REACH環保標準生產。
8. UL必須符合PGDQ2。

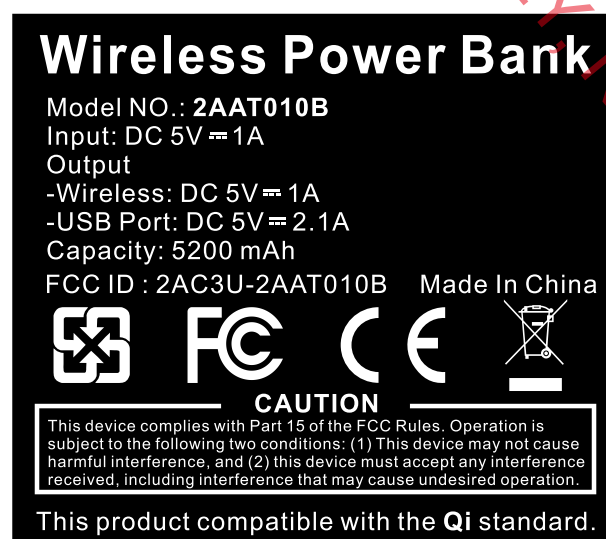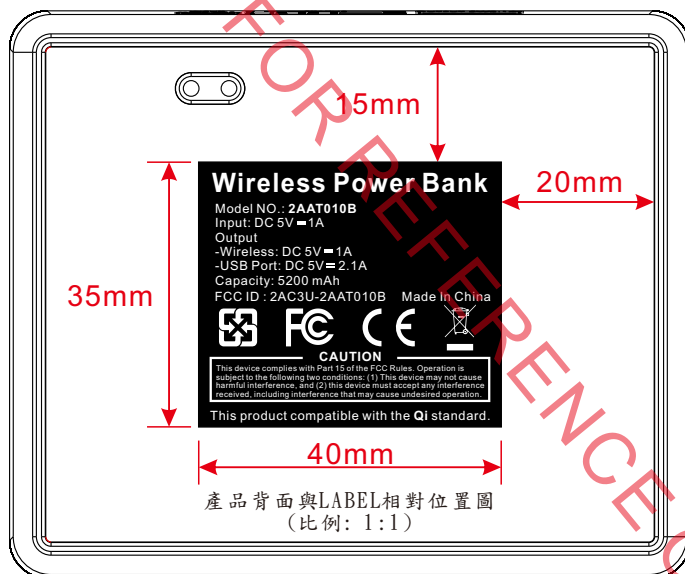

ISSUE BY:

林佳瑩

CHECK BY:

卓霆威

APPROVED:

石訓誠