


## توصيل العقدة الأساسية

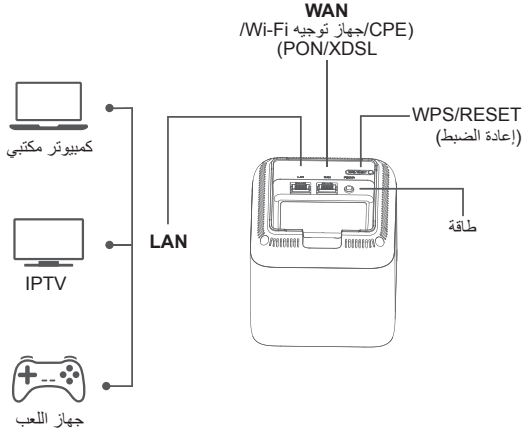


إن العقدة الأولى التي تقوم بإعدادها تعمل كعقدة أساسية، بينما يشار إلى الباقي بالعقد الثانوية.


1. استخدم كابل Ethernet المضمن لتوصيل منفذ LAN الخاص بالمودم أو مقيس Ethernet بمنفذ WAN/LAN لأي عقدة. وستكون هذه العقدة هي العقدة الأساسية الخاصة بك.
  2. استخدم أحد محولات الطاقة المضمنة لتوصيل العقدة الأساسية بمصدر طاقة، وسيضيء مؤشر LED بشكل ثابت. انتظر حوالي ٤٠ ثانية.
- يكمل النظام بدء التشغيل عندما يومض مؤشر LED باللون الأخضر. ضع MS1 بحيث يكون مسقرًا عند استخدامه.

## توصيل العقدة الأساسية بالإنترنت

1. انتقل إلى قائمة شبكات WiFi على جهازك المحمول، وحدد SSID للعقدة الأساسية، وأدخل كلمة المرور الخاصة بها. يتم تحديد SSID وكلمة المرور على الملصق السفلي لأي عقدة.
2. قم بتشغيل تطبيق TCL WiFi ومرر التعليمات التي تظهر على الشاشة لتوصيل العقدة الأساسية بالإنترنت. بعد توصيل العقدة الأساسية بالإنترنت، يضيء مؤشر LED الخاص بها باللون الأخضر بشكل ثابت.



٢



١

## تثبيت تطبيق TCL WiFi

قم بتنزيل تطبيق TCL WiFi على جهازك المحمول من خلال البحث عن TCL WiFi في App Store أو Google Play أو عن طريق مسح رمز QR. ثم قم بتثبيت التطبيق.



أو




متاح لنظامي التشغيل  
Android و iOS

## محتويات العبوة

- ٢x MS1
- محول طاقة ٢x
- كابل Ethernet ١x
- دليل التثبيت السريع ١x

## التعرف على الجهاز

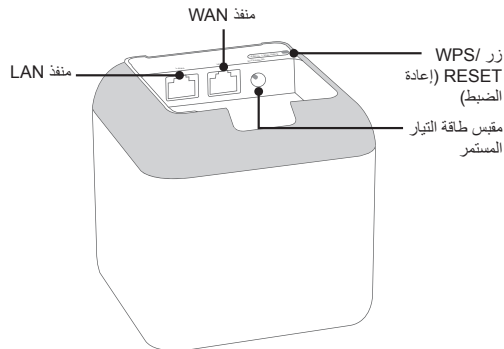

# MS1

نظام WiFi الشبكي للمنزل بالكامل بالكامل MS1G  
(٢ عبوات)



دليل التثبيت السريع

**TCL**