



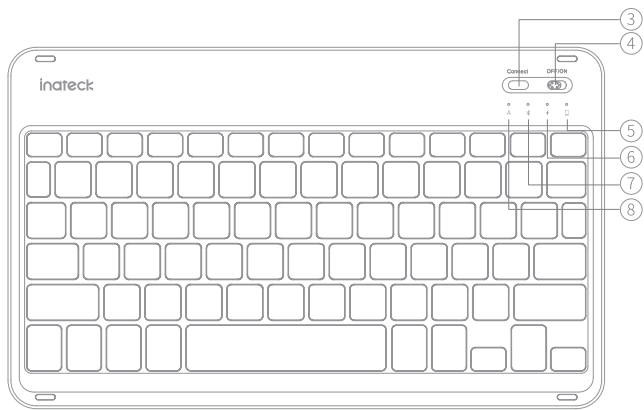

Instruction Manual

KB04002 Bluetooth Keyboard

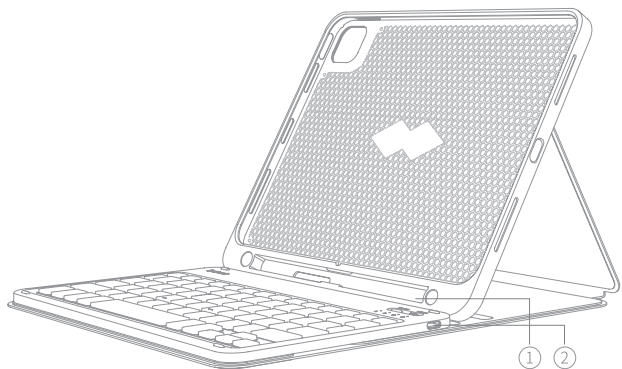

EN

1. Pencil Holder
2. USB-C Charging Port
3. Bluetooth Pairing Button
4. Power Switch
5. Low battery indicator-Blue
6. Battery Indicator - Red
7. Bluetooth Indicator
8. Caps Lock Indicator

DE

1. Stifthalter
2. USB-C-Ladeanschluss
3. Bluetooth-Kopplungstaste
4. Netzschalter
5. Ladezustand-Blau
6. Akku-Anzeige - Rot
7. Bluetooth-Anzeige
8. Anzeige für Feststelltaste

JP

1. Apple Pencilホルダー
2. USB-C充電ポート
3. Bluetoothペアリングボタン
4. 電源スイッチ
5. バッテリーインジケータ - 青
6. バッテリーインジケータ - 赤
7. Bluetoothインジケータ
8. キャプスロックインジケータ

English · Deutsch · 日本語

English

1. Bluetooth Pairing

Step 1: Put the iPad case on and slide the keyboard power switch to the On position. Press the "Connect" button and then your keyboard will enter Bluetooth pairing mode with the Bluetooth indicator blinking in blue.

Step 2: On your iPad, go to Settings > Bluetooth, turn on Bluetooth and then "Inateck KB04002" will show up in "Other Devices".

Step 3: Tap "Inateck KB04002" to pair it with your iPad and then the Bluetooth indicator will stay solid in seconds, which means that Bluetooth pairing is completed.

Fix Bluetooth Pairing Problems:

Step 1: Go to Settings > Bluetooth, find "Inateck KB04002" in My Devices and tap the info button (i) next to it, then tap Forget This Device. If there are multiple pairing records related to the keyboard, please clear all of them.

Step 2: Hold [ESC] + [] simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

Step 3: Turn off Bluetooth on your iPad and turn it back on. Then, pair it with your Inateck KB04002.

2.Shortcut Keys

[ESC]	Undo/Exit	[Brightness-]	Brightness-	[Brightness+]	Brightness+
[Search]	Search	[Screenshot]	Take a screenshot	[Switch layout]	Switch keyboard layout
[Last track]	Last track	[Play/Pause]	Play/Pause	[Next track]	Next track
[Mute]	Mute	[Volume-]	Volume-	[Volume+]	Volume+
[Lock]	Lock				

Common Keyboard Shortcuts

[Command] + X	Cut	[Command] + C	Copy	[Command] + V	Paste
[Command] + A	Select all	[Command] + Space	Search	control+Space	Switch keyboard layout
[Command] + Tab	Switch between Apps				

Tip: Hold the [Function] key to see a list of shortcuts that you can use with an app, excluding the top row shortcuts.

3.LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off
Bluetooth Indicator	Fast blinking	Bluetooth pairing
	Off	Bluetooth unconnected
	Solid	Bluetooth connected
	Slow blinking	Bluetooth reconnecting
Battery Indicator - Red	Solid	Charging
	Off	Fully charged
Low battery indicator-Blue	Blinking	Battery level<20%

4.Restore Factory Defaults

Hold [ESC] + [] simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

5.Check Battery Level

Hold [fn] + [cmd] simultaneously to check the battery level according to the blinking frequency off the blue low battery indicator.

Blinking Frequency	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
Three Times	50%-75%
Four Times	75%-100%

6.Charging

When the battery is low, the low battery indicator will blink in blue. You can recharge the keyboard by using a phone charger or connect it to a USB port of a computer. The keyboard can be fully recharged in approximately 2-3 hours. The battery indicator keeps red when the keyboard is being recharged and it will be off when the keyboard is fully recharged.

7.Sleep Mode

When KB04002 is left idle for 30 minutes, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

8.Product Specification

Bluetooth Range	10 m
Charging Time	2-3h
Continuous Working Time	90h
Operating Temperature	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHZ
Actuation Force	60 ± 10g
Battery Capacity	280mAh

9.Packing List

- KB04002 *1
- Charging Cable *1
- Instruction Manual *1

Deutsch

1. Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Stellen Sie die iPad-Hülle auf und schieben Sie den Netzschalter der Tastatur in die Position "On". Drücken Sie die Taste "Connect". Ihr Keyboard wechselt dann in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die Bluetooth-Anzeige beginnt blau zu blinken.

Schritt 2: Gehen Sie auf Ihrem iPad zu Einstellungen > Bluetooth, schalten Sie Bluetooth ein und dann wird "Inateck KB04002" unter "Andere Geräte" angezeigt.

Schritt 3: Tippen Sie auf "Inateck KB04002", um sie mit Ihrem iPad zu koppeln. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet dann einige Sekunden lang, wodurch die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Bluetooth-Kopplungsprobleme beheben:

Schritt 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie "Inateck KB04002" unter Meine Geräte und tippen Sie auf die Schaltfläche "Informationen" (i) daneben, dann auf Dieses Gerät ignorieren. Wenn es mehrere Pairing-Datensätze für die Tastatur gibt, löschen Sie bitte alle.

Schritt 2: Halten Sie die Tasten [ESC] + [] gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt- dann blinken die drei Anzeigen 3 Mal, wenn das Zurücksetzen auf Werkeinstellungen abgeschlossen ist.

Schritt 3: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iPad aus und wieder ein. Dann koppeln Sie es mit Ihrem Inateck KB04002.

2.Tastenkürzel

[ESC]	Rückgängig/ Beenden	[Helligkeit-]	Helligkeit-	[Helligkeit+]	Helligkeit+
[Suche]	Suche	[Screenshot]	Screenshot machen	[Tastaturlayout wechseln]	Tastaturlayout wechseln
[Letzter Titel]	Letzter Titel	[Wiedergabe/Pause]	Wiedergabe/Pause	[Nächster Titel]	Nächster Titel
[Summ]	Summ	[Lautstärke-]	Lautstärke-	[Lautstärke+]	Lautstärke+
[Sperrn]	Sperrn				

Allgemeine Tastaturkürzel

[Command] + X	Ausschneiden	[Command] + C	Kopieren	[Command] + V	Einfügen
[Command] + A	Alles auswählen	[Command] + Space	Suchen	control+Space	Tastaturlayout wechseln
[Command] + Tab	Zwischen Apps wechseln				

Tip: Halten Sie die Taste [Function] gedrückt, um eine Liste der Tastenkombinationen anzuzeigen, die Sie mit einer App verwenden können, abgesehen von den Tastenkombinationen in der obersten Zeile.

3.LED Anzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
Feststelltaste	An	Feststelltaste aktiviert
	Aus	Feststelltaste deaktiviert
Bluetooth	Blinkt schnell	Bluetooth-Kopplungsmodus
	Aus	Bluetooth nicht verbunden
	An	Bluetooth verbunden
	Blinkt langsam	Bluetooth-Verbindung wiederherstellen
Ladezustand-Rot	An	Wird geladen
	Aus	Vollständig geladen
Ladezustand-Blau	Blinkt	Ladezustand <20%

4.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie die Tasten **[esc]** + **[]** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt- dann blinken die drei Anzeigen 3 Mal, wenn das Zurücksetzen auf Werkeinstellungen abgeschlossen ist.

5.Batteriestand prüfen

Halten Sie **[fn]** + **[cmd]** gleichzeitig gedrückt, um den Batteriestand anhand der Blinkfrequenz der blauen geringen Batterieanzeige zu überprüfen.

Blinkfrequenz	Batterie-Stand
Einmal	0-25%
Zweimal	25%-50%
Dreimal	50%-75%
Viermal	75%-100%

6.Aufladen

Wenn der Ladezustand niedrig ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Akkuladezustand blau. Sie können die Tastatur mit einem Handy-Ladegerät aufladen oder sie an einen USB-Anschluss eines Computers anschließen. Die vollständige Aufladung der Tastatur dauert in etwa 2-3 Stunden. Die Ladezustandsanzeige-LED leuchtet rot, wenn die Tastatur aufgeladen wird, und erlischt, wenn die Tastatur vollständig aufgeladen ist.

7.Ruhemodus

Wenn die KB04002 30 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhezustand über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

8.Produktspezifikation

Bluetooth Reichweite	10 m
Ladezeit	2~3 h.
Kontinuierliche Arbeitszeit	90h
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHZ
Antriebskraft	60 ± 10g
Batteriekapazität	280mAh

9.Verpackungsinhalt

KB04002 *1

Ladekabel *1

Bedienungsanleitung *1

日本語



1. Bluetooth ペアリング

ステップ 1: iPad を保護ケースに装着して、電源スイッチをオンにスライドさせて、「Connect」ボタンを押すと、Bluetooth ペアリングモードに入り、Bluetooth インジケーターが青く点滅します。
ステップ 2: iPad で [設定]- [Bluetooth] 選択すると、「Inateck KB04002」が使用可能なデバイスとして表示されます。
ステップ 3: 「Inateck KB04002」 をタップして iPad とペアリングすると、Bluetooth インジケーターが数秒間で点灯し続きます。これで Bluetooth ペアリングが完了したことを表示します。

Bluetooth ペアリングできない時の解決策:
ステップ 1: iPad で [設定]- [Bluetooth] 選択し、Bluetooth 機器の一覧が表示された [Inateck KB04002] の右にある ⓘマークを選択します。[このデバイスの登録を解除] を選択します。[Inateck KB04002] に関するペアリング履歴が複数ある場合は、すべてクリアしてください。


ステップ 2: KB04002 の **[esc]** + **[]** 同時に 3 秒間押し続けると、KB04002 が出荷時設定に戻ります。この場合は 3 つのインジケーターと一緒に 3 回点滅します。
ステップ 3: iPad 側で Bluetooth をオフにしてからオンに戻します。そして、KB04002 ともう一度ペアリングし直します。

2. ショートカットキー

[esc]	取り消し		明るさ -		明るさ +
	検索		スクリーンショット		入力言語を切り替える
	前の曲		再生 / 一時停止		次の曲
	ミュート		ボリューム -		ボリューム +
	ロック				

よく使ったキーボードショートカット

[⌘]+X	カット	[⌘]+C	コピー	[⌘]+V	ペースト
[⌘]+A	すべてを選択	[⌘]+Space	検索	control+Space	入力言語を切り替える
[⌘]+Tab	アプリを切り替える				

ポイント: キーを押したままにすると、使っているアプリで使用できるショートカットのリストが表示されます。(キーボードの一番上のショートカット行で直接に使えるショートカットは除きます。)

3.LED インジケーター

インジケーター	状態	動作
キャスロックインジケーター	点灯	キャスロックオン
	消灯	キャスロックオフ
Bluetooth インジケーター	すばやく点滅	Bluetooth ペアリング中
	消灯	Bluetooth 未接続
	点灯	Bluetooth 接続済
	ゆっくり点滅	Bluetooth 再接続中
バッテリーインジケーター - 赤	点灯	充電中
	消灯	満充電
バッテリーインジケーター - 青	点滅	バッテリー残量< 20%

4. 工場出荷時の設定に戻す

[esc] + **[]** 3 秒間同時に押し続けると、KB04002 が出荷時設定に戻ります。この場合は 3 つのインジケーターと一緒に 3 回点滅します。

5. バッテリー残量の確認

[fn] + **[cmd]** 同時に長押しすると、青いインジケーターの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。

赤点滅	バッテリー残量
1 回	0-25%
2 回	25-50%
3 回	50-75%
4 回	75-100%

6. 充電

バッテリー残量が低下になると、バッテリーインジケーターが青く点滅します。キーボードを早めに充電してください。付属の USB ケーブルをスマホの充電アダプターまたはコンピュータの USB ポートに接続して 2〜3 時間充電すると、満充電になります。キーボードの充電中はバッテリーインジケーターが赤点灯します。満充電されるとインジケーターが消灯します。

7. スリープモード

KB04002 が 30 分間アイドル状態のままになると、スリープモードに入り、Bluetooth 接続が中断されます。任意のキーを押すことで再接続が行います。

8. 製品仕様

Bluetooth 接続範囲	10m
充電時間	2~3 時間
連続稼働時間	90h
動作温度	-10°C ~ +55°C
Bluetooth 周波数範囲	2402-2480MHZ
キー作動力	60 ± 10g
バッテリー容量	280mAh

9. パッキングリスト

KB04002 × 1

充電ケーブル× 1

取扱説明書 × 1

EU/UK Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU and SI 2017 No. 1206.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from https://www.inateck.de/pages/euro-compliance.



環境




inateck®

EU/UK Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU and SI 2017 No. 1206.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from https://www.inateck.de/pages/euro-compliance.

環境



環境



環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

環境

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction