

此处标签贴纸大小 20 X 10 mm

注:

CE 5.0mm MIN

RoHS 7.0mm MIN


FCC 5.0mm MIN

技术要求:

1. 如标签生产需符合UL认证, 且由UL认可的生产商生产。
2. 材质: PC, 磨砂面, 厚度0.3mm, 黑白印刷, 背胶(永久性强粘胶, 边缘不留残胶, 在加热的条件下后盖贴需平整、牢固、文字清晰)。
3. 重点尺寸为: ① ~ ④
4. 印刷密着性需符合鸿合规范。
5. 印刷大小公差见公差表(B), 印刷位置公差见公差表(C)。
6. 印刷符号不可以扭曲变形, 飞边, 毛刺等现象。  
油墨须满足RoHS要求, 并按我公司要求提供相关资料。

COMMON TOLERANCE				Unit : mm
DIM	CLASS	A	B	C
L ≤ 3		±0.05	±0.1	±0.2
3 < L ≤ 6		±0.05	±0.1	±0.2
6 < L ≤ 16		±0.1	±0.15	±0.3
16 < L ≤ 30		±0.1	±0.2	±0.5
30 < L ≤ 120		±0.15	±0.3	±0.8
120 < L ≤ 315		±0.2	±0.5	±1.2
315 < L ≤ 1000		±0.5	±0.8	±2.0
1000 < L ≤ 2000		±1.0	±1.2	±3.0

深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 SHENZHEN Hitevision Technology Co., Ltd.		材质 MATERIAL	PET	比例 SCALE	1 : 1	单位 UNIT	mm
		名称 PART NAME	插拔路由模块_AX1802-GT 取消蓝牙			承认 APPROVED	系统签核
件号 PART NO.	140710046A	制图 DRAW	张 静				
备注 NOTE		日期 DATE	2022/01/20				

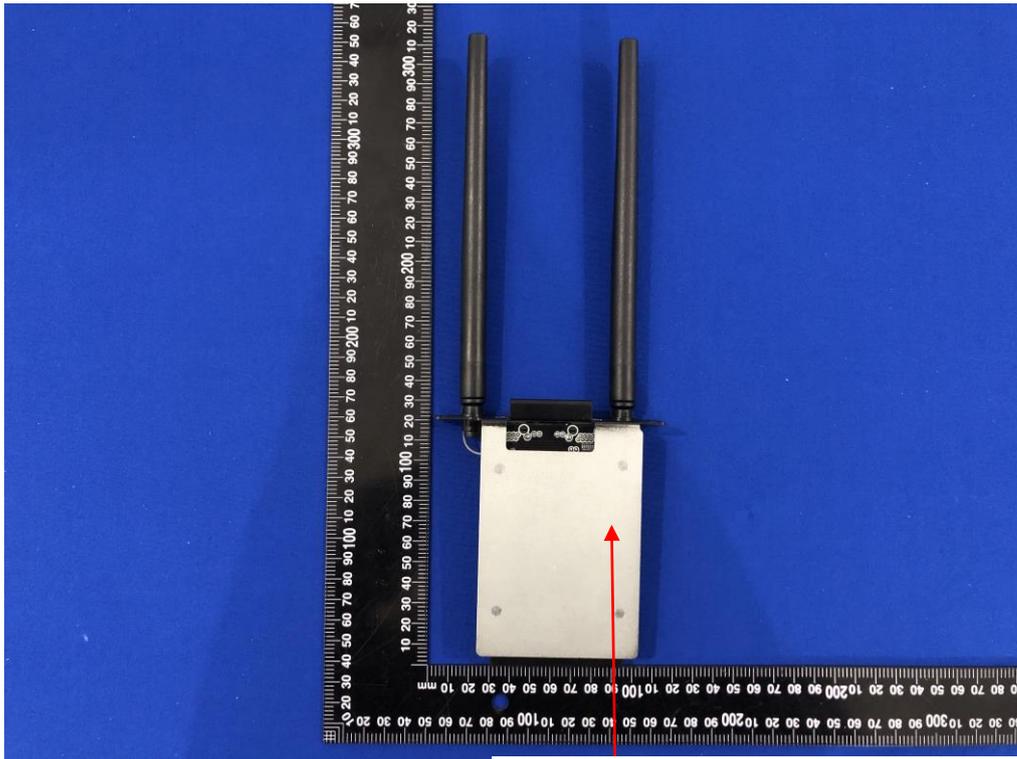

Label Location