

零件承认书



供应商全称: Dongguan Jieruisi Technology Co., Ltd
供应商地址: Room 301, building 10, 8 Tai North Street Road, Tai Ling Shan, Dongguan
物料名称: 手表线圈
物料规格: 硬磁(压铸件) 25*2.6mm\0.08*24P\7.7uH-8.0uH\单股双层\带 N52 磁铁
\磁力 3400Gs±200Gs\ L=7mm 双面背胶
机种型号: _____
客户名称: 络鑫电子
客户料号: E28-00021
送样时间: 2024 年 1 月 27 日

备注: ☐ 新物料: ☐ 替代料:

承认结果	☐ 合格 ☐ 不合格
	不合格原因:
	不合格承认书及样品处理方式: ☐ 退回采购 ☐ 销毁处理


供应商签章		
申请人	品质	核准
陆琳	梁梅香	陆如圣
承认章		
日期: 2024.1.27		

承认签章			
申请人	测试员	品质工程	核准
承认章			
日期:			

一、目录:

1. 封面·····	第 1-1 页
2. 目录·····	第 2-2 页
3. 产品图·····	第 3-3 页
4. 平面结构图·····	第 4-4 页
5. 产品参数·····	第 5-5 页
6. 电性参数·····	第 5-5 页
7. 材料清单·····	第 5-5 页
8. 包装·····	第 6-6 页




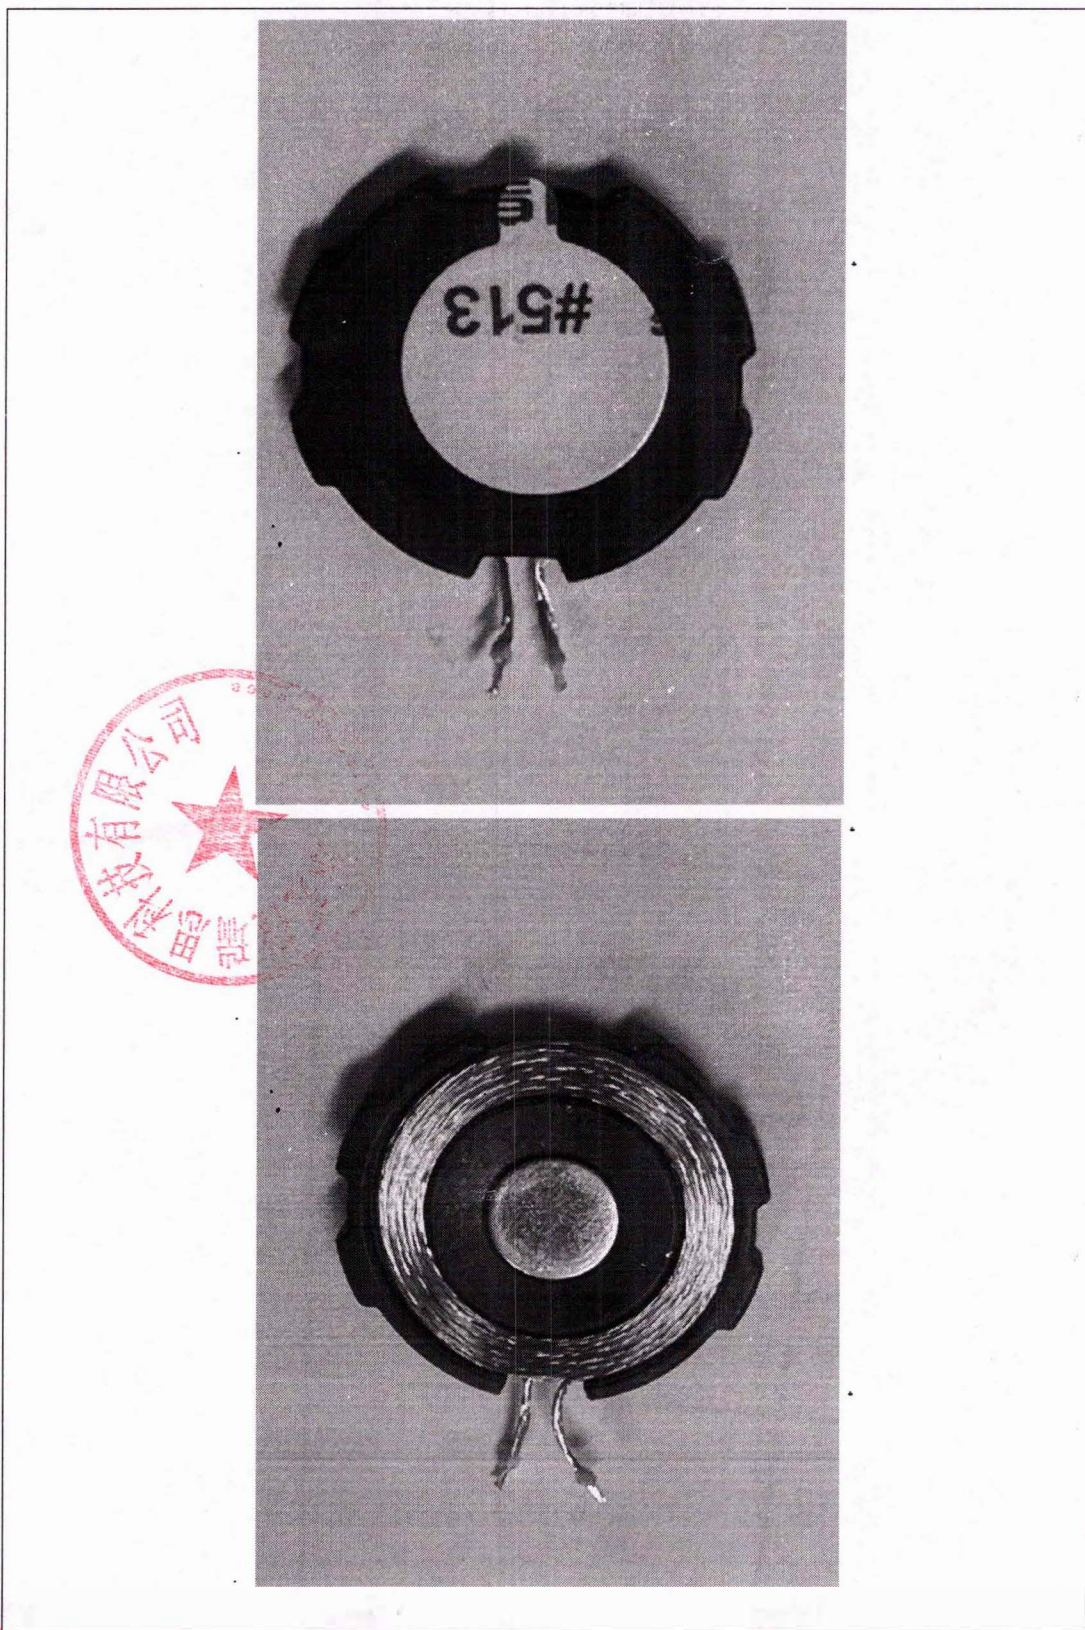

二、产品图面：




三、平面结构图： 单位:MM

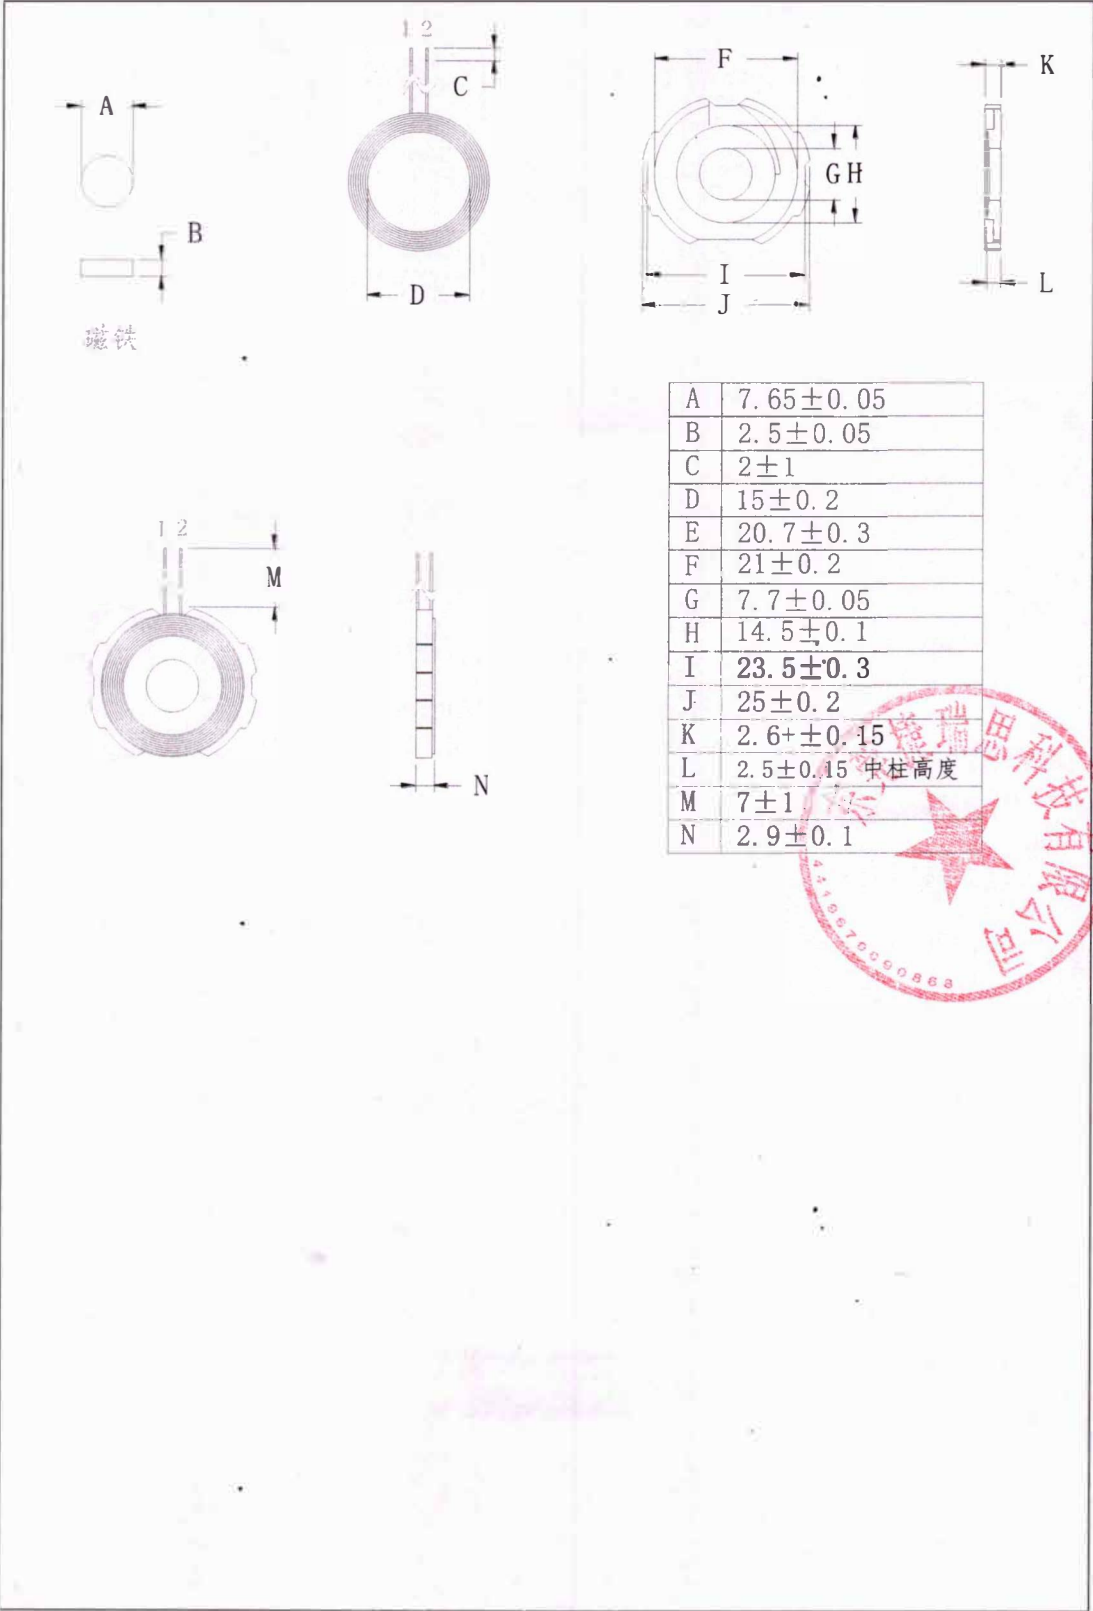

东莞瑞思电子科技有限公司
文控中心
2024.01.30
文件受控



四. 产品参数:					
圈数	线径	绕线方式 疏/密	绕线方向	相交 是/否	线圈 正/反贴
13TS	0.08*24P 热风绞合线	密绕	逆时针	是	反贴
所有材料要求合格 ROHS 标准					
五. 电气特性					
温度: 25° ±10C 湿度: 65° ±10%:					
序号	项目	端子	标准	测试条件	测试仪器
1	IND	1-2	线脚加磁片: 电感: 7.7~8.0 uH Q 值: ≥25 DCR 值: 0.05 Ω ±5%	1kHz/V	LCZ METER 1062
六. 材料清单:					
序号	材料名称	品名描述	物料代码	厂商代码	
1	线材	0.08*24P 热风绞合线	JR-RQ-0046	WH	
2	铁氧体	25*2.5*7.7 硬磁 (压铸款)	G25-2.5-1005	TK	
3	双面胶	513-14MM	OT-14	HH	
4	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	QD	
5	胶水	透明胶	BI-0001	BY	



七、包装:

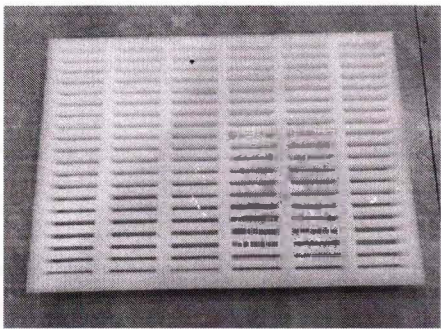


图 1: 单层泡棉托盘 1 盒包装 240PCS

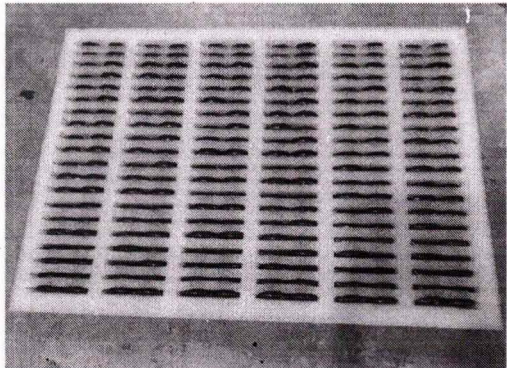


图 2: 统一方向线头朝上整齐排放入盘中,

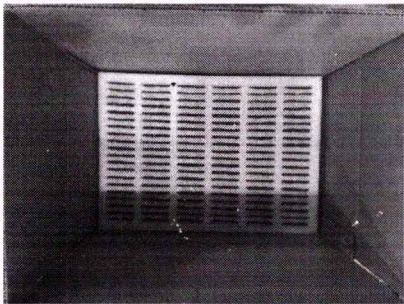


图 3: 放入包装箱, 每箱放置 10 层

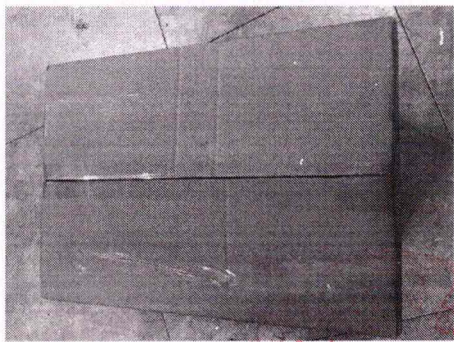


图 4: 封箱, 用透明胶封箱

江西络鑫科技有限公司			
进料标签			客户: IX
供应商	LX1265		ROHS
订单号			
料号	E28-00021		
规格	YZ-G25-7.8UH-3400GS-7MM		
数量	2400	单位	PCS
生产周期	2403		
生产批次	20240127001		
交货日期	2024/1/27		

图 5: 包装箱贴标签



图 6: 物料堆放整齐, 标签往外方便寻找物料

