



承认书

供应商全称: 惠州启泰电子科技有限公司

物料名称: 单线圈

物料规格: 单线圈\热风线11TS\0.08*72, 8uH±5%, Q>100\出线长8mm\G42.5*18*1.0mm\开槽\背胶 (FX-MPPP286)

机种型号:

客户名称: 络鑫电子

客户料号: E28-00066

送样时间: 2024-4-26

备注: ☐ 新物料 ☐ 替代料 ☐ 替代前型号:

承认结果	☐ 合格 ☐ 不合格
	不合格原因:
	不合格承认书及样品处理方式: ☐ 退回采购 ☐ 销毁处理



供应商签章		
申请人	品质	核准
冯钦	陈骏	
承认章		
日期:		

承认签章				
申请人	测试员	品质	核准	
冯钦	陈骏	陈骏	陈骏	
承认章				
日期:				

一、目录



1. 封面
2. 目录
3. 产品图
4. 平面结构图
5. 产品参数
6. 电性参数
7. 材料清单
8. 包装

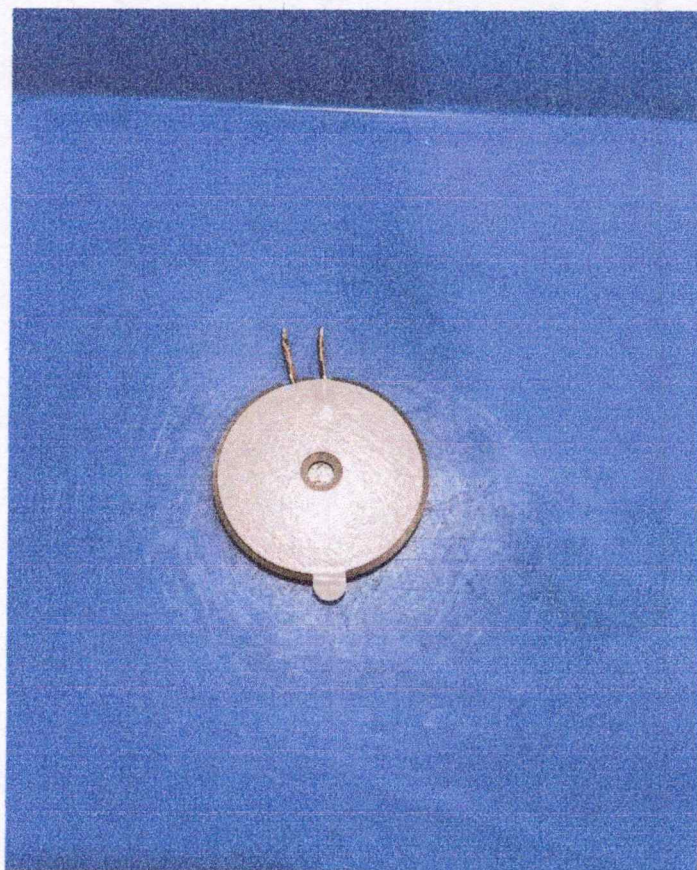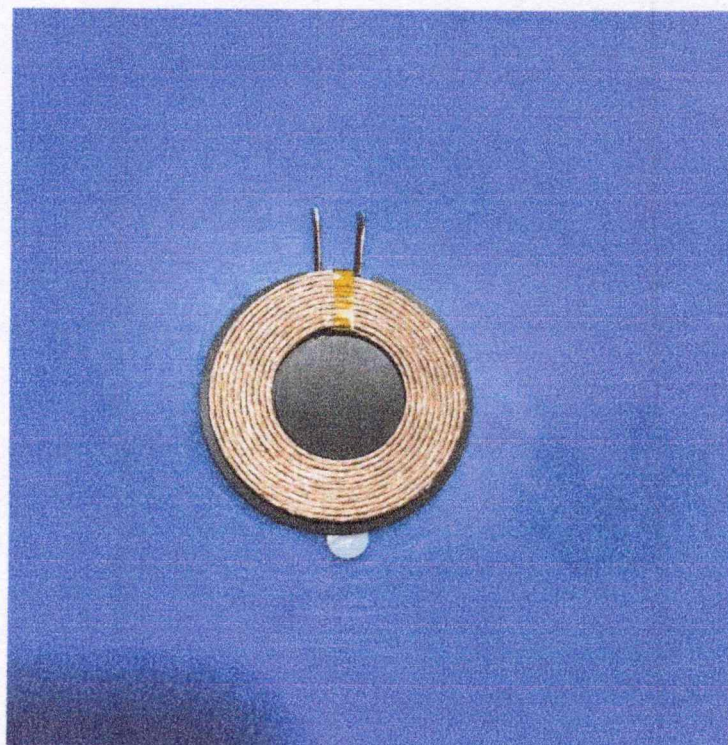

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD




规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

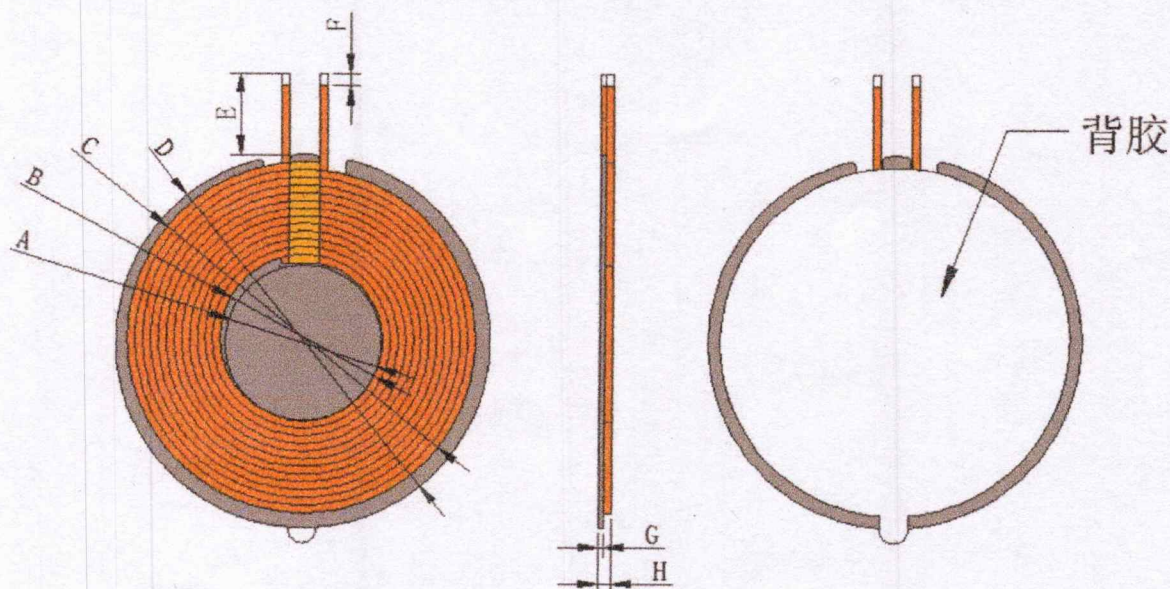

A	B	C	D	E	F	G	H
19.5 ± 0.3	20.5 ± 0.5	39.5 ± 1	42.5 ± 0.5	8 ± 1	2 ± 1	0.65 ± 0.1	1.9max

- 背胶为白色双面胶。
- 线圈贴合位置居中。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
陈骏	昆子奇	冯欣	2024-4-26

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)
Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是否 Intersect Yes/Not
11TS	0.08*72P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.9uh±5%	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	60Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	50mΩ Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
陈骏	昆子奇	冯欣	2024-4-26

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



材料清单

CUSTOMER P/N :
客 户 品 名PART NUMBER :
制 造 商 料 号

序号	材料名称	品名描述	物料代码	厂家
1	硬隔磁片	Φ42.5*0.65 硬磁	G42.5-006	HY
2	线材	0.08*24P热风绞线	CX-RF-0024	CX
3	双面胶	白色 Φ18mm	WHD-18-1	WHD
4	胶水	透明硅胶	GJ0013	XHK
5	锡条	环保无铅锡条	无铅高温锡条	YX
6	硬隔磁片	Φ19.5*0.8	G19.5-008	HY
APPROVED BY 承 认				CHECKED BY 审 查
陈 璇				昆子奇
PREPARED BY 制 作				DATE 日期
冯 欣				2024-4-26

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD




包装说明

CUSTOMER P/N :

客户品名

PART NUMBER :


制造商料号

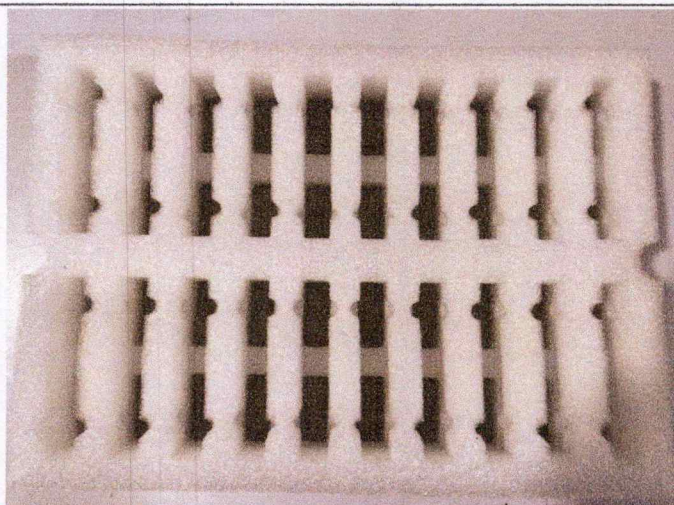

图一：单层泡棉托盘，一盘280pcs



图二：线头对立整齐排放放入盘中

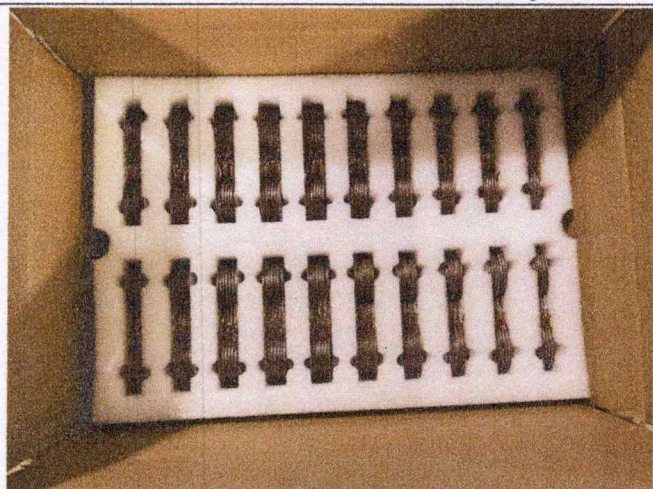

图三：放入包装箱，每箱放置四层



图四：封箱，用透明胶带封箱



图五：包装箱贴标签

图六：整齐码放，标签朝外方便寻找物料

APPROVED BY

承认

CHECKED BY

审查

PREPARED BY

制作

DATE

日期

陈强

昆子奇

冯欣

2024-4-26