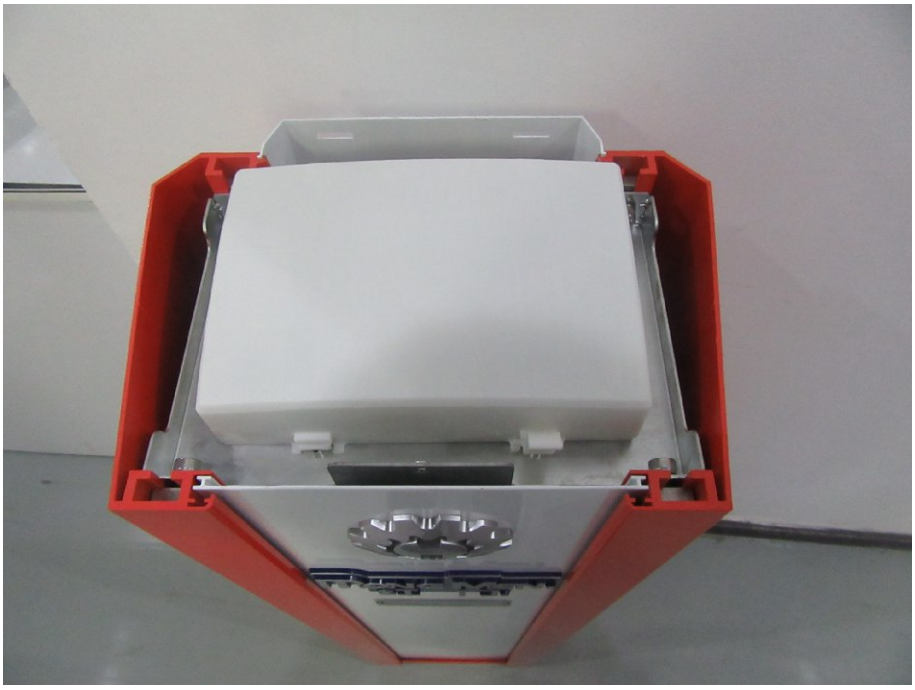

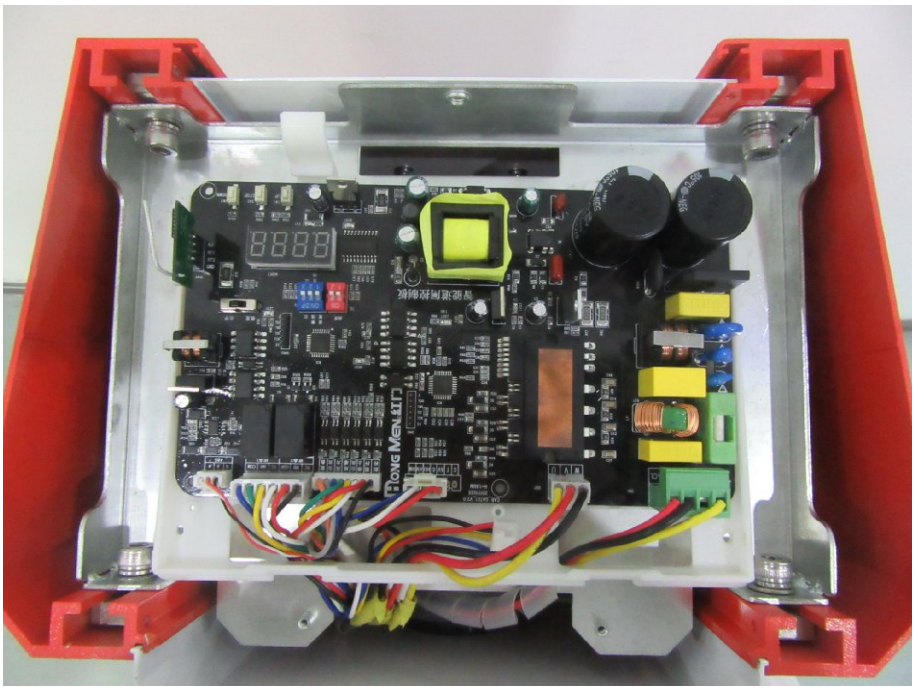

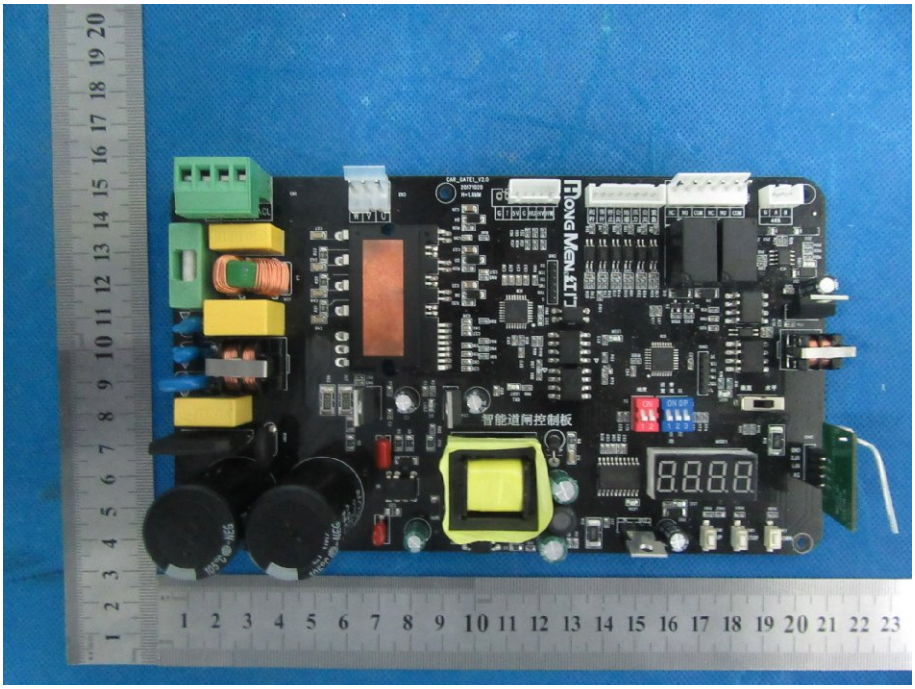
智能道闸控制板

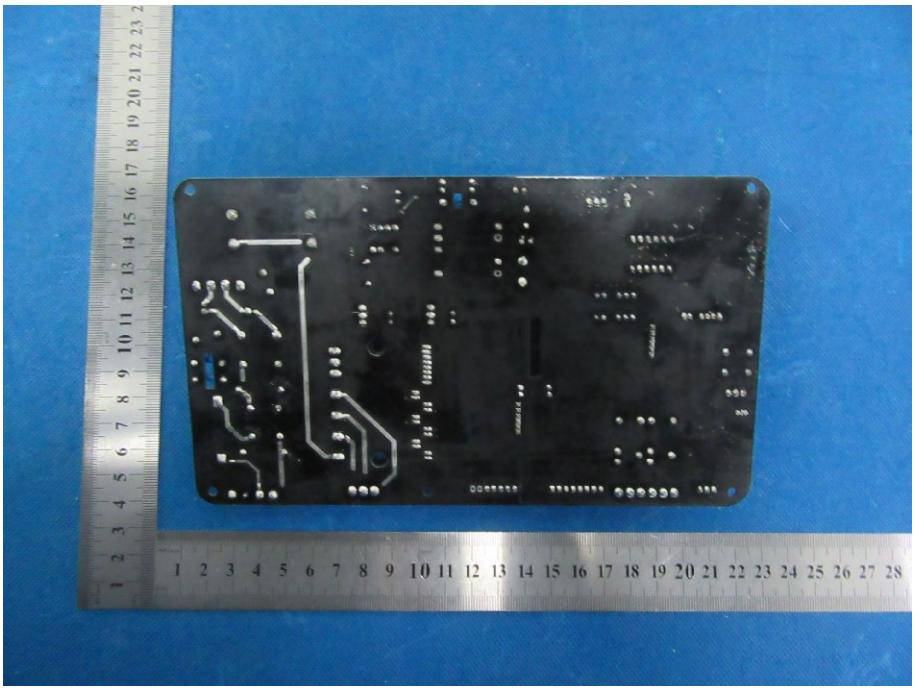

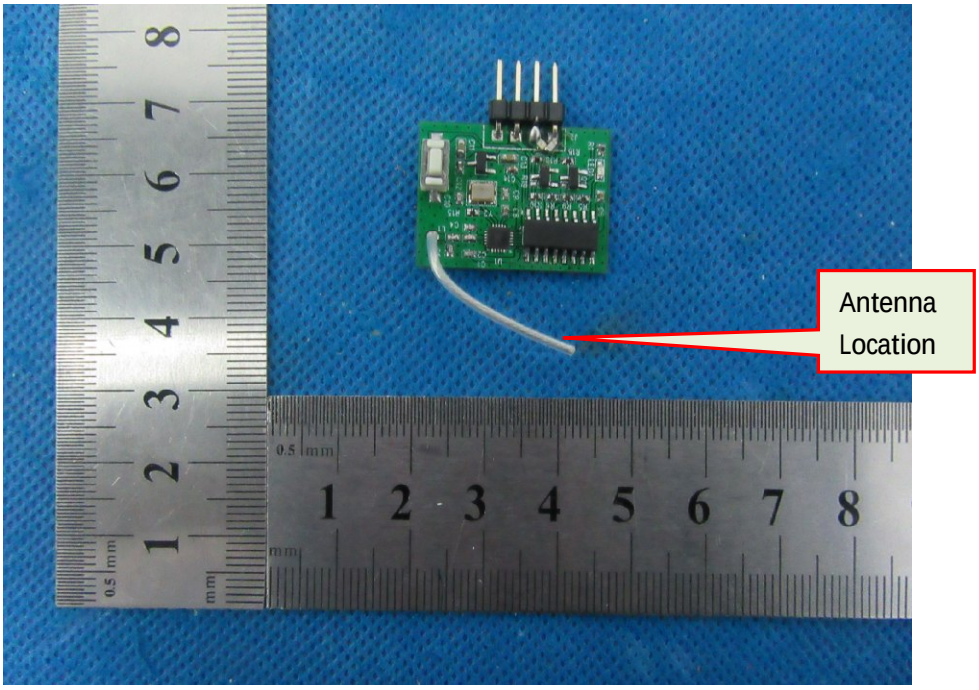
Antenna
Location

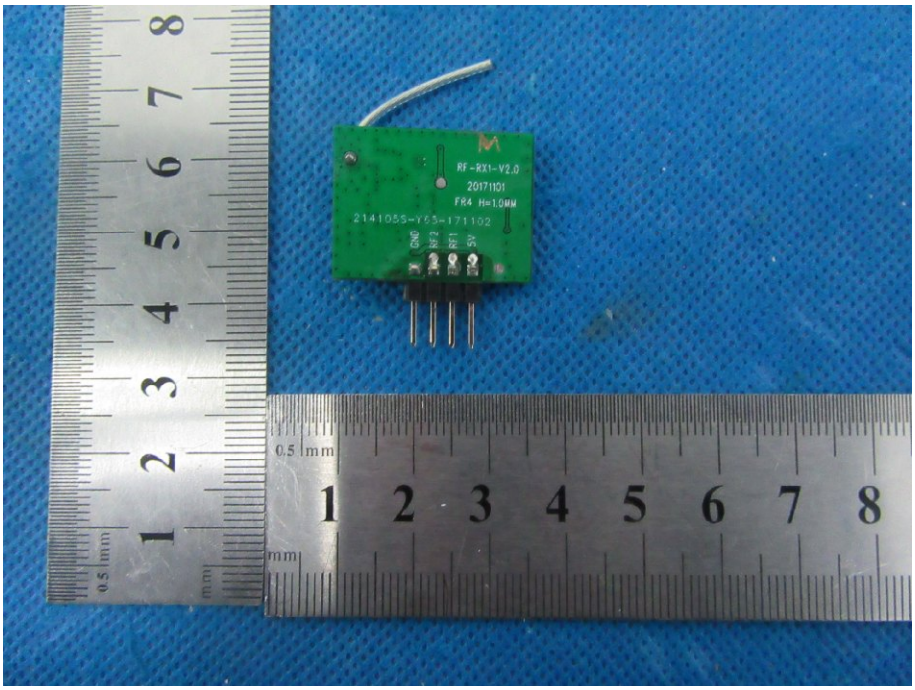
RF-RX1-V2.0
20171101
FR4 H=1.0MM
2141055-Y03-171102
GND
IN2
IN1
5V

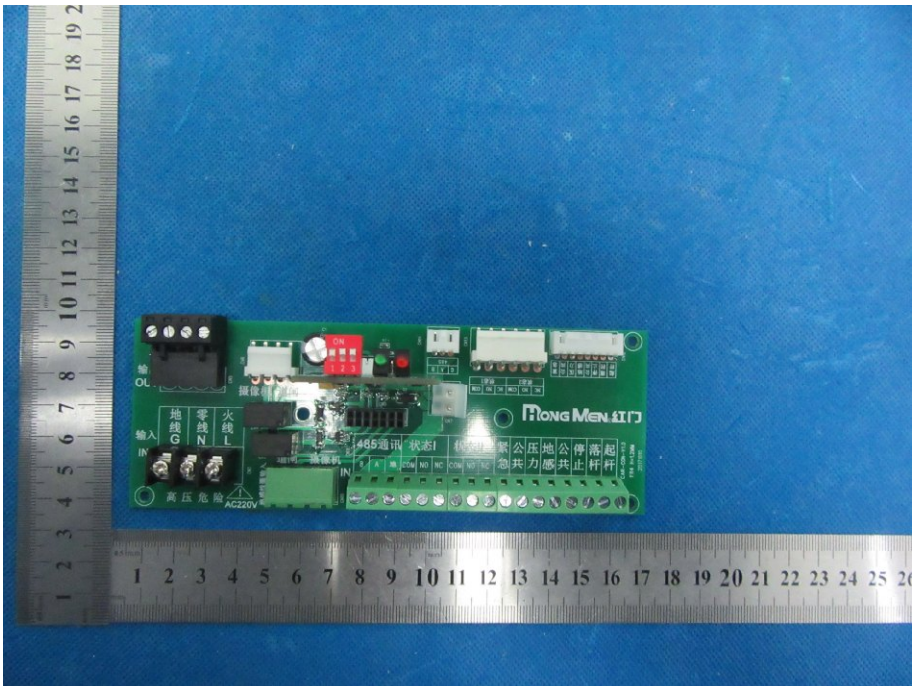
地线 G
零线 N
火线 L
AC220V
485通讯
状态
公共
压力
地感
公共
停止
落杆
起杆
RONG MEN 红门

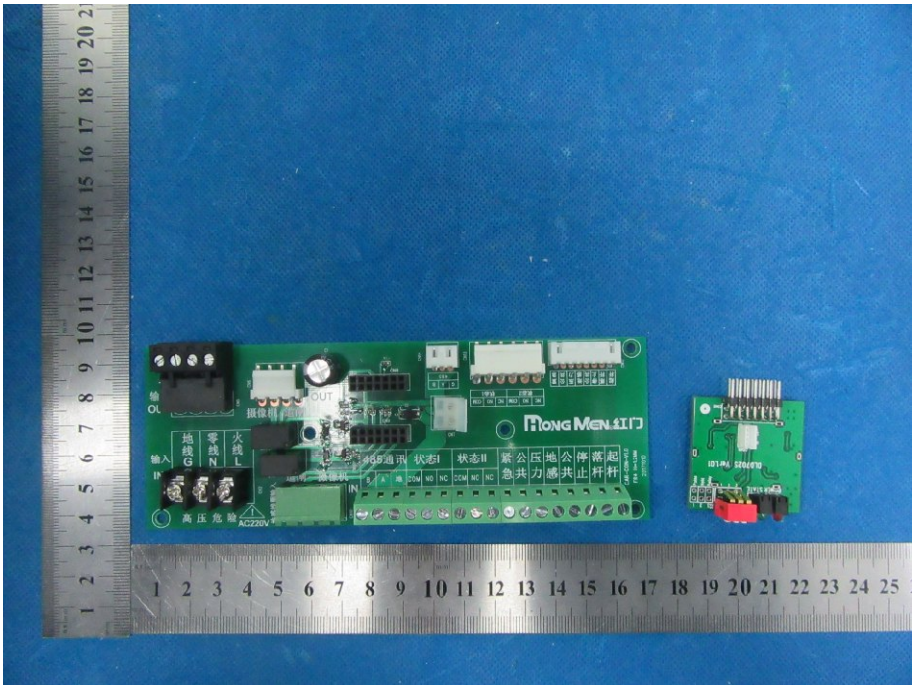
HONG MEN.红门
输入
IN
地线 G
零线 N
火线 L
高压危险
AC220V
摄像机
道闸
OUT
485通讯
状态I
状态II
紧急
公共
压力
地感
公共
停止
落杆
起杆

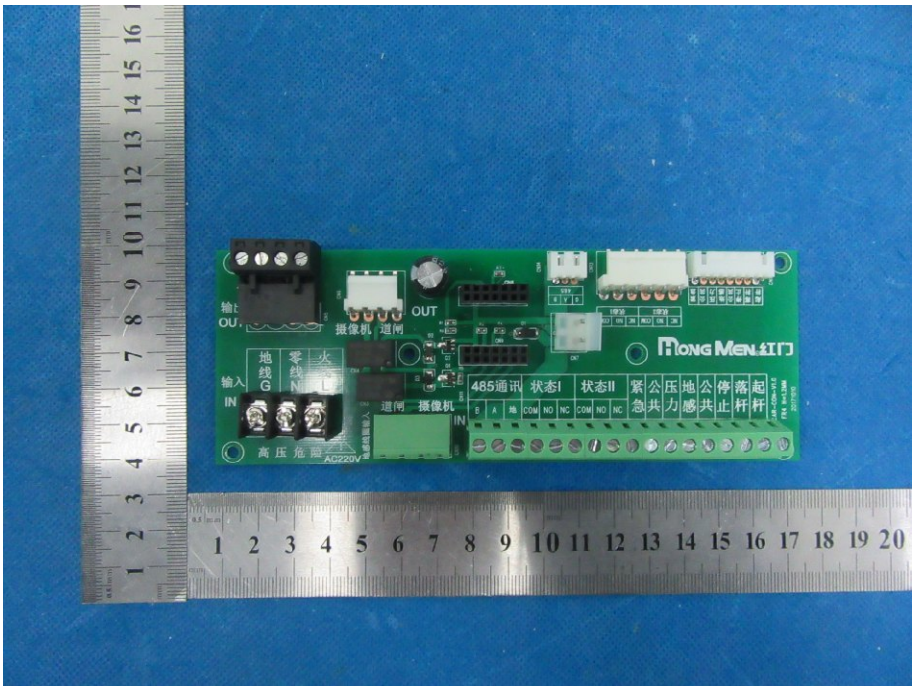
HONG MEN.红门
输入
IN
地线 G
零线 N
火线 L
高压危险
AC220V
摄像机
道闸
OUT
485通讯
状态I
状态II
紧急
公共
压力
地感
公共
停止
落杆
起杆

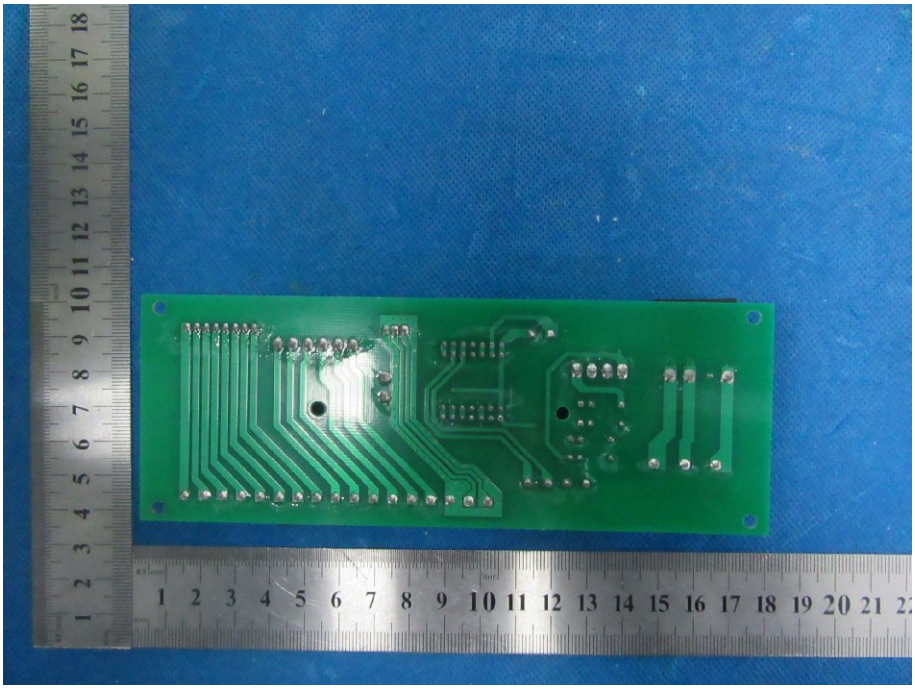

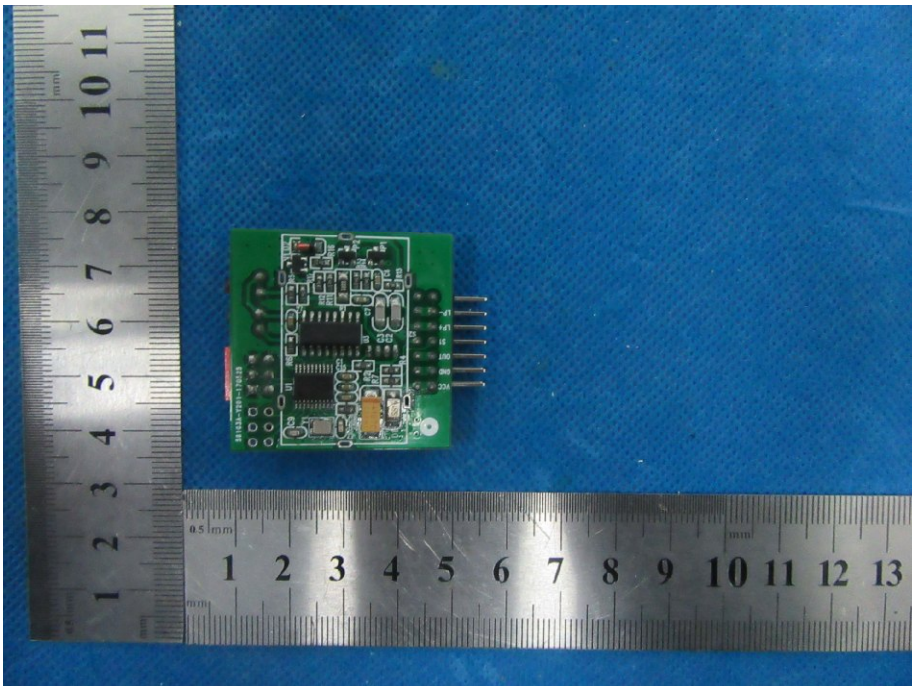

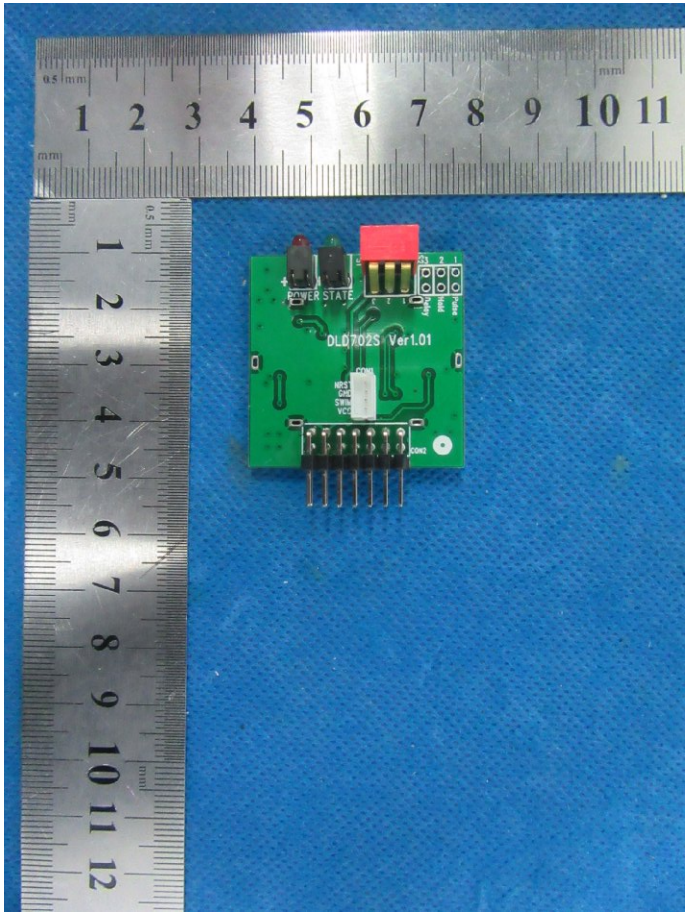
POWER STATE
DLD702S Ver1.01