


- 紙材：書紙 60g
- 印刷：單面 / 彩色
- 尺寸：
裁切後：335 x 285 mm
摺後：67 x 95 mm

- 摺法：Z字摺+Z字摺
*摺完封面為英文版

K線

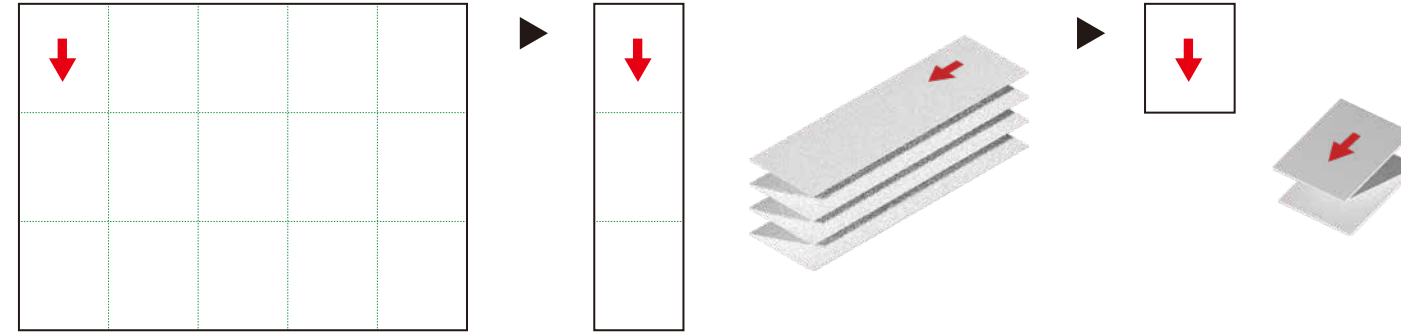

TOP



<p>ADAM elements</p> <p>GRAVITY CS5 Magnetic Power Bank with Foldable Stand</p> <p>ENGLISH User Manual (READ MANUAL BEFORE PRODUCT USE)</p>	<p>Specification</p> <p>GRAVITY CS5 Magnetic Power Bank with Foldable Stand</p> <p>Battery Capacity: 5000mAh / 3.85V / 19.25Wh Input: USB-C 5V = 3A / 9V = 2A</p> <p>Output: • Wireless: 5V/5W, 7.5V/7.5W, 9V/10W, 12V/15W (Phone 7.5W) • USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.2A / 12V = 1.2A Wireless + USB-C: 5V = 1.5A + 5W</p> <p>Operating Temperature: 10°C - 35°C Size: 67.2 x 15 x 105 mm Weight: 149 g Warranty: 1 year</p>	<p>Product Introduction</p> <p>1. Power Button 2. USB-C (Input/Output) 3. Light Indicator 4. Magnetic Wireless Charger 5. Foldable Stand</p> <p>Magnetic Foldable Stand</p>	<p>Instruction</p> <p>Light Indicator The white light indicates the current battery level, and the green light shows wireless charging activated or FOD.</p> <p>(1) Battery Level ●●●● 0% - 25% ●●●○ 25% - 50% ●●○○ 50% - 75% ○○○○ 75% - 100%</p> <p>Power On Press power button once. *Will shutdown if no action is taken after 40 seconds.</p> <p>Power Off Press power button twice.</p> <p>Wireless Charging Instantly charge upon contact and activate wireless charging output.</p> <p>FOD (Foreign Object Detection) The green light flashes rapidly. *Wireless charger will shutdown if no action is taken after 20 seconds.</p> <p>Charging Mode</p> <p>Charge 1 device with magnetic attachment. Charge 2 devices simultaneously.</p>	<p>Protective Function</p> <ul style="list-style-type: none"> Multiple-Circuit Protection Over-Voltage Protection Over-Heat Protection Over-Current Protection Short-Circuit Protection Flame Retardant Protection <p>Attention</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify Do not shake while charging Unplug the device when fully charged Do not expose to liquids Keep away from children Avoid extreme temperatures 1 year warranty For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFi) The information in this user manual may be changed without prior notice, please scan the QR code for the latest version. 	<p>FCC Statement :</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.</p> <p>This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. <p>FCC RF Radiation Exposure Statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.</p>
<p>ADAM elements</p> <p>GRAVITY CS5 Batería externa inalámbrica magnética con soporte plegable</p> <p>ESPAÑOL Manual del usuario (ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA EL MANUAL)</p>	<p>Especificación</p> <p>GRAVITY CS5 Batería externa inalámbrica magnética con soporte plegable</p> <p>Capacidad de la batería: 5000mAh / 3.85V / 19.25Wh Entrada: USB-C 5V = 3A / 9V = 2A</p> <p>Salida: • Inalámbrica: 5V/5W, 7.5V/7.5W, 9V/10W, 12V/15W (Phone 7.5W) • USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.2A / 12V = 1.2A Inalámbrica + USB-C: 5V = 1.5A + 5W</p> <p>Temperatura de funcionamiento: 10°C - 35°C Tamaño: 67.2 x 15 x 105 mm Peso: 149 g Garantía: 1 año</p>	<p>Introducción del producto</p> <p>1. Botón de encendido 2. USB-C (entrada/salida) 3. Indicador luminoso 4. Cargador inalámbrico magnético 5. Soporte plegable</p> <p>Soporte magnético plegable</p>	<p>Instrucción</p> <p>Indicador de luz La luz blanca indica el nivel actual de la batería y la luz verde muestra la carga inalámbrica activada o FOD.</p> <p>(1) Nivel de batería ●●●● 0% - 25% ●●●○ 25% - 50% ●●○○ 50% - 75% ○○○○ 75% - 100%</p> <p>Encendido Pulse el botón de encendido una vez. *Se apagará si no se realiza ninguna acción después de 40 segundos.</p> <p>Apagado Pulse el botón de encendido dos veces.</p> <p>Carga inalámbrica Carga al instante al contacto y activa la salida de carga inalámbrica.</p> <p>FOD (Detección de objetos extraños) La luz verde parpadeará rápidamente. *El cargador inalámbrico se apagará si no se realiza ninguna acción después de 20 segundos.</p> <p>Modo de carga</p> <p>Cargue 1 dispositivo con accesorio magnético. Cargue 2 dispositivos simultáneamente.</p>	<p>Función de protección</p> <ul style="list-style-type: none"> Protección de múltiples circuitos Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecalentamiento Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecorriente Protección retardante de llama <p>Atención</p> <ul style="list-style-type: none"> No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique No agite mientras se carga Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado No exponer a líquidos Aléjate de los niños Evite las temperaturas extremas 1 año de garantía Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFi) La información de este manual del usuario puede cambiar sin previo aviso, escanee el código QR para obtener la última versión. 	<p>Declaración de la FCC:</p> <p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.</p> <p>Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.</p> <p>Note: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.</p> <p>Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar girando el equipo y encendiéndolo al equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda. <p>Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC: El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.</p>
<p>ADAM elements</p> <p>GRAVITY CS5 支架式磁吸行動電源</p> <p>繁體中文 使用說明書 (使用前請詳閱說明書)</p>	<p>產品規格</p> <p>GRAVITY CS5 支架式磁吸行動電源</p> <p>電池容量： 5V/5000mAh, 9V/1700mAh, 12V/1100mAh</p> <p>輸入： USB-C 5V = 3A / 9V = 2A</p> <p>輸出： • 無線充電 5V/5W, 7.5V/7.5W, 9V/10W, 12V/15W (Phone 7.5W) • USB-C: 5V = 3A / 9V = 1.2A / 12V = 1.2A 無線 + USB-C: 5V = 1.5A + 5W</p> <p>同時充電：USB-C輸入 5V = 1.5A，無線輸出 5W</p> <p>操作溫度：10°C - 35°C 尺寸：67.2 x 15 x 105 mm 重量：149 g 保固：1年</p> <p>包裝內容物： GRAVITY CS5 x1, 充電線 x1, 說明書 x1</p> <p>*本產品無接觸充電反充電功能，請依照說明書指示操作充電程序，以免影響正常充電功能。</p>	<p>產品介紹</p> <p>1. 電源鍵 2. USB-C (輸入/輸出) 3. 指示燈 4. 磁吸充電器 5. 磁吸支架</p> <p>磁吸摺疊支架</p>	<p>操作說明</p> <p>指示燈狀態 白燈顯示當前電量，綠燈顯示已啟動無線充電或充電保護功能。</p> <p>(1) 電量顯示 ●●●● 0% - 25% ●●●○ 25% - 50% ●●○○ 50% - 75% ○○○○ 75% - 100%</p> <p>開啟電源 短按一次電源鍵。 *機械開關超過40秒將會自動關閉電源。</p> <p>關閉電源 短按兩次電源鍵。</p> <p>無線充電 將裝置與磁吸行動電源接觸後自動啟動無線充電。</p> <p>FOD (異物偵測) 綠燈快速閃爍。 *綠燈閃爍超過20秒將會自動關閉無線充電功能。</p> <p>充電模式</p> <p>使用磁吸無線充電 同時充電台裝置</p>	<p>防護功能</p> <ul style="list-style-type: none"> 多重電路保護 過壓電壓保護 過熱保護 過電流保護 短路保護 阻燃材料保護 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造 充電時請勿搖晃 裝置電池充電後請卸除 請勿接觸液體 遠離孩童 避免高溫或低溫環境下使用 1年產品保固 為確保快速且安全的充電品質，請使用 ADAM elements 的线材，原廠线材或通過認證 (MFi) 的线材 紙本說明書若有修改將不另通知，修改說明書後請至海外印刷QR Code 為主 	<p>NCC 警語</p> <p>電磁相容性材料管理聲明 電磁相容性之測試材料聲明：本廠核准，公司、商標或商標均不得用於更詳細、更強或更複雜之特性及功能。低功率射頻材料之使用不得影響飛機安全及導航設備，經發現干擾機身時，應立即停止使用。該裝置並無干擾任何無線電通訊，符合法規要求。所有電磁相容性材料之測試材料，低功率射頻材料須符合法規從工業、科學及醫療用電磁兼容性電磁干擾之干擾。</p> <p>FCC ID: 2A90907M7238 CE UK Rohs ADAM elements 專業生產各類電子產品 02-2788-9901 批發/大宗採購請洽 BOY INK</p>