

客户/Client _____

名称/TYPE _____ 无线充手表通用线圈 _____

产品型号

Model NO _____ HJ-24.5-7.3UH _____

产品编号 _____ SD-24.5-015 _____

Part numbering systey _____

客户料号

Client p/NO _____

工程编号

Enginrer NO _____ TQE 1100530024 _____

日期/Date _____ 2023-12-21 _____

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Content	认可日期/APProved Date

编制/Prepared _____ 审核/Checked _____ 认可/Approved _____

邱凤炎 _____ 肖芳胜 _____ 杨城 _____

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	Coil1	漆包线 0.08*24-2P	10TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : 7.3uH±10%

1.2 Q 值=30MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 118mΩ


1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): U2832 Precision LCR Meter

3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*24-2p 漆包线-1mm
2	FERRITE	24.5*3 橡胶软磁
3	GLUE	树脂胶
4	SOLDER	无铅锡条
5	Adhesive	3m 环保背胶
6	Magnet	钕铁硼 N35 镀锌
7	other	/

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA




标准	A	B	C	D	E	F	H
STD	7.5	24.5±0.1	40±1	1-2	2.5±0.2		

单位: MM

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

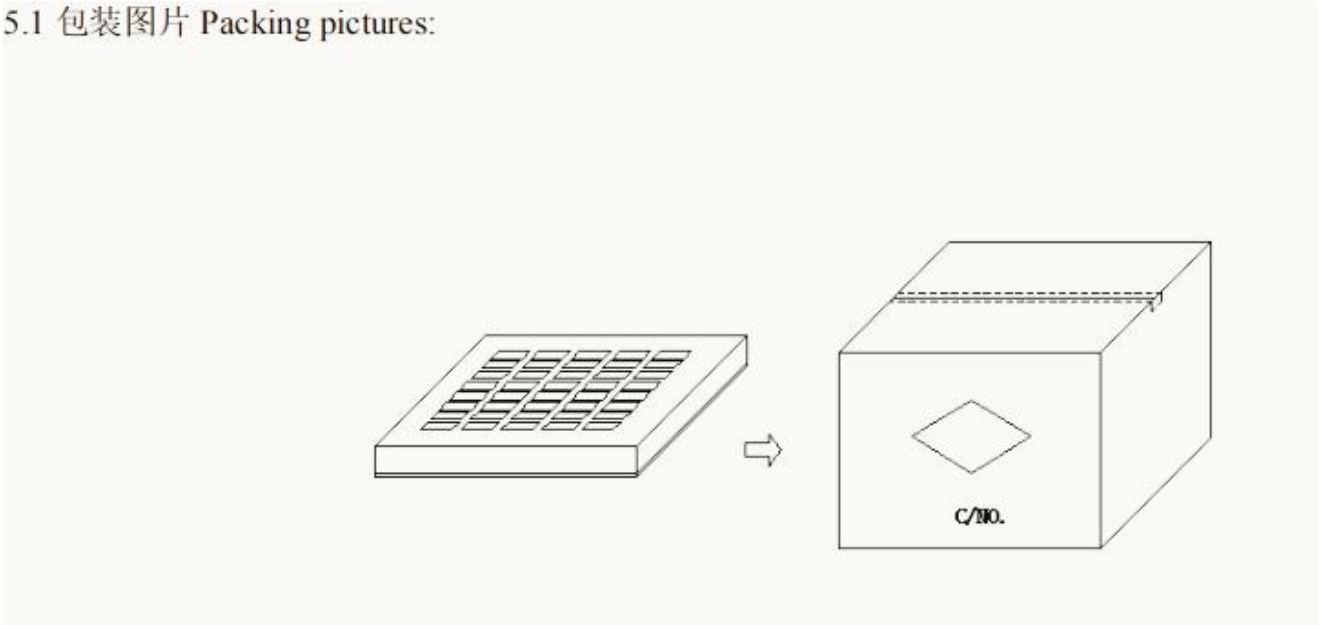

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	375 pcs	盒 370 * 275 * 55 mm
箱 Big Carton	1500 pcs	箱 380 * 285 * 240 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.