REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

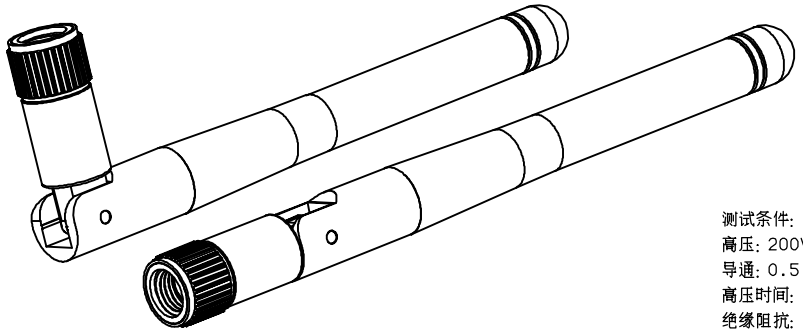

测试条件:
高压: 200V DC
导通: 0.5 OHM MAX
高压时间: 1mS
绝缘阻抗: 10M OHM MIN

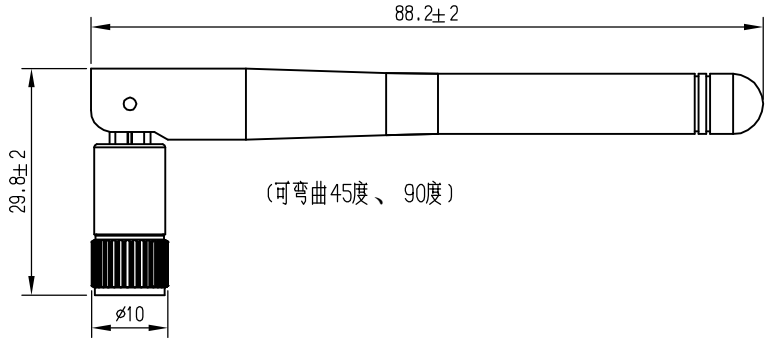

(可弯曲45度、 90度)

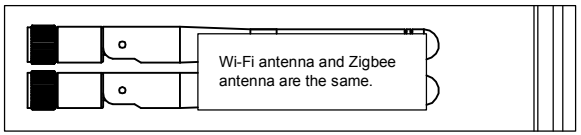

内包装图: PE自封袋: 40*150 (每两支装一袋)

Sclae:1:2 标签: 60*20 (印字如上)

每25小包(50PCS)装一袋(PE袋尺寸: 200*150)

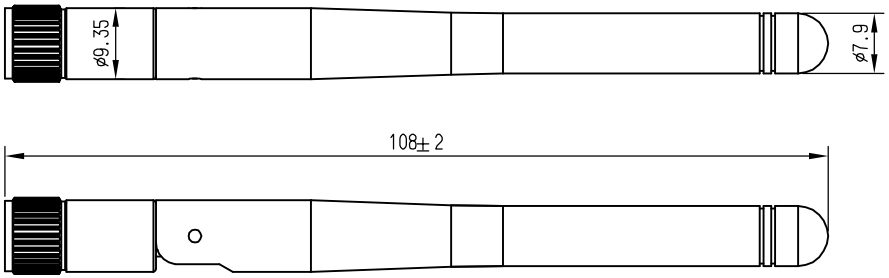



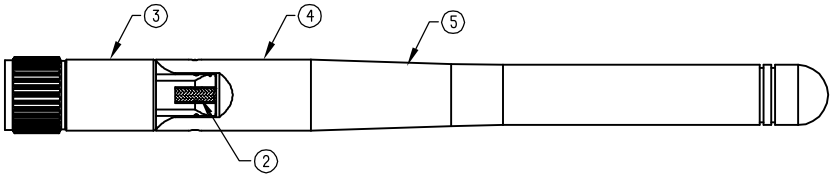

产品性能(Electrical Specifications)

频率范围(Frequency Range)	2400-2500MHz
增益(Gain)	2.15dBi
电压驻波比(V.S.W.R)	<2 : 1
极化(Polarzation)	Linear.Vertical
最大功率(Max power rating)	50 W
特性阻抗(Lmpedance)	50 OHM

要求:
线材外皮无损伤
成品须100%测试电性能OK
成品须100%全检OK.
采用环保制程.
未注公差请以一般公差为准.

No.	Name	Description	Q'TY	Part No.
6	铜管	镀镍ø4.4*24	1	1501-0011
5	胶套	ø9.3*68-ø7.9-白色	1	1201-0273
4	胶套上座	ø9.35*29.6-白色	1	1201-0272
3	胶套下座	ø9.35*19.7-白色	1	1201-0271
2	RG178线	RG178棕-48-银-FEP L=86mm	1	1301-0009
1	RPSMA接头	小S胶包铜白色接头,(SMA公头母针)ø10*15.6	1	1101-0043

一般公差(GENERAL TOLERANCES)

尺寸(Dimension)		角度(Angles)	
0~1	±0.1	X°	±1°
1~10	±0.3	X.X°	±0.5°
10~30	±0.8		
30~100	±1		
100~300	±2		

(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

版本(REV) A0	图形名称(Draw Name) 成品图		客户料号(CUS No.)
比例(Scale) 1:1	产品名称(Product Name) 2.4GHz白色橡胶天线		产品料号(Product No.) AT01-0138
绘图(Draw Name) ----	单位(UNIT) mm	幅面(Size) A4 / 页/次(Sheet) 1/1	首版日期 (Original Date) 11.4.2022
审核(Checked)			
核准(APPROVED)			
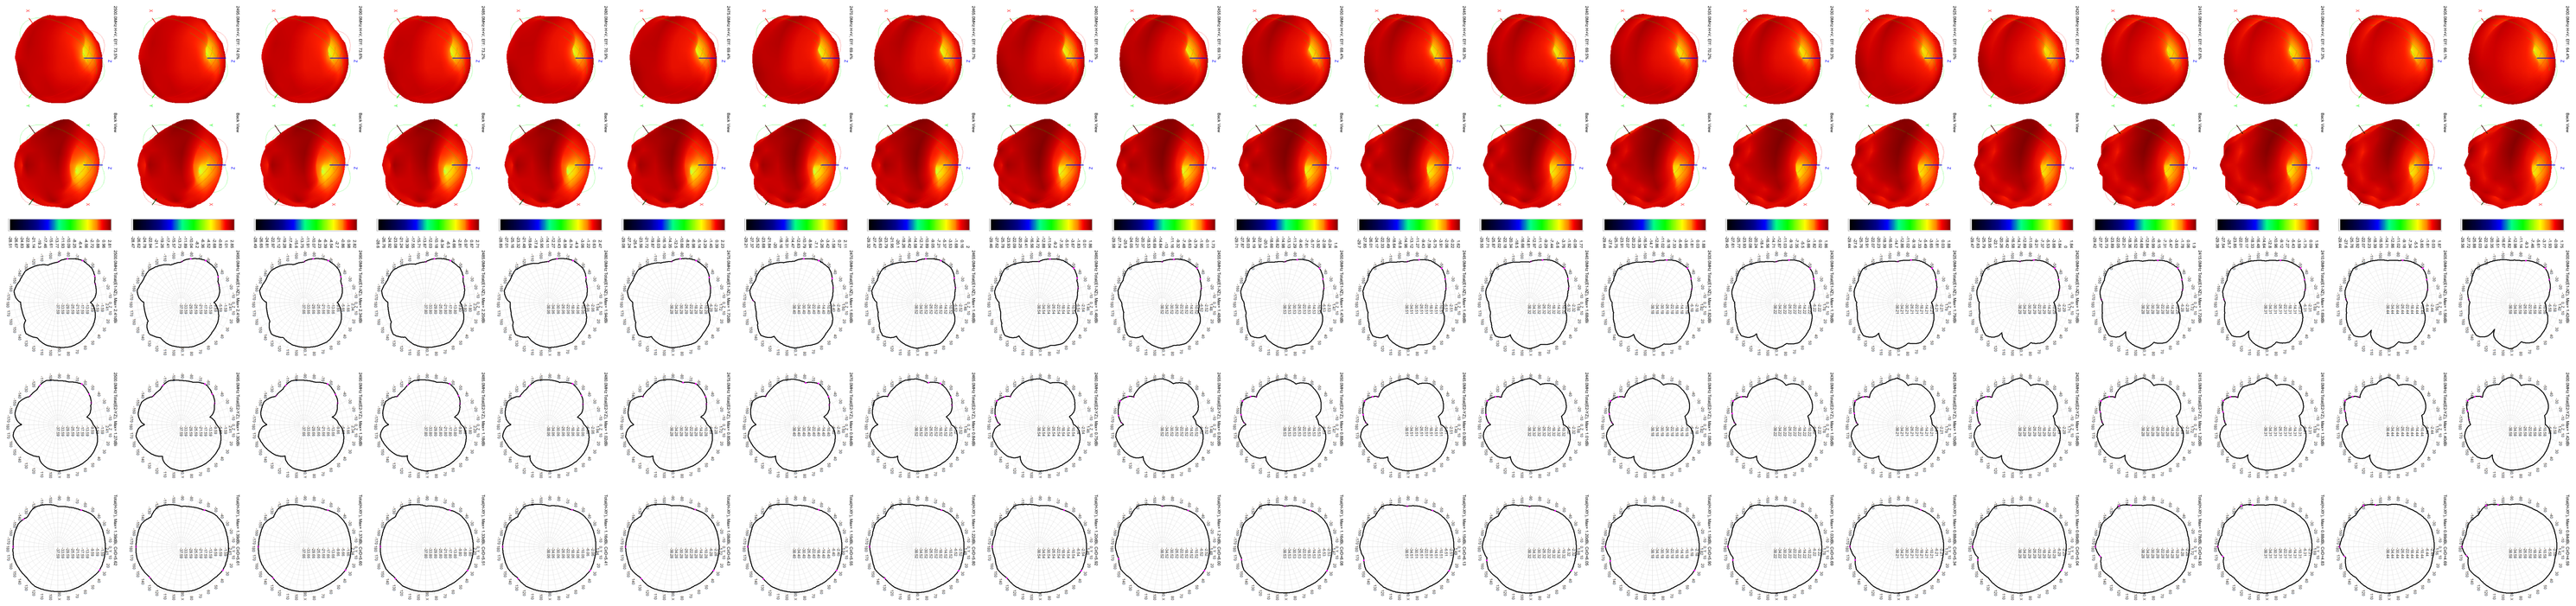
ANTENNA TECHNOLGY 深圳市凯业达电子有限公司 SHENZHEN KYD ELECTRONIC CO.,LTD