


印刷图:



整体效果:



产线打印图:

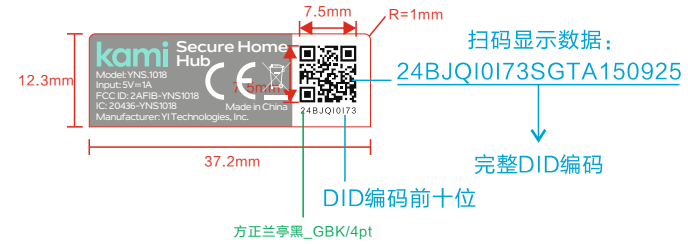

贴图位置:




打印公差: $\leq 0.5\text{mm}$

SCALE 1:1

(需要通过耐磨损测试)

1. 橡皮擦用4.9N的力摩擦印刷正文&条码50次不掉墨为合格
2. 用胶带贴于待测试(正文&条码)用橡皮头擦拭接触部分,加强胶带与被测试区域的接触面积,静置1min, 拿住胶带一侧垂直方向用力撕起, 内容条码清晰可见为合格
3. 用酒精打湿的棉布, 来回磨擦正文30S, 条码区域15S, 应清晰, 且材料不打皱、内容清晰为合格



2018-03-05

2018-12-20
新建

2019-01-14
改为灰底

2019-03-05
添加C认证

审核人员

项目经理	▶	XXXX
产品经理	▶	XXXX
质量工程	▶	XXXX
认证工程	▶	XXXX
软件测试	▶	XXXX
采购经理	▶	XXXX

项目号 ▶ N10	项目名称 ▶ 网关	印刷颜色 ▶ PANTONE Cool Gray 8 C PANTONE 331 U	物料材质 ▶ 50番白色PET (UL) (可打印面膜)	图号 ▶ N10A6095AAAP
设计于 ▶ 王伟	物料名称 ▶ 机身贴纸	成品尺寸 ▶ 37.2 × 12.3mm	特种工艺 ▶ 背面施胶+可打印哑膜 (Matt film)	料号 ▶ 6095N10A00AR1A