


印刷图：




整体效果图：



产线列印标准：

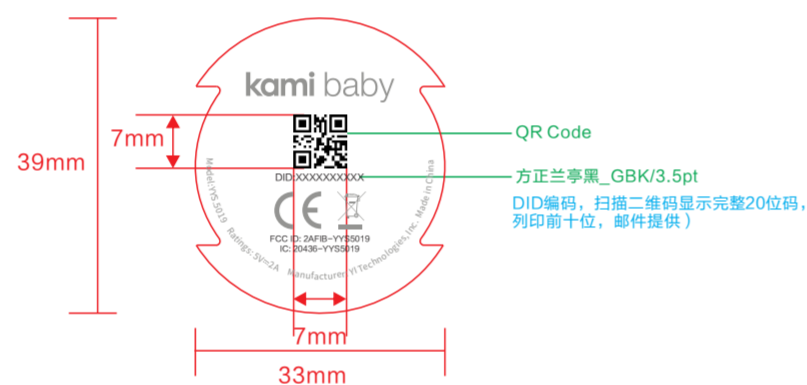

贴图位置：

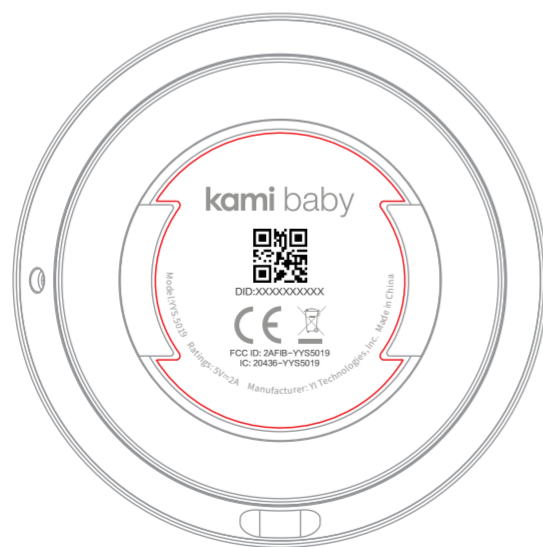

打印公差：≤0.5mm

SCALE 1:1

(需要通过耐磨损测试)

- 1.橡皮擦用4.9N的力摩擦印刷正文&条码50次不掉墨为合格
- 2.用胶带贴于待测试(正文&条码)用橡皮头擦拭接触部分,加强胶带与被测试区域的接触面积,静置1min,拿住胶带一侧垂直方向用力撕起,内容条码清晰可见为合格
- 3.用酒精打湿的棉布,来回摩擦正文30S,条码区域15S,应清晰,且材料不打皱、内容清晰为合格

2020-06-02

2019-05-22
新建

材质更新

2019-07-16
电源参数修改

2019-12-03
颜色、字体更新

2019-12-05
Kami Baby Camera更名为
Kami Baby Monitor

2020-04-23
直流电符号更新

2020-06-01
认证编号改为列印

2020-06-02
名称更新

审核人员

项目经理 ▶ XXXX

产品经理 ▶ XXXX

质量工程 ▶ XXXX

认证工程 ▶ XXXX

软件测试 ▶ XXXX

采购经理 ▶ XXXX

项目号 ▶ Y501C	项目名称 ▶ Kami Baby Monitor	印刷颜色 ▶ PANTONE Cool Gray 8 C+黑	物料材质 ▶ 0.125mm白色PET+防刮雾可打印面膜 (UL)	图号 ▶ Y50A6095AFAP
设计于 ▶ 王伟	物料名称 ▶ 机身贴纸 (英文版)	成品尺寸 ▶ 44 × 12mm	特种工艺 ▶ 背面施胶	料号 ▶ 6095Y50A05AR1A