



- **Regolazione volume**

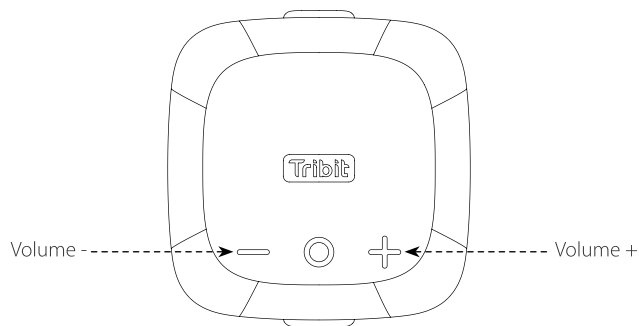

-	premere brevemente	diminuire volume
	mantenere premuto alcuni secondi	diminuire il volume in continuazione
+	premere brevemente	aumentare il volume
	mantenere premuto per alcuni secondi	aumento continuo del volume

- **Pulsante multifunzionale**

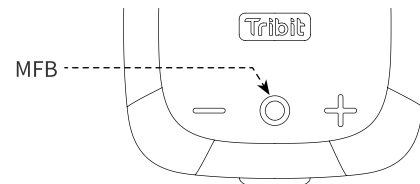

modalità
musica


premere brevemente	avvio / pausa
pressione doppia	prossima traccia
premere per tre volte	traccia precedente
premere e mantenere premuto per 1 secondo	attivare Siri

modalità
conversazione

premere brevemente	rispondere / chiudere la chiamata
premere e tenere premuto 1 secondo	rifiutare la chiamata
premere brevemente	mettere in pausa la chiamata corrente e rispondere a quella in arrivo
premere brevemente	chiudere entrambe le chiamate

• Modalità festa

1. assicurarsi che entrambi le casse siano accese

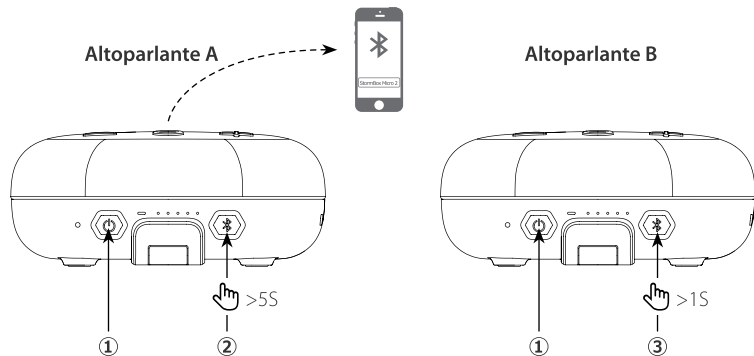


2. Premere a lungo il pulsante Bluetooth dell'altoparlante A per 5 secondi per passare alla modalità di connessione. (Nota: questo altoparlante sarà considerato come l'altoparlante principale)
3. Premere a lungo il pulsante Bluetooth dell'altoparlante B per 1 secondo per entrare in modalità di collegamento. (Nota: questo altoparlante sarà considerato come un altoparlante secondario) Quando si sente il segnale di avviso "party mode", l'altoparlante A e B passano con successo alla modalità party.

Nota: la funzione della modalità party può essere realizzata solo quando si dispone di 2 Tribit StormBox Micro 2.

• Modalità stereo

1. assicurarsi che entrambi le casse siano in modalità festa.

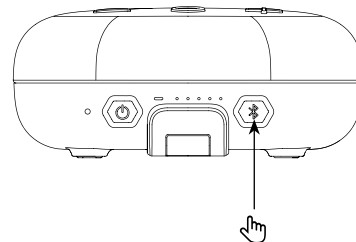

2. Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.
3. Rilascia i pulsanti quando senti la voce della modalità stereo. Un altoparlante suonerà "Sinistra" e l'altro suonerà "Destra", quindi verrà attivata la modalità stereo.

Nota: la funzione della modalità stereo può essere realizzata solo quando si dispone di 2 Tribit StormBox Micro 2.

- **Conversione tra modalità party e modalità stereo**

Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.


- **Disabilita la modalità Party o Stereo**

Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi su uno dei due altoparlanti, quindi entrambi entreranno di nuovo nella modalità di associazione Bluetooth.

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	5.3
Potenza uscita	10W
Frequenza	70Hz - 20KHz
Tipo batteria	3.6V / 4700mAh Lithium battery batteria litio
Dimensioni	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Grado resistenza all'acqua	IP67
Limite di banda	2.402GHz~2.480GHz
Potenza massima di trasmissione	≦ 6dBm

パッケージ内容

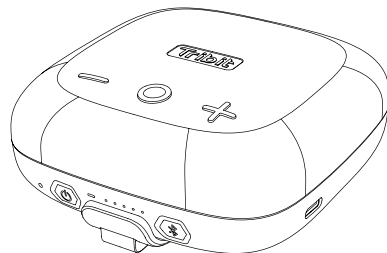

StormBox Micro 2




USB-C ケーブル




取扱説明書

製品部品マップ

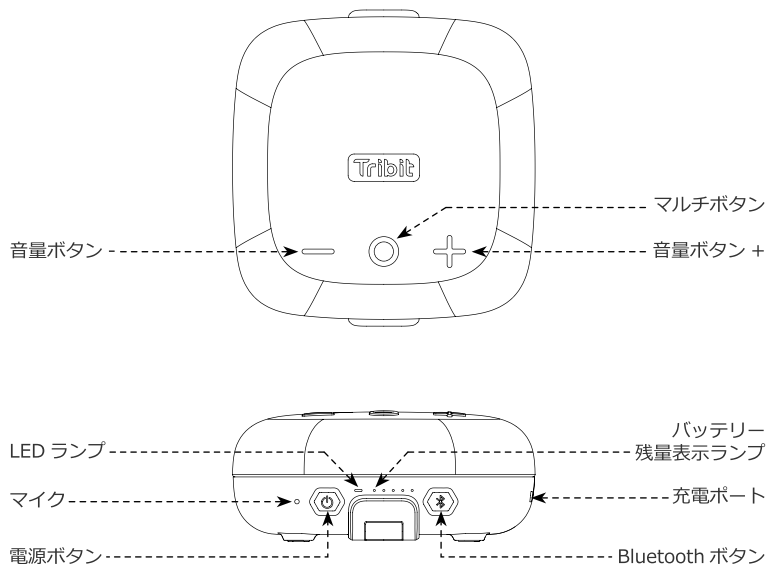


充電方法

- USB-Cケーブルを利用して充電を行ってください。
- 他のデバイスを充電する：USB-C 充電ケーブルを使用し、スピーカーの出力ポートを USB 充電可能のデバイスに接続します。

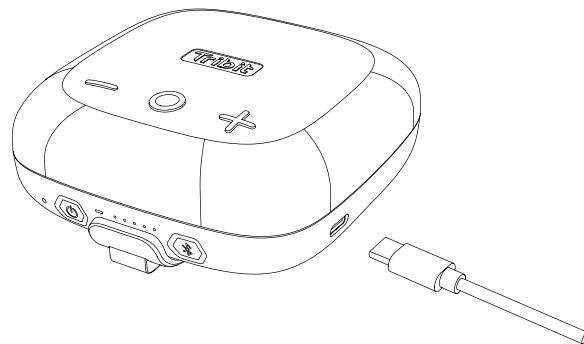

● 充電インジケータ

バッテリー残量表示ランプ

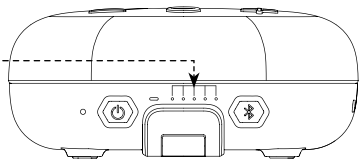

赤色で点滅

電池残量不足



白色で点滅

充電中



消灯

充電完了

● バッテリー残量確認


0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	満充電

ボタン操作

● オン / オフ

ステータス表示

電源ボタン

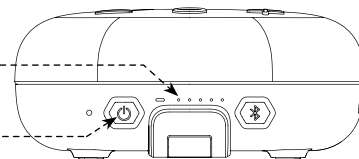

短く 1 回押す

電源オン

青で点滅



短く 1 回押す

電源オフ




消灯



8 秒程長押

リセット

青で点滅

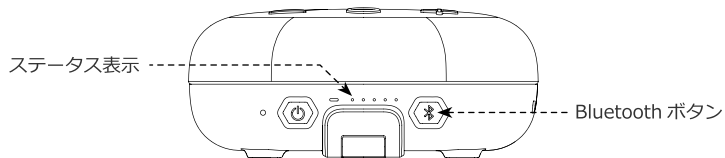● ペアリング



	長押し 1S	ペアリングモードに入る		青で点滅	ペアリングモード
	長押し 10S	リセット		青で点灯	ペアリング成功


StormBox Micro 2 の電源を入れると、一番最近ペアリングしたデバイスを自動的に接続します。デバイスが近くにない場合、自動的にペアリングモードに切り替えます。



一度ペアリングしたデバイスを 8 つまで登録できます、 ボタンで簡単操作。2 つのデバイスと同時に接続可能。

● 既にペアリング済みの 2 デバイス間の切り替え


- 1) 片方のデバイスを一時停止にする
- 2) もう片方のデバイスを再生させる

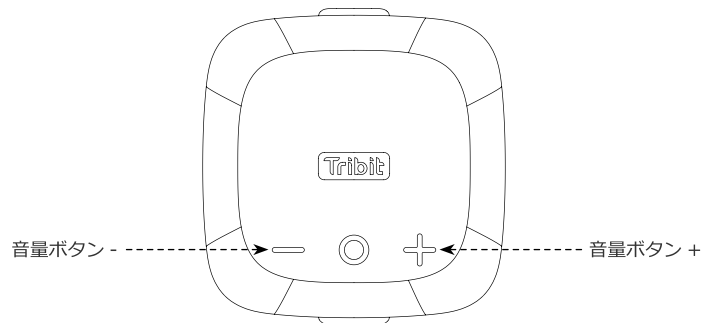● 音量調整



	短く押す	音量を下げる音量
	長押し	音量を最小まで下げる
	短く押す	音量を上げる
	長押し	音量を最大まで上げる

● マルチボタン

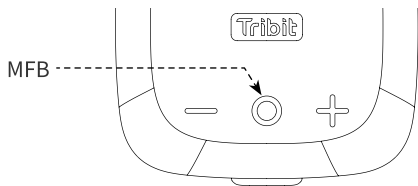

音楽モード

短く押す 再生／一時停止

短く 2 回押す 次の曲

短く 3 回押す 前の曲

長押し Siri を呼び出す

短く押す 電話を受ける／電話を切る

長押し 電話を切る




通話モード

短く押す 通話中に他の着信があった場合、通話を保留し、他の通話を出す。

短く押す 通話を切り替える

● Party モード

1. 2 台のスピーカーはオンにしているかを確認してください。

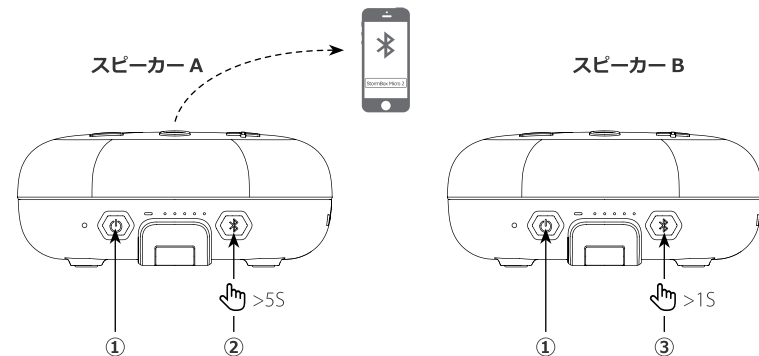


2. スピーカー A の Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、ペアリングモードに入ります。
3. スピーカー B の Bluetooth ボタンを 1 秒ほど押し、自動的に Bluetooth デバイスを探します。「Party mode」の音声が流れたら、パーティーモードに入りました。

※ この機能は 2 台の Tribit StormBox Micro 2 スピーカーが必要です。

● ステレオモード

1. 2台のスピーカーはPartyモードに入ってるかを確認してください。

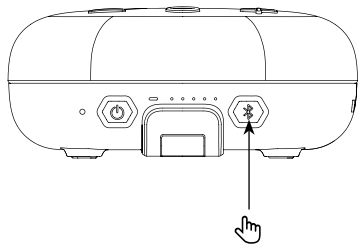

2. 任意の1台の bluetooth ボタンを1回押す。
3. “stereo mode”の音が聞こえたら手を離し、ステレオモードに入る。

※ この機能は2台の Tribit StormBox Micro 2スピーカーが必要です。

● Partyモードとステレオモードの切り替え

任意の1台の bluetooth ボタンを1回押す。


● Partyモードとステレオモードをオフにする

任意の1台の bluetooth ボタンを5Sほど長押し。

仕様

Bluetooth仕様	5.3
パワー	10W
周波数	70Hz-20KHz
バッテリーのタイプ	リチウムバッテリー 3.6V / 4700mAh
外形寸法	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
防水・防塵規格	IP67
周波数帯の範囲	2.402GHz~2.480GHz
最大送信電力	≤ 6dBm

包装清单

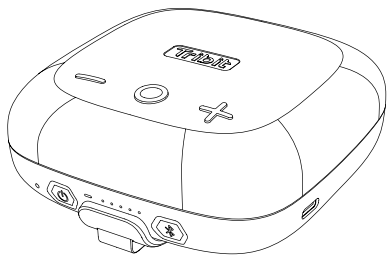

StormBox Micro 2 音箱





USB-C 充电线




用户手册

产品介绍

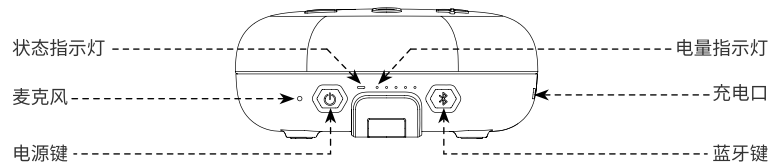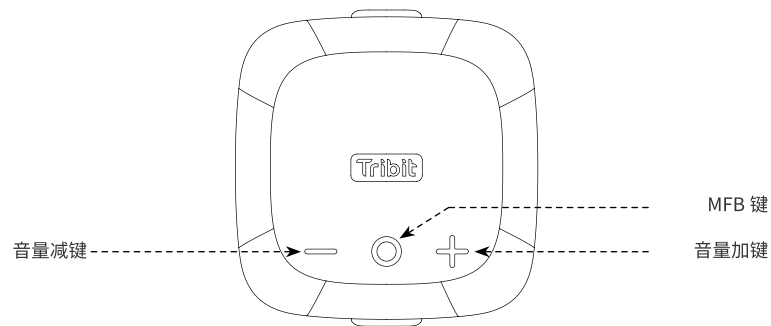


充电方法

- 使用所提供的 USB-C 充电线连接音箱与充电适配器（输出电压为 5V），即可对音箱充电。
- 音箱对外部设备充电：用音箱 USB-C 口连接对外部设备进行充电。

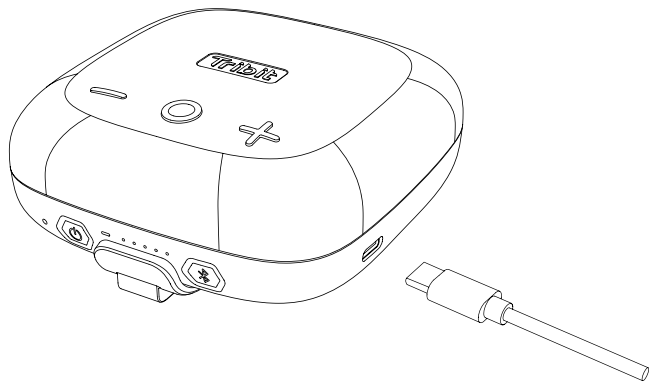

• 电量指示灯

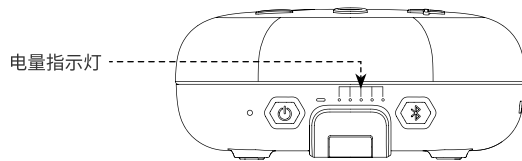

红灯闪烁

低电量



白灯闪烁

充电中



5 颗灯全灭


充满电



• 指示灯说明

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	充满电


按键

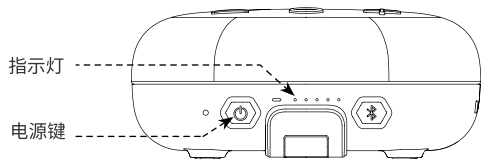

• 开关机



	短按	开机		蓝灯闪
	短按	关机		所有灯灭
	长按 8s	复位		蓝灯闪

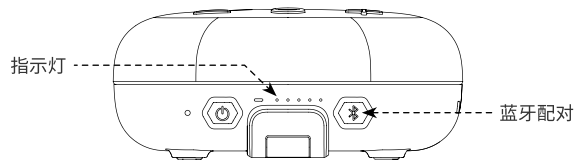• 蓝牙连接




	短按 1s	进入配对模式		蓝灯快闪	配对状态
	长按 10s	复位		蓝灯亮	复位成功

StormBox Micro 2 音箱开机后会自动回连最后配对的两台设备。
如果失败，音箱进入配对模式。

• 在两个设备间切换


- 1) 暂停当前设备播放
- 2) 在另一设备上播放

● 音量调节

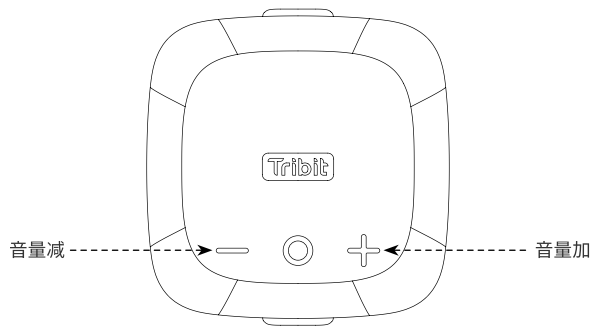

-	短按	减音量
	长按	持续减音量
+	短按	加音量
	长按	持续加音量


● 多功能按键 (MFB)

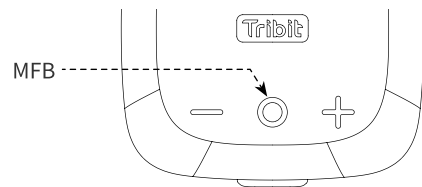

○	短按	播放 / 暂停
	双击	下一曲
	三击	上一曲
	长按 1s	唤醒 Siri
○	短按	接 / 挂电话
	长按 1s	拒接来电
	短按	暂停当前通话并接进新来电
	短按	在两个通话间切换

• Party 模式

1、将两台音箱开机；

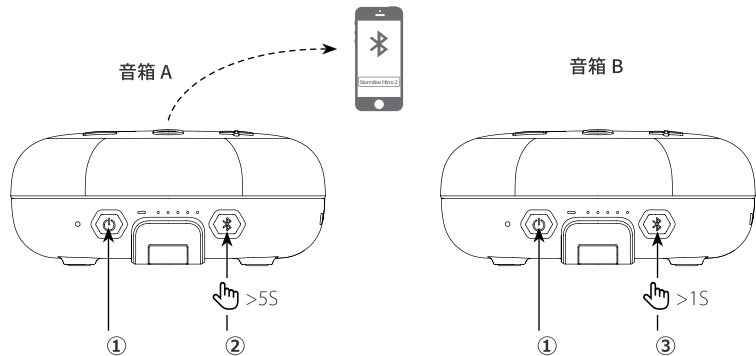


- 2、长按音箱 A 蓝牙键 5s 进入 party mode 组队模式（此音箱将被视为主音箱）；
- 3、长按音箱 B 蓝牙键 1s 进入配对模式（此音箱将被视为副音箱）；
听到提示音“party mode”即组队成功，进入 Party 模式。

注意：两台 StormBox Micro 2 音箱才可以实现 Party 模式组队。

• 立体声模式

1、将两台音箱开机；

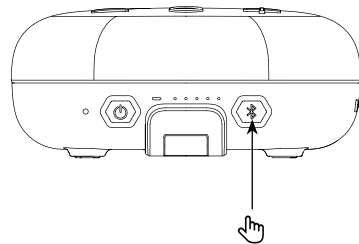

- 2、短按其中任一音箱蓝牙键；
- 3、听到提示音“Stereo mode”，然后主音箱发出“left channel”，从音箱发出“right channel”，即完成立体声模式切换，进入 Party 模式。

注意：两台 StormBox Micro 2 音箱才可以实现立体声模式组队。

● Party 模式与立体声模式的切换

短按任一音箱蓝牙键，即可在 Party 模式与立体声模式之间自由切换。

● 取消 Party 模式或立体声模式

长按任一音箱蓝牙键 5s，即可解除两个音箱间的组队。

产品规格

蓝牙版本	5.3
输出功率	10W
频率	70Hz-20KHz
电池	3.6V / 4700mAh 锂电池
尺寸	99.8*99.8*42.9 mm
防水等级	IP67
频段范围	2.402GHz~2.480GHz
最大传输功率	≤ 6dBm

注意事项

- 请在常温环境中存放以及使用本产品；
- 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中；
- 请勿丢弃，避免因跌落造成产品损坏；
- 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
- 产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险！
- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；
- 消费者使用电源适配器充电，需购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。