



图例	
	裁切线
	压线
	压痕线
	齿刀线 X/X mm
	开槽
	粘台区域

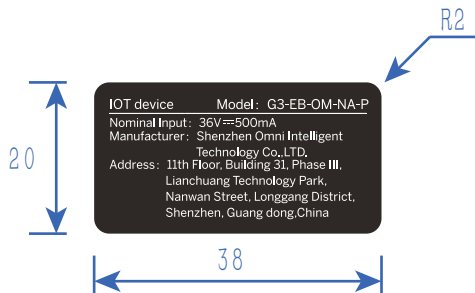

成型尺寸	38x20 mm R2	标签类	±0.5mm	PE袋类	0~200mm ±2mm	
展开尺寸	* mm	说明书类	±1mm		20~500mm ±3mm	±2mm
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	0~400mm ±2mm	
公差 (无特殊说明下)		纸箱类	单页类 ±3mm 双页类 ±5mm		400~600mm ±3mm	±3mm
					>600mm ±4mm	±5mm
					整体尺寸: +2/-0mm	

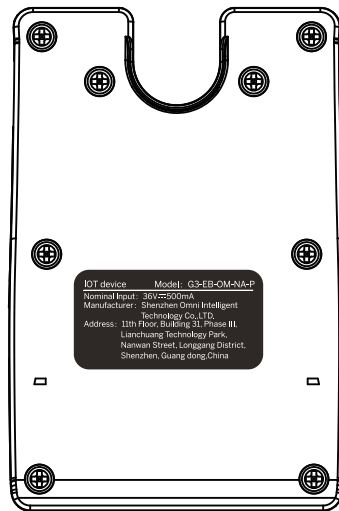

粘贴示意


技术说明:

- 1、材质: 50#白色PET, 可移除
- 2、印刷色: PANTONE BlackC
- 3、工艺: 印刷+模切
- 4、粘性指标: 标签粘贴对应位置无走位、开口、起翘、脱落现象
- 5、可靠性测试要求: 车体标签需符合我司《NEB-DQA-RT-010 V3.0 标签测试标准》
- 6、其它特殊说明:


UL要求:

					工艺类别			产品标签-G3-EB-OM-EU-P
					包材定制-标签类			
					等级	质量		/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B	/		
设计	耿琳妍	220105	审核		版本	图幅	比例	
					A	A4	1:1	
校对					投影视角			
标准化			批准		第 1 页	共 1 页		Segway-Ninebot

图例	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 x/x mm
	开槽
	粘台区域

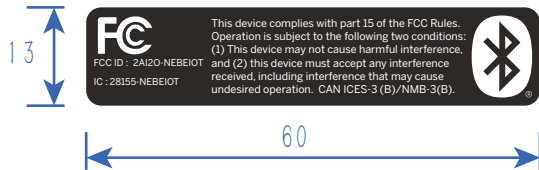

成型尺寸	13*60 mm	标签类	±0.5mm	PE袋类	0~200mm	±2mm	
展开尺寸	* mm	说明书类	±1mm		20~500mm	±3mm	±2mm
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	>500mm	±3mm	
公差 (无特殊说明下)		纸筒类	单页唇 ±3mm 双页唇 ±5mm		外尺寸: 0~400mm	±2mm	400~600mm
					>600mm	±4mm	整体尺寸: +2/-0mm

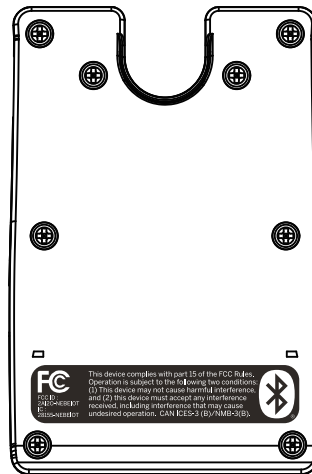

粘贴示意

技术说明:

- 1、材质: 50#PET, 强胶
- 2、印刷色: PANTONE BlackC ■
- 3、工艺: 印刷+模切
- 4、粘性指标: 标签粘帖对应位置无走位、开口、起翘、脱落现象
- 5、可靠性测试要求: 车体标签需符合我司《NEB-DQA-RT-010 V3.0 标签测试标准》
- 6、其它特殊说明:

UL要求:

					工艺类别			认证标签-G3-EB-OM-EU-P
					包材定制-标签类			
					等级	质量		/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B	/		
设计	耿琳妍	220105	审核		版本	图幅	比例	Segway-Ninebot
				A	A4	1:1		
校对					投影视角			
标准化		批准			第 1 页	共 1 页		