


产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号 DESC	50*5.3*1双槽背胶无线充线圈	版本 REV:A	客户	
			料号	
			料号	

一、尺寸 DIMENSION: (mm)

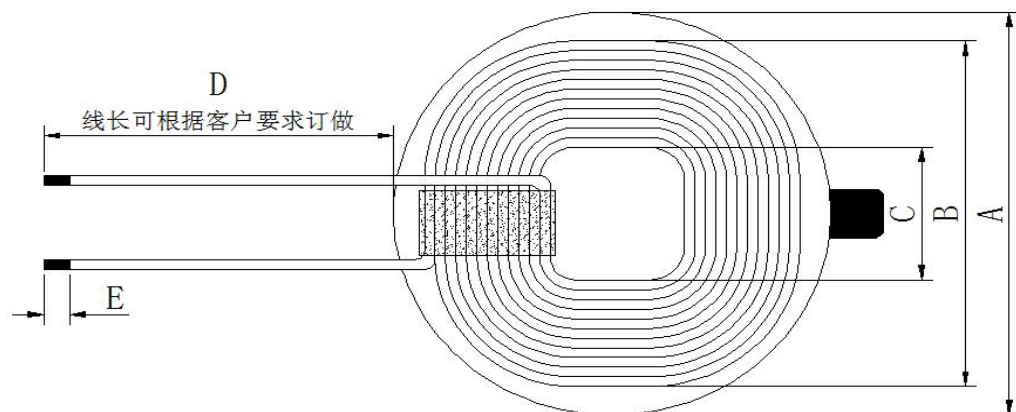

A	50.00 ± 1.00
B	44.50 ± 1.50
C	19*19 ± 1.00
D	30.00 ± 2.00
	线长可根据客户要求订做
E	3.00 ± 2.00
T	2.50 ± 0.30
I	1.00 ± 0.10

备注

1	线径: 0.08*105P丙酮丝包线
2	绕线圈数: 12TS
3	起尾线是否交叉: 都是
4	线圈包8mm宽左右高温胶带
5	背面贴双面胶

此磁芯面贴进口9448 3M双面胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Tums	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丙酮丝包线0.08*105P	12Ts	CCW

四、电子特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	L	S-F	8.50 ± 10% μH	100KHz/1.0V	■ TH2817B
2	Q Value	S-F	70 (Min)	100KHz/1.0V	■ TH2817B
3	DCR	S-F	50mΩ (Max)	@25°C	■ CH-502BC