


☆重要尺寸	版本	未注尺寸公差	基本尺寸公差值	0<a≤6	6<a≤30	30<a≤120	120<a	未注角度公差
				±0.30	±0.30	±0.30	±0.30	±0.5°

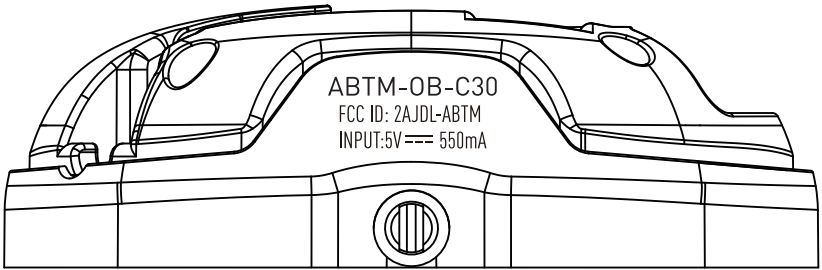

43mm 22.3mm 42.5mm

9.5mm
15.8mm

ABTM-OB-C30
FCC ID: 2AJDL-ABTM
INPUT:5V=== 550mA
9.5mm
22.3mm

1. 工艺: 镭射

2. 可靠性测试要求: 酒精测试以 95% 的工业酒精浸泡不脱色无尘布/棉布, 负重 500g, 行程 0-50mm, 以 25 次/分钟速率往复摩擦, 共 100 次。
试验后无明显褪色、脱落。可接收轻微色泽的改变。
1. Process: Laser

2. Reliability Testing Requirements: Alcohol test with 95% industrial alcohol soaked in dust-free cloth/cotton cloth, weighted 500g, stroke 0-50mm, rubbing back and forth at a rate of 25 times per minute for a total of 100 times. After the test, there should be no significant fading or falling off. Slight changes in color are acceptable.

					声明:本图为机密文件,版权归广州市行动者科技有限责任公司所有,未经本公司的书面许可不得擅自使用、复制或向他人展示。	名称	C30			图号	G4350
						表面处理		设 计	日期	24.9.02	广州市行动者科 技有限责任公司
						材料		审 核	单位	mm	
						数量	1	批 准	比例		
标记	数量	变更类容	更改人	日期		绘图视角		页 数	第1页/共1页		