


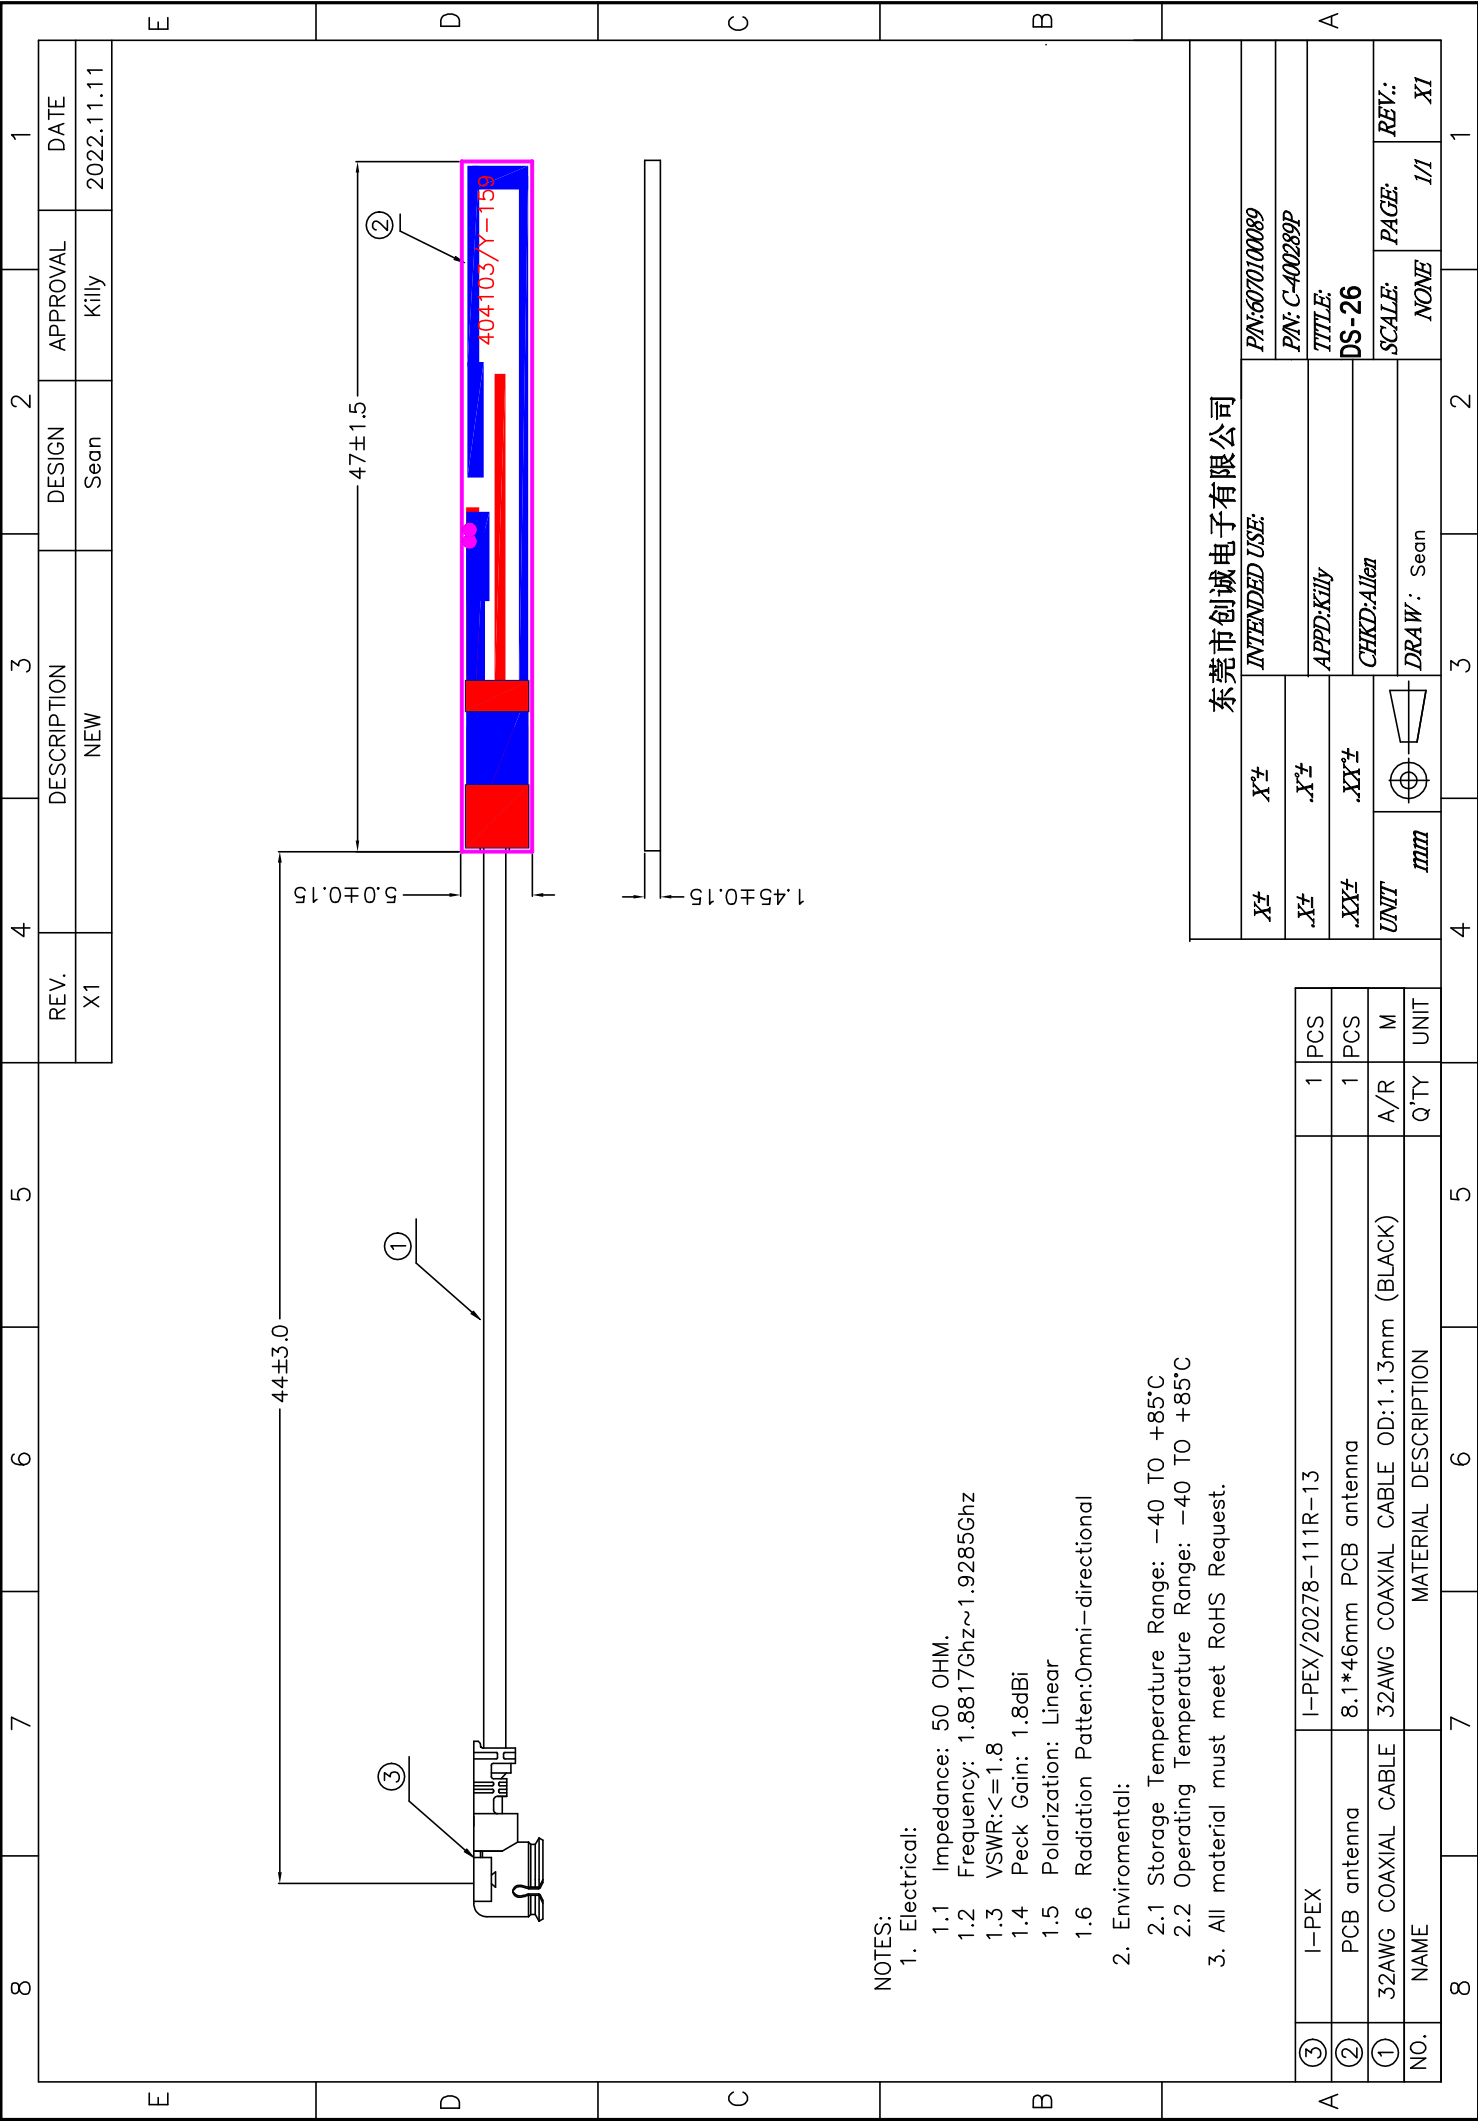

东莞市创诚电子有限公司


DONGGUAN SHI CHUANGCHENG DIANZI Co., Ltd

Room 301, No. 13, Yangmei Road, Zhaiwu, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

产品主要参数

规格表

主要技术指标	Main technical specifications		
频率范围（MHZ）	1881.7MHz-1928.5MHz	Frequency Range(MHZ)	1881.7MHz-1928.5MHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2DBI	Peak Gain(dBi)	2DBI
输出电压驻波比	≤ 1.8	VSWR	≤ 1.8
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear,Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	I-PEX	Connector Type	I-PEX
物理性能	Physical Properties		
天线结构	I-PEX&PCB	Antenna structure	I-PEX&PCB
工作温度	-40℃~+60℃	Operating Temp	-40℃~+60℃
保存温度	-40℃~+60℃	Storage Temp	-40℃~+60℃

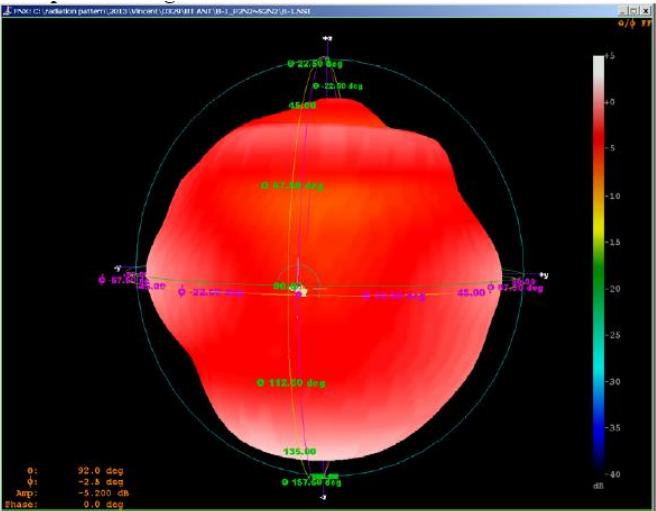

3D radiation pattern diagram