


THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

CET APPAREIL EST CONFORME AU CHAPITRE 15 CATÉGORIE B DES RÈGLEMENTS FCC. LA MISE EST OEUVRE EST SOUS RÉSERVE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE PROVOQUE PAS DE BROUILLAGE NUISIBLE, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, NOTAMMENT L'INTERFÉRENCE QUI POURRAIT PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON PARTE 15 CATEGORÍA B DE LAS REGLAS DE FCC. SU OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTE CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA DAÑINA, Y (2) ESTE DISPOSITIVO PUEDE RECIBIR INTERFERENCIA, INCLUYENDO AQUELLA QUE PUEDE CAUSAR UNA OPERACIÓN NO DESEADA DEL DISPOSITIVO.

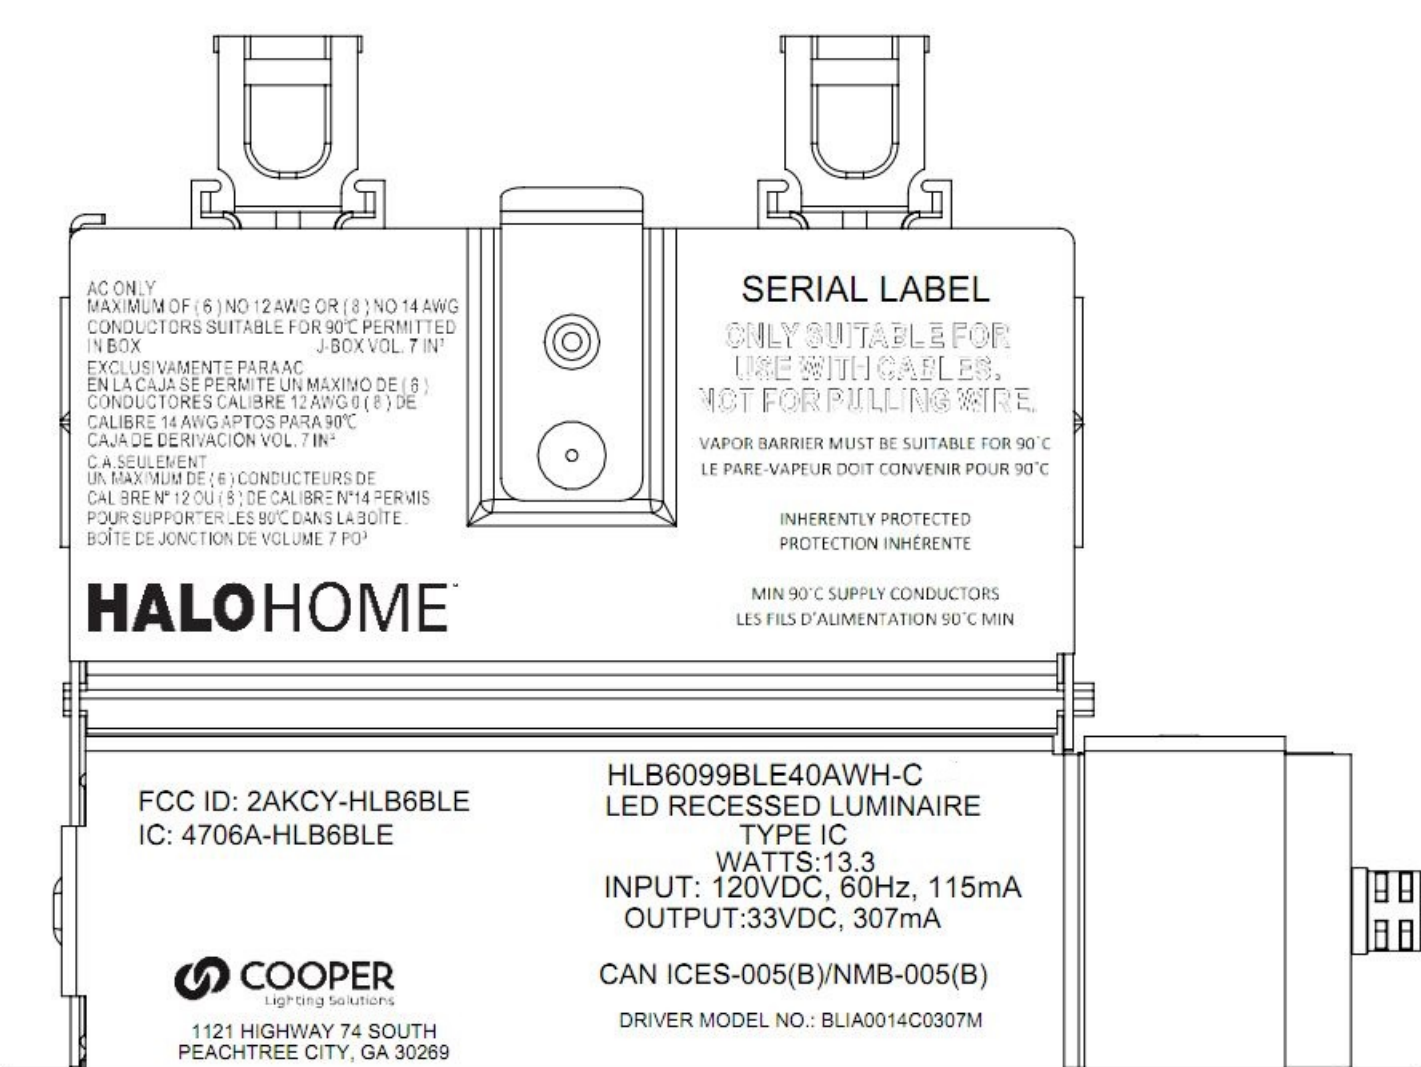

AC ONLY
 MAXIMUM OF (6) NO 12 AWG OR (8) NO 14 AWG
 CONDUCTORS SUITABLE FOR 90°C PERMITTED
 IN BOX J-BOX VOL. 7 IN³
 EXCLUSIVAMENTE PARA AC
 EN LA CAJA SE PERMITE UN MÁXIMO DE (6)
 CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG O (8) DE
 CALIBRE 14 AWG APTOS PARA 90°C
 CAJA DE DERIVACION VOL. 7 IN³
 C.A. SEULEMENT
 UN MAXIMUM DE (6) CONDUCTEURS DE
 CAL. BRE N° 12 OU (8) DE CALIBRE N°14 PERMIS
 POUR SUPPORTER LES 90°C DANS LA BOÎTE.
 BOÎTE DE JONCTION DE VOLUME 7 PO³

HALOHOME™

FCC ID: 2AKCY-HLB6BLE
 IC: 4706A-HLB6BLE

COOPER
 Lighting Solutions
 1121 HIGHWAY 74 SOUTH
 PEACHTREE CITY, GA 30269

SERIAL LABEL
 ONLY SUITABLE FOR
 USE WITH CABLES.
 NOT FOR PULLING WIRE.
 VAPOR BARRIER MUST BE SUITABLE FOR 90°C
 LE PARE-VAPEUR DOIT CONVENIR POUR 90°C
 INHERENTLY PROTECTED
 PROTECTION INHÉRENTE
 MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS
 LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

HLB6099BLE40AWH-C
 LED RECESSED LUMINAIRE
 TYPE IC
 WATTS:13.3
 INPUT: 120VDC, 60Hz, 115mA
 OUTPUT:33VDC, 307mA

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)
 DRIVER MODEL NO.: BLIA0014C0307M