

TQJ-2400D

玻璃钢天线

## 技术说明书



室内

室外（选配）

## 技术参数

型号	TQJ-2400D
频率范围-MHz	2400~2483
带宽-MHz	83
增益-dBi	5
波瓣宽度-°	E:28 H:360
驻波比	$\leq 1.5$
输入阻抗- $\Omega$	50
极化方式	垂直
最大功率-W	100
接头型号	N-K
天线长度-cm	30
重量-g	112
备注:室外使用时夹码安装,室内使用时用螺母板安装(选配)。	


## 应用

- 2.4 GHz WLAN 系统
- 公共无线热点

## 特点

- 低驻波, 体积小
- 优质玻璃钢封装
- 环境适应性好
- 安装灵活


## 参考方向图

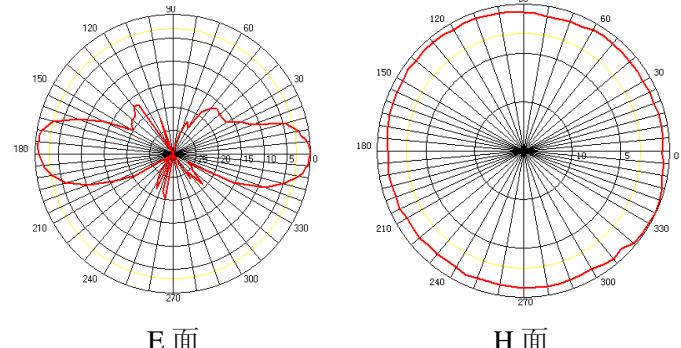

E面

H面

## 安装示意图

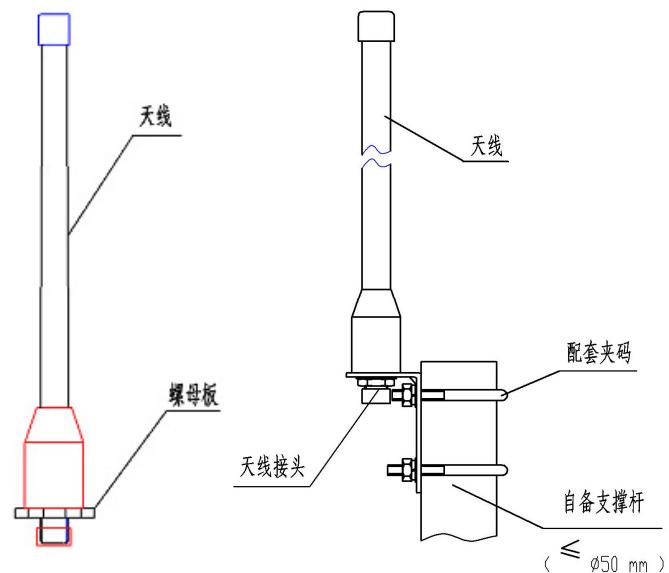

室内安装

室外安装 (选配)



广东健博通科技股份有限公司

地址: 广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 邮编: 528061  
 电话: 86(757)8202-5597, 8221-9788 传真: 86(757)8221-2072, 8802-2808  
 邮箱: kbt@kenbotong.com 网站: <http://www.kenbotong.com>